
uponor









Каталог


ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ UPONOR
2014















Содержание

Водоснабжение и радиаторное отопление Uponor PE-Xa

Трубы Uponor PE-Xa
Система PE-Xa 20
Трубы Uponor PE-Xa ISO A серии S3,2 21
Трубы Uponor PE-Xa ISO A серии S5,0 22
Трубы Uponor eval PE-Xa ISO A серии S5,0 23
Трубы Uponor eval PE-Xa ISO A серии S3,2 24

Кожухи Uponor
Кожухи Uponor 25

Фитинги Uponor PE-Xa Q&E
Фитинги Q&E 26
Кольца Uponor PE-Xa Q&E 27

Фитинги Uponor PE-Xa Q&E PPSU
Штуцеры Uponor Q&E PPSU с резьбой 28
Соединители Uponor PE-Xa Q&E PPSU 29
Угольники Uponor PE-Xa Q&E PPSU с резьбой 29
Угольники Uponor PE-Xa Q&E PPSU 30
Тройники Uponor PE-Xa Q&E PPSU 31
Коллекторы Uponor PE-Xa Q&E PPSU 33

Фитинги Uponor PE-Xa Q&E латунные
Штуцеры Uponor PE-Xa Q&E латунные 33
Угольники Uponor PE-Xa Q&E латунные с резьбой 35
Тройники Uponor PE-Xa Q&E латунные с резьбой 36
Скрытый кран Uponor PE-Xa Q&E латунный и аксессуары к нему 36
Система модульных фитингов UPONOR RS 37
Система фитингов UPONOR WIPEX 41

Коллекторы Uponor PE-Xa Q&E латунные и аксессуары к ним
Коллекторы Uponor PE-Xa Q&E латунные 35
Аксессуары для коллекторов Uponor PE-Xa Q&E 36

Водорозетки Uponor PE-Xa
Водорозетки Uponor PE-Xa Q&E PPSU 47
Водорозетки Uponor PE-Xa Q&E латунные 48
Водорозетки Uponor PE-Xa Q&E латунные под настенную коробку ... 49
Коллектор Uponor PPM 50

Фитинги Uponor PE-Xa для подключения радиаторов
Фитинги Uponor PE-Xa Q&E для подключения радиаторов 52
Коллекторы Uponor латунные 54
Аксессуары для коллекторов Uponor 54

Аксессуары Uponor PE-Xa
Аксессуары Uponor PE-Xa 55

Крепёжные элементы Uponor
Крепёжные элементы Uponor 56

Инструменты Uponor PE-Xa
Труборезы Uponor 57
Расширительные инструменты Uponor PE-Xa Q&E
и аксессуары к ним 58

Водоснабжение и радиаторное отопление Uponor MLC

Трубы Uponor MLC
Система MLC 64
Трубы Uponor MLC 65

Кожухи Uponor
Кожухи Uponor 66

Пресс фитинги Uponor MLC композиционные 16-50 мм
Система пресс фитингов 67
Угольники Uponor MLC композиционные 68
Тройники Uponor MLC композиционные 69
Муфты Uponor MLC композиционные 70

Пресс фитинги Uponor MLC латунные 16-50 мм
Резьбовые пресс штуцеры Uponor MLC латунные 71
Угольники Uponor MLC латунные 74
Муфты Uponor MLC латунные 77
Тройники Uponor MLC латунные 77

Резьбовые фитинги Uponor MLC 16-25
Резьбовые фитинги Uponor MLC 16-25 мм 80

Система модульных фитингов Uponor RS MLC
Система модульных фитингов RS 83
Система модульных фитингов Uponor RS MLC 84

Водорозетки Uponor MLC для смесителей
Водорозетки Uponor MLC латунные для смесителей 88
Водорозетки Uponor MLC латунные для сквозного монтажа 90
Система RTM 91
Фитинги Uponor RTM 16-32 92

Коллекторы Uponor и аксессуары к ним
Коллекторы Uponor латунные и аксессуары к ним 100

Фитинги Uponor MLC для подключения радиаторов
Соединения Uponor MLC для радиаторов 102
Адаптеры Uponor для подключения радиаторов 103
Крестовина Uponor MLC 104
Фитинги Uponor для плинтусной разводки 104

Коллекторы Uponor для отопления
Коллекторы Uponor латунные 105
Аксессуары для коллекторов Uponor 106

Аксессуары Uponor для подключения радиаторов
Декоративные кольца Uponor 106

Крепеж Uponor для труб
Крепеж Uponor для труб 107

Инструменты Uponor
Режущие инструменты Uponor 108
Калибраторы Uponor MLC 109
Инструменты для сгибания труб Uponor 110
Пресс инструменты Uponor MLC 111
Аксессуары Uponor 114

Поверхностное отопление и охлаждение Uponor

Система Uponor Minitec
Uponor Minitec — система для реконструкции 116
Компоненты и аксессуары системы Uponor Minitec 117

Панель Uponor Tecto для укладки труб
Панель Uponor Tecto для укладки труб 119
Компоненты и аксессуары системы Uponor Tecto 120

Система Uponor Self Attaching
Система Self Attaching 123
Система Uponor Self Attaching — Компоненты и аксессуары 124

Система Uponor Tacker
Система монтажа Uponor Tacker с помощью степлера
и фиксирующего трака 126
Степлер и фиксирующий трак Uponor —
Компоненты и аксессуары 127

Панель Uponor Nub для укладки труб 14-16 мм
Панель Uponor Nub для укладки труб 14-16 мм 131
Панель Uponor Nub для укладки труб 14-16 мм —
Компоненты и аксессуары 132

Система креплений к арматурной сетке Uponor Classic
Система креплений к арматурной сетке Uponor Classic 133
Система креплений к арматурной сетке Uponor Classic —
Компоненты и аксессуары 134

Система отопления и охлаждения Uponor Plaster
Система отопления и охлаждения Uponor Plaster System для
оштукатуренных стен/потолков 136
Система отопления и охлаждения Uponor Plaster —
Компоненты и аксессуары 137

Аксессуары Uponor для напольного отопления
Аксессуары Uponor для напольного отопления 139

Коллекторы Uponor для напольного отопления
Модульный пластиковый коллектор Uponor Pro 141
Аксессуары для модульного пластикового коллектора Uponor Pro . 144
Стальной коллектор Uponor 145
Аксессуары для коллекторов Uponor 147
Угловые фиксаторы Uponor 149
Коллекторные шкафы Uponor 149

Поверхностное отопление и охлаждение Uponor

Системы управления Uponor
Uponor Радио 24В Система беспроводного управления климатом в помещениях (DEM) 150
Uponor Проводная 24В система управления климатом в помещениях .. 157
Аксессуары системы управления Uponor 165
Проводная система управления Uponor 230 В 166
Климат-контроллер Uponor 167
Насосно-смесительные блоки Uponor 171

Промышленное напольное отопление Uponor
Промышленное напольное отопление и охлаждение Uponor 176
Трубы Uponor PE-Xa для промышленного напольного отопления 177
Фитинги Uponor PE-Xa Q&E 178
Крепёж для промышленного напольного отопления Uponor 178
Промышленный коллектор Uponor и аксессуары к нему 180

Система снеготаяния Uponor Meltaway
Система снеготаяния Uponor Meltaway 182
Коллекторы и аксессуары Uponor для снеготаяния 183

Напольное отопление Uponor для спортзалов
Напольное отопление Uponor для спортивных сооружений 188
Трубы Uponor PE-Xa для напольного отопления спортзалов 189
Крепежи и аксессуары Uponor для спортзалов 190

Панели Uponor Comfort
Панели Uponor Comfort 191
Аксессуары для панелей Uponor Comfort 193

Гипсовые панели Uponor
Гипсовые панели Uponor 199
Гипсовые панели Uponor — Аксессуары 201

Uponor TAB система
Термоактивные строительные конструкции Uponor TABS: Contec ON ... 202

Инструмент Uponor
Инструмент Uponor 203

Теплоизолированные трубы Uponor

Трубы Uponor
Трубы Uponor для теплоснабжения 206
Трубы Uponor для горячего водоснабжения 210
Трубы Uponor для теплоснабжения и горячего водоснабжения 212
Трубы Uponor для холодного водоснабжения и напорной канализации 213
Аксессуары для теплоизолированных труб Uponor 217

Фитинги Uponor
Фитинги Uponor 227

Инструмент Uponor
Инструмент Uponor 239

Запасные части Uponor
Запасные части Uponor 243

Геотермальные системы Uponor

Uponor горизонтальный коллектор
Uponor трубы для грунтового коллектора 248
Uponor распределительный коллектор 249
Uponor компоненты системы 253

Uponor вертикальный грунтовый зонд
Uponor вертикальный грунтовый зонд 254
Uponor распределительный коллектор 255
Uponor компоненты системы 259

Uponor энергетическая корзина
Uponor энергетическая корзина 262
Uponor распределительный коллектор 262
Uponor компоненты системы 265

Uponor энергетические сваи
Uponor трубы для грунтового коллектора 266
Uponor соединения 266
Uponor компоненты системы 267

Пассивное охлаждение Uponor
Uponor EPG-6 269
Система управления Uponor 270

Uponor магистральные трубы
Uponor трубы для грунтового коллектора 273
Uponor теплоизолированные трубы PE80 273
Uponor теплоизолированные трубы PE100 274
Uponor теплоизолированные трубы PE-Xa 275
Uponor соединения 276
Uponor распределительный коллектор 282
Uponor колодцы 285
Uponor компоненты системы 287

Инструмент Uponor
Инструмент Uponor 290

Водоснабжение и радиаторное отопление Uponor PE-Xa

поиск по артикулу

1001201. 21
1001202. 21
1001203. 21
1001206. 21
1001220. 22
1001231. 55
1001235. 29
1001240. 29
1001245. 30
1001250. 31
1001337. 46
1001338. 45
1001369. 57
1001372. 62
1001373. 62
1001374. 62
1001376. 62
1001378. 62
1001420. 32
1001422. 32
1001424. 32
1001426. 32
1001428. 32
1004006. 62
1004030. 62
1004033. 62
1004034. 61
1004035. 61
1004036. 62
1004037. 61
1004038. 62
1004040. 61
1004041. 61
1004042. 61
1004043. 61
1004054. 62
1004059. 61
1004060. 61
1004061. 61
1004062. 61
1004063. 61
1004064. 58
1005017. 62
1006634. 57
1006635. 57
1008334. 62
1008386. 22
1008388. 23
1008408. 22
1008497. 46
1008661. 28
1008662. 28
1008663. 28
1008664. 28
1008665. 28
1008666. 29
1008667. 29
1008668. 29
1008669. 29
1008671. 29
1008673. 29
1008674. 29
1008675. 29
1008676. 29
1008678. 29
1008679. 30
1008680. 30
1008681. 30
1008683. 30
1008684. 31
1008685. 31
1008686. 31
1008688. 31
1008689. 32
1008690. 32
1008691. 32
1008694. 32
1008695. 32
1008696. 32
1008697. 32
1008699. 32
1008700. 32
1008701. 32
1008702. 32
1008703. 32
1008704. 32
1008707. 32
1008708. 32
1008709. 32
1008710. 32
1008711. 32
1008712. 32
1008713. 32
1008714. 33
1008715. 33
1008730. 34
1008732. 34
1008845. 49
1008864. 23
1008866. 34
1008867. 34
1008874. 23
1008879. 23
1008932. 29
1008939. 23
1008940. 23
1008941. 23
1008979. 22
1008980. 22
1008981. 22
1008982. 22
1008983. 22
1008984. 22
1008993. 21
1009004. 55
1009006. 55
1009008. 55
1009035. 44
1009037. 44
1009040. 44
1009041. 44
1009042. 44
1009233. 55
1012858. 25
1012859. 25
1012860. 25
1012862. 25
1012863. 25
1012864. 25
1012866. 25
1012867. 25
1012869. 25
1012872. 25
1012877. 54
1012878. 54
1012879. 54
1012880. 54
1012881. 54
1012882. 54
1012883. 54
1012884. 54
1012885. 54
1012886. 54
1012887. 54
1012913. 54
1013137. 56
1013138. 56
1013139. 56
1013140. 56
1013719. 57
1013721. 57
1013830. 53
1013906. 53
1014121. 46
1014122. 54
1014123. 46
1014171. 57
1014173. 57
1014334. 58
1017870. 22
1018302. 44
1018303. 44
1018304. 44
1018305. 44
1018322. 44
1018323. 44
1018324. 44
1018325. 44
1018328. 41
1018329. 41
1018330. 41
1018331. 41
1018332. 41
1018333. 41
1018334. 41
1018335. 41
1018336. 41
1018338. 41
1018339. 41
1018340. 41
1018341. 41
1018342. 41
1018343. 41
1018345. 42
1018346. 42
1018347. 42
1018348. 42
1018350. 43
1018351. 43
1018352. 43
1018353. 43
1018355. 43
1018356. 43
1018357. 43
1018358. 43
1018359. 44
1018360. 44
1018362. 44
1018364. 44
1018368. 43
1018371. 43
1018372. 43
1018374. 43
1018375. 43
1018376. 43
1022281. 44
1022290. 34
1022518. 22
1022682. 21
1022689. 22
1023004. 33
1023009. 34
1023010. 34
1023011. 34
1023012. 34
1023013. 34
1023014. 35
1023015. 35
1023016. 35
1023017. 35
1023018. 35
1023019. 35
1023020. 35
1023021. 35
1023022. 35
1023023. 35
1023024. 35
1023025. 35
1023026. 35
1023027. 45
1023028. 45
1023029. 45
1023034. 47
1023035. 47
1023037. 48
1023045. 52
1023046. 52
1023047. 52
1023049. 52
1023050. 52
1023122. 21
1023123. 21
1023127. 25
1023161. 37
1023162. 37

1023163. 37
1023170. 41
1023176. 55
1023178. 56
1023179. 56
1023180. 56
1023181. 56
1023182. 56
1023183. 56
1028154. 49
1029129. 38
1029130. 38
1029131. 38
1029132. 38
1029133. 38
1029134. 38
1029135. 38
1029136. 38
1029137. 38
1029138. 39
1029139. 39
1029140. 39
1029141. 39
1029142. 39
1029143. 39
1029144. 39
1029145. 39
1029146. 40
1033222. 24
1033305. 24
1033395. 24
1033417. 22
1033418. 24
1033435. 33
1033437. 33
1033438. 33
1033482. 24
1033503. 24
1033521. 24
1033536. 24
1033587. 24
1033864. 21
1033865. 21
1033866. 21
1033867. 21
1033896. 24
1038021. 28
1038022. 28
1038023. 28
1038024. 28
1038025. 28
1038037. 30
1038038. 30
1038039. 30
1038040. 30
1038188. 62
1038419. 36
1038420. 36
1038421. 36
1038470. 49
1040149. 49
1042329. 28
1042330. 28
1042331. 28
1042332. 28
1042333. 28
1042334. 30
1042335. 30
1042336. 30
1042337. 30
1042338. 31
1042339. 31
1042340. 31
1042341. 31
1042342. 47
1042343. 47
1042755. 61
1042858. 30
1042859. 30
1042860. 31
1042861. 31
1042862. 32
1042863. 32
1042864. 32
1042865. 29
1042866. 29
1042867. 29
1042868. 32
1042869. 32
1042870. 32
1042871. 32
1042872. 32
1042873. 32
1042874. 32
1042875. 32
1042876. 32
1042877. 29
1042878. 29
1042879. 29
1042921. 40
1042922. 40
1042970. 42
1042972. 42
1042973. 42
1042974. 42
1042979. 42
1042980. 42
1042981. 42
1042982. 42
1042983. 42
1042984. 42
1042985. 42
1042986. 42
1042987. 42
1045451. 45
1045464. 27
1045489. 27
1045490. 27
1045542. 53
1045543. 53
1046407. 57
1046408. 57
1046477. 40
1046478. 40
1046750. 40
1046751. 40
1047013. 37
1047014. 37
1047015. 37
1047016. 37
1047017. 37
1047018. 37
1047019. 37
1047020. 37
1047021. 34
1047022. 34
1047023. 34
1047024. 34
1047026. 34
1047201. 36
1047610. 22
1047611. 22
1047822. 25
1047828. 25
1047834. 25
1047862. 33
1047863. 33
1047864. 33
1047866. 34
1047867. 34
1047868. 34
1047879. 36
1047882. 36
1047885. 36
1047886. 36
1047888. 36
1047889. 36
1047932. 49
1047935. 49
1047997. 50
1047998. 50
1047999. 50
1048000. 50
1048001. 50
1048002. 51
1048003. 51
1048004. 51
1048005. 52
1048007. 52
1048520. 45
1048521. 45
1048522. 45
1048622. 50
1048757. 22
1057166. 58
1057167. 58
1057169. 60
1057170. 60
1057172. 59
1057173. 59
1057174. 59
1057175. 59
1057176. 59
1057177. 59
1057178. 60
1057179. 60
1057180. 60
1057181. 60
1057182. 60
1057183. 60
1057409. 59
1057410. 59
1057441. 53
1057442. 53
1057453. 27
1057454. 27
1057455. 27
1057456. 27
1057840. 48
1057842. 48
1057844. 48
1057847. 48
1058010. 27
1058011. 27
1058012. 27
1058013. 27
1058014. 27
1058015. 27
1059398. 38
1059399. 38
1059400. 38
1059401. 38
1059402. 38
1059403. 38
1059404. 38
1059820. 47
1059821. 47
1059822. 47
1059823. 47

Водоснабжение и радиаторное отопление Uponor MLC

поиск по артикулу

1006634. . . . 108	1013138. . . . 107	1014145. 81	1014961. 77	1015512. 88
1006635. . . . 108	1013139. . . . 108	1014147. 81	1014970. 77	1015515. 88
1006638. . . . 109	1013140. . . . 108	1014171. . . . 108	1014976. 77	1015559. 82
1006640. . . . 110	1013142. . . . 107	1014173. . . . 108	1014981. 77	1015572. 90
1006641. 80	1013144. . . . 107	1014334. . . . 109	1014983. 77	1015626. . . . 102
1006827. . . . 112	1013145. . . . 107	1014339. . . . 109	1014987. 78	1015628. . . . 102
1006830. . . . 109	1013146. . . . 107	1014344. . . . 109	1014991. 78	1015631. . . . 102
1006949. . . . 113	1013371. 65	1014525. 71	1014996. 77	1015634. . . . 104
1006950. . . . 113	1013380. 65	1014534. 71	1015000. 77	1015653. . . . 102
1007082. . . . 112	1013388. 65	1014536. 72	1015002. 77	1015659. . . . 104
1007084. . . . 113	1013398. 65	1014561. 71	1015015. 77	1015661. . . . 104
1007086. . . . 113	1013401. 65	1014564. 71	1015017. 77	1015663. . . . 104
1007087. . . . 113	1013444. 65	1014567. 71	1015021. 77	1015703. . . . 111
1007088. . . . 113	1013446. 65	1014574. 72	1015025. 77	1015739. . . . 110
1007091. . . . 112	1013449. 65	1014577. 72	1015028. 77	1015749. . . . 109
1007093. . . . 112	1013451. 65	1014580. 72	1015033. 77	1015756. . . . 109
1007094. . . . 112	1013453. 65	1014589. 71	1015038. 78	1015762. . . . 109
1007095. . . . 112	1013455. 65	1014592. 71	1015044. 78	1015764. . . . 111
1007096. . . . 111	1013457. 65	1014599. 72	1015048. 78	1015768. . . . 113
1010512. . . . 114	1013719. . . . 108	1014602. 72	1015053. 77	1015777. . . . 111
1011364. . . . 103	1013721. . . . 108	1014610. 71	1015060. 77	1015780. . . . 111
1011370. . . . 106	1013729. . . . 110	1014613. 71	1015064. 77	1015792. . . . 113
1011372. . . . 106	1013734. . . . 110	1014618. 72	1015068. 77	1015808. . . . 109
1011373. . . . 106	1013737. . . . 110	1014621. 72	1015073. 77	1022714. 68
1012858. 66	1013739. . . . 110	1014679. 74	1015082. 78	1022715. 68
1012859. 66	1013773. . . . 110	1014686. 74	1015088. 78	1022716. 68
1012860. 66	1013792. . . . 110	1014692. 74	1015091. 78	1022717. 68
1012862. 66	1013794. . . . 110	1014724. 74	1015164. 76	1022718. 69
1012863. 66	1013830. . . . 103	1014729. 74	1015179. 76	1022719. 69
1012864. 66	1013894. 80	1014732. 74	1015187. 76	1022720. 69
1012866. 66	1013906. . . . 103	1014736. 74	1015194. 76	1022721. 69
1012867. 66	1013907. 81	1014739. 74	1015202. 76	1022722. 69
1012869. 66	1013914. 81	1014746. 74	1015205. 76	1022723. 69
1012872. 66	1013932. 81	1014751. 74	1015215. 76	1022724. 69
1012877. . . . 105	1013946. 81	1014755. 74	1015217. 76	1022725. 69
1012878. . . . 105	1014107. . . . 100	1014757. 74	1015219. 76	1022726. 69
1012879. . . . 105	1014109. . . . 100	1014761. 74	1015270. 73	1022727. 69
1012880. . . . 105	1014111. . . . 100	1014765. 74	1015274. 73	1022728. 69
1012881. . . . 105	1014117. . . . 101	1014770. 74	1015283. 73	1022729. 69
1012882. . . . 105	1014120. . . . 101	1014774. 74	1015286. 73	1022730. 69
1012883. . . . 105	1014121. . . . 101	1014812. 75	1015295. 73	1022731. 69
1012884. . . . 105	1014122. . . . 106	1014825. 75	1015297. 73	1022732. 69
1012885. . . . 105	1014123. . . . 101	1014918. 77	1015301. 73	1022733. 69
1012886. . . . 105	1014137. . . . 101	1014923. 77	1015345. 88	1022734. 69
1012887. . . . 105	1014138. . . . 101	1014927. 78	1015454. 89	1022735. 69
1012913. . . . 106	1014139. . . . 101	1014931. 78	1015455. 88	1022736. 70
1013137. . . . 107	1014143. 81	1014957. 77	1015460. 90	1022737. 70

1022738. 70
1022739. 70
1022740. 71
1022741. 71
1022742. 71
1022743. 71
1023127. 66
1029121. 85
1029122. 85
1029125. 85
1029126. 85
1029127. 85
1029128. 85
1029129. 86
1029130. 86
1029131. 86
1029132. 86
1029133. 86
1029134. 86
1029135. 86
1029136. 86
1029137. 86
1029138. 84
1029139. 84
1029140. 84
1029141. 84
1029142. 84
1029143. 84
1029144. 84
1029145. 84
1029146. 85
1034209. . . . 107
1034210. . . . 107
1034211. . . . 107
1034212. . . . 107
1042921. 87
1042922. 87
1045451. . . . 102
1046386. 68
1046387. 68
1046388. 68
1046389. 68
1046390. 69
1046391. 69
1046392. 70
1046393. 70
1046394. 70
1046395. 70
1046396. 70
1046397. 70
1046398. 70
1046399. 70
1046400. 70
1046401. 70
1046402. 70
1046403. 71
1046404. 71
1046405. 71
1046406. 71
1046477. 87
1046478. 87
1046541. . . . 114
1046542. . . . 114
1046543. . . . 114
1046544. . . . 114
1046545. . . . 114
1046750. 87
1046751. 87
1046901. 72
1046902. 72
1046903. 72
1046904. 72
1046905. 72
1046906. 72
1046907. 72
1046908. 75
1046909. 75
1046910. 75
1046911. 75
1046912. 75
1046913. 76
1046914. 76
1046915. 78
1046916. 78
1046917. 78
1046918. 78
1046919. 78
1046920. 78
1046921. 79
1046922. 79
1046923. 79
1046924. 78
1046925. 78
1046926. 78
1046927. 78
1046928. 79
1046929. 79
1046930. 76
1046931. 76
1046932. 77
1046933. 76
1046934. 76
1046935. 77
1046937. 73
1046939. 73
1046940. 85
1046941. 85
1048539. 92
1048540. 92
1048541. 92
1048542. 92
1048543. 92
1048544. 92
1048545. 92
1048546. 92
1048547. 92
1048548. 92
1048549. 92
1048550. 93
1048551. 93
1048552. 93
1048553. 93
1048554. 93
1048555. 93
1048556. 93
1048557. 93
1048558. 93
1048559. 93
1048560. 93
1048561. 94
1048562. 94
1048563. 94
1048564. 94
1048565. 94
1048566. 94
1048567. 94
1048568. 94
1048569. 94
1048570. 94
1048571. 94
1048572. 95
1048573. 95
1048574. 95
1048575. 95
1048576. 95
1048577. 96
1048578. 96
1048579. 96
1048580. 96
1048581. 96
1048582. 96
1048583. 96
1048584. 96
1048585. 96
1048586. 96
1048587. 96
1048588. 96
1048589. 96
1048590. 97
1048591. 97
1048592. 97
1048593. 97
1048594. 97
1048595. 97
1048596. 97
1048597. 97
1048598. 97
1048599. 98
1048600. 98
1048601. 98
1048602. 98
1048603. 98
1048604. 98
1048605. 98
1048606. 98
1048607. 99
1048745. 82
1048746. 82
1048747. 82
1048748. 82
1048749. . . . 104
1048751. . . . 104
1048752. . . . 104
1048753. . . . 104
1048754. . . . 104
1048755. . . . 104
1057375. 99
1057376. 99
1057378. 98
1057379. 99
1057381. . . . 100
1057382. . . . 100
1057836. 88
1057838. 88
1057840. 89
1057842. 89
1057844. 89
1057847. 90
1058086. 80
1058088. 80
1058090. 80
1058092. 80
1058093. 80
1059010. 96
1059011. 96
1059012. 95
1059013. . . . 100
1059014. 97
1059396. 85
1059397. 85
1059398. 86
1059399. 86
1059400. 86
1059401. 86
1059402. 86
1059403. 86
1059404. 86
1059515. . . . 105
1059516. . . . 105
1059517. . . . 105
1059518. . . . 105
1059519. . . . 105
1059520. . . . 105
1059521. . . . 105
1059522. . . . 105
1059523. . . . 105
1059524. . . . 105
1059525. . . . 105
1060167. . . . 110

Поверхностное отопление и охлаждение Uponor

поиск по артикулу

1000002. . . . 127
1000015. . . . 127
1000016. . . . 139
1000017. . . . 127
1000017. . . . 134
1000018. . . . 128
1000019. . . . 129
1000080. . . . 139
1000081. . . . 139
1000084. . . . 140
1000138. . . . 165
1000171. . . . 172
1000297. . . . 195
1000298. . . . 195
1000299. . . . 195
1000300. . . . 195
1000311. . . . 197
1000312. . . . 197
1000313. . . . 198
1000314. . . . 198
1000502. . . . 152
1000503. . . . 153
1000504. . . . 152
1000505. . . . 153
1000515. . . . 156
1000516. . . . 170
1000517. . . . 170
1000518. . . . 156
1000527. . . . 153
1000531. . . . 158
1000533. . . . 159
1000536. . . . 161
1000537. . . . 164
1000538. . . . 155
1000539. . . . 161
1001369. . . . 203
1002295. . . . 203
1002296. . . . 128
1002297. . . . 128
1002356. . . . 170
1002357. . . . 170
1005049. . . . 134
1005049. . . . 139
1005100. . . . 147
1005261. . . . 117
1005263. . . . 117
1005263. . . . 138
1005263. . . . 201
1005264. . . . 117
1005264. . . . 138
1005264. . . . 200
1005265. . . . 118
1005265. . . . 138
1005265. . . . 201
1005266. . . . 148
1005267. . . . 118
1005268. . . . 118
1005274. . . . 118
1005274. . . . 137
1005284. . . . 189
1005286. . . . 189
1005287. . . . 135
1005287. . . . 179
1005287. . . . 186
1005289. . . . 178
1005290. . . . 178
1005290. . . . 185
1005291. . . . 178
1005291. . . . 186
1005295. . . . 178
1005295. . . . 186
1005296. . . . 178
1005296. . . . 186
1005297. . . . 178
1005297. . . . 186
1005298. . . . 178
1005298. . . . 186
1005358. . . . 178
1005372. . . . 179
1005372. . . . 186
1005478. . . . 120
1005480. . . . 120
1005481. . . . 120
1005482. . . . 121
1005483. . . . 121
1005484. . . . 121
1005675. . . . 172
1006243. . . . 204
1006250. . . . 203
1006640. . . . 203
1007227. . . . 124
1007234. . . . 124
1008334. . . . 204
1009004. . . . 149
1009006. . . . 179
1009006. . . . 186
1009006. . . . 190
1009132. . . . 140
1009209. . . . 143
1009214. . . . 144
1009215. . . . 144
1009216. . . . 204
1009217. . . . 144
1009222. . . . 135
1009222. . . . 179
1009222. . . . 186
1009228. . . . 129
1009228. . . . 135
1009228. . . . 137
1009230. . . . 129
1009230. . . . 135
1009230. . . . 137
1009230. . . . 177
1009230. . . . 200
1009231. . . . 129
1009231. . . . 135
1009231. . . . 137
1009231. . . . 177
1009231. . . . 200
1009233. . . . 149
1009233. . . . 179
1013005. . . . 165
1013008. . . . 165
1013016. . . . 147
1013051. . . . 145
1013052. . . . 145
1013053. . . . 145
1013054. . . . 145
1013055. . . . 145
1013056. . . . 145
1013057. . . . 145
1013058. . . . 145
1013059. . . . 145
1013060. . . . 145
1013061. . . . 145
1013062. . . . 146
1013063. . . . 146
1013064. . . . 146
1013065. . . . 146
1013066. . . . 146
1013067. . . . 146
1013068. . . . 146
1013069. . . . 146
1013070. . . . 146
1013071. . . . 146
1013072. . . . 146
1013127. . . . 128
1013371. . . . 122
1013371. . . . 130
1013371. . . . 132
1013380. . . . 122
1013380. . . . 130
1013380. . . . 132
1013392. . . . 130
1013719. . . . 203
1014122. . . . 148
1014558. . . . 194
1014584. . . . 194
1016703. . . . 132
1020506. . . . 200
1020518. . . . 138
1020518. . . . 201
1020524. . . . 138
1020524. . . . 201
1022341. . . . 183
1022983. . . . 192
1022984. . . . 192
1022985. . . . 195
1022986. . . . 195
1023448. . . . 177
1023448. . . . 189
1030134. . . . 181
1030135. . . . 181
1030580. . . . 142
1030581. . . . 142
1030582. . . . 142
1030583. . . . 142
1030584. . . . 142
1030585. . . . 142
1032701. . . . 147
1032702. . . . 144
1032703. . . . 143
1032704. . . . 143
1032705. . . . 143
1033025. . . . 117
1033025. . . . 137
1033026. . . . 117
1033026. . . . 137
1033625. . . . 183
1033631. . . . 183
1033632. . . . 183
1033633. . . . 183
1033634. . . . 183
1033635. . . . 183
1033636. . . . 183
1033637. . . . 183
1033638. . . . 183
1033639. . . . 183
1033640. . . . 183
1033641. . . . 183
1033642. . . . 183
1033644. . . . 183
1033645. . . . 183
1033646. . . . 183
1033647. . . . 183
1033648. . . . 184
1033649. . . . 184
1033650. . . . 184
1033652. . . . 184
1033653. . . . 184
1033654. . . . 184
1033657. . . . 184
1033659. . . . 184
1033660. . . . 184
1033661. . . . 184
1033662. . . . 185
1033663. . . . 185
1033666. . . . 185
1033667. . . . 185
1033668. . . . 185
1033672. . . . 183
1033673. . . . 185
1033675. . . . 185
1033676. . . . 185
1033689. . . . 187
1033691. . . . 204
1034514. . . . 143
1035807. . . . 204
1038166. . . . 144
1042420. . . . 142
1042471. . . . 142
1042942. . . . 195
1042943. . . . 195
1042944. . . . 195
1042946. . . . 196
1042947. . . . 196
1044181. . . . 134
1044809. . . . 196
1044810. . . . 196
1044811. . . . 196
1045315. . . . 192
1045316. . . . 192
1045317. . . . 192
1045318. . . . 192
1045319. . . . 192

1045320. . . . 192
1045323. . . . 193
1045324. . . . 193
1045325. . . . 193
1045326. . . . 193
1045327. . . . 193
1045328. . . . 193
1045565. . . . 151
1045568. . . . 151
1045570. . . . 155
1045571. . . . 156
1045572. . . . 154
1045813. . . . 180
1045814. . . . 180
1045815. . . . 181
1045816. . . . 181
1046114. . . . 152
1046115. . . . 153
1046748. . . . 190
1046749. . . . 190
1046870. . . . 172
1046991. . . . 149
1046992. . . . 149
1046993. . . . 149
1046994. . . . 149
1046996. . . . 149
1046997. . . . 149
1046998. . . . 149
1046999. . . . 149
1047000. . . . 149
1047319. . . . 200
1047320. . . . 200
1047321. . . . 200
1047610. . . . 122
1047610. . . . 129
1047610. . . . 132
1047611. . . . 122
1047611. . . . 129
1047611. . . . 132
1047612. . . . 122
1047612. . . . 129
1047612. . . . 132
1047615. . . . 177
1047615. . . . 189
1047618. . . . 177
1047618. . . . 189
1047624. . . . 124
1047625. . . . 124
1047844. . . . 167
1047845. . . . 168
1047846. . . . 169
1047847. . . . 169
1047848. . . . 169
1048010. . . . 160
1048011. . . . 162
1048012. . . . 163
1048013. . . . 164
1048249. . . . 125
1048395. . . . 125
1048675. . . . 125
1048684. . . . 194
1048685. . . . 194
1048763. . . . 170
1048780. . . . 173
1048782. . . . 174
1048783. . . . 175
1052123. . . . 185
1056656. . . . 184
1057377. . . . 194
1057441. . . . 148
1057442. . . . 148
1058090. . . . 148
1058092. . . . 148
1058422. . . . 166
1059835. . . . 171

Теплоизолированные трубы Uponor

поиск по артикулу

1001235. . . . 236
1001245. . . . 237
1001250. . . . 237
1001376. . . . 239
1001378. . . . 239
1001426. . . . 238
1001428. . . . 238
1004033. . . . 239
1004034. . . . 239
1004035. . . . 239
1004036. . . . 239
1004037. . . . 239
1004038. . . . 239
1004041. . . . 239
1004042. . . . 239
1004043. . . . 239
1004063. . . . 239
1006634. . . . 242
1006635. . . . 242
1007355. . . . 222
1007356. . . . 222
1007357. . . . 222
1007358. . . . 223
1007359. . . . 223
1007360. . . . 223
1007361. . . . 223
1007362. . . . 223
1007363. . . . 224
1007364. . . . 224
1007365. . . . 224
1007366. . . . 224
1007367. . . . 224
1007368. . . . 224
1007369. . . . 224
1007370. . . . 224
1007371. . . . 224
1007372. . . . 224
1007373. . . . 224
1008334. . . . 241
1008671. . . . 236
1008673. . . . 236
1008681. . . . 237
1008683. . . . 237
1008686. . . . 237
1008688. . . . 237
1008695. . . . 238
1008696. . . . 238
1008708. . . . 238
1008709. . . . 238
1008712. . . . 238
1008713. . . . 238
1008730. . . . 233
1008732. . . . 233
1008866. . . . 233
1008867. . . . 233
1009035. . . . 231
1009037. . . . 231
1009040. . . . 231
1009041. . . . 231
1009042. . . . 231
1009052. . . . 230
1009105. . . . 243
1013306. . . . 243
1014334. . . . 241
1018109. . . . 206
1018110. . . . 206
1018111. . . . 206
1018112. . . . 206
1018113. . . . 206
1018114. . . . 206
1018115. . . . 206
1018116. . . . 206
1018118. . . . 210
1018119. . . . 210
1018120. . . . 210
1018121. . . . 210
1018122. . . . 210
1018123. . . . 210
1018124. . . . 213
1018125. . . . 213
1018126. . . . 213
1018127. . . . 213
1018128. . . . 213
1018129. . . . 213
1018130. . . . 213
1018131. . . . 213
1018134. . . . 208
1018135. . . . 208
1018136. . . . 208
1018137. . . . 208
1018138. . . . 208
1018245. . . . 220
1018246. . . . 219
1018259. . . . 221
1018260. . . . 221
1018261. . . . 221
1018266. . . . 225
1018267. . . . 225
1018268. . . . 225
1018269. . . . 225
1018275. . . . 221
1018276. . . . 221
1018277. . . . 221
1018302. . . . 231
1018303. . . . 231
1018304. . . . 231
1018305. . . . 231
1018306. . . . 220
1018307. . . . 220
1018308. . . . 220
1018309. . . . 220
1018310. . . . 219
1018311. . . . 219
1018312. . . . 219
1018313. . . . 219
1018314. . . . 219
1018315. . . . 219
1018316. . . . 219
1018317. . . . 244
1018318. . . . 244
1018319. . . . 244
1018320. . . . 244
1018321. . . . 244
1018322. . . . 231
1018323. . . . 231
1018324. . . . 231
1018325. . . . 231
1018326. . . . 222
1018327. . . . 222
1018328. . . . 227
1018329. . . . 227
1018330. . . . 227
1018331. . . . 227
1018332. . . . 227
1018333. . . . 227
1018334. . . . 227
1018335. . . . 227
1018336. . . . 227
1018338. . . . 227
1018339. . . . 227
1018340. . . . 227
1018341. . . . 227
1018342. . . . 227
1018343. . . . 227
1018345. . . . 228
1018346. . . . 228
1018347. . . . 228
1018348. . . . 228
1018350. . . . 229
1018351. . . . 229
1018352. . . . 229
1018353. . . . 229
1018355. . . . 229
1018356. . . . 229
1018357. . . . 229
1018358. . . . 229
1018359. . . . 230
1018360. . . . 230
1018361. . . . 230
1018362. . . . 230
1018363. . . . 230
1018364. . . . 230
1018365. . . . 230
1018368. . . . 230
1018369. . . . 230
1018371. . . . 230
1018372. . . . 230
1018373. . . . 230
1018374. . . . 230
1018375. . . . 230
1018376. . . . 230
1018384. . . . 244
1018594. . . . 243
1018595. . . . 243
1018596. . . . 243
1018598. . . . 243
1018599. . . . 243
1018600. . . . 243
1018601. . . . 243
1018602. . . . 243
1018603. . . . 243
1018604. . . . 243
1018605. . . . 242
1018606. . . . 242
1018607. . . . 242
1018608. . . . 242
1018659. . . . 244
1018660. . . . 244
1018661. . . . 244
1018662. . . . 244
1018663. . . . 244
1021991. . . . 221
1022281. . . . 231
1023170. . . . 227
1025830. . . . 233
1025834. . . . 233
1025883. . . . 232
1025885. . . . 232
1026535. . . . 242
1026540. . . . 242
1026549. . . . 243
1026578. . . . 242
1026579. . . . 243
1026582. . . . 242
1026583. . . . 242
1026584. . . . 243
1027489. . . . 227
1027491. . . . 227
1029129. . . . 235
1029130. . . . 235
1029131. . . . 235
1029132. . . . 235
1029133. . . . 235
1029134. . . . 234
1029135. . . . 234
1029136. . . . 234
1029137. . . . 234
1029138. . . . 234
1029139. . . . 234
1029140. . . . 234
1029141. . . . 234
1029142. . . . 233
1029143. . . . 233
1029144. . . . 233
1029145. . . . 233
1029146. . . . 234
1030268. . . . 225
1030269. . . . 225
1030270. . . . 225
1034012. . . . 227
1034173. . . . 212
1034174. . . . 212
1034175. . . . 212
1034176. . . . 212
1034180. . . . 210
1034185. . . . 211
1034186. . . . 211
1034187. . . . 211
1034188. . . . 211
1034202. . . . 225
1034203. . . . 225
1034204. . . . 225
1034213. . . . 215
1034214. . . . 215
1034215. . . . 215

1034216. . . . 215
1034222. . . . 215
1034224. . . . 218
1034225. . . . 218
1034226. . . . 218
1034227. . . . 217
1034228. . . . 217
1034229. . . . 217
1034230. . . . 216
1034231. . . . 216
1034232. . . . 216
1034233. . . . 216
1034234. . . . 216
1034235. . . . 218
1034236. . . . 218
1034239. . . . 219
1034240. . . . 219
1034241. . . . 219
1034242. . . . 218
1034243. . . . 218
1034244. . . . 218
1034245. . . . 220
1034246. . . . 220
1034247. . . . 220
1034253. . . . 215
1034254. . . . 215
1034255. . . . 215
1034256. . . . 215
1034257. . . . 215
1034258. . . . 216
1034259. . . . 216
1034260. . . . 216
1034261. . . . 216
1034262. . . . 216
1034267. . . . 218
1034268. . . . 217
1034269. . . . 217
1034270. . . . 220
1034271. . . . 220
1034272. . . . 218
1034273. . . . 218
1034274. . . . 218
1034280. . . . 219
1034282. . . . 218
1034283. . . . 218
1034284. . . . 218
1034286. . . . 219
1034296. . . . 223
1034302. . . . 226
1034303. . . . 226
1034305. . . . 220
1034306. . . . 220
1034308. . . . 220
1034312. . . . 223
1035935. . . . 214
1035953. . . . 246
1035957. . . . 221
1036012. . . . 226
1036014. . . . 226
1036036. . . . 210
1036248. . . . 219
1036606. . . . 244
1036645. . . . 241
1042310. . . . 217
1042755. . . . 239
1042858. . . . 237
1042859. . . . 237
1042860. . . . 237
1042861. . . . 237
1042862. . . . 238
1042863. . . . 238
1042864. . . . 238
1042865. . . . 236
1042866. . . . 236
1042868. . . . 238
1042869. . . . 238
1042870. . . . 238
1042871. . . . 238
1042872. . . . 238
1042873. . . . 238
1042874. . . . 238
1042875. . . . 238
1042876. . . . 238
1042921. . . . 236
1042922. . . . 236
1042970. . . . 228
1042972. . . . 228
1042973. . . . 228
1042974. . . . 228
1042979. . . . 228
1042980. . . . 228
1042981. . . . 228
1042982. . . . 228
1042983. . . . 228
1042984. . . . 228
1042985. . . . 228
1042986. . . . 228
1042987. . . . 228
1044013. . . . 211
1044014. . . . 211
1044015. . . . 211
1044016. . . . 211
1044017. . . . 212
1044018. . . . 212
1044019. . . . 212
1044020. . . . 212
1044029. . . . 245
1044127. . . . 245
1044133. . . . 246
1045464. . . . 238
1045489. . . . 238
1045490. . . . 238
1045875. . . . 207
1045876. . . . 207
1045877. . . . 207
1045878. . . . 207
1045879. . . . 207
1045880. . . . 209
1045881. . . . 209
1045882. . . . 209
1045883. . . . 209
1046407. . . . 242
1046408. . . . 242
1046414. . . . 243
1046416. . . . 243
1046421. . . . 243
1046422. . . . 243
1046423. . . . 243
1046477. . . . 235
1046478. . . . 235
1046750. . . . 235
1046751. . . . 235
1047013. . . . 232
1047014. . . . 232
1047015. . . . 232
1047016. . . . 232
1047017. . . . 232
1047018. . . . 232
1047019. . . . 232
1047020. . . . 232
1047021. . . . 232
1047022. . . . 232
1047023. . . . 232
1047024. . . . 232
1047026. . . . 232
1047868. . . . 233
1048141. . . . 243
1048142. . . . 243
1048687. . . . 214
1048688. . . . 214
1048689. . . . 214
1048690. . . . 214
1048691. . . . 214
1048692. . . . 214
1048693. . . . 214
1048694. . . . 214
1048695. . . . 214
1048696. . . . 214
1048697. . . . 217
1048698. . . . 217
1048699. . . . 217
1048700. . . . 217
1048702. . . . 217
1048703. . . . 245
1057169. . . . 240
1057180. . . . 241
1057181. . . . 241
1057182. . . . 241
1057183. . . . 241
1057185. . . . 240
1057187. . . . 240
1057455. . . . 238
1057456. . . . 238
1060058. . . . 236
1060059. . . . 236
1060060. . . . 236
1060167. . . . 242
1061041. . . . 207
1061042. . . . 207
1061043. . . . 207

Геотермальные системы Uponor

поиск по артикулу

1000502. . . . 272
1001235. . . . 278
1001240. . . . 279
1001245. . . . 279
1001250. . . . 279
1001420. . . . 280
1001422. . . . 280
1001424. . . . 280
1001426. . . . 280
1001428. . . . 280
1002161. . . . 259
1002163. . . . 259
1002164. . . . 259
1002167. . . . 261
1002167. . . . 267
1002168. . . . 276
1002169. . . . 277
1002171. . . . 276
1002172. . . . 276
1002367. . . . 259
1004036. . . . 291
1004042. . . . 291
1005017. . . . 290
1005287. . . . 253
1005287. . . . 265
1005287. . . . 268
1005287. . . . 287
1005372. . . . 253
1005372. . . . 265
1005372. . . . 268
1005372. . . . 287
1006243. . . . 253
1006243. . . . 287
1007358. . . . 288
1007360. . . . 288
1007361. . . . 288
1007362. . . . 288
1007368. . . . 288
1007370. . . . 288
1007371. . . . 288
1007372. . . . 288
1008671. . . . 278
1008673. . . . 278
1008676. . . . 279
1008678. . . . 279
1008680. . . . 279
1008681. . . . 279
1008683. . . . 279
1008685. . . . 279
1008686. . . . 279
1008688. . . . 279
1008691. . . . 280
1008694. . . . 280
1008695. . . . 280
1008696. . . . 280
1008703. . . . 280
1008704. . . . 280
1008707. . . . 280
1008708. . . . 280
1008709. . . . 280
1008712. . . . 280
1008713. . . . 280
1008730. . . . 280
1008732. . . . 280
1008932. . . . 278
1009222. . . . 253
1009222. . . . 265
1009222. . . . 268
1009222. . . . 287
1018124. . . . 274
1018125. . . . 274
1018126. . . . 274
1018127. . . . 274
1018128. . . . 274
1018134. . . . 275
1018135. . . . 275
1018136. . . . 275
1018137. . . . 275
1018307. . . . 289
1018309. . . . 289
1018315. . . . 289
1018316. . . . 289
1023013. . . . 281
1030134. . . . 251
1030134. . . . 256
1030134. . . . 263
1030134. . . . 283
1030135. . . . 251
1030135. . . . 257
1030135. . . . 263
1030135. . . . 284
1034554. . . . 268
1034554. . . . 287
1034555. . . . 268
1034555. . . . 287
1042315. . . . 273
1042429. . . . 288
1042859. . . . 279
1042861. . . . 279
1042862. . . . 280
1042863. . . . 280
1042864. . . . 280
1042866. . . . 278
1042867. . . . 279
1042875. . . . 280
1042876. . . . 280
1044454. . . . 273
1044455. . . . 273
1045464. . . . 281
1045489. . . . 281
1045565. . . . 270
1045568. . . . 271
1045813. . . . 250
1045813. . . . 257
1045815. . . . 250
1045815. . . . 256
1045815. . . . 262
1045815. . . . 283
1045816. . . . 251
1045816. . . . 256
1045816. . . . 263
1045816. . . . 283
1046114. . . . 272
1047027. . . . 261
1047028. . . . 261
1047030. . . . 249
1047030. . . . 255
1047030. . . . 282
1047032. . . . 249
1047032. . . . 249
1047032. . . . 255
1047032. . . . 255
1047032. . . . 282
1047033. . . . 285
1047034. . . . 285
1047089. . . . 253
1047089. . . . 261
1047089. . . . 265
1047089. . . . 267
1047089. . . . 289
1047090. . . . 253
1047090. . . . 261
1047090. . . . 265
1047090. . . . 267
1047090. . . . 289
1047091. . . . 248
1047095. . . . 248
1047098. . . . 248
1047116. . . . 286
1047117. . . . 286
1047118. . . . 286
1047119. . . . 286
1047120. . . . 286
1047121. . . . 286
1047122. . . . 286
1047123. . . . 286
1047124. . . . 286
1047125. . . . 286
1047126. . . . 286
1047127. . . . 286
1047128. . . . 286
1047129. . . . 286
1047130. . . . 286
1047131. . . . 286
1047132. . . . 286
1047133. . . . 249
1047133. . . . 255
1047133. . . . 282
1047134. . . . 249
1047134. . . . 255
1047134. . . . 282
1047135. . . . 249
1047135. . . . 255
1047135. . . . 282
1047136. . . . 249
1047136. . . . 255
1047136. . . . 282
1047137. . . . 249
1047137. . . . 255
1047137. . . . 282
1047138. . . . 249
1047138. . . . 255
1047138. . . . 282
1047139. . . . 249
1047139. . . . 255
1047139. . . . 282
1047140. . . . 249
1047140. . . . 255
1047140. . . . 282
1047141. . . . 249
1047141. . . . 255
1047141. . . . 282
1047142. . . . 249
1047142. . . . 255
1047142. . . . 282
1047143. . . . 249
1047143. . . . 255
1047143. . . . 282
1047144. . . . 249
1047144. . . . 255
1047144. . . . 282
1047145. . . . 249
1047145. . . . 255
1047145. . . . 282
1047146. . . . 249
1047146. . . . 255
1047146. . . . 282
1047147. . . . 249
1047147. . . . 255
1047147. . . . 282
1047148. . . . 285
1047149. . . . 285
1047150. . . . 285
1047151. . . . 285
1047152. . . . 285
1047153. . . . 285
1047154. . . . 285
1047155. . . . 285
1047156. . . . 285
1047157. . . . 285
1047158. . . . 249
1047158. . . . 255
1047158. . . . 282
1047160. . . . 285
1047161. . . . 285
1047162. . . . 285
1047163. . . . 285
1047164. . . . 285
1047165. . . . 285
1047170. . . . 259
1047174. . . . 277
1047177. . . . 276
1047182. . . . 276
1047187. . . . 260
1047846. . . . 269
1047863. . . . 280
1047866. . . . 281
1048156. . . . 259
1048159. . . . 260
1048160. . . . 260
1048161. . . . 277
1048224. . . . 248
1048225. . . . 248
1048226. . . . 248
1048227. . . . 248

1048228. . . . 248
1048229. . . . 248
1057169. . . . 290
1057178. . . . 290
1057180. . . . 290
1057182. . . . 290
1057183. . . . 290
1057454. . . . 281
1057455. . . . 281
1057456. . . . 281
1057710. . . . 261
1057710. . . . 267
1058042. . . . 266
1058043. . . . 266
1058044. . . . 266
1058045. . . . 266
1058046. . . . 248
1058046. . . . 266
1058046. . . . 273
1058047. . . . 248
1058047. . . . 266
1058047. . . . 273
1058048. . . . 248
1058048. . . . 266
1058048. . . . 273
1058049. . . . 248
1058049. . . . 266
1058049. . . . 273
1058054. . . . 248
1058054. . . . 266
1058054. . . . 273
1058055. . . . 248
1058055. . . . 266
1058055. . . . 273
1058056. . . . 248
1058056. . . . 266
1058056. . . . 273
1058057. . . . 248
1058057. . . . 266
1058057. . . . 273
1058058. . . . 248
1058058. . . . 266
1058058. . . . 273
1058059. . . . 248
1058059. . . . 273
1058060. . . . 248
1058060. . . . 273
1058061. . . . 248
1058061. . . . 273
1058062. . . . 248
1058062. . . . 273
1058064. . . . 273
1058065. . . . 273
1058066. . . . 273
1058304. . . . 269
1058337. . . . 277
1058338. . . . 277
1058339. . . . 277
1058340. . . . 252
1058340. . . . 258
1058340. . . . 264
1058340. . . . 284
1058341. . . . 252
1058341. . . . 258
1058341. . . . 264
1058341. . . . 284
1058342. . . . 252
1058342. . . . 258
1058342. . . . 284
1058344. . . . 253
1058344. . . . 288
1058345. . . . 266
1058346. . . . 261
1058347. . . . 268
1058348. . . . 278
1058349. . . . 278
1058350. . . . 278
1058351. . . . 268
1058352. . . . 268
1058353. . . . 262
1058490. . . . 267
1058490. . . . 287
1058491. . . . 267
1058491. . . . 287
1058492. . . . 267
1058492. . . . 287
1058493. . . . 267
1058493. . . . 287
1058494. . . . 267
1058494. . . . 287
1058783. . . . 262
1059594. . . . 278
1059595. . . . 278
1060296. . . . 254
1060297. . . . 254
1060298. . . . 254
1060299. . . . 254
1060300. . . . 254
1060301. . . . 254
1060302. . . . 254
1060303. . . . 254
1060304. . . . 254
1060305. . . . 254
1060306. . . . 254
1060307. . . . 254
1060308. . . . 254
1060309. . . . 254
1060310. . . . 254
1060311. . . . 254
1060312. . . . 254
1060313. . . . 254
1060314. . . . 254
1060326. . . . 254
1060327. . . . 254
1060328. . . . 260

Условные обозначения

Обозначение	Упаковка	Наименование
A	[м²]	площадь
b	[мм]	ширина
B	[м]	ширина
BP	[дюйм]	внутренняя резьба
d	[мм]	диаметр
d1	[мм]	диаметр 1
d2	[мм]	диаметр 2
d3	[мм]	диаметр 3
DN	[мм]	номинальный диаметр
FT m	[-]	внутренняя резьба (метрическая)
h	[мм]	высота
h1	[мм]	высота 1
h2	[мм]	высота 2
HP	[дюйм]	наружная резьба
HP1	[дюйм]	наружная резьба 1
HP_M	[-]	наружная резьба (метрическая)
l	[мм]	длина
L	[м]	длина в метрах
l1	[мм]	длина 1
M	[мм]	дистанция
P	[бар]	давление
P	[кН/м²]	несущая способность
P	[Вт]	мощность
P	[Вт]	мощность исполнительного механизма
r	[мм]	радиус
R	[м²K/Вт]	термическое сопротивление
s	[мм]	толщина стенки
s1	[мм]	прочность/толщина стенки 1
SW	[мм]	размер гаечного ключа
T	[сут]	время твердения в днях
U	[В]	напряжение
V	[л/м]	объем
VM	[dB]	степень шумозащиты
w1	[мм]	ширина 1
w2	[мм]	ширина 2
z	[мм]	z-величина
Вес	[kg]	вес единицы
Выходы	[-]	количество выходов
Кол-во отв.	[шт]	Количество отверстий
Меж.-центр.	[мм]	межцентровое расстояние
Меж.-центр. 1	[мм]	межцентровое расстояние 1
размер	[мм]	размер
Расход	[л/м²]	расход
Усл. обозн.	[-]	Условное обозначение
цвет	[-]	цвет

Водоснабжение и радиаторное отопление Uponor PE-Xa



Система PE-Xa



Благодаря своим уникальным качествам трубы Uponor PE-Xa являются хорошо известными по всему миру. Для экспертов, проектировщиков и монтажников Uponor не просто бренд, которому они доверяют, но и привычная часть их повседневной работы. За 40 лет в индустрии было произведено более 3,3 миллиардов метров труб на заводах Uponor в Европе и Северной Америке, монтаж систем на их основе осуществлен в более чем 60 странах по всему миру.

Достоинства

- Сертифицированное качество
- Отсутствие коррозии
- Память формы
- Легкость и гибкость
- Снижение гидравлического удара
- Долговечность



Компоненты



Uponor PEX труба серии S3,2 белая в бухтах



Uponor evalPEX труба серии S5,0 белая в бухтах



Uponor PEX труба серии S3,2 белая в прямых отрезках

Uponor evalPEX труба серии S5,0 белая в прямых отрезках



Uponor PEX труба серии S3,2 в кожухе



Uponor evalPEX труба серии S5,0 в кожухе



Uponor Q&E Evolution кольцо белое



Uponor Q&E водорозетка DR-латунь



Uponor Q&E тройник редукционный PPSU



Uponor Q&E водорозетка с настенной коробкой M5 DR-латунь

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor PE-Xa ISO A серии S3,2

Uponor PEX труба серии S3,2 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S3,2. Для систем холодного и горячего водоснабжения. Максимальная температура 95°C, максимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1, 2 и XB.



Артикул	d мм	s мм	P бар	L м
1022682	16	2.2	10	100
1001201	20	2.8	10	50
1001202	25	3.5	10	50
1001203	32	4.4	10	50

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor PEX труба 16x2,2 белая, бухта 100м	100	м	**97,08**
Uponor PEX труба 20x2,8 белая, бухта 50м	50	м	**135,62**
Uponor PEX труба 25x3,5 белая, бухта 50м	50	м	**213,66**
Uponor PEX труба 32x4,4 белая, бухта 50м	50	м	**340,24**

Uponor PEX труба серии S3,2 белая в прямых отрезках

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S3,2. Для систем холодного и горячего водоснабжения. Максимальная температура 95°C, максимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1, 2 и XB.



Артикул	d мм	s мм	P бар	L м
1001206	32	4.4	10	6
1033864	40	5.5	10	6
1033865	50	6.9	10	6
1023122	63	8.6	10	6
1023123	75	10.3	10	6
1033866	90	12.3	10	6
1033867	110	15.1	10	6

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor PEX труба 32x4,4 белая, отрезок 6м	60	м	**340,24**
Uponor PEX труба 40x5,5 белая, отрезок 6м	6	м	**558,66**
Uponor PEX труба 50x6,9 белая, отрезок 6м	6	м	**735,21**
Uponor PEX труба 63x8,6 белая, отрезок 6м	18	м	**1084,96**
Uponor PEX труба 75x10,3 белая, отрезок 6м	6	м	**2023,00**
Uponor PEX труба 90x12,6 белая, отрезок 6м	6	м	**2708,00**
Uponor PEX труба 110x15,1 белая, отрезок 6м	6	м	**3795,00**

Uponor PEX труба серии S3,2 в кожухе

Труба в кожухе (труба в трубе). Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S3,2. Для систем холодного и горячего водоснабжения. Максимальная температура 95°C, максимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1, 2 и XB.



Артикул	d мм	d1 мм	s мм	P бар	L м
1008993	16	25/20	2.2	10	50

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor PEX труба 16x2,2 в кожухе 25/20 чёрном, бухта 50м	50	м	**193,20**

Трубы Uponor PE-Xa ISO A серии S5,0



Uponor PEX труба серии S5,0 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Для систем холодного и горячего водоснабжения. Максимальная температура 95°C, максимальное рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1, 2 и ХВ.

Артикул	d мм	s мм	P бар	L м
1008386	16	2.0	6	100
1008408	20	2.0	6	100
1017870	25	2.3	6	100
1048757	32	2.9	6	50
1033417	40	3.7	6	50

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor PEX труба 16x2,0 белая, бухта 100м	100	м	**82,32**
Uponor PEX труба 20x2,0 белая, бухта 100м	100	м	**115,16**
Uponor PEX труба 25x2,3 белая, бухта 100м	100	м	**179,87**
Uponor PEX труба 32x2,9 белая, бухта 50м	50	м	**260,77**
Uponor PEX труба 40x3,7 белая, бухта 50м	50	м	**448,73**

Трубы Uponor eval PE-Xa ISO A серии S5,0

Uponor evalPEX труба серии S5,0 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.



Артикул	d мм	s мм	P бар	L м
1047610	16	2.0	6	120
1047611	16	2.0	6	240
1022518	20	2.0	6	120
1022689	25	2.3	6	50
1001220	32	2.9	6	50
1008979	40	3.7	6	50
1008980	50	4.6	6	50
1008981	63	5.8	6	50
1008982	75	6.8	6	50
1008983	90	8.2	6	50
1008984	110	10.0	6	50

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor evalPEX труба 16x2,0 белая, бухта 120м	120	м	**103,26**
Uponor evalPEX труба 16x2,0 белая, бухта 240м	240	м	**103,26**
Uponor evalPEX труба 20x2,0 белая, бухта 120м	120	м	**126,58**
Uponor evalPEX труба 25x2,3 белая, бухта 50м	50	м	**179,87**
Uponor evalPEX труба 32x2,9 белая, бухта 50м	50	м	**260,77**
Uponor evalPEX труба 40x3,7 белая, бухта 50м	50	м	**448,73**
Uponor evalPEX труба 50x4,6 белая, бухта 50м	50	м	**635,27**
Uponor evalPEX труба 63x5,8 белая, бухта 50м	50	м	**919,36**
Uponor evalPEX труба 75x6,8 белая, бухта 50м	50	м	**1416,00**
Uponor evalPEX труба 90x8,2 белая, бухта 50м	50	м	**2049,00**
Uponor evalPEX труба 110x10,0 белая, бухта 50м	50	м	**2834,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor evalPEX труба серии S5,0 белая в прямых отрезках

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.

Артикул	d мм	s мм	P бар	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008939	40	3.7	6	6	Uponor evalPEX труба 40x3,7 белая, отрезок 6м	6	м	**448,73**
1008940	50	4.6	6	6	Uponor evalPEX труба 50x4,6 белая, отрезок 6м	6	м	**635,27**
1008941	63	5.8	6	6	Uponor evalPEX труба 63x5,8 белая, отрезок 6м	6	м	**919,36**
1008864	75	6.8	6	6	Uponor evalPEX труба 75x6,8 белая, отрезок 6м	6	м	**1416,00**
1008874	90	8.2	6	6	Uponor evalPEX труба 90x8,2 белая, отрезок 6м	6	м	**2049,00**
1008879	110	10.0	6	6	Uponor evalPEX труба 110x10,0 белая, отрезок 6м	6	м	**2834,00**

Трубы Uponor eval PE-Xa ISO A серии S5,0



Uponor evalPEX труба серии S5,0 в кожухе

Труба в кожухе (труба в трубе). Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.

Артикул	d мм	d1 мм	s мм	P бар	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008388	16	25/20	2.0	6	50	Uponor evalPEX труба 16x2,0 в кожухе 25/20 красном, бухта 50м	50	м	**193,20**

Трубы Uponor eval PE-Xa ISO A серии S3,2

Uponor evalPEX труба серии S3,2 белая в бухтах



Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S3,2. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.

Артикул	d мм	s мм	P бар	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033896	16	2.2	10	100	Uponor evalPEX труба 16x2,2 белая, бухта 100м	100	м	**105,64**
1033222	20	2.8	10	100	Uponor evalPEX труба 20x2,8 белая, бухта 100м	100	м	**141,33**
1033305	25	3.5	10	50	Uponor evalPEX труба 25x3,5 белая, бухта 50м	50	м	**213,66**
1033395	32	4.4	10	100	Uponor evalPEX труба 32x4,4 белая, бухта 100м	100	м	**340,24**

Uponor evalPEX труба серии S3,2 белая в прямых отрезках



Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S3,2. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.

Артикул	d мм	s мм	P бар	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033418	40	5.5	10	6	Uponor evalPEX труба 40x5,5 белая, отрезок 6м	6	м	**558,66**
1033482	50	6.9	10	6	Uponor evalPEX труба 50x6,9 белая, отрезок 6м	6	м	**735,21**
1033503	63	8.6	10	6	Uponor evalPEX труба 63x8,6 белая, отрезок 6м	6	м	**1084,96**
1033521	75	10.3	10	6	Uponor evalPEX труба 75x10,3 белая, отрезок 6м	6	м	**2023,00**
1033536	90	12.3	10	6	Uponor evalPEX труба 90x12,3 белая, отрезок 6м	6	м	**2708,00**
1033587	110	15.1	10	6	Uponor evalPEX труба 110x15,1 белая, отрезок 6м	6	м	**3795,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor CombiPEX



Uponor CombiPEX труба серии S3,2 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S3,2. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor CombiPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления, охлаждения, холодного и горячего водоснабжения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1, 2, 4, 5 и ХВ.

Артикул	d мм	s мм	P бар	L м
1047822	16	2.2		100
1047828	20	2.8		100
1047834	25	3.5		100

Наименование			Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor CombiPEX труба 16x2,2 белая, бухта 100м	100	м	**105,64**
Uponor CombiPEX труба 20x2,8 белая, бухта 100м	100	м	**141,33**
Uponor CombiPEX труба 25x3,5 белая, бухта 100м	100	м	**213,66**

Кожухи Uponor



Uponor кожух

Защитный гофрированный кожух. Изготавливается из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Используется при прокладке труб по принципу "труба в трубе" для защиты трубы от механических повреждений, уменьшения ущерба от протечек, а также для возможности заменить трубу. Поставляется в бухтах.

Артикул	d мм	d1 мм	L м	Вес кг	цвет -
1012858	25/20	16	50	0,07	красный
1012862	28/23	18	50	0,092	красный
1012866	35/29	25	50	0,103	красный
1012859	25/20	16	50	0,07	синий
1012863	28/23	18	50	0,092	синий
1012867	35/29	25	50	0,103	синий
1012860	25/20	16	50	0,07	черный
1012864	28/23	18	50	0,092	черный
1012869	35/29	25	50	0,103	черный
1012872	43/36	32	25	0,164	черный
1023127	54/48	40	25		черный

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor кожух 25/20 красный, бухта 50м (для труб 16)	50	м	**44,73**
Uponor кожух 28/23 красный, бухта 50м (для труб 18/20)	50	м	**49,96**
Uponor кожух 35/29 красный, бухта 50м (для труб 25)	50	м	**64,71**
Uponor кожух 25/20 синий, бухта 50м (для труб 16)	50	м	**44,73**
Uponor кожух 28/23 синий, бухта 50м (для труб 18/20)	50	м	**49,96**
Uponor кожух 35/29 синий, бухта 50м (для труб 25)	50	м	**64,71**
Uponor кожух 25/20 чёрный, бухта 50м (для труб 16)	50	м	**39,97**
Uponor кожух 28/23 чёрный, бухта 50м (для труб 18/20)	50	м	**44,73**
Uponor кожух 35/29 чёрный, бухта 50м (для труб 25)	50	м	**57,57**
Uponor кожух 43/36 чёрный, бухта 25м (для труб 32)	25	м	**110,88**
Uponor кожух 54/46 чёрный, бухта 25м (для труб 40)	25	м	**191,30**

Фитинги Q&E



Q&E - это уникальная инновационная система фитингов Uponor, которая основана на способности труб из сшитого полиэтилена восстанавливать первоначальную форму после расширения.
Развиваясь в течение длительного времени, технология Q&E позволяет сделать систему завершенной, гибкой и безопасной, легкой в монтаже, экономически эффективной.

Достоинства

- Система труб и фитингов от одного производителя
- Возможность реализации полностью полимерных систем
- Отсутствие коррозии
- Уникальное соединение
- Безопасные герметичные фитинги
- Минимальные потери давления
- Соединение становится плотнее со временем
- Широкий ассортимент коллекторов, фитингов и аксессуаров помогает облегчить проектирование системы

Компоненты



Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU



Uponor Q&E угольник PPSU 90°




Uponor Q&E Evolution кольцо белое



Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь



Uponor Q&E коллектор PPSU



Uponor Q&E коллектор SH DR-латунь 1" с запорными вентилями



Uponor Q&E водорозетка с настенной коробкой M5 DR-латунь



Uponor Q&E водорозетка PPSU

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Кольца Uponor PE-Xa Q&E



Uponor Q&E Evolution кольцо белое

Изготавливается из модифицированного полиэтилена. Кольца используются в системах водоснабжения, напольного и радиаторного отопления для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитингами Uponor Q&E. Имеют упор, коническую внутреннюю форму, тактильные выступы.

Артикул		d мм	P бар	цвет -
1057453	NEW	16	6+10	белый
1057454	NEW	20	6+10	белый
1057455	NEW	25	6+10	белый
1057456	NEW	32	6+10	белый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E Evolution кольцо белое 16	900	шт	**16,42**
Uponor Q&E Evolution кольцо белое 20	520	шт	**22,33**
Uponor Q&E Evolution кольцо белое 25	300	шт	**30,22**
Uponor Q&E Evolution кольцо белое 32	150	шт	**48,59**



Uponor Q&E Evolution кольцо красное

Изготавливается из модифицированного полиэтилена. Кольца используются в системах водоснабжения, напольного и радиаторного отопления для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитингами Uponor Q&E. Имеют упор, коническую внутреннюю форму, тактильные выступы.

Артикул		d мм	P бар	цвет -
1058010	NEW	16	6+10	красный
1058011	NEW	20	6+10	красный
1058012	NEW	25	6+10	красный

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E Evolution кольцо красное 16	900	шт	**16,42**
Uponor Q&E Evolution кольцо красное 20	520	шт	**22,33**
Uponor Q&E Evolution кольцо красное 25	300	шт	**30,22**



Uponor Q&E Evolution кольцо синее

Изготавливается из модифицированного полиэтилена. Кольца используются в системах водоснабжения, напольного и радиаторного отопления для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитингами Uponor Q&E. Имеют упор, коническую внутреннюю форму, тактильные выступы.

Артикул		d мм	P бар	цвет -
1058013	NEW	16	6+10	синий
1058014	NEW	20	6+10	синий
1058015	NEW	25	6+10	синий

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E Evolution кольцо синее 16	900	шт	**16,42**
Uponor Q&E Evolution кольцо синее 20	520	шт	**22,33**
Uponor Q&E Evolution кольцо синее 25	300	шт	**30,22**



Uponor Q&E кольцо белое

Изготавливается из сшитого полиэтилена PE-X. Кольца Uponor Q&E используются для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитингами Uponor Q&E. Для труб диаметром 40 - 63 мм.

Артикул	d мм	P бар	цвет -
1045464	40	6+10	белый
1045489	50	6+10	белый
1045490	63	6	белый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E кольцо белое 40 (с упором)	80	шт	**60,53**
Uponor Q&E кольцо белое 50 (с упором)	70	шт	**191,86**
Uponor Q&E кольцо белое 63 (с упором)	35	шт	**254,68**

Штуцеры Uponor PE-Xa Q&E PPSU с резьбой

Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой PPSU



Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Наружная резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	НР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008661	16	1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой PPSU 16-1/2"НР	100	шт	**125,06**
1008662	20	1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой PPSU 20-1/2"НР	90	шт	**139,91**
1008663	20	3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой PPSU 20-3/4"НР	70	шт	**173,59**
1008664	25	3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой PPSU 25-3/4"НР	50	шт	**206,14**
1008665	25	1	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой PPSU 25-1"НР	40	шт	**321,49**

Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой PPSU



Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). В комплекте с торцевой уплотнительной О-образной прокладкой. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1038021	16	1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой PPSU 16-1/2"НГ	50	шт	**284,94**
1038022	20	1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой PPSU 20-1/2"НГ	40	шт	**345,47**
1038023	20	3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой PPSU 20-3/4"НГ	30	шт	**345,47**
1038024	25	3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой PPSU 25-3/4"НГ	25	шт	**522,50**
1038025	25	1	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой PPSU 25-1"НГ	25	шт	**736,63**

Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU



Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1042329	16	1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU 16-1/2"ВР	80	шт	**242,11**
1042330	20	1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU 20-1/2"ВР	60	шт	**263,25**
1042331	20	3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU 20-3/4"ВР	50	шт	**385,45**
1042332	25	3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU 25-3/4"ВР	40	шт	**419,71**
1042333	25	1	6+10	Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой PPSU 25-1"ВР	35	шт	**801,72**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Соединители Uponor PE-Xa Q&E PPSU



Артикул	d мм	P бар
1008669	16	6+10
1008932	20	6+10
1008671	25	6+10
1001235	32	6+10
1008673	40	6+10
1042866	50	6+10
1042865	63	6

Uponor Q&E соединитель PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E соединитель PPSU 16-16	100	шт	**118,78**
Uponor Q&E соединитель PPSU 20-20	80	шт	**149,04**
Uponor Q&E соединитель PPSU 25-25	50	шт	**197,58**
Uponor Q&E соединитель PPSU 32-32	20	шт	**348,90**
Uponor Q&E соединитель PPSU 40-40	10	шт	**638,42**
Uponor Q&E соединитель PPSU 50-50	10	шт	**1333,00**
Uponor Q&E соединитель PPSU 63-63	5	шт	**2255,00**



Артикул	d мм	d1 мм	P бар
1008674	20	16	6+10
1008675	25	16	6+10
1008676	25	20	6+10
1001240	32	25	6+10
1008678	40	32	6+10
1042879	50	32	6+10
1042867	50	40	6+10
1042878	63	40	6
1042877	63	50	6

Uponor Q&E переходник PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E переходник PPSU 20-16	100	шт	**149,04**
Uponor Q&E переходник PPSU 25-16	40	шт	**197,58**
Uponor Q&E переходник PPSU 25-20	40	шт	**197,58**
Uponor Q&E переходник PPSU 32-25	20	шт	**348,90**
Uponor Q&E переходник PPSU 40-32	10	шт	**638,42**
Uponor Q&E переходник PPSU 50-32	10	шт	**1333,00**
Uponor Q&E переходник PPSU 50-40	10	шт	**1333,00**
Uponor Q&E переходник PPSU 63-40	5	шт	**2255,00**
Uponor Q&E переходник PPSU 63-50	5	шт	**2255,00**

Угольники Uponor PE-Xa Q&E PPSU с резьбой

Uponor Q&E угольник с наружной резьбой PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Наружная резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	HP дюйм	P бар
1008666	16	1/2	6+10
1008667	20	1/2	6+10
1008668	25	3/4	6+10

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E угольник с наружной резьбой PPSU 16-1/2"HP	80	шт	**231,26**
Uponor Q&E угольник с наружной резьбой PPSU 20-1/2"HP	60	шт	**279,24**
Uponor Q&E угольник с наружной резьбой PPSU 25-3/4"HP	40	шт	**406,01**

Угольники Uponor PE-Xa Q&E PPSU

Uponor Q&E угольник с накидной гайкой PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). В комплекте с торцевой уплотнительной О-образной прокладкой. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	Р бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1038037	16	1/2	6+10	Uponor Q&E угольник с накидной гайкой PPSU 16-1/2"НГ	40	шт	**396,87**
1038038	20	1/2	6+10	Uponor Q&E угольник с накидной гайкой PPSU 20-1/2"НГ	35	шт	**422,55**
1038039	20	3/4	6+10	Uponor Q&E угольник с накидной гайкой PPSU 20-3/4"НГ	25	шт	**422,55**
1038040	25	3/4	6+10	Uponor Q&E угольник с накидной гайкой PPSU 25-3/4"НГ	20	шт	**478,52**

Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	Р бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1042334	16	1/2	6+10	Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой PPSU 16-1/2"ВР	50	шт	**248,96**
1042335	20	1/2	6+10	Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой PPSU 20-1/2"ВР	50	шт	**279,24**
1042336	20	3/4	6+10	Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой PPSU 20-3/4"ВР	40	шт	**386,58**
1042337	25	3/4	6+10	Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой PPSU 25-3/4"ВР	35	шт	**406,01**



Uponor Q&E угольник PPSU 90°

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	Р бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008679	16	6+10	Uponor Q&E угольник PPSU 90° 16-16	100	шт	**125,06**
1008680	20	6+10	Uponor Q&E угольник PPSU 90° 20-20	40	шт	**157,61**
1008681	25	6+10	Uponor Q&E угольник PPSU 90° 25-25	25	шт	**244,40**
1001245	32	6+10	Uponor Q&E угольник PPSU 90° 32-32	15	шт	**460,26**
1008683	40	6+10	Uponor Q&E угольник PPSU 90° 40-40	10	шт	**974,18**
1042859	50	6+10	Uponor Q&E угольник PPSU 90° 50-50	5	шт	**1632,00**
1042858	63	6	Uponor Q&E угольник PPSU 90° 63-63	3	шт	**2945,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Тройники Uponor PE-Xa Q&E PPSU

Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	BP дюйм	d1 мм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1042338	16	1/2	16	6+10	Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой PPSU 16-1/2"BP-16	50	шт	**296,36**
1042339	20	1/2	20	6+10	Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой PPSU 20-1/2"BP-20	40	шт	**319,78**
1042340	25	1/2	25	6+10	Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой PPSU 25-1/2"BP-25	25	шт	**586,45**
1042341	25	3/4	25	6+10	Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой PPSU 25-3/4"BP-25	25	шт	**586,45**

Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008684	16	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 16-16-16	70	шт	**145,61**
1008685	20	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 20-20-20	35	шт	**197,01**
1008686	25	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 25-25-25	25	шт	**333,49**
1001250	32	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 32-32-32	10	шт	**694,38**
1008688	40	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 40-40-40	5	шт	**1296,00**
1042861	50	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 50-50-50	3	шт	**2496,00**
1042860	63	6	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 63-63-63	2	шт	**4151,00**

Тройники Uponor PE-Xa Q&E PPSU



Uponor Q&E тройник редукционный PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008710	16	20	16	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 16-20-16	40	шт	**197,01**
1008700	20	16	16	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 20-16-16	40	шт	**197,01**
1008689	20	16	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 20-16-20	40	шт	**197,01**
1008697	20	20	16	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 20-20-16	40	шт	**197,01**
1008711	20	25	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 20-25-20	25	шт	**333,49**
1008702	25	16	16	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-16-16	25	шт	**333,49**
1008699	25	16	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-16-20	25	шт	**333,49**
1008690	25	16	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-16-25	25	шт	**333,49**
1008701	25	20	16	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-20-16	25	шт	**333,49**
1008703	25	20	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-20-20	25	шт	**333,49**
1008691	25	20	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-20-25	25	шт	**333,49**
1001420	25	25	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-25-20	25	шт	**333,49**
1008712	25	32	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-32-25	15	шт	**694,38**
1001422	32	20	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-20-25	15	шт	**694,38**
1001424	32	20	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-20-32	15	шт	**694,38**
1008704	32	25	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-20	15	шт	**694,38**
1001426	32	25	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-25	15	шт	**694,38**
1001428	32	25	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-32	15	шт	**694,38**
1008713	32	40	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-40-32	10	шт	**1296,00**
1008707	40	20	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-20-32	5	шт	**1296,00**
1008694	40	20	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-20-40	5	шт	**1296,00**
1008708	40	25	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-32	5	шт	**1296,00**
1008695	40	25	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-40	5	шт	**1296,00**
1008709	40	32	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-32	5	шт	**1296,00**
1008696	40	32	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-40	5	шт	**1296,00**
1042876	50	25	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-25-40	4	шт	**2496,00**
1042864	50	25	50	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-25-50	4	шт	**2496,00**
1042863	50	32	50	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-32-50	4	шт	**2496,00**
1042862	50	40	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-40-40	4	шт	**2496,00**
1042875	50	40	50	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-40-50	4	шт	**2496,00**
1042871	63	25	50	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-25-50	2	шт	**4151,00**
1042873	63	25	63	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-25-63	2	шт	**4151,00**
1042870	63	32	63	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-32-63	2	шт	**4151,00**
1042869	63	40	40	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-40-40	2	шт	**4151,00**
1042872	63	40	63	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-40-63	2	шт	**4151,00**
1042874	63	50	63	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-50-63	2	шт	**4151,00**
1042868	63	50	50	6	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-50-50	2	шт	**4151,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Коллекторы Uponor PE-Xa Q&E PPSU

Uponor Q&E коллектор PPSU 3/4" с наружной резьбой

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Входное подключение имеет наружную трубную цилиндрическую резьбу G 3/4" по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	d3 мм	d4 мм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008714	3/4	16	16	16		6+10	Uponor Q&E коллектор PPSU 3/4"HP, 3x16 ц/ц 45+35мм	10	шт	**626,99**
1008715	3/4	16	16	16	16	6+10	Uponor Q&E коллектор PPSU 3/4"HP, 4x16 ц/ц 45+35мм	10	шт	**626,99**

Штуцеры Uponor PE-Xa Q&E латунные



Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	HP дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023004	16	R 3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 16-3/4"HP (R)	80	шт	**182,16**



Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	HP дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033435	16	G 1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 16-1/2"HP	100	шт	**156,46**
1033437	20	G 1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 20-1/2"HP	90	шт	**182,16**
1033438	20	G 3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 20-3/4"HP	70	шт	**259,25**
1047862	25	G 3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 25-3/4"HP	40	шт	**304,93**
1047863	25	G 1	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 25-1"HP	40	шт	**511,64**
1047864	50	G 11/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 50-1 1/2"HP	8	шт	**2322,00**

Штуцеры Uponor PE-Xa Q&E латунные



Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб Uponor PE-Xa по технологии Q&E к резьбовыми элементам системы фитингов Uponor Wipex. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	НР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047868	25	G 1	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 25-1"НР (W)	35	шт	**788,59**
1008730	32	G 1	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 32-1"НР (W)	20	шт	**918,79**
1022290	40	G 1	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 40-1"НР (W)	16	шт	**1560,00**
1008732	40	G 11/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 40-1 1/4"НР (W)	16	шт	**1560,00**
1008866	50	G 11/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 50-1 1/4"НР (W)	8	шт	**2322,00**
1008867	63	G 2	6	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 63-2"НР (W)	6	шт	**3770,00**

Uponor RS адаптер Q&E DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб Uponor PE-Xa по технологии Q&E к системе модульных фитингов Uponor RS. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	Усл. обозн. -	d мм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047021	RS 2	25	6+10	Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 25	1	шт	**1620,00**
1047022	RS 2	32	6+10	Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 32	1	шт	**2317,00**
1047023	RS 2	40	6+10	Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 40	1	шт	**2317,00**
1047024	RS 2	50	6+10	Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 50	1	шт	**2611,00**
1047026	RS 2	63	6	Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 63	1	шт	**3190,00**

Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023009	16	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 16-1/2"ВР (Rp)	60	шт	**251,25**
1023010	20	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 20-1/2"ВР (Rp)	60	шт	**300,37**
1023011	20	Rp 3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 20-3/4"ВР (Rp)	40	шт	**387,74**
1023012	25	Rp 3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 25-3/4"ВР (Rp)	40	шт	**512,78**
1023013	25	Rp 1	6+10	Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 25-1"ВР (Rp)	35	шт	**788,59**
1047866	32	Rp 1	6+10	Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 32-1"ВР (Rp)	20	шт	**874,25**
1047867	40	Rp 1 1/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 40-1 1/4"ВР	1	шт	**1657,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Штуцеры Uponor PE-Xa Q&E латунные

Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. В комплекте с торцевой уплотнительной О-образной прокладкой. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	Р бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023014	16	G 1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой DR-латунь 16-1/2"НГ	100	шт	**300,37**
1023015	20	G 1/2	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой DR-латунь 20-1/2"НГ	60	шт	**387,74**
1023016	20	G 3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой DR-латунь 20-3/4"НГ	50	шт	**387,74**
1023017	25	G 3/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой DR-латунь 25-3/4"НГ	45	шт	**621,28**
1023018	25	G 1	6+10	Uponor Q&E штуцер с накидной гайкой DR-латунь 25-1"НГ	40	шт	**788,59**

Угольники Uponor PE-Xa Q&E латунные с резьбой



Uponor Q&E угольник с наружной резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	НР дюйм	Р бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023019	16	G 1/2	6+10	Uponor Q&E угольник с наружной резьбой DR-латунь 16-1/2"НР	80	шт	**360,89**
1023020	20	G 1/2	6+10	Uponor Q&E угольник с наружной резьбой DR-латунь 20-1/2"НР	50	шт	**407,73**
1023021	20	G 3/4	6+10	Uponor Q&E угольник с наружной резьбой DR-латунь 20-3/4"НР	40	шт	**514,49**
1023022	25	G 3/4	6+10	Uponor Q&E угольник с наружной резьбой DR-латунь 25-3/4"НР	40	шт	**567,60**



Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	ВР дюйм	Р бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023023	16	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой DR-латунь 16-1/2"ВР	70	шт	**307,78**
1023024	20	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой DR-латунь 20-1/2"ВР	50	шт	**362,03**
1023025	20	Rp 3/4	6+10	Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой DR-латунь 20-3/4"ВР	30	шт	**514,49**
1023026	25	Rp 3/4	6+10	Uponor Q&E угольник с внутренней резьбой DR-латунь 25-3/4"ВР	35	шт	**567,60**

Угольники Uponor PE-Xa Q&E латунные с резьбой



Uponor Q&E угольник с накидной гайкой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. В комплекте с торцевой уплотнительной О-образной прокладкой. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047879	16	G 1/2	6+10	Uponor Q&E угольник с накидной гайкой DR-латунь 16-1/2"НГ	70	шт	**496,32**
1047882	25	G 3/4	6+10	Uponor Q&E угольник с накидной гайкой DR-латунь 25-3/4"НГ	35	шт	**597,96**

Тройники Uponor PE-Xa Q&E латунные с резьбой

Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	d1 мм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047885	16	1/2	16	6+10	Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой DR-латунь 16-1/2"ВР-16	50	шт	**505,93**
1047886	20	1/2	20	6+10	Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой DR-латунь 20-1/2"ВР-20	30	шт	**505,93**
1047888	25	3/4	25	6+10	Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой DR-латунь 25-3/4"ВР-25	20	шт	**1075,82**
1047201	32	1	32	6+10	Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой DR-латунь 32-1"ВР-32	10	шт	**1361,00**
1047889	40	1 1/4	40	6+10	Uponor Q&E тройник с внутренней резьбой DR-латунь 40-1 1/4"ВР-40	8	шт	**5112,00**

Скрытый кран Uponor PE-Xa Q&E латунный и аксессуары к нему



Uponor Q&E скрытый кран латунь

Изготавливается из латуни. Для скрытой установки. Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1038419	16	6+10	Uponor Q&E скрытый кран латунь 16-16	10	шт	**732,06**
1038420	20	6+10	Uponor Q&E скрытый кран латунь 20-20	10	шт	**732,06**
1038421	25	6+10	Uponor Q&E скрытый кран латунь 25-25	10	шт	**1073,55**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Скрытый кран Uponor PE-Xa Q&E латунный и аксессуары к нему



Uponor рукоятка для скрытого крана

Изготавливается из хромированной латуни. Рукоятка и накладка.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023161	Uponor рукоятка для скрытого крана длинная	10	шт	**351,19**
1023162	Uponor рукоятка для скрытого крана (public-версия)	10	шт	**406,01**



Uponor удлинитель для скрытого крана

Изготавливается из латуни.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023163	Uponor удлинитель для скрытого крана под длинную рукоятку	10	шт	**347,18**

Система модульных фитингов Uponor RS

Uponor RS зажимной адаптер WIPEX DR-латунь PN6

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб PE-Xa серии S5,0 (PN6) и труб HDPE серии S5,0 к системе модульных фитингов Uponor RS.



Артикул	Усл. обозн. -	d мм	P бар	Вес кг
1047013	RS 2	63	6	0,95
1047014	RS 2	75	6	1,34
1047015	RS 3	90	6	2,19
1047016	RS 3	110	6	2,81

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 63x5,8 (PN6)	1	шт	**4107,00**
Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 75x6,8 (PN6)	1	шт	**6292,00**
Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 90x8,2 (PN6)	1	шт	**9416,00**
Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 110x10,0 (PN6)	1	шт	**11789,00**

Uponor RS зажимной адаптер WIPEX DR-латунь PN10

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб PE-Xa серии S3,2 (PN10) к системе модульных фитингов Uponor RS.




Артикул	Усл. обозн. -	d мм	P бар	Вес кг
1047017	RS 2	63	10	0,95
1047018	RS 2	75	10	1,33
1047019	RS 3	90	10	2,21
1047020	RS 3	110	10	3,01

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 63x8,7 (PN10)	1	шт	**4107,00**
Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 75x10,3 (PN10)	1	шт	**6292,00**
Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 90x12,3 (PN10)	1	шт	**9416,00**
Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 110x15,1 (PN10)	1	шт	**11789,00**

Система модульных фитингов Uponor RS

Uponor RS фланец латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Фланец PN 16, 8 болтовых отверстий, соответствует европейскому стандарту DIN EN1092-3. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3.






Артикул		Усл. обозн. -	DN мм	P бар	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм
1059398	NEW	RS2	65	6	38	130	160	20
1059399	NEW	RS2	65	16	45	145	185	20
1059400	NEW	RS3	80	6	38	150	190	20
1059401	NEW	RS3	100	6	41	170	210	20
1029129		RS 3	80	16	45	160	200	20
1029130		RS 3	100	16	44	180	220	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 фланец латунь DN 65 (PN 6)	1	шт	**11450,00**
Uponor RS2 фланец латунь DN 65 (PN16)	1	шт	**14240,00**
Uponor RS3 фланец латунь DN 80 (PN 6)	1	шт	**15230,00**
Uponor RS3 фланец латунь DN 100 (PN 6)	1	шт	**16742,00**
Uponor RS3 фланец латунь DN 80 (PN16)	1	шт	**15230,00**
Uponor RS3 фланец латунь DN 100 (PN16)	1	шт	**16742,00**






Uponor RS адаптер с наружной резьбой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.

Артикул		Усл. обозн. -	НР дюйм	l мм	z мм
1059402	NEW	RS 2	R 1 1/2	62	42
1029131		RS 2	R 2	66	43
1029132		RS 2	R 2 1/2	64	37
1029133		RS 3	R 3	73	43

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 адаптер с наружной резьбой латунь 1 1/2"НР	1	шт	**1792,00**
Uponor RS2 адаптер с наружной резьбой латунь 2"НР	1	шт	**1887,00**
Uponor RS2 адаптер с наружной резьбой латунь 2 1/2"НР	1	шт	**2156,00**
Uponor RS3 адаптер с наружной резьбой латунь 3"НР	1	шт	**2958,00**





Uponor RS адаптер с внутренней резьбой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.


Артикул		Усл. обозн. -	ВР дюйм	l мм	z мм
1059403	NEW	RS 2	Rp 1/2	42	27
1059404	NEW	RS 3	Rp 1/2	43	27
1029134		RS 2	Rp 1	45	26
1029135		RS 2	Rp 2	54	28
1029136		RS 2	Rp 2 1/2	63	32
1029137		RS 3	Rp 3	65	32

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 1/2"ВР	1	шт	**1792,00**
Uponor RS3 адаптер с внутренней резьбой латунь 1/2"ВР	1	шт	**2156,00**
Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 1"ВР	1	шт	**1552,00**
Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 2"ВР	1	шт	**1887,00**
Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 2 1/2"ВР	1	шт	**2156,00**
Uponor RS3 адаптер с внутренней резьбой латунь 3"ВР	1	шт	**2958,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система модульных фитингов Uponor RS






Uponor RS угольник латунь 90°

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.

Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029138	RS 2	51	31	Uponor RS2 угольник латунь 90°	1	шт	**2648,00**
1029139	RS 3	68	48	Uponor RS3 угольник латунь 90°	1	шт	**6195,00**






Uponor RS угольник латунь 45°

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.

Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029140	RS 2	51	31	Uponor RS2 угольник латунь 45°	1	шт	**3154,00**
1029141	RS 3	68	48	Uponor RS3 угольник латунь 45°	1	шт	**7909,00**

Uponor RS тройник равнопроходной латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 3 фиксирующих хомута RS.






Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029142	RS 2	51	31	Uponor RS2 тройник равнопроходной латунь	1	шт	**3154,00**
1029143	RS 3	68	48	Uponor RS3 тройник равнопроходной латунь	1	шт	**7909,00**

Uponor RS муфта латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.






Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029144	RS 2	51	18	Uponor RS2 муфта латунь	2	шт	**1980,00**
1029145	RS 3	51	18	Uponor RS3 муфта латунь	2	шт	**4737,00**

Система модульных фитингов Uponor RS

Uponor RS переходник латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является переходным соединительным элементом с гнезда RS 3 на гнездо RS 2. В комплект входит 1 фиксирующий хомут RS 2.





Артикул	Усл. обозн. -	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм
1029146	RS 3 / RS 2	47	27	27	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS3 переходник латунь RS3-RS2	2	шт	**2765,00**

Uponor RS фиксирующий хомут запасной


Изготавливается из пластика. Служит для фиксации вставных элементов RS в гнездах RS.



Артикул	цвет -
1042921	черный
1042922	тёмно-серый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 фиксирующий хомут черный	10	шт	**81,85**
Uponor RS3 фиксирующий хомут серый	10	шт	**184,16**






Uponor RS соединитель латунь длинный

Изготавливается из лужёной латуни. Для соединения вместе двух соединительных деталей RS одного размера. Позволяет создавать из тройников RS коллекторы, крестовины или пересечение труб в разных уровнях.

Артикул	Усл. обозн. -	l мм	l1 мм	z мм
1046477	RS 2	130	31	20
1046478	RS 3	210	31	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 соединитель латунь 130мм	1	шт	**3319,00**
Uponor RS3 соединитель латунь 210мм	1	шт	**6144,00**





Uponor RS соединитель латунь короткий

Изготавливается из лужёной латуни. Для соединения между собой двух соединительных деталей RS одного размера. Позволяет создавать из тройников RS коллекторы и крестовины.


Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм
1046750	RS 2	5	20
1046751	RS 3	5	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 соединитель латунь 5мм	1	шт	**1598,00**
Uponor RS3 соединитель латунь 5мм	1	шт	**2376,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система фитингов Uponor WIPEX





Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6


Для соединения труб PE-Xa серии S5,0 (PN6) и труб HDPE серии S5,0. Состоит из обжимной гильзы, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и болта из нержавеющей стали. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	HP дюйм	s мм	P бар	l мм	l1 мм	Вес кг
1018328	25	G 1	2.3	6	26	13	0,2
1018329	32	G 1	2.9	6	38	13	0,3
1018330	40	G 11/4	3.7	6	44	14	0,5
1018331	50	G 11/4	4.6	6	51	14	0,7
1018332	63	G 2	5.8	6	67	16	1,2
1018333	75	G 2	6.8	6	71	17	1,5
1018334	90	G 3	8.2	6	80	17	2,4
1018335	110	G 3	10.0	6	92	17	3,5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 25x2,3-G1"HP	2	шт	**1310,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 32x2,9-G1"HP	2	шт	**1462,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 40x3,7-G1 1/4"HP	2	шт	**1868,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 50x4,6-G1 1/4"HP	2	шт	**2538,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 63x5,8-G2"HP	2	шт	**4107,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 75x6,8-G2"HP	1	шт	**6292,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 90x8,2-G3"HP	1	шт	**9416,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 110x10,0-G3"HP	1	шт	**11789,00**

Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10

Для соединения труб PE-Xa серии S3,2 (PN10). Состоит из обжимной гильзы, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и болта из нержавеющей стали. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.






Артикул	d мм	HP дюйм	s мм	P бар	l мм	l1 мм	Вес кг
1018336	25	G 1	3.5	10	26	13	0,2
1018338	32	G 1	4.4	10	38	13	0,3
1018339	40	G 11/4	5.5	10	44	14	0,5
1018340	50	G 11/4	6.9	10	51	14	0,7
1018341	63	G 2	8.6	10	67	16	1,2
1018342	75	G 2	10.3	10			1,554
1018343	90	G 3	12.3	10			2,6
1023170	110	G 3	15.1	10			3,164

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 25x3,5-G1"HP	2	шт	**1310,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 32x4,4-G1"HP	2	шт	**1462,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 40x5,5-G1 1/4"HP	2	шт	**1868,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 50x6,9-G1 1/4"HP	2	шт	**2538,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 63x8,7-G2"HP	2	шт	**4107,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 75x10,3-G2"HP	1	шт	**6292,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 90x12,3-G3"HP	1	шт	**9416,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 110x15,1-G3"HP	1	шт	**11789,00**

Система фитингов Uponor WIPEX

Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6

Для соединения труб PE-Xa серии S5,0 (PN6) и труб HDPE серии S5,0. Состоит из двух обжимных гильз, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и двух болтов из нержавеющей стали.






Артикул	d мм	s мм	P бар	l мм	Вес кг
1042972	25	2.3	6	53.5	0,168
1042973	32	2.9	6	63.5	0,358
1042980	40	3.7	6	72	0,554
1042984	50	4.6	6	86	0,984
1042981	63	5.8	6	106	1,575
1042985	75	6.8	6	124	2,405
1042986	90	8.2	6	143	3,622
1042987	110	10	6	167	5,127

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 25x2,3-25x2,3	1	шт	**1730,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 32x2,9-32x2,9	1	шт	**2160,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 40x3,7-40x3,7	1	шт	**2786,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 50x4,6-50x4,6	1	шт	**4205,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 63x5,8-63x5,8	1	шт	**6895,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 75x6,8-75x6,8	1	шт	**10293,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 90x8,2-90x8,2	1	шт	**14182,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 110x10-110x10	1	шт	**17754,00**






Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10

Для соединения труб PE-Xa серии S3,2 (PN10). Состоит из двух обжимных гильз, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и двух болтов из нержавеющей стали.

Артикул	d мм	s мм	l мм	Вес кг
1042970	25	3.5	53.5	0,179
1042974	32	4.4	63.5	0,345
1042979	40	5.5	72.0	0,551
1042983	50	6.9	86.0	0,974
1042982	63	8.7	106.0	1,582

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 25x3,5-25x3,5	1	шт	**1730,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 32x4,4-32x4,4	1	шт	**2160,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 40x5,5-40x5,5	1	шт	**2786,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 50x6,9-50x6,9	1	шт	**4205,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 63x8,7-63x8,7	1	шт	**6895,00**





Uponor WIPEX тройник

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с тремя резиновыми уплотнительными кольцами на торцах. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.


Артикул	DN мм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
1018345	25	G 1	6+10	0,31	35
1018346	32	G 11/4	6+10	0,48	42
1018347	50	G 2	6+10	1,01	55
1018348	80	G 3	6+10	2,64	75

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX тройник G1"BP-G1"BP-G1"BP	1	шт	**1363,00**
Uponor WIPEX тройник G1 1/4"BP-G1 1/4"BP-G1 1/4"BP	1	шт	**1657,00**
Uponor WIPEX тройник G2"BP-G2"BP-G2"BP	1	шт	**3634,00**
Uponor WIPEX тройник G3"BP-G3"BP-G3"BP	1	шт	**7711,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система фитингов Uponor WIPEX





Uponor WIPEX угольник


Изготовлено из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с двумя резиновыми уплотнительными кольцами на торцах. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	DN мм	BP дюйм	P бар	l мм	Вес кг	z мм
1018350	25	G 1	6+10	58	0,27	35
1018351	32	G 11/4	6+10	68	0,45	42
1018352	50	G 2	6+10	91	0,94	55
1018353	80	G 3	6+10	126	2,2	75

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX угольник G1"BP-G1"BP	1	шт	**1123,00**
Uponor WIPEX угольник G1 1/4"BP-G1 1/4"BP	1	шт	**1481,00**
Uponor WIPEX угольник G2"BP-G2"BP	1	шт	**3574,00**
Uponor WIPEX угольник G3"BP-G3"BP	1	шт	**7068,00**

Uponor WIPEX муфта

Изготовлена из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с двумя резиновыми уплотнительными кольцами на торцах. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.






Артикул	DN мм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
1018355	25	G 1	6+10	0,18	30
1018356	32	G 11/4	6+10	0,2	37
1018357	50	G 2	6+10	0,39	45
1018358	80	G 3	6+10	0,7	55

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX муфта G1"BP-G1"BP	1	шт	**791,35**
Uponor WIPEX муфта G1 1/4"BP-G1 1/4"BP	1	шт	**1141,00**
Uponor WIPEX муфта G2"BP-G2"BP	1	шт	**2094,00**
Uponor WIPEX муфта G3"BP-G3"BP	1	шт	**3047,00**

Uponor WIPEX переходник

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с одним резиновым уплотнительным кольцом на торце с внутренней резьбой. Наружная и внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.





Артикул	HP дюйм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
1018368	11/4	1	6+10	0,22	20
1018371	2	1	6+10	0,41	21
1018372	2	11/4	6+10	0,46	25
1018374	3	1	6+10	0,92	23
1018375	3	11/4	6+10	1,03	27
1018376	3	2	6+10	0,99	31


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G1 1/4"HP-G1"BP	1	шт	**889,38**
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G2"HP-G1"BP	1	шт	**2335,00**
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G2"HP-G1 1/4"BP	1	шт	**2335,00**
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G3"HP-G1"BP	1	шт	**3988,00**
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G3"HP-G1 1/4"BP	1	шт	**3988,00**
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G3"HP-G2"BP	1	шт	**3988,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система фитингов Uponor WIPEX

Uponor WIPEX фланец

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с одним резиновым уплотнительным кольцом на торце. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Класс давления 6+10 бар.






Артикул	DN мм	BP дюйм	DS мм	k мм	Кол-во отв. шт	P бар	Вес кг
1018359	25	1	14	85	4	6+10	1,33
1018360	32	11/4	18	100	4	6+10	1,96
1018362	50	2	18	125	4	6+10	2,96
1018364	80	3	18	160	8	6+10	4,36

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX фланец F25/4-85/G1"BP	1	шт	**3125,00**
Uponor WIPEX фланец F32/4-100/G1 1/4"BP	1	шт	**4300,00**
Uponor WIPEX фланец F50/4-125/G2"BP	1	шт	**8609,00**
Uponor WIPEX фланец F80/8-160/G3"BP	1	шт	**9809,00**





Uponor WIPEX муфта места крепления

Для крепления труб. Изготовлена из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с одним резиновыми уплотнительным кольцом на торце с внутренней резьбой. Наружная и внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	DN мм	HP дюйм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
1018302	25	G 1	G 1	6+10	0,23	42
1018303	32	G 11/4	G 11/4	6+10	0,45	68
1018304	50	G 2	G 2	6+10	0,78	73
1018305	80	G 3	G 3	6+10	2,15	111

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX муфта места крепления G1" HP-BP	1	шт	**2175,00**
Uponor WIPEX муфта места крепления G1 1/4" HP-BP	1	шт	**2806,00**
Uponor WIPEX муфта места крепления G2" HP-BP	1	шт	**3988,00**
Uponor WIPEX муфта места крепления G3" HP-BP	1	шт	**7911,00**



Uponor WIPEX ниппель

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	HP дюйм	HP1 дюйм	d1 мм	P бар	Вес кг
1018322	25	1	1	25	6+10	0,126
1009035	32	11/4	1	25	6+10	0,21
1018323	32	11/4	11/4	32	6+10	0,226
1009037	50	2	1	25	6+10	0,421
1022281	50	2	11/4	32	6+10	0,452
1018324	50	2	2	50	6+10	0,432
1009040	80	3	1	25	6+10	0,944
1009041	80	3	11/4	32	6+10	0,911
1009042	80	3	2	50	6+10	0,925
1018325	80	3	3	80	6+10	0,918

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX ниппель G1"HP	1	шт	**818,95**
Uponor WIPEX ниппель G1 1/4"HPxG 1"HP	1	шт	**1088,30**
Uponor WIPEX ниппель G1 1/4"HP	1	шт	**1088,30**
Uponor WIPEX ниппель G2"HPxG1"HP	1	шт	**2335,00**
Uponor WIPEX ниппель G2"HPxG1 1/4"HP	1	шт	**2335,00**
Uponor WIPEX ниппель G2"HP	1	шт	**2335,00**
Uponor WIPEX ниппель G3"HPxG1"HP	1	шт	**3496,00**
Uponor WIPEX ниппель G3"HPxG1 1/4"HP	1	шт	**3496,00**
Uponor WIPEX ниппель G3"HPxG2"HP	1	шт	**3988,00**
Uponor WIPEX ниппель G3"HP	1	шт	**3988,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Коллекторы Uponor PE-Xa Q&E латунные


Uponor Q&E коллектор DR-латунь 3/4"



Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Входное подключение - наружная резьба трубная цилиндрическая G3/4" по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357, внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp 3/4" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Расстояние между осями выходов - 35 мм. Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	ВР дюйм	Выходы -	Р бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023027	16	G 3/4	2	6+10	Uponor Q&E коллектор DR-латунь 3/4" НР/ВР, 2x16 ц/ц 35мм	20	шт	**854,26**
1023028	16	G 3/4	3	6+10	Uponor Q&E коллектор DR-латунь 3/4" НР/ВР, 3x16 ц/ц 35мм	15	шт	**1058,12**
1023029	16	G 3/4	4	6+10	Uponor Q&E коллектор DR-латунь 3/4" НР/ВР, 4x16 ц/ц 35мм	10	шт	**1371,00**

Uponor Q&E коллектор SH DR-латунь 1" с запорными вентилями



Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Входное подключение - наружная/внутренняя резьба трубная цилиндрическая G1" по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Расстояние между осями выходов 38 мм. Внимание: Кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	ВР дюйм	Выходы -	Р бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048520	16	G 1	2	6+10	Uponor Q&E коллектор SH DR-латунь 1" НР/ВР, 2x16 ц/ц 38мм (с вентилями)	1	шт	**1830,00**
1048521	16	G 1	3	6+10	Uponor Q&E коллектор SH DR-латунь 1" НР/ВР, 3x16 ц/ц 38мм (с вентилями)	1	шт	**2728,00**
1048522	16	G 1	4	6+10	Uponor Q&E коллектор SH DR-латунь 1" НР/ВР, 4x16 ц/ц 38мм (с вентилями)	1	шт	**3483,00**

Аксессуары для коллекторов Uponor PE-Xa Q&E



Uponor кронштейн для коллектора 3/4"

Изготавливается из оцинкованной стали с пластиковыми защелками. Комплект состоит из двух кронштейнов. Предназначен для крепления коллекторов Uponor Q&E 3/4".

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1001338	Uponor кронштейн для коллектора 3/4"	25	комп.	**1292,00**




Uponor кронштейн для коллектора SH

Изготавливается из оцинкованной стали, предназначен для крепления коллекторов Uponor SH. В комплект входят два кронштейна.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045451	Uponor кронштейн для коллектора SH 3/4" / 1"	25	комп.	**1076,39**

Аксессуары для коллекторов Uponor PE-Xa Q&E



Uponor заглушка для коллектора латунь 3/4"

Изготавливается из латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G3/4" по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. В комплекте с торцевой уплотнительной О-образной прокладкой под плоское уплотнение.

Артикул	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1001337	3/4	6+10	Uponor заглушка для коллектора латунь 3/4"ВР (с плоским уплотнением)	10	шт	**218,13**





Uponor заглушка для коллектора S/SH латунь

Изготавливается из покрытой латуни, в комплекте с торцевой герметизирующей прокладкой под плоское уплотнение, для коллекторов Uponor S и Uponor SH. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.

Артикул	ВР дюйм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014121	Rp1	12	8	Uponor заглушка для коллектора S/SH латунь 1"ВР	20	шт	**263,63**

Uponor заглушка для коллектора латунь с воздухоотводчиком 3/4"


Изготавливается из латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G3/4" по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. В комплекте с торцевой уплотнительной О-образной прокладкой под плоское уплотнение.




Артикул	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008497	3/4	6+10	Uponor заглушка для коллектора латунь с воздухоотводчиком 3/4"ВР	10	шт	**624,70**

Uponor заглушка для коллектора S/SH латунь 1"НР

Изготавливается из покрытой латуни, для коллекторов Uponor S и Uponor SH. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.





Артикул	НР дюйм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014123	R 1	16	9	Uponor заглушка для коллектора S/SH латунь 1"НР	20	шт	**263,63**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Водорозетки Uponor PE-Xa Q&E



Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1042342	16	1/2	6+10	Uponor Q&E водорозетка PPSU 16-1/2"ВР (l=43мм)	40	шт	**288,37**
1042343	20	1/2	6+10	Uponor Q&E водорозетка PPSU 20-1/2"ВР (l=43мм)	30	шт	**288,37**

Uponor Q&E водорозетка PPSU

Водорозетка с фланцем для непосредственного крепления к стене. Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Uponor Q&E водорозетка DR-латунь


Водорозетка с фланцем для непосредственного крепления к стене. Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023034	16	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E водорозетка DR-латунь 16-1/2"ВР (l=43мм)	40	шт	**381,46**
1023035	20	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E водорозетка DR-латунь 20-1/2"ВР (l=43мм)	40	шт	**449,98**

Uponor Q&E водорозетка латунь

Водорозетка с фланцем для непосредственного крепления к стене или в комбинации с монтажными углами или планками. Изготавливается из латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!






Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1059822 NEW	16	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E водорозетка латунь 16-1/2"ВР	40	шт	**449,98**
1059823 NEW	20	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E водорозетка латунь 20-1/2"ВР	40	шт	**563,04**

Uponor Q&E водорозетка U-профиль латунь

Водорозетка с фланцем для непосредственного крепления к стене или в комбинации с монтажными углами или планками. Изготавливается из латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!






Артикул	d мм	ВР дюйм	d1 мм	l мм	A мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1059820 NEW	16	Rp 1/2	16	52	45	34	Uponor Q&E водорозетка U-профиль латунь 16-1/2"ВР-16	5	шт	**1711,00**
1059821 NEW	20	Rp 1/2	20	56	45	34	Uponor Q&E водорозетка U-профиль латунь 20-1/2"ВР-20	5	шт	**1967,00**

Водорозетки Uponor PE-Xa Q&E латунные






Uponor монтажная планка для водорозеток

Для монтажа водорозеток Uponor. Водорозетка устанавливается в заранее предусмотренные положения. В комплект входят пластиковые фиксаторы и винты M6x12 с защитой от потери по DIN 965. С отверстиями и пазами для простой фиксации.
Изготавливается из оцинкованной стали.

Артикул	размер мм	l мм	b мм	h мм	A мм	a1 мм	s мм
1057840	75/150	265	35	9	75	150	3

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor монтажная планка для водорозеток 75/150мм	5	шт	**144,66**






Uponor монтажный угол для водорозеток

Для монтажа водорозеток Uponor. Водорозетка устанавливается в заранее предусмотренные положения. В комплект входят пластиковые фиксаторы и винты M6x12 с защитой от потери по DIN 965. С отверстиями и пазами для простой фиксации.
Изготавливается из оцинкованной стали.

Артикул	размер мм	l мм	b мм	h мм	A мм	a1 мм	s мм
1057842	75/150	390	35	46	75	150	3

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor монтажный угол для водорозеток 75/150мм	5	шт	**188,44**





Uponor монтажный трак для водорозеток

Для монтажа водорозеток Uponor. Водорозетка устанавливается в заранее предусмотренные положения. В комплект входят пластиковые фиксаторы и винты M6x12 с защитой от потери по DIN 965. С отверстиями и пазами для простой фиксации.
Изготавливается из оцинкованной стали.

Артикул	размер мм	l мм	A мм	B мм	s мм
1057844	75	2000	75	75	3

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor монтажный трак для водорозеток длина 2000мм шаг 75мм	10	шт	**1258,00**



Uponor фиксаторы и винты для монтажного трака

Фиксаторы и винты для монтажных траков, монтажных планок, монтажных углов Uponor. В комплекте 10 штук.

Артикул
1057847

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor фиксаторы и винты для монтажного трака 10 шт.	10	комп	**554,38**



Uponor Q&E комплект водорозеток в сборе DR-латунь

Предварительно собранный комплект из двух водорозеток и монтажной планки. Водорозетки выполнены из стойкой к обесцинкованию DR-латуни, монтажная планка из оцинкованной стали. Расстояние между центрами водорозеток: 153 мм. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.
Внимание: Кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	BP дюйм	размер мм	P бар
1023037	16	Rp 1/2	150	6+10

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E комплект водорозеток в сборе DR-латунь 16-1/2"BP (Gemini ц/ц 153мм)	25	шт	**2105,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Водорозетки Uponor PE-Xa Q&E латунные под настенную коробку

Uponor Q&E водорозетка с настенной коробкой M5 DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G1/2" по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Поставляется в комплекте с пластиковой настенной коробкой, подходящей для подсоединения кожуха 25/20 мм. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1040149	16	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E водорозетка с настенной коробкой M5 DR-латунь 16-1/2"ВР (25/20)	50	шт	**776,61**

Uponor Q&E водорозетка под настенную коробку DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Под настенную коробку 1008845. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp1/2" по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E и настенную коробку следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047935	16	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E водорозетка под настенную коробку DR-латунь 16-1/2"ВР (UP)	40	шт	**449,98**

Uponor Q&E водорозетка под настенную коробку DR-латунь

Изготавливается из DR-латуни. Под настенную коробку 1038470. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E и настенную коробку следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047932	20	Rp 1/2	6+10	Uponor Q&E водорозетка под настенную коробку DR-латунь 20-1/2"ВР (SP)	25	шт	**563,04**
1028154	20	Rp 3/4	6+10	Uponor Q&E водорозетка под настенную коробку DR-латунь 20-3/4"ВР (SP)	25	шт	**712,07**

Uponor настенная коробка разборная

Изготавливается из пластика, цвет синий. Разборная. Применяется совместно с водорозетками Uponor Q&E под настенную коробку.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008845	Uponor настенная коробка UP разборная под кожух 25/20 и 28/23 (синяя)	10	шт	**132,47**
1038470	Uponor настенная коробка SP разборная под кожух 34/28 и 42/36 (синяя)	10	шт	**161,61**

Водорозетки Uponor PE-Xa Q&E латунные под настенную коробку



Uponor настенная коробка ME

Для угольника Uponor Q&E PPSU 16-1/2"ВР (арт.1042334).
Изготавливается из пластика.
Внимание: угольник Uponor Q&E PPSU и кольцо Q&E следует заказывать отдельно.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048622	Uponor настенная коробка ME под кожух 25/20 (для PPSU угольника)	10	шт	**161,61**

Коллектор Uponor PPM

Uponor коллектор PPM 1" PPSU

Модульный пластмассовый коллектор из PPSU для водоснабжения и радиаторного отопления. Соединение модулей производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов. Расстояние между осями выходов 50 мм.
Внимание: Кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	Выходы -	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047997	1/2	1	6+10	Uponor коллектор PPM 1" PPSU, 1x1/2"НР ц/ц 50мм	1	шт	**700,66**
1047998	3/4	1	6+10	Uponor коллектор PPM 1" PPSU, 1x3/4"НР ц/ц 50мм	1	шт	**700,66**
1047999	16	2	6+10	Uponor Q&E коллектор PPM 1" PPSU, 2x16 ц/ц 50мм	1	шт	**797,16**
1048000	16	3	6+10	Uponor Q&E коллектор PPM 1" PPSU, 3x16 ц/ц 50мм	1	шт	**886,82**
1048001	16	4	6+10	Uponor Q&E коллектор PPM 1" PPSU, 4x16 ц/ц 50мм	1	шт	**1029,58**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor штуцер для коллектора PPM 1" PPSU



Штуцер с наружной резьбой 3/4"НР из PPSU. Соединение с коллектором Uponor PPM производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов.

Артикул	d мм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048002	3/4	6+10	Uponor штуцер для коллектора PPM 1" PPSU 3/4"HP	1	шт	**533,92**

Uponor угольник для коллектора PPM 1" PPSU



Угольник с наружной резьбой 3/4"НР из PPSU. Соединение с коллектором Uponor PPM производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048003	3/4	Uponor угольник для коллектора PPM 1" PPSU 3/4"HP	1	шт	**533,92**

Uponor заглушка для коллектора PPM 1" PPSU



Материал: PPSU. Соединение с коллектором Uponor PPM производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048004	Uponor заглушка для коллектора PPM 1" PPSU	1	шт	**316,35**


Коллектор Uponor PPM



Uponor заглушка для коллектора PPM 1" PPSU с воздухоотводчиком

Заглушка из PPSU с воздухоотводчиком. Соединение с коллектором Uponor PPM производится по оригинальной технологии Uponor за пол-оборота без использования инструментов и герметизирующих материалов.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048005	Uponor заглушка для коллектора PPM 1" PPSU с воздухоотводчиком	1	шт	**533,92**

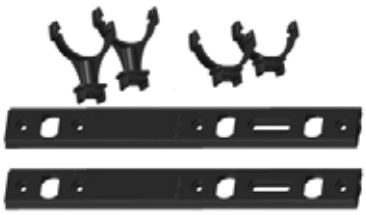

Uponor кронштейн для коллектора PPM 1" PPSU

В комплект входят две длинных, две коротких клипсы и два кронштейна.
Изготавливаются из PPSU.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048007	Uponor кронштейн для коллектора PPM 1" PPSU (с клипсами)	1	шт	**768,04**

Фитинги Uponor PE-Xa Q&E для подключения радиаторов

Uponor RC Q&E угольник латунь 15Cu

Изготавливается из никелированной медной трубки 15 x 1 мм. Подключение медной трубки 15 x 1 мм к радиаторному узлу 3/4"НР Евроконус необходимо выполнять резьбовым адаптером Uponor 15Cu (арт. 1013830). Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	P бар	l мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023045	16	6+10	300	Uponor RC Q&E угольник латунь 16-15Cu (l=300мм)	2	шт	**728,07**
1023046	20	6+10	300	Uponor RC Q&E угольник латунь 20-15Cu (l=300мм)	2	шт	**789,75**
1023047	16	6+10	1100	Uponor RC Q&E угольник латунь 16-15Cu (l=1100мм)	2	шт	**1449,00**

Uponor RC Q&E тройник латунь 15Cu

Изготавливается из никелированной медной трубки 15 x 1 мм. Подключение медной трубки 15 x 1 мм к радиаторному узлу 3/4" Евроконус необходимо выполнять резьбовым адаптером Uponor 15Cu (арт. 1013830). Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	P бар	l мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023049	16	6+10	300	Uponor RC Q&E тройник латунь 16-15Cu-16 (l=300мм)	2	шт	**1091,82**
1023050	20	6+10	300	Uponor RC Q&E тройник латунь 20-15Cu-20 (l=300мм)	2	шт	**1091,82**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги Uponor PE-Xa для подключения радиаторов


Uponor зажимной адаптер латунь 15Cu-3/4"ВР Евроконус



Для подключения медной трубки 15 x 1 мм тройников и уголков Uponor Q&E RC и Uponor MLC 15CU к радиаторным узлам 3/4"НР Евроконус. Внутренняя резьба 3/4"ВР Евроконус. Состав: покрытая латунная гайка, встроенное латунное зажимное кольцо и уплотнительный конус из EPDM. Оребренная гайка под гаечный ключ 30.

Артикул	d мм	ВР дюйм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013830	Cu 15	G3/4	Uponor зажимной адаптер латунь 15Cu-3/4"ВР (Евроконус)	10	шт	**202,25**

Uponor RC ниппель переходной латунь 1/2"НР-3/4"НР Евроконус





Изготавливается из покрытой латуни, самоуплотняющийся. Предназначен для радиаторных узлов с внутренней резьбой 1/2"ВР, служит переходом с внутренней резьбы 1/2"ВР на наружную резьбу 3/4"НР Евроконус, совместим с резьбовым адаптером 15CU.

Артикул	НР дюйм	НР1 дюйм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013906	G1/2	G3/4	Uponor RC ниппель переходной латунь 1/2"НР-3/4"НР Евроконус (с уплотнением)	10	шт	**177,02**

Резьбовые адаптеры Uponor PE-Xa для подключения радиаторов



Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 3/4"ВР Евроконус S5,0

Изготавливается из покрытой латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G3/4" Евроконус по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Для присоединения труб Uponor PEX к радиаторным узлам и коллекторам с наружной резьбой 3/4"Евроконус.

Артикул	d мм	ВР дюйм	s мм	P бар	SW мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057441	16	G 3/4	1.8/2.0	6	30	Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 16x1,8/2,0-3/4"ВР (Евроконус, покрытый)	10	шт	**322,07**
1057442	20	G 3/4	1.9/2.0	6	30	Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 20x1,9/2,0-3/4"ВР (Евроконус, покрытый)	10	шт	**322,07**

Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 3/4"ВР Евроконус S3,2




Изготавливается из покрытой латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G3/4" Евроконус по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Для присоединения труб Uponor PEX к радиаторным узлам и коллекторам с наружной резьбой 3/4"Евроконус.

Артикул	d мм	ВР дюйм	s мм	P бар	SW мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045542	16	G 3/4	2.2	10	30	Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 16x2,2-3/4"ВР (Евроконус, покрытый)	10	шт	**322,07**
1045543	20	G 3/4	2.8	10	30	Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 20x2,8-3/4"ВР (Евроконус, покрытый)	10	шт	**322,07**

Коллекторы Uponor латунные

Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ

Предварительно собранный коллектор (подающий и обратный) диаметром 1" для радиаторного отопления. Изготавливается из покрытой латуни, с накидной гайкой 1"ВР и торцевой прокладкой с одной стороны, и заглушкой 1/2"НР с другой стороны. Расстояние между выходами 50 мм. На каждом коллекторе - воздухоотводчик. Цветовая маркировка подачи и обратки. Выходы имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус по DIN V 3838 и предназначены для использования только с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"ВР Евроконус. Поставляется в сборе с пластиковым кронштейном повышенной шумоизоляции. Максимальный расход теплоносителя на один коллектор: 3,5 м3/ч (12-контуров).
Внимание: при закручивании соединений следует соблюдать момент затяжки!

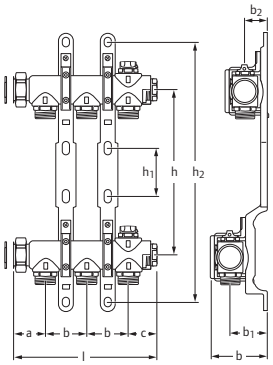



Артикул	Выходы -	l мм	b мм	h мм	h1 мм	h2 мм	c мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1012877	2	122	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 2x3/4"НР ц/ц 50мм (l=122мм)	1	шт	**4270,00**
1012878	3	172	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 3x3/4"НР ц/ц 50мм (l=172мм)	1	шт	**4963,00**
1012879	4	222	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 4x3/4"НР ц/ц 50мм (l=222мм)	1	шт	**6668,00**
1012880	5	272	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 5x3/4"НР ц/ц 50мм (l=272мм)	1	шт	**7690,00**
1012881	6	322	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 6x3/4"НР ц/ц 50мм (l=322мм)	1	шт	**8594,00**
1012882	7	372	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 7x3/4"НР ц/ц 50мм (l=372мм)	1	шт	**9768,00**
1012883	8	422	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 8x3/4"НР ц/ц 50мм (l=422мм)	1	шт	**10586,00**
1012884	9	472	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 9x3/4"НР ц/ц 50мм (l=472мм)	1	шт	**11708,00**
1012885	10	522	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 10x3/4"НР ц/ц 50мм (l=522мм)	1	шт	**12718,00**
1012886	11	572	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 11x3/4"НР ц/ц 50мм (l=572мм)	1	шт	**13785,00**
1012887	12	622	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 12x3/4"НР ц/ц 50мм (l=622мм)	1	шт	**15721,00**


Аксессуары для коллекторов Uponor



Uponor кран шаровой для коллектора H 1"НР-3/4"ВР

Изготавливается из покрытой латуни. Наружная резьба 1"НР трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211, под плоское уплотнение. Внутренняя резьба 3/4" ВР трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. В комплект входят два крана. Краны совместимы со всеми латунными коллекторами Uponor 1". Длина 50 мм.

Артикул	НР дюйм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	h мм	h1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1012913	R 1	Rp 3/4	50	43	65	18	Uponor кран шаровой для коллектора H 1"НР-3/4"ВР	1	пара	**1101,00**



Uponor заглушка для коллектора H латунь 3/4"ВР (Евроконус)

Изготавливается из покрытой латуни, для резьбы 3/4"НР Евроконус.


Артикул	ВР дюйм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014122	G 3/4	Uponor заглушка для коллектора H латунь 3/4"ВР (Евроконус)	10	шт	**234,60**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары Uponor PE-Xa

Uponor RC фиксатор колена

Изготавливается из белого пластика. Для фиксации загиба труб Uponor PE-Xa и Uponor MLCP диаметром 16 мм при подключении к радиатору. Разборный, для кожуха 25/20 мм. Минимальное межосевое расстояние между трубами при использовании двух фиксаторов - 40 мм, включая 5 мм зазор между фиксаторами. В комплект входит один фиксатор.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009008	Uponor RC фиксатор колена 25/20 для труб 16	10	комп.	**183,29**

Uponor RC защитная гильза для труб

Изготавливается из белого пластика. Служит для защиты труб Uponor от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений в местах подключения радиаторов. В комплект входят две гильзы длиной по 200 мм и стопоры для труб 12, 14 и 16 мм (по два на размер).



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023176	Uponor RC защитная гильза для труб <=16 (l=200 мм)	50	комп.	**251,25**

Uponor угловой фиксатор для труб сталь


Фиксирует изгиб труб Uponor PEX на 90 градусов, материал - оцинкованная сталь.



Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	r мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009004	16			34		Uponor угловой фиксатор для труб сталь 15-16 мм	10	шт	**119,34**
1009233	20			100	140	Uponor угловой фиксатор для труб сталь 20 мм	20	шт	**135,34**
1009006	25			134	155	Uponor угловой фиксатор для труб сталь 22-25 мм	10	шт	**226,13**
1001231	32	34/29	28/23	150		Uponor угловой фиксатор для труб сталь 28-32 мм	2	шт	**306,65**

Крепёжные элементы Uponor






Uponor односторонний крюк

Изготавливается из пластика, цвет синий. Для крепления труб с максимальным наружным диаметром 32 мм на бетонном основании. Монтажное отверстие 8 мм.

Артикул	d мм	r мм	l мм	M мм	s мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013137	- 32	16	60	20	8	Uponor односторонний крюк 6см (для труб <=32мм)	50	шт	**19,03**
1013138	- 32	16	80	20	8	Uponor односторонний крюк 8см (для труб <=32мм)	50	шт	**19,03**





Uponor двухсторонний крюк

Изготавливается из пластика, цвет синий. Для крепления двух параллельных труб с максимальным наружным диаметром 32 мм на бетонном основании. Монтажное отверстие 8 мм.

Артикул	d мм	r мм	l мм	M мм	s мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013139	- 32	16	60	40	8	Uponor двухсторонний крюк 6см (для труб <=32мм)	50	шт	**22,84**
1013140	- 32	16	80	40	8	Uponor двухсторонний крюк 8см (для труб <=32мм)	50	шт	**22,84**



Uponor фиксирующий желоб

Изготавливается из оцинкованной стали, для фиксации труб Uponor, длина 3000 мм.

Артикул	d мм	l мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1023178	14-16	3000	Uponor фиксирующий желоб 14-16, l=3м	1	шт	**880,53**
1023179	17-25	3000	Uponor фиксирующий желоб 17-25, l=3м	1	шт	**1041,56**
1023180	26-32	3000	Uponor фиксирующий желоб 28-32, l=3м	1	шт	**1439,00**
1023181	40	3000	Uponor фиксирующий желоб 40, l=3м	1	шт	**1439,00**
1023182	50	3000	Uponor фиксирующий желоб 50, l=3м	1	шт	**2313,00**
1023183	63	3000	Uponor фиксирующий желоб 63, l=3м	1	шт	**2313,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Труборезы Uponor

Uponor труборез для труб PE-X 14-25 мм

Для резки труб Uponor PEX диаметром до 25 мм.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1001369	- 25	Uponor труборез для труб PEX 14-25 мм	1	шт	**1091,15**

Uponor труборез 14-32

Для резки труб Uponor PEX и Uponor MLC диаметром до 32 мм.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013719	- 32	Uponor труборез 14-32	1	шт	**2011,00**
1013721		Uponor запасное лезвие для трубореза 1013719	1	шт	**984,08**

Uponor труборез 25-63

Для резки труб Uponor PEX и Uponor MLC диаметром 25-63 мм.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1006634	25-63	Uponor труборез 25-63	1	шт	**3079,00**
1006635	25-63	Uponor запасное лезвие для трубореза 25-63, артикул 1006634	1	шт	**350,71**

Uponor труборез 50-75

Для резки труб Uponor PEX и Uponor MLC диаметром 50-75 мм.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014171	50-75	Uponor труборез 50-75	1	шт	**5369,00**
1014173	50-75	Uponor запасное лезвие для трубореза 50-75, артикул 1014171	1	шт	**487,76**



Uponor WIPEX раздвижные плоскогубцы

Изготавливаются из стали. Служат для монтажа зажимных фитингов Wipex.

Артикул	l мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046407	145	0,148	Uponor WIPEX раздвижные плоскогубцы 1" - 1 1/2"	1	шт	**1244,00**
1046408	200	0,228	Uponor WIPEX раздвижные плоскогубцы 1 1/2" - 3 1/2"	1	шт	**1244,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Труборезы Uponor



Uponor набор инструментов 63-110

Набор предназначен для резки труб Uponor PEX и Uponor MLC диаметром 63-110 мм и снятия внутренней фаски. Состав набора: режущий инструмент с фаскоснимателем, переходники на 90, 75 и 63 мм. Поставляется в чемоданчике.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014334	63-110	Uponor набор инструментов для резки и снятия фаски 63-110	1	шт	**28377,00**

Расширительные инструменты Uponor PE-Xa Q&E и аксессуары к ним

Uponor Q&E ручной инструмент расширительный

Расширительный инструмент для монтажа соединений Q&E на трубах Uponor PE-Xa диаметром до 32 мм 6 бар и 28 мм 10 бар. В комплект входят: расширительный инструмент, тюбик смазки (коллоидно-графитовая смазка), пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации и 6 расширительных головок (арт. 1004059-1004061, 1001372-1001374).



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1004064	16/20/25	Uponor Q&E ручной инструмент расширительный 16/20/25 (S3,2 + S5,0)	1	шт	**13807,00**

Uponor Q&E M12 расширительный инструмент аккумуляторный

Аккумуляторный расширительный инструмент для монтажа соединений Q&E на трубах Uponor PE-Xa диаметром до 32 мм 6 бар и до 28 мм 10 бар.
Оснащен функцией автовращения расширительной головки.
Технические характеристики:
- Менее 10 секунд на расширение одного соединения 16мм;
- Вес 2,2 кг включая расширительную головку и аккумулятор;
- Стальные шестерни в металлическом каркасе;
- LED-подсветка;
- Указатель уровня заряда аккумулятора;
- Период зарядки аккумулятора ≈30 мин;
- Цветовая кодировка расширительных головок.

В комплект входят:
- Расширительный инструмент Q&E M12 (1 шт);
- Головки Q&E M12 размером 16, 20, 25 на 6 бар (для арт. 1057166) или на 10 бар (для арт. 1057167);
- Аккумулятор M12 Li-Ion 1,5 А*ч, 12В (2 шт);
- Зарядное устройство M12, 220-240В/50-60Гц (1 шт);
- Смазка (1 тюбик);
- Пластиковый кейс (1 шт).



Артикул	P бар	длина хода мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057166	6	14	Uponor Q&E M12 расширительный инструмент с головками 16/20/25 на 6 бар	1	комп.	**28504,00**
1057167	10	14	Uponor Q&E M12 расширительный инструмент с головками 16/20/25 на 10 бар	1	комп.	**28504,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Расширительные инструменты Uponor PE-Xa Q&E и аксессуары к ним



Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M12

Расширительная головка для монтажа соединений Q&E на трубах Uponor PE-Xa с помощью расширительных инструментов M12 и M18. Имеет цветовую кодировку. Материал: сталь.

Артикул	d мм	s мм	P бар	длина хода мм
1057172	16	1.8/2.0/2.2	6+10	14
1057173	20	1.9/2.0	6	14
1057174	20	2.8	10	14
1057175	25	2.3	6	14
1057176	25	3.5	10	14
1057177	32	2.9	6	14

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M12/M18 16x2,0/2,2	1	шт	**3284,00**
Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M12/M18 20x1,9/2,0	1	шт	**3284,00**
Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M12/M18 20x2,8	1	шт	**3284,00**
Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M12/M18 25x2,3	1	шт	**3284,00**
Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M12/M18 25x3,5	1	шт	**3284,00**
Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M12/M18 32x2,9	1	шт	**3284,00**



Uponor Q&E M12 запасной аккумулятор

Uponor Q&E M12 запасной аккумулятор Li-ion 1,5 A*ч

Артикул
1057409

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E M12 запасной аккумулятор 1,5 A*ч	1	шт	**3284,00**



Uponor Q&E M12 запасное зарядное устройство

Uponor Q&E M12 запасное зарядное устройство 220-240В/50-60Гц

Артикул	U В
1057410	230

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E M12 запасное зарядное устройство	1	шт	**3284,00**

Расширительные инструменты Uponor PE-Xa Q&E и аксессуары к ним

Uponor Q&E M18 расширительный инструмент аккумуляторный



Аккумуляторный расширительный инструмент для монтажа соединений Q&E на трубах Uponor PE-Xa диаметром до 40 мм 6 бар и до 32 мм 10 бар.
Оснащен функцией автовращения расширительной головки.
Технические характеристики:
- Менее 10 секунд на расширение одного соединения 16мм;
- Вес 4,2 кг включая расширительную головку и аккумулятор;
- Стальные шестерни в металлическом каркасе;
- LED-подсветка;
- Указатель уровня заряда аккумулятора;
- Период зарядки аккумулятора ≈30 мин;
- Цветовая кодировка расширительных головок.

В комплект входят:
- Расширительный инструмент Q&E M18 (1 шт);
- Головки Q&E M18 размером H20, H25, H32 на 6 бар (для арт. 1057169) или на 10 бар (для арт. 1057170);
- Аккумулятор M18 Li-Ion 1,5 A*ч, 18В (2 шт);
- Зарядное устройство M18, 220-240В/50-60Гц (1 шт);
- Смазка (1 тюбик);
- Пластиковый кейс (1 шт).

Артикул	P бар	длина хода мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057169	6	25	Uponor Q&E M18 расширительный инструмент с головками H20/H25/H32 на 6 бар	1	комп.	**42780,00**
1057170	10	25	Uponor Q&E M18 расширительный инструмент с головками H20/H25/H32 на 10 бар	1	комп.	**42780,00**

Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18



Расширительная головка для монтажа соединений Q&E на трубах Uponor PE-Xa с помощью расширительного инструмента M18. Имеет цветовую кодировку. Материал: сталь.

Артикул	d мм	s мм	P бар	длина хода мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057178	20	1.9/2.0	6	25	Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 20x1,9/2,0	1	шт	**3284,00**
1057179	20	2.8	10	25	Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 20x2,8	1	шт	**3284,00**
1057180	25	2.3	6	25	Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 25x2,3	1	шт	**3284,00**
1057181	25	3.5	10	25	Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 25x3,5	1	шт	**3284,00**
1057182	32	2.9/4.4	6+10	25	Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 32x2,9/4,4	1	шт	**3284,00**
1057183	40	3.7	6	25	Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 40x3,7	1	шт	**4711,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Расширительные инструменты Uponor PE-Xa Q&E и аксессуары к ним



Uponor Q&E гидравлический инструмент расширительный

Электро-гидравлический расширительный инструмент в комплекте с пистолетом и шлангами для монтажа труб PE-Xa. Поставляется в пластиковом кейсе. В комплект входят: тюбик смазки (Molykote G-n plus), масло для инструмента (канистра 1 л), инструкция по эксплуатации. Работает от электросети 230В/50Гц. Расширительные головки в комплект не входят. Арт. 1004043 - для труб 16-32мм/10 бар и 16-40мм/6 бар. Арт. 1004042 - для труб 40-50мм/10 бар и 50-63мм/6 бар.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1004043	Uponor Q&E гидравлический инструмент расширительный 250/40	1	шт	**96968,00**
1004042	Uponor Q&E гидравлический инструмент расширительный 250/63	1	шт	**106026,00**



Uponor Q&E пистолет для гидравлического инструмента

Для гидравлического инструмента Uponor Q&E 250/40. Пистолет 40-250 (арт. 1004041) применяется для монтажа труб PEXa 16-32мм/10 бар и 16-40мм/6 бар. Пистолет 63-250 (арт. 1004034) применяется для монтажа труб PEXa 40-50мм/10 бар и 50-63мм/6 бар.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1004041	Uponor Q&E пистолет для гидравлического инструмента 40-250	1	шт	**32137,00**
1004034	Uponor Q&E пистолет для гидравлического инструмента 63-250	1	шт	**41194,00**
1004040	Uponor Q&E шланг для гидравл.инструмента двойной быстроразъемный (4+0,3м)	1	шт	**21705,00**



Uponor Q&E расширительная головка серии S3,2

Расширительная головка для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa серии S3,2 с фитингами Uponor Q&E серии S5,0. Головки без маркировки "H" предназначены для ручного расширительного инструмента. Головки с маркировкой "H" предназначены для гидравлического инструмента. Головка на 16 мм предназначена для ручного и гидравлического инструментов. Материал: сталь.

Артикул	Усл. обозн. -	d мм	s мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1004059	16x2.2	16	2.2	Uponor Q&E расширительная головка 16x2,2	1	шт	**3284,00**
1004060	20x2.8	20	2.8	Uponor Q&E расширительная головка 20x2,8	1	шт	**3284,00**
1004062	H 20x2.8	20	2.8	Uponor Q&E расширительная головка H 20x2,8	1	шт	**3284,00**
1004061	25x3.5	25	3.5	Uponor Q&E расширительная головка 25x3,5	1	шт	**3284,00**
1004063	H 25x3.5	25	3.5	Uponor Q&E расширительная головка H 25x3,5	1	шт	**3284,00**
1042755	H 32x4.4 DC	32	4.4	Uponor Q&E расширительная головка двойной конус H 32x4,4	1	шт	**3284,00**
1004035	H 40x5.5	40	5.5	Uponor Q&E расширительная головка для пистолета 63 H 40x5,5	1	шт	**13087,00**
1004037	H 50x6.9	50	6.9	Uponor Q&E расширительная головка для пистолета 63 H 50x6,9	1	шт	**16383,00**

Расширительные инструменты Uponor PE-Xa Q&E и аксессуары к ним

Uponor Q&E расширительная головка серии S5.0



Расширительная головка для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa серии S5,0 с фитингами Uponor Q&E серии S5,0. Головки без маркировки "H" предназначены для ручного инструмента. Головки с маркировкой "H" предназначены для гидравлического инструмента. Головка на 16 мм предназначена для ручного и гидравлического инструментов. Материал: сталь.

Артикул	Усл. обозн. -	d мм	s мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1001372	16x2.0	16	2.0	Uponor Q&E расширительная головка 16x1,8/2,0	1	шт	**3284,00**
1001373	20x2.0	20	2.0	Uponor Q&E расширительная головка 20x1,9/2,0	1	шт	**3284,00**
1004030	H 20x2.0/1.9	20	2.0	Uponor Q&E расширительная головка H 20x1,9/2,0	1	шт	**3284,00**
1001374	25x2.3	25	2.3	Uponor Q&E расширительная головка 25x2,3	1	шт	**3284,00**
1001376	H 25x2.3	25	2.3	Uponor Q&E расширительная головка H 25x2,3	1	шт	**3284,00**
1001378	H 32x2.9 GC	32	2.9	Uponor Q&E расширительная головка H 32x2,9	1	шт	**3284,00**
1004006	32x2.9	32	2.9	Uponor Q&E расширительная головка 32x2,9	1	шт	**3284,00**
1004033	H 40x3.7	40	3.7	Uponor Q&E расширительная головка H 40x3,7	1	шт	**4711,00**
1004036	H 50x4.6	50	4.6	Uponor Q&E расширительная головка для пистолета 63 H 50x4,6	1	шт	**16383,00**
1004038	H 63x5.8	63	5.8	Uponor Q&E расширительная головка для пистолета 63 H 63x5,8	1	шт	**17807,00**

Uponor графитовая смазка



Коллоидная графитовая смазка для смазки рабочего конуса расширительных инструментов Uponor Q&E, а также болтов на фитингах Uponor WIPEX.

Артикул	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005017	0,1	Uponor графитовая смазка 100г (для расширит.инструментов Q&E, болтов Wipex)	10	шт	**1378,00**
1008334	0,03	Uponor графитовая смазка 30г (для расширит.инструментов Q&E, болтов Wipex)	20	шт	**543,43**

Uponor Q&E насадка-вращатель 16-32



Насадка для ручного и аккумуляторного расширительного инструмента Q&E. Служит для автоматического поворота расширительной головки после каждого расширения.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1038188	Uponor Q&E насадка-вращатель для расширительных инструментов 16-32	1	шт	**5907,00**




Uponor гидравлическое масло Virax 1л

Гидравлическое масло класса HV соответствует требованиям стандарта ISO 6743/4 и имеет вязкость, равную 32 мм2/с (32 cSt) при температуре 40 °C (104 °F). Предназначено для электрогидравлических расширительных инструментов Uponor (арт. 1004042, 1004043)

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1004054	Uponor гидравлическое масло Virax 1л	1	шт	**3452,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Водоснабжение и радиаторное отопление Uponor MLC

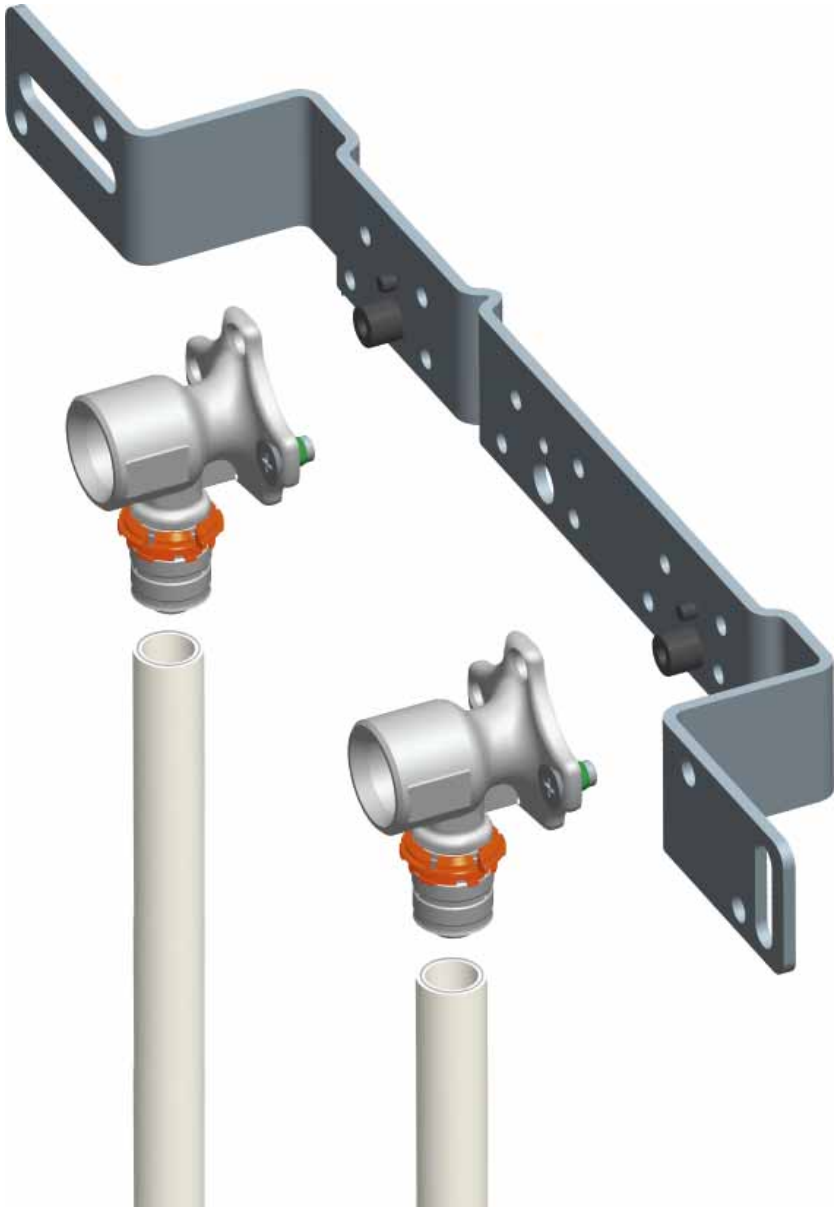

Система MLC



Пятислойные металлопластиковые трубы Uponor MLC – это современный композиционный продукт, объединяющий в себе достоинства металлических и полимерных труб, и в то же время, не имеющий недостатков ни тех, ни других. Благодаря своей конструкции, трубы Uponor MLC обладают исключительной гибкостью, прочностью и кислородонепроницаемостью в сочетании с высокой устойчивостью к действию давления и температуры.

Достоинства

- Легкость, гибкость и стабильность формы
- Диаметры от 16 мм до 110 мм
- Быстрый и простой монтаж, отсутствие операций сварки и пайки
- 100% кислородонепроницаемость, температурное удлиннение, близкое к металлическим трубами
- Минимум отходов при монтаже и меньшее количество фитингов, чем в традиционных системах
- Гладкая стенка трубы - отсутствие зарастания
- Сертифицированы и одобрены для применения в странах Европейского Союза и России

Компоненты



Uponor MLC труба белая в бухтах



Uponor MLC труба белая в отрезках



Uponor пресс тройник равнопроходной композиционный 40-50



Uponor пресс тройник редукционный латунь 16-32



Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 16-32



Uponor кожух



Uponor коллектор SH латунь 1" HP/BP с запорными вентилями



Uponor RS пресс адаптер латунь 40-110



Uponor RS тройник равнопроходной латунь




Uponor пресс крестовина латунь

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor MLC

Uponor MLC труба белая в бухтах

Кислородонепроницаемая многослойная композиционная труба (Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT - Клей - Продольно сваренный алюминий - Клей - Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT) для водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения. Максимальная температура 95°C, максимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1-5 и ХВ. Поставляется с монтажными заглушками на концах трубы.






Артикул	d мм	s мм	L м	di мм
1013371	16	2.0	200	12
1013380	16	2.0	500	12
1013388	20	2.25	100	15.5
1013398	25	2.5	50	20
1013401	32	3.0	50	26

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor MLC труба 16x2,0 белая, бухта 200м	200	м	**86,60**
Uponor MLC труба 16x2,0 белая, бухта 500м (IPPC тара)	500	м	**86,60**
Uponor MLC труба 20x2,25 белая, бухта 100м	100	м	**133,72**
Uponor MLC труба 25x2,5 белая, бухта 50м	50	м	**232,22**
Uponor MLC труба 32x3,0 белая, бухта 50м	50	м	**352,62**

Uponor MLC труба белая в отрезках

Кислородонепроницаемая многослойная композиционная труба (Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT - Клей - Продольно сваренный алюминий - Клей - Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT) для водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения. Максимальная температура 95°C, максимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1-5 и ХВ. Поставляется с монтажными заглушками на концах трубы.





Артикул	d мм	s мм	L м	Вес кг	di мм
1013444	32	3.0	5	0,323	26
1013446	40	4.0	5	0,507	32
1013449	50	4.5	5	0,742	41
1013451	63	6.0	5	1,223	51
1013453	75	7.5	5	1,788	60
1013455	90	8.5	5	2,556	73
1013457	110	10.0	5	3,625	90

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor MLC труба 32x3,0 белая, отрезок 5м	30	м	**352,62**
Uponor MLC труба 40x4,0 белая, отрезок 5м	20	м	**700,47**
Uponor MLC труба 50x4,5 белая, отрезок 5м	20	м	**957,90**
Uponor MLC труба 63x6,0 белая, отрезок 5м	15	м	**1510,00**
Uponor MLC труба 75x7,5 белая, отрезок 5м	5	м	**2938,00**
Uponor MLC труба 90x8,5 белая, отрезок 5м	5	м	**4087,00**
Uponor MLC труба 110x10,0 белая, отрезок 5м	5	м	**5320,00**

Кожухи Uponor



Uponor кожух

Защитный гофрированный кожух. Изготавливается из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Используется при прокладке труб по принципу "труба в трубе" для защиты трубы от механических повреждений, уменьшения ущерба от протечек, а также для возможности заменить трубу. Поставляется в бухтах.

Артикул	d мм	d1 мм	L м	Вес кг	цвет -
1012858	25/20	16	50	0,07	красный
1012862	28/23	18	50	0,092	красный
1012866	35/29	25	50	0,103	красный
1012859	25/20	16	50	0,07	синий
1012863	28/23	18	50	0,092	синий
1012867	35/29	25	50	0,103	синий
1012860	25/20	16	50	0,07	черный
1012864	28/23	18	50	0,092	черный
1012869	35/29	25	50	0,103	черный
1012872	43/36	32	25	0,164	черный
1023127	54/48	40	25		черный

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor кожух 25/20 красный, бухта 50м (для труб 16)	50	м	**44,73**
Uponor кожух 28/23 красный, бухта 50м (для труб 18/20)	50	м	**49,96**
Uponor кожух 35/29 красный, бухта 50м (для труб 25)	50	м	**64,71**
Uponor кожух 25/20 синий, бухта 50м (для труб 16)	50	м	**44,73**
Uponor кожух 28/23 синий, бухта 50м (для труб 18/20)	50	м	**49,96**
Uponor кожух 35/29 синий, бухта 50м (для труб 25)	50	м	**64,71**
Uponor кожух 25/20 чёрный, бухта 50м (для труб 16)	50	м	**39,97**
Uponor кожух 28/23 чёрный, бухта 50м (для труб 18/20)	50	м	**44,73**
Uponor кожух 35/29 чёрный, бухта 50м (для труб 25)	50	м	**57,57**
Uponor кожух 43/36 чёрный, бухта 25м (для труб 32)	25	м	**110,88**
Uponor кожух 54/46 чёрный, бухта 25м (для труб 40)	25	м	**191,30**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система пресс фитингов



Ассортимент системы Uponor MLC включает в себя все необходимые компоненты, позволяющие осуществлять монтаж в самых разных условиях при огромном разнообразии предъявляемых требований, например, подключать не только системы водоснабжения и радиаторного отопления, но и системы напольного отопления и охлаждения.

Достоинства

- Фитинги доступны в двух исполнениях: из PPSU (пластик) и латуни
- Цветные упорные кольца на латунных фитингах для легкого и удобного монтажа
- Функция гарантированной протечки в месте неопресованного соединия в момент гидравлических испытаний
- Европейские и Российские сертификаты качества

Компоненты



Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 16-32



Uponor пресс угольник латунь 90° 16-32



Uponor пресс тройник редукционный латунь 16-32



Uponor пресс угольник с внутренней резьбой латунь 16-32



Uponor пресс крестовина латунь



Uponor пресс тройник редукционный композиционный 40-50



Uponor пресс водорозетка латунь




Uponor пресс угольник композиционный 90° 16-32

Угольники Uponor MLC композиционные

Uponor пресс угольник композиционный 90° 16-32

Изготавливается из PPSU, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функцию защиты от протечки. Не требуется калибровка.






Артикул	d мм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1022714	16	35	11	Uponor пресс угольник композиционный 90° 16-16	10	шт	**158,47**
1022715	20	39	13	Uponor пресс угольник композиционный 90° 20-20	10	шт	**214,14**
1022716	25	51	21	Uponor пресс угольник композиционный 90° 25-25	5	шт	**394,49**
1022717	32	54	24	Uponor пресс угольник композиционный 90° 32-32	5	шт	**595,30**

Uponor пресс угольник композиционный 90° 40-50

Изготавливается из PPSU, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функцию защиты от протечки.






Артикул	d мм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046386	40	67.6	28.7	Uponor пресс угольник композиционный 90° 40-40	5	шт	**1050,23**
1046387	50	72.6	33.7	Uponor пресс угольник композиционный 90° 50-50	3	шт	**1559,00**

Uponor пресс угольник композиционный 45° 40-50

Изготавливается из PPSU, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функцию защиты от протечки.






Артикул	d мм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046388	40	55.6	16.7	Uponor пресс угольник композиционный 45° 40-40	5	шт	**1489,00**
1046389	50	58.6	19.7	Uponor пресс угольник композиционный 45° 50-50	3	шт	**2109,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Тройники Uponor MLC композиционные






Uponor пресс тройник равнопроходной композиционный 16-32

Изготавливается из PPSU, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функцию защиты от протечки. Не требуется калибровка.

Артикул	d мм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1022718	16	35	11	Uponor пресс тройник равнопроходной композиционный 16-16-16	10	шт	**221,28**
1022719	20	39	13	Uponor пресс тройник равнопроходной композиционный 20-20-20	10	шт	**294,09**
1022720	25	51	21	Uponor пресс тройник равнопроходной композиционный 25-25-25	5	шт	**474,43**
1022721	32	54	24	Uponor пресс тройник равнопроходной композиционный 32-32-32	5	шт	**729,01**






Uponor пресс тройник равнопроходной композиционный 40-50

Изготавливается из PPSU, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функцию защиты от протечки.

Артикул	d мм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046390	40	67.5	28.5	Uponor пресс тройник равнопроходной композиционный 40-40-40	5	шт	**1214,00**
1046391	50	72.5	33.5	Uponor пресс тройник равнопроходной композиционный 50-50-50	3	шт	**1731,00**





Uponor пресс тройник редукционный композиционный 16-32


Изготавливается из PPSU, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функцию защиты от протечки. Не требуется калибровка.

Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм	Z2 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1022722	16	20	16	39	37	37	13	11	11	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 16-20-16	10	шт	**294,09**
1022723	20	16	16	37	35	37	13	11	11	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 20-16-16	10	шт	**294,09**
1022724	20	16	20	37	37	37	13	11	11	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 20-16-20	10	шт	**294,09**
1022725	20	20	16	39	37	39	16	16	16	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 20-20-16	10	шт	**294,09**
1022726	20	25	20	47	43	43	17	20	20	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 20-25-20	10	шт	**474,43**
1022727	25	16	16	41	35	45	20	14	15	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 25-16-16	5	шт	**474,43**
1022728	25	16	20	41	47	45	20	14	15	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 25-16-20	5	шт	**474,43**
1022729	25	16	25	41	45	45	20	15	15	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 25-16-25	5	шт	**474,43**
1022730	25	20	20	43	39	47	20	16	17	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 25-20-20	5	шт	**474,43**
1022731	25	20	25	43	47	47	20	17	17	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 25-20-25	5	шт	**474,43**
1022732	32	16	32	44	45	45	23	15	15	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 32-16-32	5	шт	**729,01**
1022733	32	20	32	46	47	47	23	17	17	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 32-20-32	5	шт	**729,01**
1022734	32	25	25	54	51	51	24	21	21	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 32-25-25	5	шт	**729,01**
1022735	32	25	32	54	51	51	24	21	21	Uponor пресс тройник редукционный композиционный 32-25-32	5	шт	**729,01**

Тройники Uponor MLC композиционные

Uponor пресс тройник редукционный композиционный 40-50

Изготавливается из PPSU, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функцию защиты от протечки.






Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм	Z2 мм
1046392	40	20	40	50	67.5	67.5	26	28.5	28.5
1046393	40	25	32	58	58	67.5	26	26	28.5
1046394	40	25	40	58	67.5	67.5	26	28.5	28.5
1046395	40	32	32	58	58	67.5	26	26	28.5
1046396	40	32	40	58	67.5	67.5	26	28.5	28.5
1046397	50	25	40	63	72.5	72.5	31	33.5	33.5
1046398	50	25	50	63	72.5	72.5	31	33.5	33.5
1046399	50	32	50	63	72.5	72.5	31	33.5	33.5
1046400	50	40	50	72.5	72.5	72.5	33.5	33.5	33.5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс тройник редукционный композиционный 40-20-40	5	шт	**1214,00**
Uponor пресс тройник редукционный композиционный 40-25-32	5	шт	**1214,00**
Uponor пресс тройник редукционный композиционный 40-25-40	5	шт	**1214,00**
Uponor пресс тройник редукционный композиционный 40-32-32	5	шт	**1214,00**
Uponor пресс тройник редукционный композиционный 40-32-40	5	шт	**1214,00**
Uponor пресс тройник редукционный композиционный 50-25-40	3	шт	**1731,00**
Uponor пресс тройник редукционный композиционный 50-25-50	3	шт	**1731,00**
Uponor пресс тройник редукционный композиционный 50-32-50	3	шт	**1731,00**
Uponor пресс тройник редукционный композиционный 50-40-50	3	шт	**1731,00**

Муфты Uponor MLC композиционные






Uponor пресс соединитель композиционный 16-32

Изготавливается из PPSU, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функцию защиты от протечки. Не требуется калибровка.

Артикул	d мм	l мм	z мм
1022736	16	51	3
1022737	20	54	3
1022738	25	72	11
1022739	32	72	12

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс соединитель композиционный 16-16	10	шт	**158,47**
Uponor пресс соединитель композиционный 20-20	10	шт	**196,05**
Uponor пресс соединитель композиционный 25-25	5	шт	**315,02**
Uponor пресс соединитель композиционный 32-32	5	шт	**484,43**





Uponor пресс соединитель композиционный 40-50


Изготавливается из PPSU, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функцию защиты от протечки.

Артикул	d мм	l мм	z мм
1046401	40	91	13.5
1046402	50	91	13.5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс соединитель композиционный 40-40	5	шт	**766,14**
Uponor пресс соединитель композиционный 50-50	3	шт	**1137,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.






Uponor пресс переходник композиционный 16-32

Изготавливается из PPSU, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функцию защиты от протечки. Не требуется калибровка.

Артикул	d мм	d1 мм	l мм	l1 мм	z мм
1022740	20	16	26	24	3
1022741	25	16	30	21	11
1022742	25	20	30	23	11
1022743	32	25	30	30	12

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс переходник композиционный 20-16	10	шт	**196,05**
Uponor пресс переходник композиционный 25-16	5	шт	**315,02**
Uponor пресс переходник композиционный 25-20	5	шт	**315,02**
Uponor пресс переходник композиционный 32-25	5	шт	**484,43**





Uponor пресс переходник композиционный 40-50


Изготавливается из PPSU, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функцию защиты от протечки.

Артикул	d мм	d1 мм	l мм	l1 мм	z мм
1046403	40	25	31.4	38.9	11
1046404	40	32	31.4	38.9	11
1046405	50	32	31.4	38.9	11
1046406	50	40	91	38.9	13.5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс переходник композиционный 40-25	5	шт	**766,14**
Uponor пресс переходник композиционный 40-32	5	шт	**766,14**
Uponor пресс переходник композиционный 50-32	3	шт	**1137,00**
Uponor пресс переходник композиционный 50-40	3	шт	**1137,00**

Резьбовые пресс штуцеры Uponor MLC латунные





Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 16-32


Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.

Артикул	d мм	НР дюйм	l мм	z мм
1014525	16	R 1/2	45	24
1014534	16	R 3/4	52	30
1014561	20	R 1/2	46	24
1014564	20	R 3/4	48	26
1014567	20	R 1	57	34
1014589	25	R 3/4	56	26
1014592	25	R 1	65	34
1014610	32	R 1	65	34
1014613	32	R 11/4	69	39

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 16-1/2"НР	10	шт	**212,71**
Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 16-3/4"НР	10	шт	**317,88**
Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 20-1/2"НР	10	шт	**317,88**
Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 20-3/4"НР	10	шт	**317,88**
Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 20-1"НР	10	шт	**509,17**
Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 25-3/4"НР	5	шт	**509,17**
Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 25-1"НР	5	шт	**509,17**
Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 32-1"НР	5	шт	**654,79**
Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 32-1 1/4"НР	5	шт	**948,86**

Резьбовые пресс штуцеры Uponor MLC латунные






Uponor пресс штуцер с внутренней резьбой латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	z мм
1014536	16	Rp 1/2	47	21	12
1014574	20	Rp 1/2	47	22	10
1014577	20	Rp 3/4	51	22	14
1014580	20	Rp 1	53	22	12
1014599	25	Rp 3/4	59	30	14
1014602	25	Rp 1	61	30	12
1014618	32	Rp 1	61	31	11
1014621	32	Rp 11/4	63	30	13

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс штуцер с внутренней резьбой латунь 16-1/2"ВР	10	шт	**212,71**
Uponor пресс штуцер с внутренней резьбой латунь 20-1/2"ВР	10	шт	**317,88**
Uponor пресс штуцер с внутренней резьбой латунь 20-3/4"ВР	10	шт	**405,44**
Uponor пресс штуцер с внутренней резьбой латунь 20-1"ВР	10	шт	**537,72**
Uponor пресс штуцер с внутренней резьбой латунь 25-3/4"ВР	5	шт	**537,72**
Uponor пресс штуцер с внутренней резьбой латунь 25-1"ВР	5	шт	**722,36**
Uponor пресс штуцер с внутренней резьбой латунь 32-1"ВР	5	шт	**751,39**
Uponor пресс штуцер с внутренней резьбой латунь 32-1 1/4"ВР	5	шт	**1088,77**





Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 40-50


Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной пресс гильзой из нержавеющей стали и пластмассовым упорным кольцом. Имеет функции: цветовая кодировка, защита от протечки. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.

Артикул	d мм	НР дюйм	l мм	z мм
1046901	40	R 11/4	77	40
1046902	40	R 11/2	79	42
1046905	50	R 11/2	79	42
1046906	50	R 2	83	46

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 40-1 1/4"НР	5	шт	**1288,00**
Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 40-1 1/2"НР	5	шт	**1791,00**
Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 50-1 1/2"НР	3	шт	**2005,00**
Uponor пресс штуцер с наружной резьбой латунь 50-2"НР	3	шт	**3013,00**

Uponor пресс штуцер с внутренней резьбой латунь 40-50

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной пресс гильзой из нержавеющей стали и пластмассовым упорным кольцом. Имеет функции: цветовая кодировка, защита от протечки. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.





Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	z мм
1046903	40	Rp 11/4	73	37	14
1046904	40	Rp 11/2	77	37	18
1046907	50	Rp 11/2	73	37	14


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс штуцер с внутренней резьбой латунь 40-1 1/4"ВР	5	шт	**1444,00**
Uponor пресс штуцер с внутренней резьбой латунь 40-1 1/2"ВР	5	шт	**1791,00**
Uponor пресс штуцер с внутренней резьбой латунь 50-1 1/2"ВР	3	шт	**2005,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Резьбовые соединения Uponor MLC латунные

Uponor пресс штуцер с накидной гайкой латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. В комплекте с торцевой герметизирующей прокладкой. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.






Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1015270	16	G 1/2	55	21	25	Uponor пресс штуцер с накидной гайкой латунь 16-1/2"НГ	10	шт	**452,54**
1015274	16	G 3/4	46	21	17	Uponor пресс штуцер с накидной гайкой латунь 16-3/4"НГ	10	шт	**521,54**
1015283	20	G 1/2	59	22	28	Uponor пресс штуцер с накидной гайкой латунь 20-1/2"НГ	10	шт	**521,54**
1015286	20	G 3/4	48	22	18	Uponor пресс штуцер с накидной гайкой латунь 20-3/4"НГ	10	шт	**800,88**
1015295	25	G 3/4	60	30	22	Uponor пресс штуцер с накидной гайкой латунь 25-3/4"НГ	5	шт	**912,22**
1015297	25	G 1	59	30	20	Uponor пресс штуцер с накидной гайкой латунь 25-1"НГ	5	шт	**912,22**
1015301	32	G 11/4	63	30	22	Uponor пресс штуцер с накидной гайкой латунь 32-1 1/4"НГ	5	шт	**1225,00**

Uponor пресс штуцер с накидной гайкой латунь 40-50

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной пресс гильзой из нержавеющей стали и пластмассовым упорным кольцом. Имеет функции: цветовая кодировка, защита от протечки. В комплекте с торцевой герметизирующей прокладкой. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.






Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046937	40	G 11/2	77	38	30	Uponor пресс штуцер с накидной гайкой латунь 40-1 1/2"НГ	5	шт	**2003,00**
1046939	50	G 2	82	38	32	Uponor пресс штуцер с накидной гайкой латунь 50-2"НГ	3	шт	**2435,00**

Угольники Uponor MLC латунные






Uponor пресс угольник латунь 90° 16-32

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными алюминиевыми пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка.

Артикул	d мм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014679	16	35	14	Uponor пресс угольник латунь 90° 16-16	10	шт	**303,13**
1014724	20	38	16	Uponor пресс угольник латунь 90° 20-20	10	шт	**360,23**
1014746	25	49	18	Uponor пресс угольник латунь 90° 25-25	5	шт	**704,28**
1014765	32	53	23	Uponor пресс угольник латунь 90° 32-32	5	шт	**981,22**






Uponor пресс угольник с наружной резьбой латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.

Артикул	d мм	HP дюйм	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014686	16	R 1/2	30	39	17	17	Uponor пресс угольник с наружной резьбой латунь 16-1/2"НР	10	шт	**307,41**
1014729	20	R 1/2	32	42	19	17	Uponor пресс угольник с наружной резьбой латунь 20-1/2"НР	10	шт	**477,29**
1014732	20	R 3/4	34	42	18	20	Uponor пресс угольник с наружной резьбой латунь 20-3/4"НР	10	шт	**547,71**
1014751	25	R 3/4	36	55	20	24	Uponor пресс угольник с наружной резьбой латунь 25-3/4"НР	5	шт	**704,28**
1014755	25	R 1	42	53	22	23	Uponor пресс угольник с наружной резьбой латунь 25-1"НР	5	шт	**856,55**
1014770	32	R 1	44	58	26	28	Uponor пресс угольник с наружной резьбой латунь 32-1"НР	5	шт	**1054,50**





Uponor пресс угольник с внутренней резьбой латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.


Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014692	16	Rp 1/2	33	39	17	17	Uponor пресс угольник с внутр. резьбой латунь 16-1/2"ВР	10	шт	**307,41**
1014736	20	Rp 1/2	34	42	20	20	Uponor пресс угольник с внутр. резьбой латунь 20-1/2"ВР	10	шт	**500,13**
1014739	20	Rp 3/4	32	46	17	23	Uponor пресс угольник с внутр. резьбой латунь 20-3/4"ВР	10	шт	**557,71**
1014757	25	Rp 3/4	39	56	24	26	Uponor пресс угольник с внутр. резьбой латунь 25-3/4"ВР	5	шт	**770,42**
1014761	25	Rp 1	44	56	26	25	Uponor пресс угольник с внутр. резьбой латунь 25-1"ВР	5	шт	**903,66**
1014774	32	Rp 1	47	58	29	28	Uponor пресс угольник с внутр. резьбой латунь 32-1"ВР	5	шт	**1054,50**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Угольники Uponor MLC латунные

Uponor пресс угольник латунь 45° 25-32

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными алюминиевыми пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка.






Артикул	d мм	d2 мм	l мм	z мм
1014812	25	25	48	17
1014825	32	32	49	18

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс угольник латунь 45° 25-25	5	шт	**704,28**
Uponor пресс угольник латунь 45° 32-32	5	шт	**981,22**

Uponor пресс угольник латунь 90° 40-50

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: цветовая кодировка, защита от протечки.






Артикул	d мм	l мм	z мм
1046908	40	71	34
1046911	50	78	41

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс угольник латунь 90° 40-40	5	шт	**1811,00**
Uponor пресс угольник латунь 90° 50-50	3	шт	**2464,00**

Uponor пресс угольник с наружной резьбой латунь 40-50

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной пресс гильзой из нержавеющей стали и пластмассовым упорным кольцом. Имеет функции: цветовая кодировка, защита от протечки. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.






Артикул	d мм	HP дюйм	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм
1046909	40	R 11/4	49	72	30	34

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс угольник с наружной резьбой латунь 40-1 1/4"НР	5	шт	**1811,00**

Uponor пресс угольник с внутренней резьбой латунь 40-50

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной пресс гильзой из нержавеющей стали и пластмассовым упорным кольцом. Имеет функции: цветовая кодировка, защита от протечки. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.






Артикул	d мм	BP дюйм	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм
1046910	40	Rp 11/2	59	74	38	37
1046912	50	Rp 11/2	59	78	38	41

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс угольник с внутр. резьбой латунь 40-1 1/2"ВР	5	шт	**1811,00**
Uponor пресс угольник с внутр. резьбой латунь 50-1 1/2"ВР	3	шт	**2464,00**

Угольники Uponor MLC латунные





Uponor пресс угольник латунь 45° 40-50

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: цветовая кодировка, защита от протечки.


Артикул	d мм	l мм	z мм
1046913	40	59	21
1046914	50	63	25

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс угольник латунь 45° 40-40	5	шт	**1811,00**
Uponor пресс угольник латунь 45° 50-50	3	шт	**2464,00**

Муфты Uponor MLC латунные

Uponor пресс соединитель латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными алюминиевыми пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка.






Артикул	d мм	l мм	z мм
1015164	16	55	12
1015187	20	57	12
1015205	25	73	12
1015219	32	73	12

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс соединитель латунь 16-16	10	шт	**226,99**
Uponor пресс соединитель латунь 20-20	10	шт	**312,64**
Uponor пресс соединитель латунь 25-25	5	шт	**493,94**
Uponor пресс соединитель латунь 32-32	5	шт	**729,50**

Uponor пресс переходник латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными алюминиевыми пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка.






Артикул	d мм	d1 мм	l мм	l1 мм	z мм
1015179	20	16	22	21	12
1015194	25	16	30	21	12
1015202	25	20	30	22	12
1015215	32	20	30	22	12
1015217	32	25	30	30	12

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс переходник латунь 20-16	10	шт	**312,64**
Uponor пресс переходник латунь 25-16	5	шт	**493,94**
Uponor пресс переходник латунь 25-20	5	шт	**493,94**
Uponor пресс переходник латунь 32-20	5	шт	**729,50**
Uponor пресс переходник латунь 32-25	5	шт	**729,50**

Uponor пресс переходник латунь 40-50

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными металлическими пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: цветовая кодировка, защита от протечки.





Артикул	d мм	d1 мм	l мм	l1 мм	z мм
1046930	40	25	38	30	13
1046931	40	32	38	30	13
1046933	50	32	38	30	13
1046934	50	40	38	38	14


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс переходник латунь 40-25	5	шт	**1269,00**
Uponor пресс переходник латунь 40-32	5	шт	**1269,00**
Uponor пресс переходник латунь 50-32	3	шт	**1812,00**
Uponor пресс переходник латунь 50-40	3	шт	**1812,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Муфты Uponor MLC латунные

Uponor пресс соединитель латунь 40-50

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: цветовая кодировка, защита от протечки.






Артикул	d мм	l мм	z мм
1046932	40	88	13
1046935	50	88	13

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс соединитель латунь 40-40	5	шт	**1269,00**
Uponor пресс соединитель латунь 50-50	3	шт	**1812,00**

Тройники Uponor MLC латунные






Uponor пресс тройник равнопроходной латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными алюминиевыми пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка.

Артикул	d мм	l мм	z мм
1014918	16	35	14
1014976	20	38	16
1015028	25	49	18
1015073	32	53	23

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс тройник равнопроходной латунь 16-16-16	10	шт	**365,46**
Uponor пресс тройник равнопроходной латунь 20-20-20	10	шт	**500,13**
Uponor пресс тройник равнопроходной латунь 25-25-25	5	шт	**816,57**
Uponor пресс тройник равнопроходной латунь 32-32-32	5	шт	**1390,00**





Uponor пресс тройник редукционный латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными алюминиевыми пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка.


Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм	Z2 мм
1014923	16	20	16	36	37	37	14	16	16
1014957	20	16	16	37	36	36	16	14	14
1014961	20	16	20	37	36	36	16	14	14
1014970	20	20	16	38	38	38	16	16	16
1014981	20	25	16	49	40	41	18	18	18
1014983	20	25	20	49	41	40	18	18	18
1014996	25	16	16	40	44	36	18	14	15
1015000	25	16	20	40	46	39	18	16	16
1015002	25	16	25	40	44	44	18	14	14
1015015	25	20	16	41	46	38	18	16	16
1015017	25	20	20	41	46	39	18	16	16
1015021	25	20	25	41	46	46	18	16	16
1015025	25	25	16	49	39	49	18	18	18
1015033	25	32	25	50	52	52	19	22	22
1015053	32	16	32	43	45	45	22	15	15
1015060	32	20	32	41	46	46	22	17	17
1015064	32	25	25	52	50	50	22	19	19
1015068	32	25	32	52	50	50	22	19	19

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс тройник редукционный латунь 16-20-16	10	шт	**500,13**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 20-16-16	10	шт	**500,13**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 20-16-20	10	шт	**500,13**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 20-20-16	10	шт	**500,13**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 20-25-16	10	шт	**816,57**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 20-25-20	10	шт	**816,57**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 25-16-16	5	шт	**816,57**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 25-16-20	5	шт	**816,57**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 25-16-25	5	шт	**816,57**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 25-20-16	5	шт	**816,57**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 25-20-20	5	шт	**816,57**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 25-20-25	5	шт	**816,57**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 25-25-16	5	шт	**816,57**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 25-32-25	5	шт	**1390,00**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 32-16-32	5	шт	**1390,00**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 32-20-32	5	шт	**1390,00**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 32-25-25	5	шт	**1390,00**
Uponor пресс тройник редукционный латунь 32-25-32	5	шт	**1390,00**

Тройники Uponor MLC латунные

Uponor пресс тройник с наружной резьбой латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными алюминиевыми пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.






Артикул	d мм	HP дюйм	d1 мм	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014927	16	R 1/2	16	30	39	17	18	Uponor пресс тройник с наружной резьбой латунь 16-1/2"HP-16	10	шт	**705,22**
1015038	25	R 3/4	25	36	55	20	24	Uponor пресс тройник с наружной резьбой латунь 25-3/4"HP-25	5	шт	**924,59**
1015082	32	R 3/4	32	40	55	24	24	Uponor пресс тройник с наружной резьбой латунь 32-3/4"HP-32	5	шт	**1258,00**

Uponor пресс тройник с внутренней резьбой латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными алюминиевыми пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.






Артикул	d мм	BP дюйм	d1 мм	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014931	16	Rp 1/2	16	33	41	19	20	Uponor пресс тройник с внутр. резьбой латунь 16-1/2"BP-16	10	шт	**614,34**
1014987	20	Rp 1/2	20	35	42	21	20	Uponor пресс тройник с внутр. резьбой латунь 20-1/2"BP-20	10	шт	**689,52**
1014991	20	Rp 3/4	20	38	47	23	25	Uponor пресс тройник с внутр. резьбой латунь 20-3/4"BP-20	10	шт	**806,59**
1015044	25	Rp 1/2	25	40	51	26	21	Uponor пресс тройник с внутр. резьбой латунь 25-1/2"BP-25	5	шт	**924,59**
1015048	25	Rp 3/4	25	42	55	27	24	Uponor пресс тройник с внутр. резьбой латунь 25-3/4"BP-25	5	шт	**924,59**
1015088	32	Rp 1/2	32	40	55	26	24	Uponor пресс тройник с внутр. резьбой латунь 32-1/2"BP-32	5	шт	**1258,00**
1015091	32	Rp 3/4	32	45	55	30	25	Uponor пресс тройник с внутр. резьбой латунь 32-3/4"BP-32	5	шт	**1258,00**

Uponor пресс тройник редукционный латунь 40-50

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными металлическими пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: цветовая кодировка, защита от протечки.






Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм	Z2 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046915	32	50	32	74	68	68	30	34	34	Uponor пресс тройник редукционный латунь 32-50-32	3	шт	**2446,00**
1046916	40	20	40	51	60	60	29	22	22	Uponor пресс тройник редукционный латунь 40-20-40	5	шт	**2446,00**
1046917	40	25	32	60	53	61	30	23	23	Uponor пресс тройник редукционный латунь 40-25-32	5	шт	**2446,00**
1046918	40	25	40	60	61	61	30	23	23	Uponor пресс тройник редукционный латунь 40-25-40	5	шт	**2446,00**
1046919	40	32	32	60	57	65	30	26	27	Uponor пресс тройник редукционный латунь 40-32-32	5	шт	**2446,00**
1046920	40	32	40	60	65	65	30	27	27	Uponor пресс тройник равнопроходной латунь 40-32-40	5	шт	**2446,00**
1046924	50	25	40	65	61	61	35	23	23	Uponor пресс тройник равнопроходной латунь 50-25-40	3	шт	**2544,00**
1046925	50	25	50	65	61	61	35	23	23	Uponor пресс тройник равнопроходной латунь 50-25-50	3	шт	**2544,00**
1046926	50	32	50	65	64	64	35	27	27	Uponor пресс тройник равнопроходной латунь 50-32-50	3	шт	**2544,00**
1046927	50	40	50	78	71	71	41	34	34	Uponor пресс тройник равнопроходной латунь 50-40-50	3	шт	**2544,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Тройники Uponor MLC латунные






Uponor пресс тройник равнопроходной латунь 40-50

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: цветовая кодировка, защита от протечки.

Артикул	d мм	l мм	z мм
1046921	40	71	34
1046928	50	78	41

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс тройник равнопроходной латунь 40-40-40	5	шт	**2446,00**
Uponor пресс тройник равнопроходной латунь 50-50-50	3	шт	**2544,00**





Uponor пресс тройник с внутренней резьбой латунь 40-50

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными пресс гильзами из нержавеющей стали и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: цветовая кодировка, защита от протечки. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	ВР дюйм	d1 мм	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм
1046922	40	Rp 1/2	40	47	63	30	25
1046923	40	Rp 3/4	40	47	64	31	26
1046929	50	Rp 1	50	56	71	37	34

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс тройник с внутр. резьбой латунь 40-1/2"ВР-40	5	шт	**2446,00**
Uponor пресс тройник с внутр. резьбой латунь 40-3/4"ВР-40	5	шт	**2446,00**
Uponor пресс тройник с внутр. резьбой латунь 50-1"ВР-50	3	шт	**2544,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Резьбовые фитинги Uponor MLC 16-25 мм



Uponor зажимной адаптер MLC латунь 1/2"ВР

Зажимной адаптер, состоит из гайки и штуцера, выполненных из покрытой латуни. Для подключения труб Uponor MLCP к коллекторам (например, Uponor S, SH) и водорозеткам Uponor. Имеет функцию защиты от протечки. Не требуется калибровка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	z мм
1058086	16	1/2	22.5	2.5
1058088	20	1/2	25.7	4.9

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor зажимной адаптер MLC латунь 16-1/2"ВР (покрытый)	25	шт	**154,18**
Uponor зажимной адаптер MLC латунь 20-1/2"ВР (покрытый)	25	шт	**333,10**





Uponor зажимной адаптер MLC латунь 3/4"ВР Евроконус

Зажимной адаптер, состоит из гайки и штуцера, выполненных из покрытой латуни. Для подключения труб Uponor MLCP к коллекторам (например, Uponor H) и радиаторным узлам с наружной резьбой 3/4"НР Евроконус. Имеет функцию защиты от протечки. Не требуется калибровка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	z мм
1058090	16	3/4	22.5	0.8
1058092	20	3/4	23.7	0.8
1058093	25	3/4	27.0	4.5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor зажимной адаптер MLC латунь 16-3/4"ВР (Евроконус, покрытый)	25	шт	**205,57**
Uponor зажимной адаптер MLC латунь 20-3/4"ВР (Евроконус, покрытый)	25	шт	**243,64**
Uponor зажимной адаптер MLC латунь 25-3/4"ВР (Евроконус, покрытый)	25	шт	**551,52**






Uponor ниппель резьбовой латунь 1/2"НР

Изготавливается из лужёной латуни. Предназначен для использования с резьбовыми адаптерами Uponor. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	НР дюйм	l мм
1013894	1/2	29

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor ниппель резьбовой латунь 1/2"НР-1/2"НР (MLC)	20	шт	**130,38**





Uponor ниппель резьбовой латунь 3/4"НР Евроконус

Изготавливается из лужёной латуни. Предназначен для использования с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"ВР Евроконус. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	НР дюйм	l мм
1006641	3/4	27


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor ниппель резьбовой латунь 3/4"НР-3/4"НР (Евроконус)	10	шт	**188,91**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Резьбовые фитинги Uponor MLC 16-25 мм

Uponor ниппель резьбовой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Предназначен для использования с резьбовыми адаптерами Uponor. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.






Артикул	HP дюйм	BP дюйм	l мм	z мм
1013907	1/2	1/2	33	20
1014143	3/4	3/4	31	16

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor ниппель резьбовой латунь 1/2"HP-1/2"BP (MLC)	10	шт	**256,49**
Uponor ниппель резьбовой латунь 3/4"HP-3/4"BP (Евроконус)	10	шт	**347,85**

Uponor угольник резьбовой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Предназначен для использования с резьбовыми адаптерами Uponor. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.






Артикул	HP дюйм	HP1 дюйм	l мм	z мм
1013914	1/2	1/2	29	18
1014145	3/4	3/4	27	18

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor угольник резьбовой латунь 1/2"HP-1/2"HP (MLC)	10	шт	**256,49**
Uponor угольник резьбовой латунь 3/4"HP-3/4"HP (Евроконус)	10	шт	**279,81**

Uponor угольник резьбовой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Предназначен для использования с резьбовыми адаптерами Uponor. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.






Артикул	HP дюйм	BP дюйм	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм
1013932	1/2	1/2	30	33	19	19

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor угольник резьбовой латунь 1/2"HP-1/2"BP (MLC)	10	шт	**217,00**

Uponor тройник резьбовой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Предназначен для использования с резьбовыми адаптерами Uponor. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.






Артикул	HP дюйм	l мм	z мм
1013946	1/2	29	18
1014147	3/4	27	18

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor тройник резьбовой латунь 1/2"HP-1/2"HP-1/2"HP (MLC)	10	шт	**292,66**
Uponor тройник резьбовой латунь 3/4"HP-3/4"HP-3/4"HP (Евроконус)	5	шт	**434,94**

Резьбовые фитинги Uponor MLC 16-25 мм





Uponor водорозетка резьбовая

Изготавливается из лужёной латуни, с фланцем. Подходит для монтажа на монтажных планках, углах и траках Uponor. Предназначена для использования с резьбовыми адаптерами Uponor MLC 1/2"ВР (арт. 1058086, 1058088). Длина резьбового гнезда - 17 мм. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	НР дюйм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм
1015559	1/2	Rp 1/2	33	20	20	21	5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor водорозетка резьбовая 1/2"НР-1/2"ВР (MLC)	10	шт	**408,29**



Uponor зажимной адаптер MLC латунь для реконструкции

Комплект для присоединения труб Uponor MLC к металлополимерным трубам сторонних производителей. Состав: адаптер зажимной 3/4"ВР из латуни, ниппель соединительный Uponor MLC 3/4"НР Евроконус и адаптер зажимной Uponor MLC 3/4"ВР из луженой латуни. Внимание: только для случаев реконструкции.

Артикул	d мм
1048745	16
1048746	16
1048747	20
1048748	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor зажимной адаптер MLC латунь 16x2,0-16x2,0 (для реконструкции)	10	шт	**849,41**
Uponor зажимной адаптер MLC латунь 16x2,0-16x2,25 (для реконструкции)	10	шт	**849,41**
Uponor зажимной адаптер MLC латунь 20x2,25-20x2,25 (для реконструкции)	10	шт	**946,96**
Uponor зажимной адаптер MLC латунь 20x2,25-20x2,5 (для реконструкции)	10	шт	**946,96**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система модульных фитингов RS



Система модульных фитингов Uponor MLC стремительно становится объектом выбора для применения во многих проектах мирового уровня. Уникальная система состоит из 26 элементов, позволяющих реализовать более 300 различных комбинаций фитингов диаметром до 110 мм, отличительной особенностью которой является оригинальное соединение “click and lock” ("вставить и зафиксировать"), позволяющее избежать тяжелых работ по опрессовке соединений под потолками помещений.

Достоинства

- Быстрый и простой монтаж позволяет достигать экономически эффективных результатов
- Всего 26 компонентов, позволяющих при этом реализовать практически любое инженерное решение
- Отсутствует необходимость опрессовки под потолком
- Используются стандартные инструменты
- Возможна коррекция соединения после монтажа
- Компактное решение сложных узлов

Компоненты



Uponor RS муфта латунь



Uponor RS тройник равнопроходной латунь



Uponor RS пресс адаптер латунь 16-32



Uponor RS адаптер с внутренней резьбой латунь



Uponor RS пресс адаптер латунь 40-110




Uponor RS фланец латунь



Uponor RS соединитель латунь длинный

Система модульных фитингов Uponor RS MLC






Uponor RS муфта латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.

Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029144	RS 2	51	18	Uponor RS2 муфта латунь	2	шт	**1980,00**
1029145	RS 3	51	18	Uponor RS3 муфта латунь	2	шт	**4737,00**






Uponor RS тройник равнопроходной латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 3 фиксирующих хомута RS.

Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029142	RS 2	51	31	Uponor RS2 тройник равнопроходной латунь	1	шт	**3154,00**
1029143	RS 3	68	48	Uponor RS3 тройник равнопроходной латунь	1	шт	**7909,00**






Uponor RS угольник латунь 90°

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.

Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029138	RS 2	51	31	Uponor RS2 угольник латунь 90°	1	шт	**2648,00**
1029139	RS 3	68	48	Uponor RS3 угольник латунь 90°	1	шт	**6195,00**





Uponor RS угольник латунь 45°

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.


Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029140	RS 2	51	31	Uponor RS2 угольник латунь 45°	1	шт	**3154,00**
1029141	RS 3	68	48	Uponor RS3 угольник латунь 45°	1	шт	**7909,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система модульных фитингов Uponor RS MLC

Uponor RS переходник латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является переходным соединительным элементом с гнезда RS 3 на гнездо RS 2. В комплект входит 1 фиксирующий хомут RS 2.






Артикул	Усл. обозн. -	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029146	RS 3 / RS 2	47	27	27	20	Uponor RS3 переходник латунь RS3-RS2	2	шт	**2765,00**

Uponor RS пресс адаптер латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Используется с соединительными элементами RS 2.






Артикул	Усл. обозн. -	d мм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1059397 NEW	RS 2	16	62	40	Uponor RS2 пресс адаптер латунь 16	1	шт	**1834,00**
1059396 NEW	RS 2	20	62	40	Uponor RS2 пресс адаптер латунь 20	1	шт	**1834,00**
1029121	RS 2	25	59	29	Uponor RS2 пресс адаптер латунь 25	1	шт	**1931,00**
1029122	RS 2	32	59	29	Uponor RS2 пресс адаптер латунь 32	1	шт	**1931,00**

Uponor RS пресс адаптер латунь 40-110

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной пресс гильзой из нержавеющей стали и пластмассовым упорным кольцом. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3.






Артикул	Усл. обозн. -	d мм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046940	RS 2	40	65	27	Uponor RS2 пресс адаптер латунь 40	1	шт	**1931,00**
1046941	RS 2	50	65	27	Uponor RS2 пресс адаптер латунь 50	1	шт	**2176,00**
1029125	RS 2	63	91	27	Uponor RS2 пресс адаптер латунь 63	1	шт	**2659,00**
1029126	RS 2	75	91	27	Uponor RS2 пресс адаптер латунь 75	1	шт	**3242,00**
1029127	RS 3	90	100	31	Uponor RS3 пресс адаптер латунь 90	1	шт	**7178,00**
1029128	RS 3	110	100	31	Uponor RS3 пресс адаптер латунь 110	1	шт	**8538,00**

Система модульных фитингов Uponor RS MLC






Uponor RS адаптер с внутренней резьбой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.

Артикул		Усл. обозн. -	BP дюйм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1059403	NEW	RS 2	Rp 1/2	42	27	Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 1/2"BP	1	шт	**1792,00**
1059404	NEW	RS 3	Rp 1/2	43	27	Uponor RS3 адаптер с внутренней резьбой латунь 1/2"BP	1	шт	**2156,00**
1029134		RS 2	Rp 1	45	26	Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 1"BP	1	шт	**1552,00**
1029135		RS 2	Rp 2	54	28	Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 2"BP	1	шт	**1887,00**
1029136		RS 2	Rp 2 1/2	63	32	Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 2 1/2"BP	1	шт	**2156,00**
1029137		RS 3	Rp 3	65	32	Uponor RS3 адаптер с внутренней резьбой латунь 3"BP	1	шт	**2958,00**






Uponor RS адаптер с наружной резьбой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.

Артикул		Усл. обозн. -	HP дюйм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1059402	NEW	RS 2	R 1 1/2	62	42	Uponor RS2 адаптер с наружной резьбой латунь 1 1/2"HP	1	шт	**1792,00**
1029131		RS 2	R 2	66	43	Uponor RS2 адаптер с наружной резьбой латунь 2"HP	1	шт	**1887,00**
1029132		RS 2	R 2 1/2	64	37	Uponor RS2 адаптер с наружной резьбой латунь 2 1/2"HP	1	шт	**2156,00**
1029133		RS 3	R 3	73	43	Uponor RS3 адаптер с наружной резьбой латунь 3"HP	1	шт	**2958,00**





Uponor RS фланец латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Фланец PN 16, 8 болтовых отверстий, соответствует европейскому стандарту DIN EN1092-3. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3.


Артикул		Усл. обозн. -	DN мм	P бар	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1059398	NEW	RS 2	65	6	38	130	160	20	Uponor RS2 фланец латунь DN 65 (PN 6)	1	шт	**11450,00**
1059399	NEW	RS 2	65	16	45	145	185	20	Uponor RS2 фланец латунь DN 65 (PN16)	1	шт	**14240,00**
1059400	NEW	RS 3	80	6	38	150	190	20	Uponor RS3 фланец латунь DN 80 (PN 6)	1	шт	**15230,00**
1059401	NEW	RS 3	100	6	41	170	210	20	Uponor RS3 фланец латунь DN 100 (PN 6)	1	шт	**16742,00**
1029129		RS 3	80	16	45	160	200	20	Uponor RS3 фланец латунь DN 80 (PN16)	1	шт	**15230,00**
1029130		RS 3	100	16	44	180	220	20	Uponor RS3 фланец латунь DN 100 (PN16)	1	шт	**16742,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система модульных фитингов Uponor RS MLC

Uponor RS соединитель латунь длинный

Изготавливается из лужёной латуни. Для соединения вместе двух соединительных деталей RS одного размера. Позволяет создавать из тройников RS коллекторы, крестовины или пересечение труб в разных уровнях.

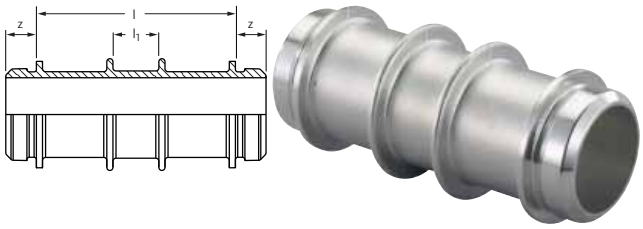


Артикул	Усл. обозн. -	l мм	l1 мм	z мм
1046477	RS 2	130	31	20
1046478	RS 3	210	31	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 соединитель латунь 130мм	1	шт	**3319,00**
Uponor RS3 соединитель латунь 210мм	1	шт	**6144,00**

Uponor RS соединитель латунь короткий

Изготавливается из лужёной латуни. Для соединения между собой двух соединительных деталей RS одного размера. Позволяет создавать из тройников RS коллекторы и крестовины.





Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм
1046750	RS 2	5	20
1046751	RS 3	5	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 соединитель латунь 5мм	1	шт	**1598,00**
Uponor RS3 соединитель латунь 5мм	1	шт	**2376,00**

Uponor RS фиксирующий хомут запасной

Изготавливается из пластика. Служит для фиксации вставных элементов RS в гнездах RS.




Артикул	цвет -
1042921	черный
1042922	тёмно-серый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 фиксирующий хомут черный	10	шт	**81,85**
Uponor RS3 фиксирующий хомут серый	10	шт	**184,16**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Водорозетки Uponor MLC латунные для смесителей






Uponor пресс водорозетка латунь

Водорозетка с фланцем. Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Подходит для монтажа на монтажных планках, углах и траках Uponor. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	BP дюйм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм
1015455	16	Rp 1/2	46	20	20	25	5
1015512	20	Rp 1/2	47	20	20	25	5
1015515	20	Rp 3/4	47	21	22	25	5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс водорозетка латунь 16-1/2"BP	10	шт	**408,29**
Uponor пресс водорозетка латунь 20-1/2"BP	10	шт	**493,47**
Uponor пресс водорозетка латунь 20-3/4"BP	5	шт	**493,47**





Uponor пресс водорозетка длинная латунь

Водорозетка с фланцем. Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Подходит для монтажа на монтажных планках, углах и траках Uponor, предотвращающих поворот водорозетки. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	BP дюйм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм
1015345	16	Rp 1/2	46	20	27	25	13

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс водорозетка длинная латунь 16-1/2"BP	10	шт	**408,29**



Uponor пресс водорозетка проходная латунь (длинная)

Водорозетка с фланцем. Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными алюминиевыми пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Подходит для монтажа на монтажных планках, углах и траках Uponor, предотвращающих поворот водорозетки. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	BP дюйм	d1 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм
1057836	16	Rp 1/2	16	46	20	30	25	15
1057838	20	Rp 1/2	20	47	20	30	25	15


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс водорозетка проходная латунь 16-1/2"BP-16 (длинная)	10	шт	**757,90**
Uponor пресс водорозетка проходная латунь 20-1/2"BP-20 (длинная)	10	шт	**833,80**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Водорозетки Uponor MLC латунные для смесителей

Uponor пресс водорозетка U-профиль латунь

Водорозетка с фланцем. Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными алюминиевыми пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Подходит для монтажа на монтажных планках, углах и траках Uponor, предотвращающих поворот водорозетки. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.






Артикул	d мм	BP дюйм	d1 мм	l мм	A мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1015454	16	Rp 1/2	16	48	45	27	Uponor пресс водорозетка U-профиль латунь 16-1/2"BP-16	5	шт	**1497,00**

Uponor монтажная планка для водорозеток

Для монтажа водорозеток Uponor. Водорозетка устанавливается в заранее предусмотренные положения. В комплект входят пластиковые фиксаторы и винты M6x12 с защитой от потери по DIN 965. С отверстиями и пазами для простой фиксации. Изготавливается из оцинкованной стали.






Артикул	размер мм	l мм	b мм	h мм	A мм	a1 мм	s мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057840	75/150	265	35	9	75	150	3	Uponor монтажная планка для водорозеток 75/150мм	5	шт	**144,66**

Uponor монтажный угол для водорозеток

Для монтажа водорозеток Uponor. Водорозетка устанавливается в заранее предусмотренные положения. В комплект входят пластиковые фиксаторы и винты M6x12 с защитой от потери по DIN 965. С отверстиями и пазами для простой фиксации. Изготавливается из оцинкованной стали.






Артикул	размер мм	l мм	b мм	h мм	A мм	a1 мм	s мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057842	75/150	390	35	46	75	150	3	Uponor монтажный угол для водорозеток 75/150мм	5	шт	**188,44**

Uponor монтажный трак для водорозеток

Для монтажа водорозеток Uponor. Водорозетка устанавливается в заранее предусмотренные положения. В комплект входят пластиковые фиксаторы и винты M6x12 с защитой от потери по DIN 965. С отверстиями и пазами для простой фиксации. Изготавливается из оцинкованной стали.





Артикул	размер мм	l мм	A мм	B мм	s мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057844	75	2000	75	75	3	Uponor монтажный трак для водорозеток длина 2000мм шаг 75мм	10	шт	**1258,00**

Водорозетки Uponor MLC латунные для смесителей



Uponor фиксаторы и винты для монтажного трака


Фиксаторы и винты для монтажных траков, монтажных планок, монтажных углов Uponor. В комплекте 10 штук.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057847	Uponor фиксаторы и винты для монтажного трака 10 шт.	1	комп	**554,38**

Водорозетки Uponor MLC латунные для сквозного монтажа

Uponor пресс водорозетка прямая латунь под гипсокартон

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Предназначена для сквозного монтажа через гипсокартонные перегородки. Комплектуется монтажной пластиной, блокирующей поворот водорозетки. Размеры монтажной пластины (В x Ш x Т) 100 x 50 x 2 мм. Крепежные отверстия расположены по окружности диаметром 33 мм. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.






Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1015572	16	Rp 1/2	52	14	Uponor пресс водорозетка прямая латунь 16-1/2"ВР (под гипсокартон)	10	шт	**617,66**

Uponor пресс водорозетка латунь под гипсокартон

Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Предназначена для сквозного монтажа через гипсокартонные перегородки. Комплектуется монтажной пластиной, блокирующей поворот соединения, винтами и уплотнением из эластомера (TPE). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.





Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	l2 мм	b мм	A мм	z мм	Z1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1015460	16	Rp 1/2	40	69	81	1	120	25	44	Uponor пресс водорозетка латунь 16-1/2"ВР (под гипсокартон)	5	шт	**1168,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система RTM



Uponor представляет новую систему фитингов с технологией RTM ("Ring Tension Memory" = "Память Кольцевого Напряжения") и концепцией Tool-Inside ("Инструмент-Внутри"), которая идеально подходит как для новых зданий, так и для реконструкции существующих. Благодаря индикации соединения и отсутствию необходимости в инструментах, эта система позволяет осуществить монтаж максимально быстро, профессионально и надежно. Технология разработана специально для использования с трубами Uponor MLC.

Достоинства

- Революционная технология RTM
- Сверхнадежное соединение
- Цветная кодировка на фитингах
- Не требуется инструмент
- Идентификация опрессовки - визуальная и звуковая
- Монтаж быстрый и простой как никогда
- Сертифицировано и одобрено к применению в Европе и России

Компоненты



Uponor RTM штуцер с внутренней резьбой латунь 16-32



Uponor RTM угольник 90° композиционный 16-25



Uponor RTM угольник с внутренней резьбой латунь 16-32




Uponor RTM тройник редукционный композиционный 16-32



Uponor RTM переходник латунь 16-32



Uponor RTM адаптер латунь Cu




Uponor RTM водорозетка латунь под гипсокартон

Фитинги Uponor RTM 16-32

Uponor RTM штуцер с наружной резьбой композиционный 16-25

Изготавливается из PPSU с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN ISO 7-1, ГОСТ 6211.






Артикул	d мм	HP дюйм	l мм	z мм
1048539	16	R 1/2	53.5	38
1048540	20	R 1/2	57.4	38.9
1048541	25	R 3/4	64.7	40.7

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM штуцер с наружной резьбой композиционный 16-1/2"HP	48	шт	**287,16**
Uponor RTM штуцер с наружной резьбой композиционный 20-1/2"HP	36	шт	**429,13**
Uponor RTM штуцер с наружной резьбой композиционный 25-3/4"HP	20	шт	**687,38**

Uponor RTM соединитель композиционный 16-25

Изготавливается из PPSU с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка.






Артикул	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм
1048542	16	60.4	18	18	24.4
1048543	20	68.2	21.6	21.6	25
1048544	25	79.4	26.6	26.6	26.2

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM соединитель композиционный 16-16	40	шт	**329,13**
Uponor RTM соединитель композиционный 20-20	30	шт	**453,33**
Uponor RTM соединитель композиционный 25-25	20	шт	**716,22**

Uponor RTM переходник композиционный 20-25

Изготавливается из PPSU с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка.






Артикул	d мм	d1 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм
1048545	20	16	64.3	18	21.6	24.7
1048546	25	20	73.8	21.6	26.6	25.6

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM переходник композиционный 20-16	35	шт	**453,33**
Uponor RTM переходник композиционный 25-20	25	шт	**716,22**

Uponor RTM угольник 90° композиционный 16-25

Изготавливается из PPSU с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка.






Артикул	d мм	l мм	z мм
1048547	16	39.7	21.7
1048548	20	45.3	23.7
1048549	25	56.2	29.6

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM угольник 90° композиционный 16-16	40	шт	**439,54**
Uponor RTM угольник 90° композиционный 20-20	25	шт	**522,34**
Uponor RTM угольник 90° композиционный 25-25	15	шт	**1021,20**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги Uponor RTM 16-32






Uponor RTM тройник равнопроходной композиционный 16-25

Изготавливается из PPSU с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка.

Артикул	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм	Z2 мм
1048550	16	39.7	39.7	39.7	21.7	21.7	21.7
1048551	20	45.3	45.3	45.3	23.7	23.7	23.7
1048552	25	56.2	56.2	56.2	29.6	29.6	29.6

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM тройник равнопроходной композиционный 16-16-16	24	шт	**529,93**
Uponor RTM тройник равнопроходной композиционный 20-20-20	20	шт	**725,19**
Uponor RTM тройник равнопроходной композиционный 25-25-25	10	шт	**1184,00**






Uponor RTM тройник редукционный композиционный 16-25

Изготавливается из PPSU с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка.

Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм	Z2 мм
1048554	20	16	16	40	40	45.5	22	22	23.9
1048553	20	16	20	41.3	43.5	43.5	23.3	21.9	21.9
1048555	20	20	16	45.3	40	45.5	23.7	22	23.7
1048557	25	20	20	50	51.2	51.2	24.7	24.7	27.6
1048556	25	20	25	50	51.2	51.2	28.4	24.6	24.6

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM тройник редукционный композиционный 20-16-16	20	шт	**725,19**
Uponor RTM тройник редукционный композиционный 20-16-20	20	шт	**725,19**
Uponor RTM тройник редукционный композиционный 20-20-16	20	шт	**725,19**
Uponor RTM тройник редукционный композиционный 25-20-20	14	шт	**1184,00**
Uponor RTM тройник редукционный композиционный 25-20-25	14	шт	**1184,00**





Uponor RTM штуцер с внутренней резьбой композиционный 16-25

Изготавливается из PPSU с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN ISO 7-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	z мм
1048558	16	Rp 1/2	53.8	15.5	20.3
1048559	20	Rp 1/2	55.6	18.5	19.1
1048560	25	Rp 3/4	62.5	24	19.2


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM штуцер с внутренней резьбой композиционный 16-1/2"ВР	40	шт	**287,16**
Uponor RTM штуцер с внутренней резьбой композиционный 20-1/2"ВР	36	шт	**429,13**
Uponor RTM штуцер с внутренней резьбой композиционный 25-3/4"ВР	20	шт	**725,92**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги Uponor RTM 16-32

Uponor RTM угольник с внутренней резьбой композиционный 16-25

Изготавливается из PPSU с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN ISO 7-1, ГОСТ 6357.






Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм
1048561	16	Rp 1/2	26.5	45.7	8.5	30.2
1048562	20	Rp 1/2	28	49.1	10	30.6
1048563	25	Rp 3/4	32.2	58.5	12.9	34.5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM угольник с внутренней резьбой композиционный 16-1/2"ВР	30	шт	**415,00**
Uponor RTM угольник с внутренней резьбой композиционный 20-1/2"ВР	20	шт	**675,17**
Uponor RTM угольник с внутренней резьбой композиционный 25-3/4"ВР	20	шт	**1040,06**

Uponor RTM водорозетка композиционная

Изготавливается из PPSU с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN ISO 7-1, ГОСТ 6357.






Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм
1048564	16	Rp 1/2	45.7	26.5	22	30.2	8.5
1048565	20	Rp 1/2	49.1	28	22	30.6	10

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM водорозетка композиционная 16-1/2"ВР	20	шт	**546,70**
Uponor RTM водорозетка композиционная 20-1/2"ВР	20	шт	**666,18**

Uponor RTM штуцер с наружной резьбой латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN ISO 7-1, ГОСТ 6211.






Артикул	d мм	НР дюйм	d1 мм	l мм	z мм
1048566	16	R 1/2	26.8	53.5	35.5
1048567	20	R 1/2	32.4	57.4	35.8
1048568	20	R 3/4	32.4	58.1	36.5
1048569	25	R 3/4	39.3	63.7	37.1
1048570	25	R 1	39.3	66.2	39.6
1048571	32	R 1	49.0	81	44.1

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM штуцер с наружной резьбой латунь 16-1/2"НР	48	шт	**308,43**
Uponor RTM штуцер с наружной резьбой латунь 20-1/2"НР	36	шт	**460,92**
Uponor RTM штуцер с наружной резьбой латунь 20-3/4"НР	25	шт	**460,92**
Uponor RTM штуцер с наружной резьбой латунь 25-3/4"НР	20	шт	**738,30**
Uponor RTM штуцер с наружной резьбой латунь 25-1"НР	20	шт	**738,30**
Uponor RTM штуцер с наружной резьбой латунь 32-1"НР	15	шт	**949,44**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги Uponor RTM 16-32






Uponor RTM соединитель латунь 32

Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка.

Артикул	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048572	32	107	36.9	36.9	33.2	Uponor RTM соединитель латунь 32-32	12	шт	**1057,77**






Uponor RTM переходник латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка.

Артикул	d мм	d1 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048573	25	16	64.3	21.6	18	24.7	Uponor RTM переходник латунь 25-16	20	шт	**716,22**
1059012	32	20	88.1	21.6	36.9	29.6	Uponor RTM переходник латунь 32-20	12	шт	**1057,77**
1048574	32	25	87.6	36.9	21	29.7	Uponor RTM переходник латунь 32-25	12	шт	**1057,77**






Uponor RTM угольник 90° латунь 32

Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка.

Артикул	d мм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048575	32	73.5	36.6	Uponor RTM угольник 90° латунь 32-32	8	шт	**1422,00**





Uponor RTM тройник равнопроходной латунь 32


Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка.

Артикул	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм	Z2 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048576	32	73.5	73.5	73.5	36.6	36.6	36.6	Uponor RTM тройник равнопроходной латунь 32-32-32	6	шт	**2015,00**

Фитинги Uponor RTM 16-32

Uponor RTM тройник редукционный латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка.






Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм	Z2 мм
1059011	16	20	16	45.6	41.7	41.7	24	23.7	23.7
1048577	25	16	25	46.2	55.7	55.7	28.2	29.1	29.1
1059010	32	16	32	50.2	68	68	32.2	31.1	31.1
1048580	32	20	32	54.1	73.5	73.5	27.5	36.6	36.6
1048578	32	25	25	59.7	59.7	73.5	33.1	33.1	36.6
1048579	32	25	32	59.7	73.5	73.5	33.1	36.6	36.6

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM тройник редукционный латунь 16-20-16	20	шт	**725,19**
Uponor RTM тройник редукционный латунь 25-16-25	15	шт	**1184,00**
Uponor RTM тройник редукционный латунь 32-16-32	6	шт	**2015,00**
Uponor RTM тройник редукционный латунь 32-20-32	6	шт	**2015,00**
Uponor RTM тройник редукционный латунь 32-25-25	6	шт	**2015,00**
Uponor RTM тройник редукционный латунь 32-25-32	6	шт	**2015,00**

Uponor RTM штуцер с внутренней резьбой латунь 16-32

Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN ISO 7-1, ГОСТ 6357.






Артикул	d мм	BP дюйм	l мм	l1 мм	z мм
1048581	16	Rp 1/2	50.5	18	15.2
1048582	20	Rp 1/2	54.4	21.2	15.2
1048583	20	Rp 3/4	55.7	26.6	15.2
1048584	25	Rp 3/4	55.7	26.6	16.1
1048585	25	Rp 1	65.2	26.6	16.6
1048586	32	Rp 1	79	36.9	20.1

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM штуцер с внутренней резьбой латунь 16-1/2"BP	48	шт	**328,57**
Uponor RTM штуцер с внутренней резьбой латунь 20-1/2"BP	36	шт	**460,92**
Uponor RTM штуцер с внутренней резьбой латунь 20-3/4"BP	25	шт	**587,88**
Uponor RTM штуцер с внутренней резьбой латунь 25-3/4"BP	25	шт	**779,70**
Uponor RTM штуцер с внутренней резьбой латунь 25-1"BP	20	шт	**1047,42**
Uponor RTM штуцер с внутренней резьбой латунь 32-1"BP	15	шт	**1089,52**

Uponor RTM тройник с внутренней резьбой латунь 16-20

Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN ISO 7-1, ГОСТ 6357.






Артикул	d мм	BP дюйм	d1 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм	Z2 мм
1048587	16	Rp 1/2	16	25.5	43.7	43.7	8.2	25.7	25.7
1048588	20	Rp 1/2	20	27	46.1	46.1	9.7	24.5	24.5
1048589	20	Rp 3/4	20	28.5	49.6	49.6	9.9	28	28

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM тройник с внутренней резьбой латунь 16-1/2"BP-16	30	шт	**890,79**
Uponor RTM тройник с внутренней резьбой латунь 20-1/2"BP-20	20	шт	**999,81**
Uponor RTM тройник с внутренней резьбой латунь 20-3/4"BP-20	20	шт	**1169,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги Uponor RTM 16-32





Uponor RTM угольник с внутренней резьбой латунь 16-32


Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN ISO 7-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм
1048590	16	Rp 1/2	25.5	43.7	8.2	25.7
1048591	20	Rp 1/2	27	46.1	9.7	24.5
1048592	20	Rp 3/4	28.5	49.6	9.9	28
1048593	25	Rp 3/4	30.1	55.2	11.5	28.6
1048594	25	Rp 1	34	59.1	12	32.6
1048595	32	Rp 1	36.5	72.9	14.5	36

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM угольник с внутренней резьбой латунь 16-1/2"ВР	48	шт	**445,74**
Uponor RTM угольник с внутренней резьбой латунь 20-1/2"ВР	30	шт	**725,19**
Uponor RTM угольник с внутренней резьбой латунь 20-3/4"ВР	20	шт	**808,68**
Uponor RTM угольник с внутренней резьбой латунь 25-3/4"ВР	20	шт	**1117,00**
Uponor RTM угольник с внутренней резьбой латунь 25-1"ВР	20	шт	**1310,00**
Uponor RTM угольник с внутренней резьбой латунь 32-1"ВР	12	шт	**1529,00**

Водорозетки Uponor RTM





Uponor RTM водорозетка латунь


Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN ISO 7-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Z1 мм
1048596	16	Rp 1/2	44.2	27	22	26.2	9.7
1048597	20	Rp 1/2	48.1	27	22	26.5	9.7
1048598	20	Rp 3/4	49.6	28.5	22	28	9.9

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM водорозетка латунь 16-1/2"ВР	20	шт	**592,02**
Uponor RTM водорозетка латунь 20-1/2"ВР	20	шт	**715,53**
Uponor RTM водорозетка латунь 20-3/4"ВР	20	шт	**715,53**

Uponor RTM водорозетка латунь под гипсокартон

Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Совместима со смывными бачками Geberit и MeplaFix с выходами на наружную резьбу.






Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	A мм	B мм	z мм	Z1 мм
1059014	16	G 1/2	43.7	62.5	120	1	25.7	37.5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RTM водорозетка латунь 16-1/2"ВР (под гипсокартон)	5	шт	**1693,00**

Фитинги Uponor RTM 16-32

Uponor RTM угольник с наружной резьбой латунь 16-25

Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN ISO 7-1, ГОСТ 6211.






Артикул	d мм	HP дюйм	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048599	16	R 1/2	32.8	42	19.6	24	Uponor RTM угольник с наружной резьбой латунь 16-1/2"HP	30	шт	**445,74**
1048600	20	R 1/2	32.8	45.5	19.6	23.9	Uponor RTM угольник с наружной резьбой латунь 20-1/2"HP	20	шт	**692,08**
1048601	20	R 3/4	37.5	49.5	23	27.9	Uponor RTM угольник с наружной резьбой латунь 20-3/4"HP	20	шт	**794,18**
1048602	25	R 3/4	37.5	55.1	23	28.5	Uponor RTM угольник с наружной резьбой латунь 25-3/4"HP	15	шт	**1021,20**

Uponor RTM адаптер латунь Cu


Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Медная трубка соответствует EN 1057.
Внимание: медная трубка предназначена только для пресс соединений.





Артикул	d мм	d1 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048603	16	Cu 15	61.7	18	30	Uponor RTM адаптер латунь 16-15Cu	40	шт	**389,40**
1057378	32	Cu 28	85	36.9	30	Uponor RTM адаптер латунь 32-28Cu	12	шт	**1057,77**





Uponor RTM адаптер латунь 3/4"ВР Евроконус

Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048604	16	G 3/4	46.7	18	19.2	Uponor RTM адаптер латунь 16-3/4"ВР Евроконус	25	шт	**464,20**
1048605	20	G 3/4	50.6	21.6	19.5	Uponor RTM адаптер латунь 20-3/4"ВР Евроконус	25	шт	**524,70**



Uponor RTM калибратор 16/20/25


Для калибровки труб Uponor MLC наружным диаметром 16, 20 и 25 мм. Материал: пластик.

Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048606	16	20	25	Uponor RTM калибратор 16/20/25	20	шт	**129,80**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги Uponor RTM 16-32





Uponor RTM штуцер с накидной гайкой латунь 16-20

Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. В комплекте с торцевой герметизирующей прокладкой. Подходит для подключения к кранам, фильтрам и вентилям с плоским уплотнением. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	BP дюйм	l мм	l1 мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057375	16	G 1/2	51.8	18	24.8	Uponor RTM штуцер с накидной гайкой латунь 16-1/2"НГ	24	шт	**656,18**
1057376	20	G 3/4	54.1	21.6	23.5	Uponor RTM штуцер с накидной гайкой латунь 20-3/4"НГ	24	шт	**1161,00**




Uponor RTM калибратор 32

Для калибровки труб Uponor MLC наружным диаметром 32 мм. Материал: пластик.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048607	32	Uponor RTM калибратор 32	5	шт	**204,60**

Uponor RC RTM угольник латунь 16-15Cu

Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри") и хромированной медной трубки 15 x 1 мм. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Подключение медной трубки 15 x 1 мм к радиаторному узлу 3/4"НР Евроконус необходимо выполнять резьбовым адаптером Uponor 15CU (арт. 1013830).






Артикул	d мм	d1 мм	l мм	l1 мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057379	16	15	40.2	200	22.2	Uponor RC RTM угольник латунь 16-15Cu (L=200мм)	15	шт	**879,76**

Фитинги Uponor RTM 16-32

Uponor RTM кран скрытый латунь

Скрытый кран диаметром 20 и 25 мм в комплекте с рукояткой.






Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057381	20	Uponor RTM кран скрытый латунь 20-20	15	шт	**1298,00**
1057382	25	Uponor RTM кран скрытый латунь 25-25	10	шт	**1639,00**

Uponor RTM заглушка латунь 16

Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка.






Артикул	d мм	l мм	l1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1059013	16	31.7	18.0	Uponor RTM заглушка латунь 16	48	шт	**382,26**

Коллекторы Uponor латунные и аксессуары к ним





Uponor коллектор S латунь 1" HP/BP

Изготавливается из лужёной латуни, диаметр 1", с подключениями 1"HP и 1"BP, выходы с наружной резьбой 1/2"HP. Выходы 1/2"HP предназначены только для подключения труб Uponor MLCP посредством резьбовых адаптеров Uponor MLC 1/2"BP (арт. 1058086, 1058088). Расстояние между осями выходов 50 мм.

Артикул	HP дюйм	HP1 дюйм	BP дюйм	Выходы -	l мм	l1 мм	c мм	A мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014107	1	1/2	1	2	121	31	29	50	14	Uponor коллектор S латунь 1" HP/BP 2x1/2"HP	1	шт	**997,88**
1014111	1	1/2	1	3	171	31	29	50	14	Uponor коллектор S латунь 1" HP/BP 3x1/2"HP	1	шт	**1401,00**
1014109	1	1/2	1	4	221	31	29	50	14	Uponor коллектор S латунь 1" HP/BP 4x1/2"HP	1	шт	**1580,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Коллекторы Uponor латунные и аксессуары к ним




Uponor коллектор SH латунь 1" НР/ВР с запорными вентилями

Изготавливается из лужёной латуни, диаметр 1", с подключениями 1"НР и 1"ВР, выходы с наружной резьбой 1/2"НР оборудованы запорными вентилями.
Выходы 1/2"НР предназначены только для подключения труб Uponor MLCP посредством резьбовых адаптеров Uponor MLC 1/2"ВР (арт. 1058086, 1058088).
Расстояние между осями выходов 38 мм.

Артикул	Выходы -	l мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014137	2	95	Uponor коллектор SH латунь 1" НР/ВР 2x1/2"НР ц/ц 38мм (с вентилями)	6	шт	**1525,00**
1014138	3	130	Uponor коллектор SH латунь 1" НР/ВР 3x1/2"НР ц/ц 38мм (с вентилями)	4	шт	**2274,00**
1014139	4	165	Uponor коллектор SH латунь 1" НР/ВР 4x1/2"НР ц/ц 38мм (с вентилями)	3	шт	**2903,00**







Uponor заглушка для коллектора S/SH латунь

Изготавливается из покрытой латуни, в комплекте с торцевой герметизирующей прокладкой под плоское уплотнение, для коллекторов Uponor S и Uponor SH.
Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.

Артикул	ВР дюйм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014120	Rp1/2	10	5	Uponor заглушка для коллектора S/SH латунь 1/2"ВР	20	шт	**153,70**
1014121	Rp1	12	8	Uponor заглушка для коллектора S/SH латунь 1"ВР	20	шт	**263,63**






Uponor заглушка для коллектора S/SH латунь 1"НР

Изготавливается из покрытой латуни, для коллекторов Uponor S и Uponor SH. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.

Артикул	НР дюйм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014123	R 1	16	9	Uponor заглушка для коллектора S/SH латунь 1"НР	20	шт	**263,63**

Uponor кронштейн для коллектора S

Изготавливается из оцинкованной стали, служит для закрепления коллекторов Uponor S. Места крепления коллекторов звукоизолированы. В комплект входит один кронштейн.



Артикул	l мм	A мм	a1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014117	47	210	36	Uponor кронштейн для коллектора S	1	шт	**647,65**

Коллекторы Uponor латунные и аксессуары к ним

Uponor кронштейн для коллектора SH


Изготавливается из оцинкованной стали, предназначен для крепления коллекторов Uponor SH. В комплект входят два кронштейна.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045451	Uponor кронштейн для коллектора SH 3/4" / 1"	25	комп.	**1076,39**

Соединения Uponor MLC для радиаторов






Uponor RC пресс угольник латунь 15Cu

Изготавливается из лужёной латуни и хромированной медной трубки 15 x 1 мм. С предустановленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Подключение медной трубки 15 x 1 мм к радиаторному узлу 3/4"НР Евроконус необходимо выполнять резьбовым адаптером Uponor 15CU (арт. 1013830).

Артикул	d мм	l мм	l1 мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1015626	16	38	365	17	Uponor RC пресс угольник латунь 16-15Cu (l=350мм)	20	шт	**606,73**
1015631	16	38	1115	17	Uponor RC пресс угольник латунь 16-15Cu (l=1000мм)	20	шт	**1208,00**





Uponor RC пресс тройник латунь 15Cu

Изготавливается из луженой латуни и хромированной медной трубки 15 x 1 мм. С предустановленными алюминиевыми пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Подключение медной трубки 15 x 1 мм к радиаторному узлу 3/4"НР Евроконус необходимо выполнять резьбовым адаптером Uponor 15CU (арт. 1013830).

Артикул	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1015628	16	38	351	26	18	Uponor RC пресс тройник латунь 16-15Cu-16 (l=350мм)	20	шт	**1150,00**
1015653	20	40	354	27	19	Uponor RC пресс тройник латунь 20-15Cu-20 (l=350мм)	20	шт	**1150,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Адаптеры Uponor для подключения радиаторов


Uponor зажимной адаптер латунь 15Cu-3/4"ВР Евроконус



Для подключения медной трубки 15 x 1 мм тройников и уголков Uponor Q&E RC и Uponor MLC 15CU к радиаторным узлам 3/4"НР Евроконус. Внутренняя резьба 3/4"ВР Евроконус. Состав: покрытая латунная гайка, встроенное латунное зажимное кольцо и уплотнительный конус из EPDM. Оребренная гайка под гаечный ключ 30.

Артикул	d мм	ВР дюйм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013830	Cu 15	G3/4	Uponor зажимной адаптер латунь 15Cu-3/4"ВР (Евроконус)	10	шт	**202,25**

Uponor RC ниппель переходной латунь 1/2"НР-3/4"НР Евроконус





Изготавливается из покрытой латуни, самоуплотняющийся. Предназначен для радиаторных узлов с внутренней резьбой 1/2"ВР, служит переходом с внутренней резьбы 1/2"ВР на наружную резьбу 3/4"НР Евроконус, совместим с резьбовым адаптером 15CU.

Артикул	НР дюйм	НР1 дюйм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013906	G1/2	G3/4	Uponor RC ниппель переходной латунь 1/2"НР-3/4"НР Евроконус (с уплотнением)	10	шт	**177,02**

Uponor RC комплект для подключения к радиатору




Изготавливается из пластмассы, для быстрой и безопасной фиксации труб Uponor MLC 16x2 мм возле радиатора. Комплект включает:
уголок для фиксации к полу, фиксаторы труб с межосевым расстоянием 35, 40, 45, 50 мм, защитная оболочка для труб белого цвета.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1011364	16	Uponor RC комплект для подключения к радиатору 16 (Unifix)	10	комп.	**442,08**

Крестовина Uponor MLC





Uponor пресс крестовина латунь

Для пересечения подающей и обратной труб системы отопления в одной плоскости. Изготавливается из покрытой латуни, с предварительно установленными алюминиевыми пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. В комплекте с изоляционной коробкой из EPP (вспененный полипропилен) толщиной 13 мм сверху и снизу. Размеры изоляционной коробки (Д x Ш x В): 115 x 115 x 55 мм.


Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	l3 мм	z мм	Z1 мм
1015634	16	16	16	150	110	55	40	34	34
1015661	20	16	20	151	111	55	40	34	34
1015659	20	16	16	152	112	55	40	34	34
1015663	20	20	20	152	112	56	40	34	34

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пресс крестовина латунь 16-16-16	1	шт	**2181,00**
Uponor пресс крестовина латунь 20-16-20	1	шт	**2181,00**
Uponor пресс крестовина латунь 20-16-16	1	шт	**2181,00**
Uponor пресс крестовина латунь 20-20-20	1	шт	**2181,00**

Фитинги Uponor для плинтусной разводки

Uponor RC пресс крестовина под плинтус латунь

Для плинтусной разводки труб Uponor MLCP диаметром 16 и 20 мм. Служит для подключения труб к радиаторам снизу. Изготавливается из лужёной латуни, с предварительно установленными алюминиевыми пресс гильзами и пластмассовыми упорными кольцами. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка. Наружная резьба трубная цилиндрическая G1/2" по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.






Артикул	d мм	HP дюйм	d1 мм	l мм	l1 мм	A мм	a1 мм	a2 мм	z мм	Z1 мм
1048749	16	G 1/2	16	53	53	34	65	99	31	31
1048751	16	G 1/2	20	54	53	34	65	99	31	31
1048752	16	G 1/2	-	28	53	34	65	99	-	31
1048753	-	G 1/2	16	53	28	34	65	99	31	-
1048754	20	G 1/2	16	53	54	34	65	99	31	31
1048755	20	G 1/2	20	54	54	34	65	99	31	31

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RC пресс крестовина под плинтус латунь с наружной резьбой 16-1/2"HP-16	1	пара	**3535,00**
Uponor RC пресс крестовина под плинтус латунь с наружной резьбой 16-1/2"HP-20	1	пара	**3535,00**
Uponor RC пресс крестовина под плинтус латунь с наружной резьбой 16-1/2"HP-0	1	пара	**3535,00**
Uponor RC пресс крестовина под плинтус латунь с наружной резьбой 0-1/2"HP-16	1	пара	**3535,00**
Uponor RC пресс крестовина под плинтус латунь с наружной резьбой 20-1/2"HP-16	1	пара	**3535,00**
Uponor RC пресс крестовина под плинтус латунь с наружной резьбой 20-1/2"HP-20	1	пара	**3535,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Коллекторы Uponor латунные



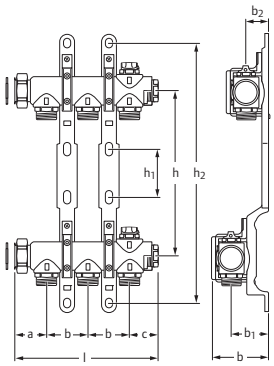

Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ

Предварительно собранный коллектор (подающий и обратный) диаметром 1" для радиаторного отопления. Изготавливается из покрытой латуни, с накидной гайкой 1"ВР и торцевой прокладкой с одной стороны, и заглушкой 1/2"НР с другой стороны. Расстояние между выходами 50 мм. На каждом коллекторе - воздухоотводчик. Цветовая маркировка подачи и обратки. Выходы имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус по DIN V 3838 и предназначены для использования только с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"ВР Евроконус. Поставляется в сборе с пластиковым кронштейном повышенной шумоизоляции. Максимальный расход теплоносителя на один коллектор: 3,5 м3/ч (12-контуров).
Внимание: при закручивании соединений следует соблюдать момент затяжки!

Артикул	Выходы -	l мм	b мм	h мм	h1 мм	h2 мм	c мм	A мм	B мм	B1 мм	B2 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1012877	2	122	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 2x3/4"НР ц/ц 50мм (l=122мм)	1	шт	**4270,00**
1012878	3	172	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 3x3/4"НР ц/ц 50мм (l=172мм)	1	шт	**4963,00**
1012879	4	222	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 4x3/4"НР ц/ц 50мм (l=222мм)	1	шт	**6668,00**
1012880	5	272	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 5x3/4"НР ц/ц 50мм (l=272мм)	1	шт	**7690,00**
1012881	6	322	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 6x3/4"НР ц/ц 50мм (l=322мм)	1	шт	**8594,00**
1012882	7	372	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 7x3/4"НР ц/ц 50мм (l=372мм)	1	шт	**9768,00**
1012883	8	422	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 8x3/4"НР ц/ц 50мм (l=422мм)	1	шт	**10586,00**
1012884	9	472	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 9x3/4"НР ц/ц 50мм (l=472мм)	1	шт	**11708,00**
1012885	10	522	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 10x3/4"НР ц/ц 50мм (l=522мм)	1	шт	**12718,00**
1012886	11	572	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 11x3/4"НР ц/ц 50мм (l=572мм)	1	шт	**13785,00**
1012887	12	622	50	200	59	320	28	43	72	49	29	Uponor RC коллектор H латунь 1"НГ, 12x3/4"НР ц/ц 50мм (l=622мм)	1	шт	**15721,00**

Uponor коллектор H 1 1/2" латунь

Предварительно собранный распределительный коллектор (подающий и обратный) диаметром 1 1/2" для радиаторного отопления. Изготавливается из латуни, с подключением 1 1/2"НР с одной стороны и заглушкой 1 1/2"ВР с другой стороны. Расстояние между выходами 100 мм. На каждом коллекторе - воздухоотводчик. Обратный коллектор оснащен запорно-регулировочными клапанами. Выходы имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус по DIN V 3838 и предназначены для использования только с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"ВР Евроконус.



Артикул		HP дюйм	HP1 дюйм	Выходы -	l мм	Меж.-центр. мм	Наименование			Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1059515	NEW	G 1 1/2	G 3/4	2	200	100	Uponor коллектор H 2 контура 1 1/2" ц/ц 100мм, клапаны на возврате	1	шт	**17556,00**
1059516	NEW	G 1 1/2	G 3/4	3	300	100	Uponor коллектор H 3 контура 1 1/2" ц/ц 100мм, клапаны на возврате	1	шт	**22704,00**
1059517	NEW	G 1 1/2	G 3/4	4	400	100	Uponor коллектор H 4 контура 1 1/2" ц/ц 100мм, клапаны на возврате	1	шт	**27852,00**
1059518	NEW	G 1 1/2	G 3/4	5	500	100	Uponor коллектор H 5 контуров 1 1/2" ц/ц 100мм, клапаны на возврате	1	шт	**32868,00**
1059519	NEW	G 1 1/2	G 3/4	6	600	100	Uponor коллектор H 6 контуров 1 1/2" ц/ц 100мм, клапаны на возврате	1	шт	**38082,00**
1059520	NEW	G 1 1/2	G 3/4	7	700	100	Uponor коллектор H 7 контуров 1 1/2" ц/ц 100мм, клапаны на возврате	1	шт	**43164,00**
1059521	NEW	G 1 1/2	G 3/4	8	800	100	Uponor коллектор H 8 контуров 1 1/2" ц/ц 100мм, клапаны на возврате	1	шт	**48312,00**
1059522	NEW	G 1 1/2	G 3/4	9	900	100	Uponor коллектор H 9 контуров 1 1/2" ц/ц 100мм, клапаны на возврате	1	шт	**53394,00**
1059523	NEW	G 1 1/2	G 3/4	10	1000	100	Uponor коллектор H 10 контуров 1 1/2" ц/ц 100мм, клапаны на возврате	1	шт	**58542,00**
1059524	NEW	G 1 1/2	G 3/4	11	1100	100	Uponor коллектор H 11 контуров 1 1/2" ц/ц 100мм, клапаны на возврате	1	шт	**63162,00**
1059525	NEW	G 1 1/2	G 3/4	12	1200	100	Uponor коллектор H 12 контуров 1 1/2" ц/ц 100мм, клапаны на возврате	1	шт	**65934,00**

Аксессуары для коллекторов Uponor




Uponor кран шаровой для коллектора H 1"НР-3/4"ВР

Изготавливается из покрытой латуни. Наружная резьба 1"НР трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211, под плоское уплотнение. Внутренняя резьба 3/4" ВР трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. В комплект входят два крана. Краны совместимы со всеми латунными коллекторами Uponor 1". Длина 50 мм.

Артикул	НР дюйм	ВР дюйм	l мм	l1 мм	h мм	h1 мм
1012913	R 1	Rp 3/4	50	43	65	18

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor кран шаровой для коллектора H 1"НР-3/4"ВР	1	пара	**1101,00**



Uponor заглушка для коллектора H латунь 3/4"ВР (Евроконус)

Изготавливается из покрытой латуни, для резьбы 3/4"НР Евроконус.


Артикул	ВР дюйм
1014122	G 3/4

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor заглушка для коллектора H латунь 3/4"ВР (Евроконус)	10	шт	**234,60**

Декоративные кольца Uponor

Uponor декоративная накладка разборная

Изготавливается из полипропилена, служит для декоративного покрытия мест выхода труб Uponor MLC из пола или стены. Минимальное межосевое расстояние между трубами для монтажа двух колец: 50 мм. Группа горючести E (нормальногорючее) по DIN EN 13501-1.






Артикул	d мм	l мм	l1 мм
1011370	16	47	15
1011372	20	48	14

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor декоративная накладка разборная 16 (белая)	50	шт	**17,61**
Uponor декоративная накладка разборная 20 (белая)	50	шт	**17,61**

Uponor декоративная накладка двойная разборная

Изготавливается из полипропилена, служит для декоративного покрытия мест выхода труб Uponor MLC 14 - 20 мм из пола или стены. Кольцо состоит из двух частей каскадной конструкции, которые легко обрезаются ножом под нужный диаметр труб и соединяются вручную. Межосевое расстояние между трубами 50 мм. Группа горючести E (нормальногорючие) по DIN EN 13501-1.





Артикул	d мм	l мм	l1 мм	l2 мм
1011373	14-20	100	50	50

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor декоративная накладка двойная разборная 14-20 (белая)	50	шт	**48,54**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Крепеж Uponor для труб



Uponor клипса белая 16-32

Изготавливается из пластика, для крепления труб Uponor MLCP 16-32 мм к различным поверхностям. Легко открывается отверткой.

Артикул	d мм	b мм	h мм	c мм	A мм	H общая мм
1013142	16	17	24	29	16	36
1013144	20	17	29	40	17	45
1013145	25	17	31	40	16	50
1013146	32	17	34	43	17	57

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor клипса 16 мм белая	100	шт	**54,73**
Uponor клипса 20 мм белая	50	шт	**66,14**
Uponor клипса 25 мм белая	50	шт	**69,00**
Uponor клипса 32 мм белая	50	шт	**133,24**




Uponor клипса одинарная/двойная белая

Изготавливается из пластика, цвет белый, для крепления труб Uponor MLC 16-32 мм к различным поверхностям. На двойных клипсах расстояние между осями труб: 40 мм для 16-20 мм, 60 мм для 25-32 мм.

Артикул	d мм	Меж.-центр. мм
1034209	16-20	
1034210	25-32	
1034211	16-20	40
1034212	25-32	60

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor клипса одинарная 16-20 (белая)	100	шт	**118,01**
Uponor клипса одинарная 25-32 (белая)	100	шт	**162,27**
Uponor клипса двойная 16-20 (белая, ц/ц 40мм)	100	шт	**189,39**
Uponor клипса двойная 25-32 (белая, ц/ц 60мм)	100	шт	**240,79**





Uponor односторонний крюк

Изготавливается из пластика, цвет синий. Для крепления труб с максимальным наружным диаметром 32 мм на бетонном основании. Монтажное отверстие 8 мм.


Артикул	d мм	r мм	l мм	m мм	s мм
1013137	- 32	16	60	20	8
1013138	- 32	16	80	20	8

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor односторонний крюк 6см (для труб <=32мм)	50	шт	**19,03**
Uponor односторонний крюк 8см (для труб <=32мм)	50	шт	**19,03**

Крепеж Uponor для труб

Uponor двухсторонний крюк

Изготавливается из пластика, цвет синий. Для крепления двух параллельных труб с максимальным наружным диаметром 32 мм на бетонном основании. Монтажное отверстие 8 мм.





Артикул	d мм	r мм	l мм	m мм	s мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013139	- 32	16	60	40	8	Uponor двухсторонний крюк 6см (для труб <=32мм)	50	шт	**22,84**
1013140	- 32	16	80	40	8	Uponor двухсторонний крюк 8см (для труб <=32мм)	50	шт	**22,84**

Режущие инструменты Uponor



Uponor труборез 14-32

Для резки труб Uponor PEX и Uponor MLC диаметром до 32 мм.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013719	- 32	Uponor труборез 14-32	1	шт	**2011,00**
1013721		Uponor запасное лезвие для трубореза 1013719	1	шт	**984,08**



Uponor труборез 25-63

Для резки труб Uponor PEX и Uponor MLC диаметром 25-63 мм.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1006634	25-63	Uponor труборез 25-63	1	шт	**3079,00**
1006635	25-63	Uponor запасное лезвие для трубореза 25-63, артикул 1006634	1	шт	**350,71**



Uponor труборез 50-75

Для резки труб Uponor PEX и Uponor MLC диаметром 50-75 мм.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014171	50-75	Uponor труборез 50-75	1	шт	**5369,00**
1014173	50-75	Uponor запасное лезвие для трубореза 50-75, артикул 1014171	1	шт	**487,76**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Режущие инструменты Uponor



Uponor набор инструментов 63-110

Набор предназначен для резки труб Uponor PEX и Uponor MLC диаметром 63-110 мм и снятия внутренней фаски. Состав набора: режущий инструмент с фаскоснимателем, переходники на 90, 75 и 63 мм. Поставляется в чемоданчике.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014334	63-110	Uponor набор инструментов для резки и снятия фаски 63-110	1	шт	**28377,00**

Калибраторы Uponor MLC

Uponor калибратор 16-32

Для калибровки труб Uponor MLC. Можно использовать вручную, а также со снятой ручкой в качестве насадки к электрической дрели.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1006830	16	Uponor калибратор 16	1	шт	**799,45**
1015749	20	Uponor калибратор 20	1	шт	**832,76**
1015756	25	Uponor калибратор 25	1	шт	**953,62**
1015762	32	Uponor калибратор 32	1	шт	**1309,00**

Uponor калибратор 40-75

Для калибровки труб Uponor MLC. Можно использовать вручную, а также со снятой ручкой в качестве насадки к электрической дрели.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1006638	40	Uponor калибратор 40	1	шт	**1950,00**
1015808	50	Uponor калибратор 50	1	шт	**2220,00**
1014339	63	Uponor калибратор 63	1	шт	**2735,00**
1014344	75	Uponor калибратор 75	1	шт	**3611,00**

Калибраторы Uponor MLC



Uponor калибратор трёхразмерный 16/20/25

Для калибровки труб Uponor MLC наружным диаметром 16, 20 и 25 мм.

Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1015739	16	20	25	Uponor калибратор трёхразмерный 16/20/25	1	шт	**1002,64**

Uponor универсальный инструмент для снятия фаски



Для снятия фаски с труб Uponor MLC и Uponor PE-Xa.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1060167 NEW	Uponor универсальный инструмент для снятия фаски	1	шт	**799,45**

Инструменты для сгибания труб Uponor



Uponor гибочная пружина внутренняя

Специальная пружина для сгибания труб Uponor MLC. Материал: сталь.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013729	16	Uponor гибочная пружина внутренняя 16	1	шт	**235,55**
1013734	20	Uponor гибочная пружина внутренняя 20	1	шт	**256,01**
1013737	25	Uponor гибочная пружина внутренняя 25	1	шт	**325,49**
1013739	32	Uponor гибочная пружина внутренняя 32	1	шт	**368,31**



Uponor гибочная пружина наружная

Специальная пружина для сгибания труб Uponor MLC. Материал: сталь.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1006640	16	Uponor гибочная пружина наружная 16	1	шт	**353,56**
1013792	20	Uponor гибочная пружина наружная 20	1	шт	**353,56**
1013794	25	Uponor гибочная пружина наружная 25	1	шт	**465,39**



Uponor трубогиб MLC 16-32

Инструмент для сгибания труб Uponor MLC диаметром 16-32 мм. Поставляется в чемоданчике, в комплекте со сменными насадками.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013773	16-32	Uponor трубогиб MLC 16-32	1	шт	**13753,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Пресс инструменты Uponor MLC

Uponor ручной пресс

Для опрессовки пресс фитингов Uponor MLC 14-20 мм с помощью заменяемых вкладышей. Поставляется в чемоданчике, вкладыши в комплект не входят.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1015764	14-20	Uponor ручной пресс без вкладышей 14-20 (в кейсе)	1	шт	**14410,00**

Uponor вкладыши для ручного пресса

Используются для опрессовки пресс фитингов Uponor MLC 14-20 мм с помощью ручного пресса Uponor MLC. Материал: сталь.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1015777	16	Uponor вкладыши для ручного пресса 16	1	пара	**2008,00**
1015780	20	Uponor вкладыши для ручного пресса 20	1	пара	**2008,00**

Uponor аккумуляторный пресс MINI32

Поставляется в пластиковом чемоданчике, в комплекте с аккумулятором NiCd емкостью 1,3 А*ч, зарядным устройством 230В/50Гц и пресс клещами Mini KSP0 16/20/25/32 мм с цветовой кодировкой. Предназначен для опрессовки пресс фитингов Uponor MLC диаметром 16-32 мм.

Технические данные:

- Вес пресс инструмента, включая пресс-клещи: 2,5 кг;
- Поворот пресс клещей на 360 градусов;
- Напряжение на двигателе: 9,6 В постоянного тока;
- Напряжение зарядки: 9,6 В;
- Индикатор уровня заряда аккумулятора;
- Период зарядки: ок. 40 мин или 15 мин на быстрой зарядке;
- Время опрессовки соединения: ок. 4 сек;
- Производительность аккумулятора: ок. 65 опрессовок фитингов 20 мм при полностью заряженном аккумуляторе;
- Усилие обжатия: ок. 15 кН;
- Функция контроля необходимости сервисного обслуживания.



Артикул	d мм	U В	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1007096	- 32	9.6	Uponor аккумуляторный пресс MINI32 с пресс клещами 16/20/25/32	1	шт	**79098,00**

Uponor аккумулятор для пресса MINI32

Запасной аккумулятор для аккумуляторного пресса Uponor Mini 32. Технические данные: тип NiCd, напряжение 9,6В, ёмкость 1,3А*ч.



Артикул	U В	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1015703	9.6	Uponor аккумулятор для пресса MINI32 запасной	1	шт	**6940,00**

Пресс инструменты Uponor MLC



Uponor пресс клещи MINI KSP0 16-32

Запасные пресс клещи с цветовой кодировкой для аккумуляторного пресса Uponor Mini 32. Применяются для монтажа пресс фитингов Uponor MLC 16-32 мм. Материал: покрытая сталь.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1007091	16	Uponor пресс клещи MINI KSP0 16	1	шт	**6849,00**
1007093	20	Uponor пресс клещи MINI KSP0 20	1	шт	**6849,00**
1007094	25	Uponor пресс клещи MINI KSP0 25	1	шт	**7288,00**
1007095	32	Uponor пресс клещи MINI KSP0 32	1	шт	**7288,00**



Uponor электрический пресс UP 75

Поставляется в пластиковом чемоданчике, без пресс клещей. Предназначен для опрессовки пресс фитингов Uponor MLC диаметром 16-110 мм.
Технические данные:
- Вес пресс инструмента без пресс-клещей: 3,3 кг;
- Поворот пресс клещей на 360 градусов;
- Напряжение питания: 230 В / 50 Гц;
- Номинальная мощность: 200 Вт;
- Время опрессовки соединения: ок. 7 сек;
- Усилие обжатия: ок. 32 кН.

Артикул	d мм	U В	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1007082	- 110	230	Uponor электрический пресс UP 75 без пресс клещей	1	шт	**62461,00**



Uponor аккумуляторный пресс UP 75

Поставляется в пластиковом чемоданчике, в комплекте с аккумулятором Ni-MH ёмкостью 3,0 А*ч и зарядным устройством 230В/50Гц, без пресс клещей. Предназначен для опрессовки пресс фитингов Uponor MLC диаметром 16-110 мм.
Технические данные:
- Вес пресс инструмента без пресс клещей: 3,95 кг;
- Напряжение на двигателе: 12 В постоянного тока;
- Напряжение зарядки: 12 В;
- Индикатор уровня заряда аккумулятора;
- Период зарядки: ок. 1 часа или 15 мин на быстрой зарядке;
- Время опрессовки соединения: ок. 7 сек;
- Производительность аккумулятора: ок. 220 опрессовок фитингов 20мм при полностью заряженном аккумуляторе;
- Усилие обжатия: ок. 32 кН;
- Функция контроля необходимости сервисного обслуживания.

Артикул	d мм	U В	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1006827	- 110	12	Uponor аккумуляторный пресс UP 75 без пресс клещей	1	шт	**83282,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Пресс инструменты Uponor MLC

Uponor аккумулятор для пресса UP 75

Запасной аккумулятор для аккумуляторного пресса Uponor UP 75. Технические данные: тип Ni-MH (с зарядными устройствами типа Ni-Cd несовместим), напряжение 12 В, ёмкость 3,0 А*ч.



Артикул	U В	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1006949	12	Uponor аккумулятор для пресса UP 75 запасной	1	шт	**6975,00**

Uponor зарядное устройство для прессов UP 75 и Mini 32

Для зарядки аккумуляторов от прессов Uponor UP 75 и Uponor Mini 32.



Артикул	U В	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1006950	230	Uponor зарядное устройство для прессов UP 75 и MINI32 запасное	1	шт	**7756,00**

Uponor пресс клещи UPP1 16-32

Пресс клещи с цветовой кодировкой для прессов Uponor UP 75 и Uponor UP 75 EL. Предназначены для опрессовки пресс фитингов Uponor MLC 16-32 мм. Материал: покрытая сталь.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1007084	16	Uponor пресс клещи UPP1 16	1	шт	**5369,00**
1007086	20	Uponor пресс клещи UPP1 20	1	шт	**5369,00**
1007087	25	Uponor пресс клещи UPP1 25	1	шт	**5369,00**
1007088	32	Uponor пресс клещи UPP1 32	1	шт	**5369,00**

Uponor пресс клещи 40-50

Пресс клещи для прессов Uponor UP 75 и Uponor UP 75 EL. Предназначены для опрессовки пресс фитингов Uponor MLC 40-50 мм. Материал: сталь.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1015768	40	Uponor пресс клещи 40	1	шт	**10519,00**
1015792	50	Uponor пресс клещи 50	1	шт	**10519,00**

Пресс инструменты Uponor MLC



Uponor пресс обойма 63-75

Для прессов Uponor UP 75 и Uponor UP 75 EL. Предназначена для опрессовки пресс фитингов Uponor MLC 63-75 мм в комбинации с пресс насадкой Uponor MLC. Материал сталь.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046541	63	Uponor пресс обойма 63 для 1046545	1	шт	**33717,00**
1046542	75	Uponor пресс обойма 75 для 1046545	1	шт	**37406,00**



Uponor пресс обойма 90-110

Пресс-обойма для монтажа пресс фитингов Uponor MLC 90-110 мм в комбинации с пресс насадкой Uponor MLC. Для прессов Uponor UP 75 и Uponor UP 75 EL.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046543	90	Uponor пресс обойма 90 для 1046545	1	шт	**44781,00**
1046544	110	Uponor пресс обойма 110 для 1046545	1	шт	**48468,00**



Uponor пресс насадка 63-110

Для прессов Uponor UP 75 и Uponor UP 75 EL. Предназначена для опрессовки пресс фитингов Uponor MLC 63-110 мм в комбинации с пресс обоймами Uponor MLC 63-110. Материал: сталь.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046545	63-110	Uponor пресс насадка 63-110	1	шт	**13434,00**

Аксессуары Uponor

Uponor выпрямитель для труб


Для простого и быстрого выпрямления труб Uponor MLC диаметром до 25 мм. Внимание: выпрямитель не совместим с разматывателем Uponor! Способ фиксации должен решаться по месту.




Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1010512	Uponor выпрямитель для труб	1	шт	**14191,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Поверхностное отопление и охлаждение Uponor

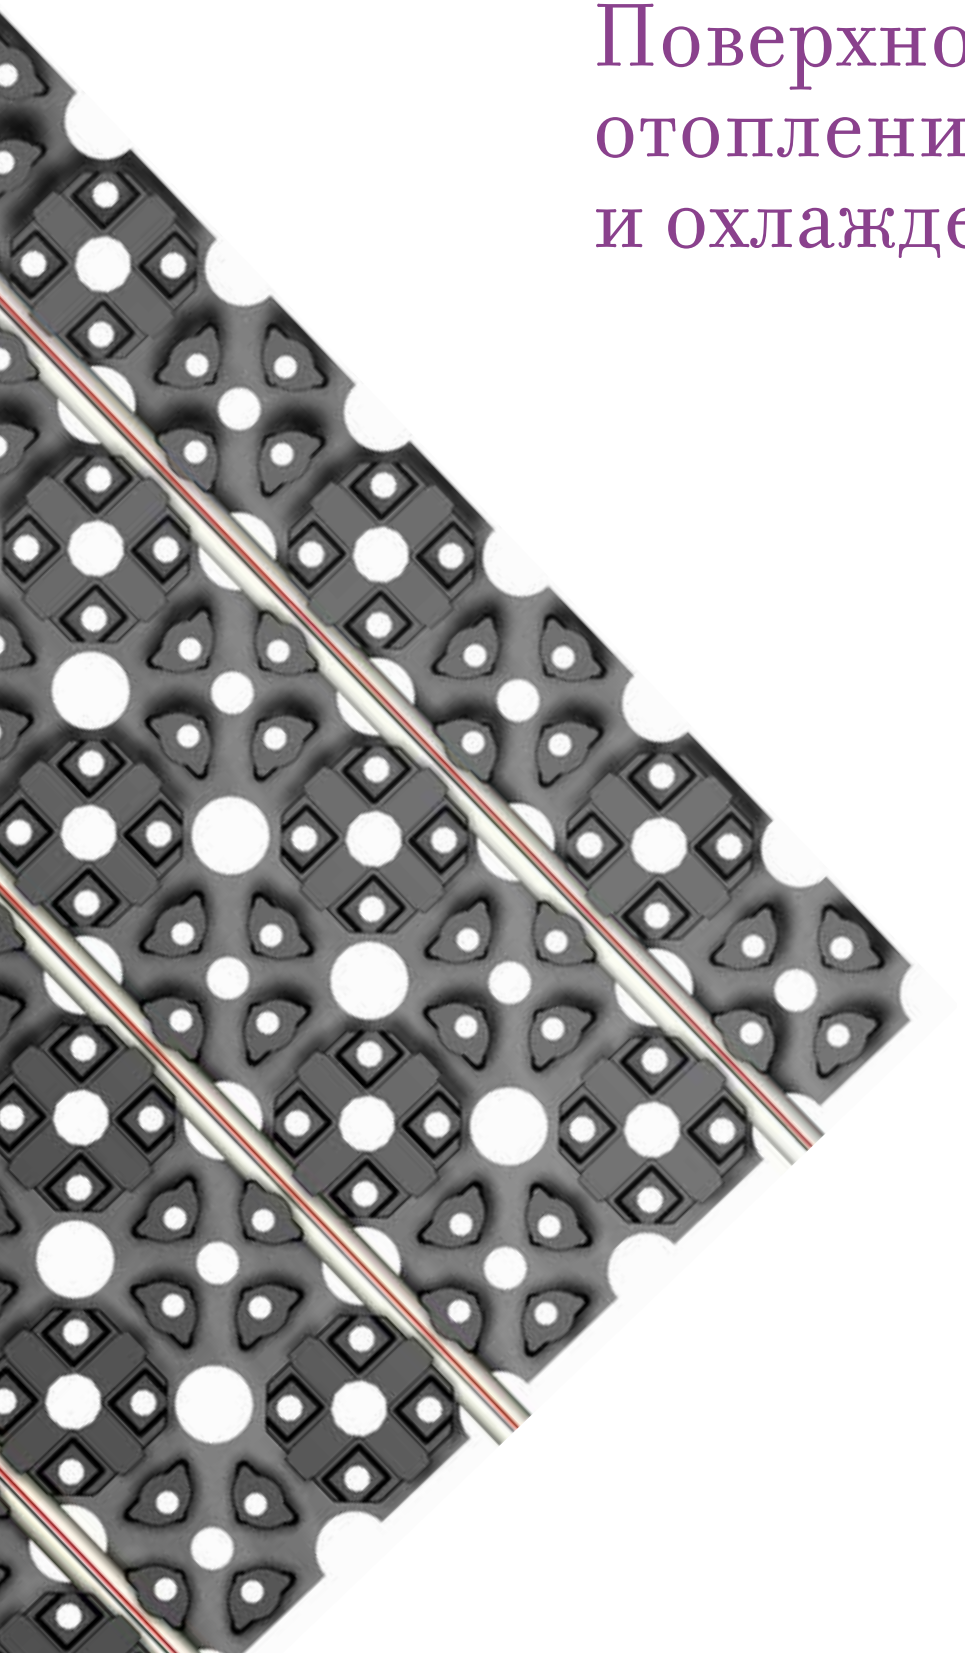


Uponor Minitec – система для реконструкции



Быстрый монтаж, нагрев за короткое время: система для реконструкции Uponor Minitec предлагает Вам целый ряд преимуществ. Панель Uponor Minitec для укладки труб 9,9 мм может устанавливаться на любой существующий бетонный, деревянный или кафельный пол. Благодаря этому элементу высотой примерно один сантиметр система особенно подходит для установки в существующих зданиях.

Достоинства
Толщина: Минимальная толщина конструкции пола
Простота: Минимальные усилия для реконструкции
Комфорт: Быстрый нагрев и реакция на изменение условий
Надежность: Зарекомендовавшее себя десятилетиями качество системы Uponor PE-Xa
Энергоэффективность: Пониженная температура теплоносителя


Компоненты



Uponor Minitec панель самоклеющаяся



Трубы и фитинги Uponor PE-Xa



Компоненты и аксессуары системы Uponor Minitec

Аксессуары



Насосно-смесительные группы



Трубы и фитинги Uponor PE-Xa



Системы управления



Коллекторы





Инструменты

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Компоненты и аксессуары системы Uponor Minitec

Uponor Minitec панель самоклеющаяся

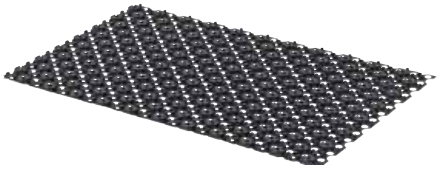

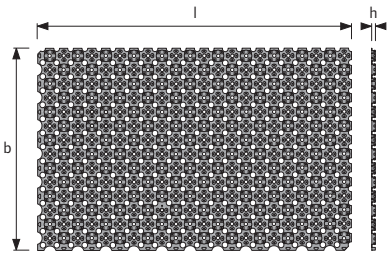

Применяется для устройства обогреваемых и охлаждаемых поверхностей с минимальной толщиной конструкции пола, оборудована каналами для укладки труб Uponor evalPEX 9,9x1,1 мм с необходимым шагом. Возможна укладка труб по прямой и по диагонали, снабжена линиями разлома, соединяется внахлест через треугольные выступы, перфорированная, с самоклеющейся нижней поверхностью для прочного крепления к бетонным основаниям и основаниям, облицованным плиткой.
Материал: полистирол.
Шаг ячеек: 50x50 мм.
Цвет: черный.
Размер панели: 1120 мм x 720 мм x 12 мм (ДхШхВ).
Площадь: 0,77 м2.

Артикул	l мм	b мм	h мм	A м²	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005261	1120	720	12	0.77	Uponor Minitec панель самоклеющаяся 15,4м² для труб 9,9x1,1мм, 1100x700x12мм	15,4	м²	**1049,75**


Uponor evalPEX труба 9,9x1,1 белая в бухтах



Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.

Артикул	d мм	s мм	L м	V л/м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033025	9.9	1.1	480	0,047	Uponor evalPEX труба 9,9x1,1 белая, бухта 480м	480	м	**69,48**
1033026	9.9	1.1	240	0,047	Uponor evalPEX труба 9,9x1,1 белая, бухта 240м	240	м	**69,48**

Uponor Minitec PE-Xa соединитель 9,9





Для соединения труб Uponor evalPEX 9,9x1,1 мм.
Включает:
- 1 соединитель,
- 2 пластиковых кольца Q&E 9,9.
Материал: соединитель - латунь, кольца - сшитый полиэтилен PE-X.

Артикул	d мм	s мм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005264	9.9	1.1	34	4	Uponor Minitec PE-Xa соединитель 9,9-9,9 с двумя кольцами PE-X	10	шт	**180,36**

Uponor PE-X кольцо для труб PE-Xa 9,9




Запасное кольцо Q&E для монтажа соединений труб Uponor evalPEX 9,9x1,1 мм с фитингами Uponor Minitec 9,9 мм. Изготавливается из сшитого полиэтилена PE-X.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005263	9.9	Uponor PE-X кольцо для труб PE-Xa 9,9x1,1	10	шт	**11,90**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Компоненты и аксессуары системы Uponor Minitec






Uponor Minitec штуцер с наружной резьбой 9,9-R1/2"HP

Для труб Uponor evalPEX 9,9 x 1,1 мм, материал латунь. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. В комплект входит одно пластиковое кольцо Q&E 9,9 из сшитого полиэтилена PE-X.

Артикул	d мм	HP дюйм	l мм	SW мм	z мм
1005265	9.9	R 1/2	39	22	14

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Minitec штуцер с наружной резьбой 9,9-R1/2"HP с кольцом PE-X	10	шт	**329,77**







Uponor Minitec демпферная лента 80x8

Демпферная лента из пористого полиэтилена, с самоклеющимися тыльной стороной и фартуком из полиэтиленовой пленки для герметичного крепления к стене и гидроизоляции. Применяется совместно с панелями Uponor Minitec для укладки труб evalPEX 9,9 мм.
Длина рулона: 20 м

Артикул	s мм	L м	h мм
1005267	8	20	80

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Minitec демпферная лента самоклеющаяся 20м, 80x8 мм	200	м	**50,45**







Uponor Minitec профиль расширительный 40x10

Состоит из самоклеющегося ПВХ-трака и ленты из пористого полиэтилена толщиной 10 мм, служит для устройства деформационных швов в стяжках. Применяется совместно с панелями Uponor Minitec для укладки труб evalPEX 9,9 мм.
Высота: 40 мм,
Толщина: 10 мм,
Длина: 1,8 м.

Артикул	s мм	l мм	b мм	h мм
1005268	10	1800	50	40

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Minitec профиль расширительный 1,8м, 40x10 мм	18	м	**336,44**





Uponor Minitec фиксирующий трак 9,9мм


Самоклеющаяся U-образная планка для крепления труб Uponor evalPEX 9,9x1,1 мм.
Длина: 2,5 м,
Ширина: 24 мм,
Расстояние между фиксаторами труб: 20 мм
Высота (вместе с трубой): 13 мм.

Артикул	d мм	l мм	b мм	h мм	Меж.-центр. мм
1005274	10	2500	24	13	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Minitec фиксирующий трак 9,9мм ц/ц 20мм, 2,5м	25	м	**97,08**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.


Панель Uponor Tecto для укладки труб



Панель Uponor Tecto была специально разработана для установки напольного отопления / охлаждения в жилых и нежилых зданиях. Панели устанавливаются в полу под слоем цементной или ангидритной стяжки. Они имеют теплоизоляционный слой из пенополистирола марки 30-2 EPS 040 DES sg и подходят для помещений с различными температурными режимами и нагрузками.

Достоинства
Простота: Все элементы системы идеально подходят друг к другу
Свободный выбор: Можно использовать трубы Uponor MLC или Uponor PE-Xa
Надежность: Проверенное временем качество Uponor

Компоненты



Панель Tecto



Трубы и фитинги



Аксессуары

Аксессуары



Насосно-смесительные группы




Трубы и фитинги Uponor PE-Xa



Системы управления





Коллекторы



Инструменты

Компоненты и аксессуары системы Uponor Tecto

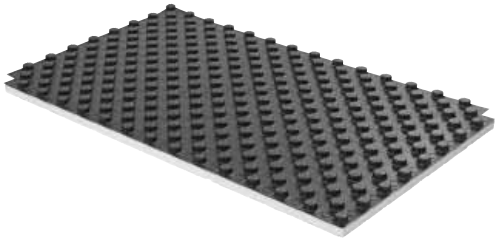

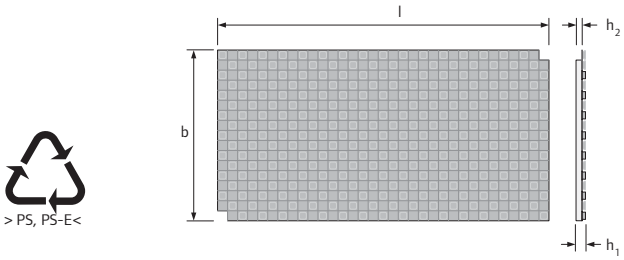



Uponor Tecto панель 30-2

Панель для укладки и фиксации труб диаметром 14-17 мм с тепло- и звукоизоляцией, 2-х слойная: верхний слой из полистирольной фольги черного цвета, нижний слой из пенополистирола марки 30-2 EPS 040 DES sg по DIN EN 13163. Степень горючести E в соответствии с DIN EN 13501-1. Класс горючести B2 (нормальногорючие) в соответствии с DIN 4102. Допустимая нагрузка до 5 кН/м2 (500 кг/м2).
Термическое сопротивление: R= 0,75 (м2 x °C/Вт).
Толщина слоя пенополистирола: 32/30 мм (сжимаемость: ≤ 2 мм).
Шаг укладки труб в см: 10, 15, 20, 25, 30.
Фактические размеры панели: 1450 x 850 мм.
Монтажные размеры панели (без учета нахлеста): 1400 x 800 мм.
8 панелей покрывают площадь 8,96 м2.
Упаковка 8,96 м2 состоит из 8 панелей.
Высота панели: 52 мм.

Артикул	VM dB	l мм	b мм	h1 мм	h2 мм	A м²
1005478	28	1450	850	52/50	30-2	1.12

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Tecto панель 30-2 для труб 14-17мм, 28дБ	8,96 м²	**865,12**







Uponor Tecto компенсационный элемент 30-2

Тепло- и звукоизоляционный элемент, устанавливается в местах устройства компенсационных швов и в дверных проемах, используется совместно с фольгой Uponor Tecto для компенсационного элемента.
Изготавливается из пенополистирола марки 30-2 EPS 040 DES sg по DIN EN 13163. Класс горючести B2 (нормальногорючие) в соответствии с DIN 4102.
Допустимая нагрузка до 5 кН/м2 (500 кг/м2).
Термическое сопротивление: R= 0,75 (м2 x °C/Вт).
Толщина: 32/30 мм (сжимаемость: ≤ 2 мм).

Артикул	VM dB	l мм	b мм	h мм	A м²
1005480	28	1400	150	30-2	0.21

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Tecto компенсационный элемент 30-2, 150x1400мм, 28дБ	8,4 м	**79,95**



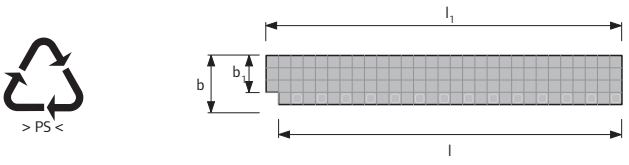

Uponor Tecto фольга для компенсационного элемента

Используется совместно с компенсационным элементом Uponor Tecto в местах устройства компенсационных швов и в дверных проемах.
Состоит из:
- фольга с разметкой под нарезку, один ряд выступов для установки внахлест.
Материал: полистирольная фольга.
Класс горючести B2 (нормальногорючие) в соответствии с DIN 4102.
Цвет: черный, RAL 9017.


Артикул	l мм	l1 мм	b мм	w1 мм	A м²
1005481	1400	1450	200	150	0.21

Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Tecto фольга для компенсационного элемента 1,45м, 200мм	28 м	**139,43**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.


Компоненты и аксессуары системы Uponor Tecto

Uponor Tecto фольга для фиксации труб



Полоса из полистирольной фольги черного цвета с тремя фиксаторами труб для диагонального монтажа труб на панелях Uponor Tecto.
Каждая полоса может быть разделена на 3 отдельных фиксатора.
Класс горючести B2 (нормальногорючие) в соответствии с DIN 4102.
Цвет: черный.

> PS <




Артикул	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005482	75	Uponor Tecto фольга для фиксации труб 45° 75мм	10	шт	**79,95**

Uponor Tecto фольга для компенсационного элемента 45°




Используется совместно с компенсационным изоляционным элементом Uponor Tecto в местах устройства компенсационных швов и в дверных проемах.
Для диагонального монтажа труб.
Состоит из:
- фольга с разметкой под нарезку, один ряд выступов для установки внахлест.
Материал: полистирол.
Класс горючести B2 (нормальногорючие) в соответствии с DIN 4102.
Цвет: черный, RAL 9017.

> PS <

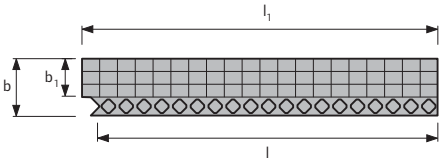


Артикул	l мм	l1 мм	b мм	w1 мм	A м²	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005483	1343	1414	225	150	0.2	Uponor Tecto фольга для компенсационного элемента 45° 1,4м, 225мм	26,8	м	**233,65**

Uponor Tecto двусторонняя полоса фольги



Полоса из полистирольной фольги с двумя рядами выступов для соединения встык панелей Tecto.
Класс горючести B2 (нормальногорючие) в соответствии с DIN 4102.
Цвет: черный, RAL 9017.

> PS <



Артикул	l мм	l1 мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005484	1350	1400	100	22	Uponor Tecto двусторонняя полоса фольги 1,4м, 100мм	33,75м	**79,95**

Компоненты и аксессуары системы Uponor Tecto




Uponor evalPEX труба серии S5,0 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.

Артикул	d мм	s мм	P бар	L м
1047610	16	2.0	6	120
1047611	16	2.0	6	240
1047612	16	2.0	6	640

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor evalPEX труба 16x2,0 белая, бухта 120м	120	м	**103,26**
Uponor evalPEX труба 16x2,0 белая, бухта 240м	240	м	**103,26**
Uponor evalPEX труба 16x2,0 белая, бухта 640м	640	м	**103,26**





Uponor MLC труба белая в бухтах


Кислородонепроницаемая многослойная композиционная труба (Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT - Клей - Продольно сваренный алюминий - Клей - Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT) для водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения. Максимальная температура 95°C, максимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1-5 и ХВ. Поставляется с монтажными заглушками на концах трубы.

Артикул	d мм	s мм	L м	di мм
1013371	16	2.0	200	12
1013380	16	2.0	500	12

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor MLC труба 16x2,0 белая, бухта 200м	200	м	**86,60**
Uponor MLC труба 16x2,0 белая, бухта 500м (IPPC тара)	500	м	**86,60**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система Self Attaching



Системой Self Attaching Uponor внедряет инновационную технику укладки труб для напольного отопления.

На производстве труба (с кислородонепроницаемостью по DIN 4726) оборачивается специальной лентой-липучкой. Изоляционная панель, которая может также использоваться совместно со степлером, полностью покрыта специальной тонковолокнистой фольгой. Труба может быть размотана и уложена как и при обычном монтаже, но единственное, что требуется для крепежа - это прижать ее к изоляционной панели в проектном положении. Поверхность ленты-липучки сцепляется с поверхностью фольги на панели, тем сам фиксируя трубу в требуемом положении. Лента и поверхность фольги сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать максимально надежное крепление змеевика.

Достоинства

Уникальность и скорость: Микросцепление для максимально удерживающей способности, простая укладка без какого-либо инструмента

Гибкость: Изменение положения трубы в любой момент

Свобода выбора: Металлопластиковые или PE-Xa трубы

Надежность: Проверенное временем качество Uponor

Компоненты



Uponor Self Attaching рулоны и панели



Трубы и фитинги



Аксессуары

Аксессуары



Насосно-смесительные группы



Трубы и фитинги Uponor PE-Xa



Системы управления



Коллекторы



Инструменты


Система Uponor Self Attaching - Компоненты и аксессуары



Uponor Self Attaching рулон 30-2

Рулон теплоизоляционный для фиксации труб напольного отопления Uponor Self Attaching, материал - пенополистирол EPS в соответствии с DIN EN 13163 и DIN 4108-10, покрытый текстильной фольгой с краевым выступом для нахлеста в местах примыкания рулонов в соответствии с DIN 18560.
Размер ячеек разметки: 100 x 100 мм.
Класс горючести E по DIN EN 13501-1.

Артикул	VM dB	P кН/м²	l мм	R м²K/Вт	b мм	h мм	Total Capacity kPA	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1007227	28	5	12000	0,75	1000	30-2	10	Uponor Self Attaching рулон, пенополистирол EPS DES 30-2мм, 12x1 м	12	м²	**656,70**

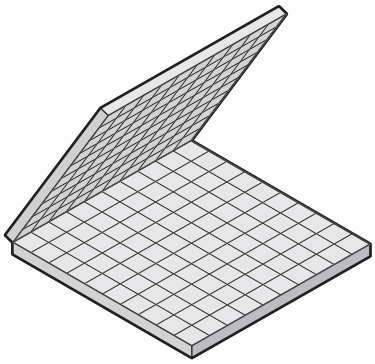

Uponor Self Attaching панель 15

Панель теплоизоляционная для фиксации труб для напольного отопления Uponor Self Attaching, материал - пенополистирол EPS в соответствии с DIN EN 13163 и DIN 4108-10, покрытый текстильной фольгой с краевым выступом для нахлеста в местах примыкания панелей в соответствии с DIN 18560.
Размер ячеек разметки: 100 x 100 мм.
Класс горючести E по DIN EN 13501-1.

Артикул	VM dB	P кН/м²	l мм	R м²K/Вт	b мм	h мм	A м²	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1007234	-	30	2000	0,38	1000	15	2	Uponor Self Attaching панель, пенополистирол EPS DEO 15мм, 2x1 м	20	м²	**499,40**



Uponor Self Attaching evalPEX труба

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor Self Attaching evalPEX предназначены для систем напольного отопления и охлаждения. Максимальная температура 70°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, класс 4. Обернута специальной лентой-липучкой.

Артикул	d мм	s мм	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047624	16	1.8	240	Uponor Self Attaching evalPEX труба 16x1,8 бухта 240м	240	м	**113,58**
1047625	16	1.8	640	Uponor Self Attaching evalPEX труба 16x1,8 бухта 640м	640	м	**113,58**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система Uponor Self Attaching - Компоненты и аксессуары

Uponor MLCP Self Attaching труба



Кислородонепроницаемая многослойная композиционная труба (Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT - Клей - Продольно сваренный алюминий - Клей - Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT) для напольного отопления и охлаждения. Рабочая температура 60°C (кратковременно 70°C) , максимальное рабочее давление 4 бара. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, класс 4. Поставляется с монтажными заглушками на концах трубы. Обернута специальной лентой-липучкой.

Артикул	d мм	s мм	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048249	16	2	200	Uponor MLCP Self Attaching труба 16x2,0 красная, бухта 200м	200	м	**95,26**
1048395	16	2	500	Uponor MLCP Self Attaching труба 16x2,0 красная, бухта 500м	500	м	**95,26**


Uponor Self Attaching перчатки для монтажа



Перчатки защитные. Предназначены для монтажа труб Uponor Self Attaching.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048675	Uponor Self Attaching перчатки для монтажа, синие	1	шт	**836,00**

Система монтажа Uponor Tacker с помощью степлера и фиксирующего трака



Все компоненты системы монтажа Uponor Tacker с помощью степлера и фиксирующего трака точно подходят друг к другу. Тепло- и звукоизоляционный рулон покрыт слоем износостойкой текстурной фольги, на которую нанесена разметочная сетка для быстрого и удобного монтажа. Эти и все остальные компоненты предназначены для обеспечения оптимальной и надежной работы системы.

Достоинства

- Гибкая укладка труб на разнообразные типы теплоизоляционных рулонов и фольги с различными тепло- и звукоизоляционными свойствами
- Подходит для всех типов стяжек
- Большие длины бухт труб для минимальных отходов и монтажа без перекручивания
- Ускорение монтажа благодаря готовым теплоизоляционным элементам
- Универсальный фиксатор степлера для труб диаметром 14 – 20 мм
- Простой и быстрый монтаж с удобным в работе степлером Uponor

Компоненты



Uponor Tacker рулон и фольга



Трубы и фитинги



Аксессуары

Аксессуары



Насосно-смесительные группы



Трубы и фитинги Uponor PE-Xa



Системы управления



Коллекторы



Инструменты

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система монтажа Uponor Tacker - Компоненты и аксессуары

Uponor Tacker рулон с разметкой 30-2



Готовый к укладке рулон тепло- и звукоизоляции, 2-х слойный: верхний слой из износостойкой текстурной фольги, нижний слой из пенополистирола марки 30-2 EPS 040 DES sg по DIN EN 13163 и DIN V 4108-10. Теплопроводность пенополистирола 0,040 Вт/(м*°C). Степень горючести E в соответствии с DIN EN 13501-1. Класс горючести B2 (нормальногорючие) в соответствии с DIN 4102. Применяется в полах смежных по высоте помещений, обладающих одинаковыми температурными характеристиками. На поверхность фольги нанесена разметочная сетка для удобства резки и точности монтажа. Допустимая нагрузка до 5 кН/м2 (500 кг/м2).
Ширина: 1 м,
Длина: 12 м,
Толщина слоя пенополистирола: 32/30 мм (сжимаемость: ≤ 2 мм),
Термическое сопротивление: R= 0,75 (м2 x °C/Вт).

Артикул	VM dB	P кН/м²	l мм	R м²K/Вт	b мм	h мм	Total Capacity kPA	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000002	28	5	12000	0,75	1000	30-2	10	Uponor Tacker рулон с разметкой, пенополистирол EPS DES 30-2мм, 12x1 м	12	м²	**567,70**


Uponor текстурная фольга с разметкой



Текстурная фольга толщиной 0,25 мм с нанесенной разметкой 100 x 100 мм. Для укладки поверх тепло- и звукоизоляции и последующего крепления фиксирующих траков. Предотвращает затекание цементно-песчаной смеси в теплоизоляционный слой.
Размеры: 100 м x 1,03 м.

Артикул	s мм	L м	B м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000015	0.25	100	1.03	Uponor текстурная фольга с разметкой 0,25мм, 100x1,03 м	103	м²	**182,73**

Uponor мультифольга

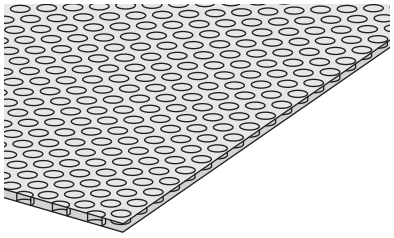

Многослойный звукоизоляционный полимерный материал с отражающей фольгой для гидроизоляции и улучшения тепловой изоляции. Имеет на поверхности разметочную сетку с шагом 50x50 мм. Допустимая нагрузка 15кН/м² (1500 кг/м²).
Ширина рулона: 1 м,
Длина рулона: 60 м,
Толщина мультифольги: 4 мм.

Артикул	s мм	P кН/м²	L м	B м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000017	4	15	60	1	Uponor мультифольга 4мм, 60x1 м	60	м²	**286,47**


Система монтажа Uponor Tacker - Компоненты и аксессуары



Uponor Tacker фиксатор для степлера стандартный

Фиксатор стандартной длины, используется для крепления труб к теплоизоляции с помощью степлера Uponor. Загружается в магазин степлера. Цвет синий. Для труб 14-20 мм.


Артикул	d мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1002296	14-20	Uponor Tacker фиксатор для степлера стандартный 14-20мм, H=40мм	1000 шт	**2,86**



Uponor Tacker фиксатор для степлера длинный

Фиксатор длинный, используется для крепления труб к теплоизоляции с помощью степлера Uponor. Загружается в магазин степлера. Цвет серый. Для труб 14-20 мм.


Артикул	d мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1002297	14-20	Uponor Tacker фиксатор для степлера длинный 14-20мм, H=55мм	300 шт	**6,67**

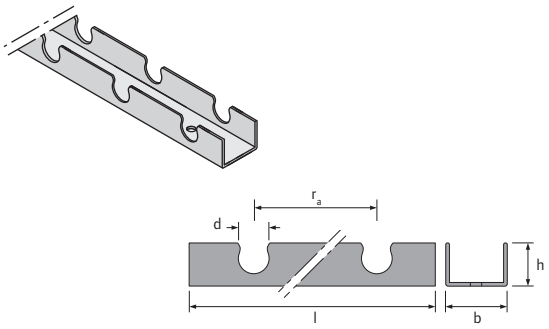

Uponor фиксирующий трак U-профиль 16мм

Самоклеющаяся U-образная планка для крепления труб Uponor MLC. Допускается использование с трубами Uponor evalPEX 16 мм при условии жесткого крепления трака к рабочей поверхности, например, анкерами. Для уменьшения длины трака через каждые 100 мм предусмотрены линии разлома.

Артикул	d мм	l мм	b мм	h мм	Меж.-центр. мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013127	16	2000	40	25	25	Uponor фиксирующий трак U-профиль 16мм ц/ц 25мм, 2м	100 м	**152,75**



Uponor фиксирующий трак с клеевой полоской 14-20мм

Самоклеющаяся U-образная планка для крепления труб Uponor MLC 14-20 мм. Допускается использование с трубами Uponor evalPEX и pePEX16-20 мм при условии жесткого крепления трака к рабочей поверхности, например, анкерами.
Длина: 1 м,
Ширина: 50 мм,
Межосевое расстояние между фиксаторами: 50 мм,
Высота (вместе с трубой): 27 мм;
Материал: ПВХ.

Артикул	l мм	b мм	h мм	Меж.-центр. мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000018	1000	50	27	50	Uponor фиксирующий трак с клеевой полоской 14-20мм, ц/ц 50мм, 1м	100 м	**184,16**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система монтажа Uponor Tacker - Компоненты и аксессуары

Uponor Tacker анкер для фиксирующего трака 14-20мм

Позволяет прикрепить фиксирующий трак, панель для укладки труб или мультифольгу к слою теплоизоляции. Может использоваться для дополнительного крепления труб Uponor MLC и Uponor PEX к теплоизоляции.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000019	Uponor Tacker анкер для фиксирующего трака 14-20мм	500	шт	**5,24**

Uponor evalPEX труба серии S5,0 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.



Артикул	d мм	s мм	P бар	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047610	16	2.0	6	120	Uponor evalPEX труба 16x2,0 белая, бухта 120м	120	м	**103,26**
1047611	16	2.0	6	240	Uponor evalPEX труба 16x2,0 белая, бухта 240м	240	м	**103,26**
1047612	16	2.0	6	640	Uponor evalPEX труба 16x2,0 белая, бухта 640м	640	м	**103,26**

Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая в бухтах


Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы pePEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Они также имеют дополнительный внешний слой из полиэтилена PE, защищающий их от механических повреждений. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.



Артикул	d мм	s мм	L м	V л/м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009228	20	2.0	120	0,2	Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая, бухта 120м	120	м	**118,01**
1009230	20	2.0	240	0,2	Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая, бухта 240м	240	м	**118,01**
1009231	20	2.0	480	0,2	Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая, бухта 480м	480	м	**118,01**

Система монтажа Uponor Tacker - Компоненты и аксессуары





Uponor MLC труба белая в бухтах


Кислородонепроницаемая многослойная композиционная труба (Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT - Клей - Продольно сваренный алюминий - Клей - Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT) для водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения. Максимальная температура 95°C, максимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1-5 и ХВ. Поставляется с монтажными заглушками на концах трубы.

Артикул	d мм	s мм	L м	di мм
1013371	16	2.0	200	12
1013380	16	2.0	500	12
1013392	20	2.25	200	15.5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor MLC труба 16x2,0 белая, бухта 200м	200	м	**86,60**
Uponor MLC труба 16x2,0 белая, бухта 500м (IPPC тара)	500	м	**86,60**
Uponor MLC труба 20x2,25 белая, бухта 200м (IPPC тара)	200	м	**133,72**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.


Панель Uponor Nub для укладки труб 14-16 мм



Панель для укладки труб Uponor была специально разработана для установки напольного отопления / охлаждения в жилых и нежилых зданиях. Панели устанавливаются в полу под слоем цементной или ангидритной стяжки. Они изготавливаются из полистирольной фольги без теплоизоляционного слоя и подходят для помещений с различной конструкцией пола и нагрузками. Трубы легко укладываются и фиксируются в пазах панели.

Достоинства
Простота: Минимальное количество компонентов для монтажа
Свобода выбора: Металлопластиковая или PE-Xa труба (14/16мм)
Надежность: Проверенное временем качество Uponor

Компоненты



Панель Uponor NUB



Трубы и фитинги



Аксессуары

Аксессуары



Насосно-смесительные группы




Трубы и фитинги Uponor PE-Xa



Системы управления




Коллекторы



Инструменты

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Панель Uponor Nub для укладки труб 14-16 мм - Компоненты и аксессуары

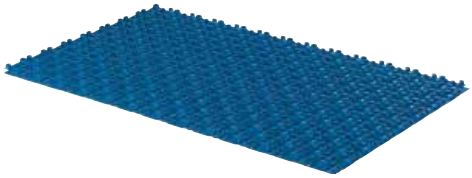

Uponor NUB панель 14-16

Вакуум-формованная панель из полистирольной фольги с интегрированными фиксаторами труб для их простого и точного монтажа на необходимой высоте. Панели устанавливаются поверх теплоизоляционного слоя и соединяются внахлест по двум сторонам. Служат для укладки труб Uponor MLC 14-16 мм. Допускается установка труб Uponor evalPEX 16 мм при условии жесткого крепления панелей к рабочей поверхности, например, анкерами.
Шаг укладки труб под прямым углом: 5,5–11–16,5–22–27,5–33 см,
Шаг укладки труб по диагонали: 7,5–15–22,5–30 см,
Фактические размеры панели: 1447 x 900 мм,
Монтажные размеры панели (без учета нахлеста): 1423 x 875 мм,
8 панелей покрывают площадь 10 м2,
Упаковка 10 м2 состоит из 8 панелей.

Артикул	VM dB	l мм	b мм	h1 мм	A м²
1016703	0	1447	900	18	1.25

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor NUB панель 14-16 1447x900x18 мм	10	м²	**626,70**




Uponor evalPEX труба серии S5,0 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.

Артикул	d мм	s мм	P бар	L м
1047610	16	2.0	6	120
1047611	16	2.0	6	240
1047612	16	2.0	6	640

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor evalPEX труба 16x2,0 белая, бухта 120м	120	м	**103,26**
Uponor evalPEX труба 16x2,0 белая, бухта 240м	240	м	**103,26**
Uponor evalPEX труба 16x2,0 белая, бухта 640м	640	м	**103,26**

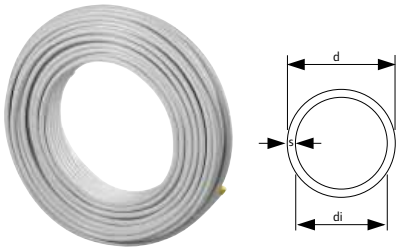

Uponor MLC труба белая в бухтах


Кислородонепроницаемая многослойная композиционная труба (Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT - Клей - Продольно сваренный алюминий - Клей - Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT) для водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения. Максимальная температура 95°C, максимальное рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1-5 и ХВ. Поставляется с монтажными заглушками на концах трубы.

Артикул	d мм	s мм	L м	di мм
1013371	16	2.0	200	12
1013380	16	2.0	500	12

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor MLC труба 16x2,0 белая, бухта 200м	200	м	**86,60**
Uponor MLC труба 16x2,0 белая, бухта 500м (IPPC тара)	500	м	**86,60**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.


Система креплений к арматурной сетке Uponor Classic



Система креплений к арматурной сетке Uponor Classic – идеальное решение для систем напольного отопления/ охлаждения практически на всех полах в новых жилых и коммерческих зданиях. Uponor Classic позволяет Вам оптимизировать шаг укладки труб для выполнения фактических требований к отоплению. Так как отопительный слой отделен от теплоизоляционного слоя, система в сочетании с теплоизоляцией, предназначенной для высокой полезной нагрузки, также идеально подходит для зон с большим людским потоком и нагрузкой, таких как шоу-румы автосалонов, цеха, магазины и т.д.

Достоинства
Экономичность: Гибкий, быстрый и простой монтаж
Свобода выбора: Возможность выбора теплоизоляционного материала
Защищенность: Отсутствие повреждений на изоляционном покрытии
Надежность: Технология проверена временем

Компоненты



Система креплений к арматурной сетке Uponor Classic



Трубы и фитинги



Аксессуары

Аксессуары



Насосно-смесительные группы




Трубы и фитинги Uponor PE-Xa



Системы управления



Коллекторы




Инструменты

Система креплений к арматурной сетке Uponor Classic - Компоненты и Аксессуары

Uponor полиэтиленовая плёнка

Пленка толщиной 0,2 мм для покрытия установленной тепловой/звуковой изоляции. Предотвращает попадание мокрого бетона на изоляционный слой.
Размеры: 60 м x 1,25 м.






Артикул	s мм	L м	B м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005049	0.2	60	1.25	Uponor полиэтиленовая плёнка 0,2мм, 60x1,25 м	75	м²	**74,71**

Uponor мультифольга

Многослойный звукоизоляционный полимерный материал с отражающей фольгой для гидроизоляции и улучшения тепловой изоляции. Имеет на поверхности разметочную сетку с шагом 50x50 мм. Допустимая нагрузка 15кН/м² (1500 кг/м²).
Ширина рулона: 1 м,
Длина рулона: 60 м,
Толщина мультифольги: 4 мм.

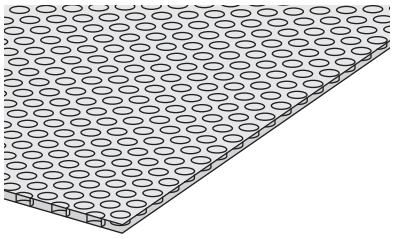

Артикул	s мм	P кН/м²	L м	B м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000017	4	15	60	1	Uponor мультифольга 4мм, 60x1 м	60	м²	**286,47**

Uponor клипса для фиксации труб 14-20 к арматурной сетке

Предназначена для фиксации труб Uponor диаметром 14-20 мм к арматурной сетке с прутками диаметром 6 мм и менее. Также служит опорой арматурной сетке и обеспечивает защитный слой бетона, защищающий арматуру от коррозии. В комплект входит 100 шт. Цена указана за комплект.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1044181	16-20	Uponor клипса для фиксации труб 14-20 к арматурной сетке 6мм (100 шт.)	1	комп	**1239,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система креплений к арматурной сетке Uponor Classic - Компоненты и Аксессуары

Uponor крепёжная проволока


Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке. Изготовлена из стали. В комплекте 250 шт. Цена указана за комплект.



Артикул	l мм	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009222	150	1.25	Uponor крепёжная проволока, 250 шт, 150x1,25 мм	1	комп	**391,63**

Uponor стягивающий хомут

Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке. Изготовлен из полиамида.

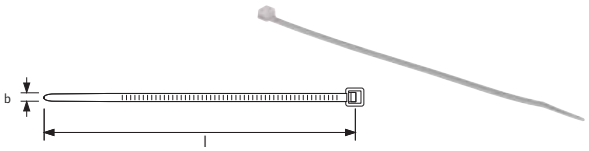

Артикул	l мм	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005287	200	5	Uponor стягивающий хомут, пластик PA 200мм	100	шт	**2,38**


Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы pePEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Они также имеют дополнительный внешний слой из полиэтилена PE, защищающий их от механических повреждений. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.



Артикул	d мм	s мм	L м	V л/м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009228	20	2.0	120	0,2	Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая, бухта 120м	120	м	**118,01**
1009230	20	2.0	240	0,2	Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая, бухта 240м	240	м	**118,01**
1009231	20	2.0	480	0,2	Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая, бухта 480м	480	м	**118,01**

Система отопления и охлаждения Uponor Plaster для оштукатуренных стен/потолков



Система Uponor Plaster благодаря трубам PE-Xa 9,9 мм, интегрированным в слой штукатурки, действительно многофункциональна, так как может использоваться на потолках или стенах, для отопления и для охлаждения. Ввиду небольшой толщины конструкции инерционность системы значительно мала, она быстрее реагирует на изменение окружающей среды.

Достоинства

Универсальность: Подходит и для потолочного, и для настенного монтажа
Толщина конструкции: Минимальная толщина слоя штукатурки
Простота: Малое количество оптимально совместимых компонентов
Комфорт: Быстрый нагрев и реакция на изменение условий
Энергоэффективность: Пониженные температуры теплоносителя

Компоненты



Система креплений



Трубы и фитинги




Элементы для магистралей



Инструменты

Аксессуары



Коллекторы




Насосно-смесительные группы



Трубы и фитинги Uponor PE-Xa




Системы управления




Инструменты

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система отопления и охлаждения Uponor Plaster - Компоненты и аксессуары





Uponor Minitec фиксирующий трак 9,9мм

Самоклеющаяся U-образная планка для крепления труб Uponor evalPEX 9,9x1,1 мм.
Длина: 2,5 м,
Ширина: 24 мм,
Расстояние между фиксаторами труб: 20 мм
Высота (вместе с трубой): 13 мм.

Артикул	d мм	l мм	b мм	h мм	Меж.-центр. мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005274	10	2500	24	13	20	Uponor Minitec фиксирующий трак 9,9мм ц/ц 20мм, 2,5м	25	м	**97,08**



Uponor evalPEX труба 9,9x1,1 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.

Артикул	d мм	s мм	L м	V л/м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033026	9.9	1.1	240	0,047	Uponor evalPEX труба 9,9x1,1 белая, бухта 240м	240	м	**69,48**
1033025	9.9	1.1	480	0,047	Uponor evalPEX труба 9,9x1,1 белая, бухта 480м	480	м	**69,48**



Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы pePEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Они также имеют дополнительный внешний слой из полиэтилена PE, защищающий их от механических повреждений. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.


Артикул	d мм	s мм	L м	V л/м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009228	20	2.0	120	0,2	Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая, бухта 120м	120	м	**118,01**
1009230	20	2.0	240	0,2	Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая, бухта 240м	240	м	**118,01**
1009231	20	2.0	480	0,2	Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая, бухта 480м	480	м	**118,01**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система отопления и охлаждения Uponor Plaster - Компоненты и аксессуары

Uponor Minitec PE-Xa соединитель 9,9

Для соединения труб Uponor evalPEX 9,9x1,1 мм.
Состоит из:
- 1 соединитель,
- 2 пластиковых кольца Q&E 9,9.
Материал: соединитель - латунь, кольца - сшитый полиэтилен PE-X.





Артикул	d мм	s мм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005264	9.9	1.1	34	4	Uponor Minitec PE-Xa соединитель 9,9-9,9 с двумя кольцами PE-X	10	шт	**180,36**

Uponor PE-Xa Q&E переходник 20x9,9

Для соединения труб Uponor PEX, изготавливается из латуни. В комплект входит одно кольцо Q&E 9,9 и одно кольцо Q&E 20 из сшитого полиэтилена PE-X.



Артикул	d мм	d1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1020518	9.9	20	Uponor PE-Xa Q&E переходник 20x9,9 с кольцом PE-X 9,9 и кольцом PE-X 20	5	шт	**333,58**

Uponor PEXa Q&E тройник 20x9,9x20


Для соединения труб Uponor PEX, изготавливается из латуни. В комплект входит одно кольцо Q&E 9,9 и два кольца Q&E 20 из сшитого полиэтилена PE-X.



Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1020524	20	9.9	20	Uponor PEXa Q&E тройник 20x9,9x20 с кольцом PEX 9,9 и 2 кольцами PEX 20	5	шт	**368,80**

Uponor Minitec штуцер с наружной резьбой 9,9-R1/2"HP

Для труб Uponor evalPEX 9,9 x 1,1 мм, материал латунь. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. В комплект входит одно пластиковое кольцо Q&E 9,9 из сшитого полиэтилена PE-X.





Артикул	d мм	HP дюйм	l мм	SW мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005265	9.9	R 1/2	39	22	14	Uponor Minitec штуцер с наружной резьбой 9,9-R1/2"HP с кольцом PE-X	10	шт	**329,77**

Uponor PE-X кольцо для труб PE-Xa 9,9

Запасное кольцо Q&E для монтажа соединений труб Uponor evalPEX 9,9x1,1 мм с фитингами Uponor Minitec 9,9 мм. Изготавливается из сшитого полиэтилена PE-X.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005263	9.9	Uponor PE-X кольцо для труб PE-Xa 9,9x1,1	10	шт	**11,90**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары Uponor для напольного отопления

Uponor демпферная лента 150x10


Демпферная лента из пористого полиэтилена с клейкой тыльной стороной для герметичного крепления к стене. Имеет продольный самоклеющийся фартук из полиэтиленовой пленки и продольную перфорацию для удобства резки и монтажа. Укладывается по периметру помещения между стяжкой и смежными строительными конструкциями.
Материал: полиэтилен PE-LD с замкнутыми порами,
Класс горючести: B2 (нормальногорючая) по DIN 4102,
Цвет: синий,
Длина рулона: 50 м.



Артикул	s мм	L м	h мм	цвет -	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000080	10	50	150	синий	Uponor демпферная лента с фольгой, PE 50м, 150x10 мм	200	м	**73,76**

Uponor профиль расширительный 100x10

Состоит из самоклеющегося ПВХ-трака и ленты из пористого полиэтилена толщиной 10 мм, для установки в температурно-деформационных швах стяжек (например, дверных проемах).
Высота: 100 мм,
Длина: 2 м.




Артикул	s мм	L м	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000081	10	2	100	Uponor профиль расширительный 2000x100x10 мм	30	м	**336,44**

Uponor полиэтиленовая плёнка

Пленка толщиной 0,2 мм для покрытия установленной тепловой/звуковой изоляции. Предотвращает попадание мокрого бетона на изоляционный слой.
Размеры: 60 м x 1,25 м.





Артикул	s мм	L м	B м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005049	0.2	60	1.25	Uponor полиэтиленовая плёнка 0,2мм, 60x1,25 м	75	м²	**74,71**

Uponor анкер для фольги

Для крепления пленки к теплоизоляции. Длина 25 мм.
Материал: пластик.



Артикул	l мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000016	25	Uponor анкер для фольги L=25мм	100	шт	**14,75**

Аксессуары Uponor для напольного отопления



Uponor цементная добавка VD 450

Пластифицирующая и водоудерживающая добавка в цементно-песчаный раствор для улучшения свойств стяжки. Расход: около 0,2 л/м² при толщине стяжки 70 мм. Минимальная толщина стяжки над трубой: 30 мм при нагрузке 2 кН/м2 (200 кг/м2) или 45 мм при нагрузке 5 кН/м2 (500 кг/м2). Набор прочности в течение 21 дня. Не применять с нивелирующими и ангидритными стяжками! Хранить при температуре не ниже +5С, не допускать замерзания!

Артикул	Расход л/м²	T сут	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000084	средний	0.2 21	Uponor цементная добавка VD 450 20л	20	л	**214,14**

Теплый пол сухой конструкции



Uponor пластина для распределения тепла

Изготавливается из алюминия. Для установки труб Uponor PEX 20x2,0 мм, 1150x280x0,55мм в полах с деревянными перекрытиями, шаг укладки труб 300 мм. Исключает необходимость использования цементно-песчаной стяжки. Упаковка из 40 пластин соответствует площади монтажа 16 м² (покрытие 80% площади).

Артикул	l мм	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009132	1150	280	Uponor пластина для распределения тепла алюминий, 20мм, 1150x280x0,55 мм	40	шт	**521,07**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.


Модульный пластиковый коллектор Uponor Pro

A
С балансировочными клапанами



Количество петель	Артикул A	Артикул B	L (мм)
3	1030580	1030583	150
4	1030581	1035084	200
6	1030582	1030585	300

B
С расходомерами

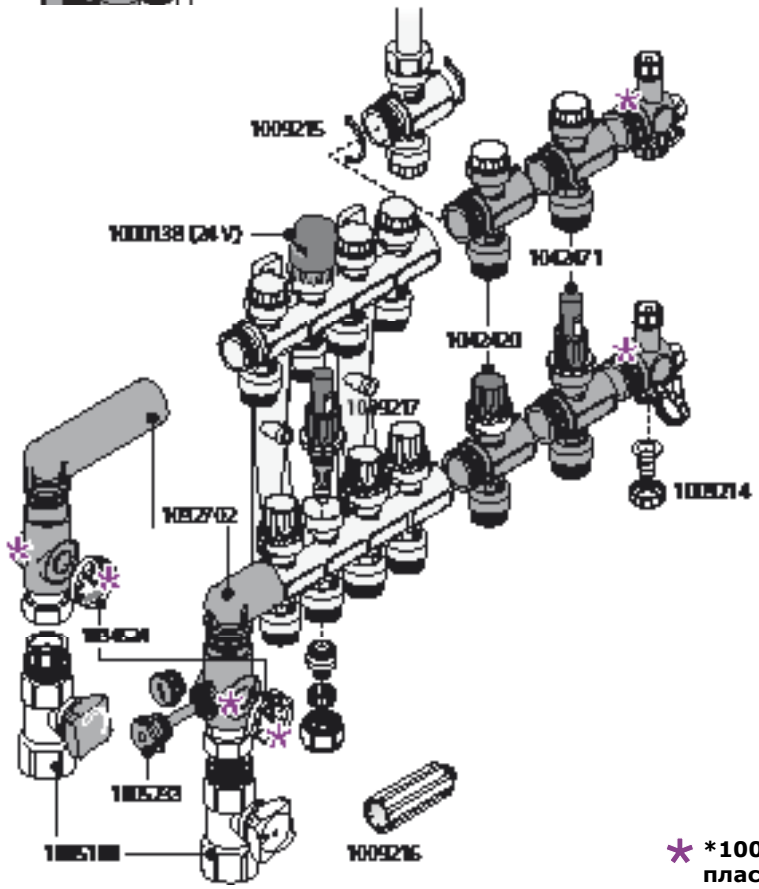


***1009209 (Базовый комплект для пластикового коллектора Uponor)**

Количество петель на коллекторе	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1042420 Модульный пластиковый коллектор Uponor 1 петля	2			1						1	
1030580 Модульный пластиковый коллектор Uponor 3 петли		1			1			1			
1030581 Модульный пластиковый коллектор Uponor 4 петли			1	1		1	2		1	1	
1030582 Модульный пластиковый коллектор Uponor 6 петель					1			1	1	1	2
1009209 Базовый комплект для пластикового коллектора Uponor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Модульный пластиковый коллектор Uponor Pro

Uponor PRO 1" коллектор (с клапанами)





В комплект входят подающий и обратный коллекторы из армированного стекловолокном полиамида. Модули на 1,3,4,6 петель, комбинируемые между собой максимум до 12 петель. Используется с базовым комплектом (арт.1009209). Подключение правое или левое с торцевым уплотнением, либо снизу с использованием углового соединения (арт.1032702). Выходы на петли имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус, совместимы с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"ВР Евроконус. Расстояние между выходами 50 мм. Расстояние между подающим и обратным коллекторами по высоте в осях 225 мм.
Подающий коллектор оснащен клапанами со стопорным кольцом для балансировки расхода в каждой петле и возможностью отключения. На обратном коллекторе имеются регулировочные клапаны для ручной регулировки, на них возможна установка исполнительных механизмов Uponor (1000138).
Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее давление: 6 бар.

Артикул	НР дюйм	Выходы -	l мм	Меж.-центр. мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1042420	3/4	1	50	50	Uponor PRO 1" коллектор (с клапанами) 1 петля	1	пара	**1513,00**
1030580	3/4	3	150	50	Uponor PRO 1" коллектор (с клапанами) 3 петли	1	пара	**4014,00**
1030581	3/4	4	200	50	Uponor PRO 1" коллектор (с клапанами) 4 петли	1	пара	**5258,00**
1030582	3/4	6	300	50	Uponor PRO 1" коллектор (с клапанами) 6 петель	1	пара	**7674,00**

Uponor PRO 1" коллектор (с расходомерами)



В комплект входят подающий и обратный коллекторы из армированного стекловолокном полиамида. Модули на 1,3,4,6 петель, комбинируемые между собой максимум до 12 петель. Используется с базовым комплектом (арт.1009209). Подключение правое или левое с торцевым уплотнением, либо снизу с использованием углового соединения (арт.1032702). Выходы на петли имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус, совместимы с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"ВР Евроконус. Расстояние между выходами 50 мм. Расстояние между подающим и обратным коллекторами по высоте в осях 225 мм.
Подающий коллектор оснащен регулируемыми расходомерами со шкалой от 0 до 4 л/мин для балансировки расхода в каждой петле, с возможностью полного закрытия петли. На обратном коллекторе имеются регулировочные клапаны для ручной регулировки, на них возможна установка исполнительных механизмов Uponor (1000138).
Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее давление: 6 бар.

Артикул	Выходы -	l мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1042471	1	50	Uponor PRO 1" коллектор (с расходомерами) 1 петля	1	пара	**1932,00**
1030583	3	150	Uponor PRO 1" коллектор (с расходомерами) 3 петли	1	пара	**5214,00**
1030584	4	200	Uponor PRO 1" коллектор (с расходомерами) 4 петли	1	пара	**6806,00**
1030585	6	300	Uponor PRO 1" коллектор (с расходомерами) 6 петель	1	пара	**9951,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Модульный пластиковый коллектор Uponor Pro



Uponor PRO 1" Q&E коллектор (с клапанами)

В комплект входят подающий и обратный коллекторы из армированного стекловолокном полиамида. Модули на 1,3,4,6 петель, комбинируемые между собой максимум до 12 петель. Используется с базовым комплектом (арт.1009209). Подключение правое или левое с торцевым уплотнением, либо снизу с использованием углового соединения (арт.1032702). Подключение петель из труб 20x2,0 технологией Q&E (с помощью расширительного инструмента). Расстояние между выходами 50 мм. Расстояние между подающим и обратным коллекторами по высоте в осях 225 мм. Подающий коллектор оснащен клапанами со стопорным кольцом для балансировки расхода в каждой петле и возможностью отключения. На обратном коллекторе имеются регулировочные клапаны для ручной регулировки, на них возможна установка исполнительных механизмов Uponor (1000138).
Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее давление: 6 бар.
Внимание: кольца Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	НР дюйм	ВР дюйм	s мм	Выходы -	l мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1034514	20	1	1	2.0	1	50	Uponor PRO 1" Q&E коллектор (с клапанами) 1 петля 20x2,0	1	пара	**1467,00**
1032703	20	1	1	2.0	3	150	Uponor PRO 1" Q&E коллектор (с клапанами) 3 петли 20x2,0	1	пара	**3894,00**
1032704	20	1	1	2.0	4	200	Uponor PRO 1" Q&E коллектор (с клапанами) 4 петли 20x2,0	1	пара	**5101,00**
1032705	20	1	1	2.0	6	300	Uponor PRO 1" Q&E коллектор (с клапанами) 6 петель 20x2,0	1	пара	**7444,00**

Аксессуары для модульного пластикового коллектора Uponor Pro

Uponor PRO 1" базовый комплект G1"

Для монтажа модульного пластикового коллектора Uponor Pro 1". Комплект состоит из двух кронштейнов, двух резьбовых соединительных элементов с накидными гайками 1", двух термометров, двух наконечников с воздухоотводчиками и выходами для заполнения/слива, одного дренажного шланга, одного байпаса, одного ключа.



Артикул	l мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009209	150	Uponor PRO 1" базовый комплект G1"	1	шт	**4395,00**

Аксессуары для модульного пластикового коллектора Uponor Pro

Uponor PRO 1" угловое соединение

Для подключения подающей и обратной труб к модульному пластиковому коллектору Uponor Pro 1" снизу. В комплект входят два уголка: длинный длиной 122 мм и короткий длиной 42 мм. Материал - армированный стекловолокном полиамид. Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее давление: 6 бар.



Артикул	НР дюйм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1032702	1	Uponor PRO 1" угловое соединение L=122/42	1	пара	**985,50**

Uponor PRO 1" штуцер для шланга

Штуцер для заполнения и слива модульного пластикового коллектора Uponor Pro 1". Подключения: накидная гайка 3/4" НГ - переход на шланг 1/2". В комплекте 1 штука.



Артикул	ВР дюйм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009214	3/4	Uponor PRO 1" штуцер для шланга G3/4"x1/2"	10	шт	**120,87**

Uponor PRO 1" фиксатор дистанции

Для фиксации поворота модульных пластиковых коллекторов Uponor Pro 1" на 180° в случае одновременного подключения петель напольного отопления сверху и снизу, а также при подключении углового соединения для пластикового коллектора Uponor Pro 1" сверху. В комплекте 4 фиксатора.



Артикул	DN дюйм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009215	1	Uponor PRO 1" фиксатор дистанции, комплект	10	комп	**460,15**



Uponor PRO 1" расходомер

Запасной расходомер для регулировки расхода на петле модульного пластикового коллектора Uponor Pro 1". Снабжен смотровым окошком. Диапазон измерений 0-4 л/мин. С возможностью полного закрытия петли. Материал - полиамид.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009217	Uponor PRO 1" расходомер 4 л/мин	1	шт	**778,03**



Uponor автоматический воздухоотводчик 3/8"

Устанавливается на коллектор Uponor Pro 1" для обезвоздушивания системы. Изготовлен из армированного стекловолокном полиамида. Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее давление: 6 бар.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1038166	Uponor автоматический воздухоотводчик 3/8"	1	шт	**432,30**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Стальной коллектор Uponor

Uponor ST 1" коллектор (с расходомерами)



Предварительно собранный коллектор 1" из нержавеющей стали. В комплект входят: подающий и обратный коллекторы с воздухоотводчиками, два кронштейна со звукопоглощающими хомутами, два боковых поворотных узла с выходами для заполнения/слива и заглушками 3/4".
Входы коллекторов выполнены с накидной гайкой 1"НГ под плоское уплотнение, включают торцевые уплотнительные прокладки. Выходы на петли имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус по DIN V 3838, совместимы с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"ВР Евроконус. Расстояние между выходами 50 мм.
Расстояние между подающим и обратным коллекторами по высоте в осях 225 мм.
Подающий коллектор оснащен регулируемыми расходомерами со шкалой от 0 до 4 л/мин для балансировки расхода в каждой петле, с возможностью полного закрытия петли. Обратный коллектор оснащен регулировочными клапанами с маховичками для ручной регулировки, может быть оборудован исполнительными механизмами Uponor (1013008).
Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее давление: 6 бар.

Артикул	Выходы -	l мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013051	2	195	Uponor ST 1" коллектор (с расходомерами) 2 петли	1	шт	**6879,00**
1013052	3	245	Uponor ST 1" коллектор (с расходомерами) 3 петли	1	шт	**8127,00**
1013053	4	295	Uponor ST 1" коллектор (с расходомерами) 4 петли	1	шт	**9530,00**
1013054	5	345	Uponor ST 1" коллектор (с расходомерами) 5 петель	1	шт	**11229,00**
1013055	6	395	Uponor ST 1" коллектор (с расходомерами) 6 петель	1	шт	**12609,00**
1013056	7	445	Uponor ST 1" коллектор (с расходомерами) 7 петель	1	шт	**14127,00**
1013057	8	495	Uponor ST 1" коллектор (с расходомерами) 8 петель	1	шт	**15847,00**
1013058	9	545	Uponor ST 1" коллектор (с расходомерами) 9 петель	1	шт	**17432,00**
1013059	10	595	Uponor ST 1" коллектор (с расходомерами) 10 петель	1	шт	**19017,00**
1013060	11	645	Uponor ST 1" коллектор (с расходомерами) 11 петель	1	шт	**20827,00**
1013061	12	695	Uponor ST 1" коллектор (с расходомерами) 12 петель	1	шт	**22186,00**

Стальной коллектор Uponor



Uponor ST 1" коллектор (с клапанами)

Предварительно собранный коллектор 1" из нержавеющей стали. В комплект входят: подающий и обратный коллекторы с воздухоотводчиками, два кронштейна со звукопоглощающими хомутами, два боковых поворотных узла с выходами для заполнения/слива и заглушками 3/4".
Входы коллекторов выполнены с накидной гайкой 1"НГ под плоское уплотнение, включают торцевые уплотнительные прокладки. Выходы на петли имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус по DIN V 3838, совместимы с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"ВР Евроконус. Расстояние между выходами 50 мм.
Расстояние между подающим и обратным коллекторами по высоте в осях 225 мм.
Подающий коллектор оснащен балансировочными клапанами для балансировки расхода в каждой петле.
Обратный коллектор оснащен регулировочными клапанами с маховичками для ручной регулировки, может быть оборудован исполнительными механизмами Uponor (1013008).
Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее давление: 6 бар.

Артикул	Выходы -	l мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013062	2	195	Uponor ST 1" коллектор (с клапанами) 2 петли	1	шт	**6329,00**
1013063	3	245	Uponor ST 1" коллектор (с клапанами) 3 петли	1	шт	**7807,00**
1013064	4	295	Uponor ST 1" коллектор (с клапанами) 4 петли	1	шт	**9304,00**
1013065	5	345	Uponor ST 1" коллектор (с клапанами) 5 петель	1	шт	**10867,00**
1013066	6	395	Uponor ST 1" коллектор (с клапанами) 6 петель	1	шт	**12316,00**
1013067	7	445	Uponor ST 1" коллектор (с клапанами) 7 петель	1	шт	**13809,00**
1013068	8	495	Uponor ST 1" коллектор (с клапанами) 8 петель	1	шт	**15168,00**
1013069	9	545	Uponor ST 1" коллектор (с клапанами) 9 петель	1	шт	**16730,00**
1013070	10	595	Uponor ST 1" коллектор (с клапанами) 10 петель	1	шт	**18337,00**
1013071	11	645	Uponor ST 1" коллектор (с клапанами) 11 петель	1	шт	**19696,00**
1013072	12	695	Uponor ST 1" коллектор (с клапанами) 12 петель	1	шт	**21145,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары для коллекторов Uponor

Uponor расходомер для коллектора ST

Запасной расходомер для регулировки расхода на петле стального коллектора Uponor ST 1". Снабжен смотровым окошком. Диапазон измерений 0-4 л/мин. С возможностью полного закрытия петли. Материал - полиамид.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013016	Uponor расходомер для коллектора ST со смотровым окном, красный, 4 л/мин	1	шт	**778,03**

Uponor балансировочные клапаны для коллекторов PRO 1" и ST 1"


Для гидравлической балансировки и отключения стального и пластикового коллекторов Uponor 1". Состоит из:
- Подающего клапана с резьбой 1"НР-1"ВР для гидравлической балансировки и независимого отключения коллектора, снабжен маховичком и индикатором настройки/закрытия, kvs = 5,4 м3/ч.


- Возвратного клапана с резьбой 1"НР-1"ВР для независимого отключения коллектора, снабжен маховичком и индикатором закрытия, kvs = 6,4 м3/ч. Возможна установка исполнительного механизма Uponor (арт. 1000138). При установленном исполнительном механизме kvs = 4,8 м3/ч.

Клапаны могут быть использованы для управления индивидуальными зонами.

Материал: корпусы клапанов сделаны из латуни, маховички из полиамида.
Максимальное тестовое давление: 10 бар (вода).





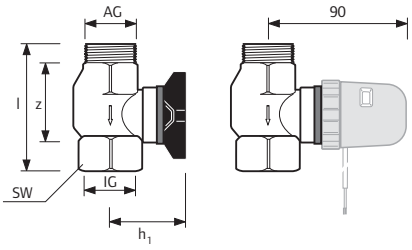

Артикул	НР дюйм	ВР дюйм	l мм	SW мм	h1 мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005100	G 1	Rp 1	80	38	50	45	Uponor балансировочные клапаны для коллекторов G1" НР/ВР 80мм	1	комп.	**3491,00**


Uponor кран шаровой 1"


Изготавливается из покрытой латуни. Наружная резьба 1"НР, внутренняя резьба 1"ВР. Наружная резьба под плоское уплотнение. Длина 60 мм. В комплект входят два крана.



Артикул	НР дюйм	ВР дюйм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1032701	1	1	Uponor кран шаровой G1"НР-G1"ВР, комплект	1	пара	**1101,00**

Аксессуары для коллекторов Uponor





Uponor Minitec штуцер с внутренней резьбой 9,9-G3/4"ВР Евроконус

Для подключения труб Uponor evalPEX 9,9 x 1,1 мм к коллекторам Uponor и другим узлам с наружной резьбой 3/4" Евроконус. Изготавливается из латуни. В комплект входит одно кольцо Q&E 9,9 из сшитого полиэтилена PE-X.

Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	SW мм
1005266	9.9	G 3/4	39	30

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Minitec штуцер с внутр. резьбой 9,9-G3/4"ВР Евроконус с кольцом PE-X	10	шт	**516,31**



Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 3/4"ВР Евроконус S5,0

Изготавливается из покрытой латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G3/4" Евроконус по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Для присоединения труб Uponor PEX к радиаторным узлам и коллекторам с наружной резьбой 3/4"Евроконус.

Артикул	d мм	ВР дюйм	s мм	P бар	SW мм
1057441	16	G 3/4	1.8/2.0	6	30
1057442	20	G 3/4	1.9/2.0	6	30

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 16x1,8/2,0-3/4"ВР (Евроконус, покрытый)	10	шт	**322,07**
Uponor зажимной адаптер PE-Xa латунь 20x1,9/2,0-3/4"ВР (Евроконус, покрытый)	10	шт	**322,07**




Uponor зажимной адаптер MLC латунь 3/4"ВР Евроконус

Зажимной адаптер, состоит из гайки и штуцера, выполненных из покрытой латуни. Для подключения труб Uponor MLC к коллекторам (например, Uponor H) и радиаторным узлам с наружной резьбой 3/4"НР Евроконус. Имеет функцию защиты от протечки. Не требуется калибровка. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	d мм	ВР дюйм	l мм	z мм
1058090	16	3/4	22.5	0.8
1058092	20	3/4	23.7	0.8

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor зажимной адаптер MLC латунь 16-3/4"ВР (Евроконус, покрытый)	25	шт	**205,57**
Uponor зажимной адаптер MLC латунь 20-3/4"ВР (Евроконус, покрытый)	25	шт	**243,64**



Uponor заглушка для коллектора H латунь 3/4"ВР (Евроконус)

Изготавливается из покрытой латуни, для резьбы 3/4"НР Евроконус.

Артикул	ВР дюйм
1014122	G 3/4

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor заглушка для коллектора H латунь 3/4"ВР (Евроконус)	10	шт	**234,60**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Угловые фиксаторы Uponor

Угловой фиксатор Uponor

Изготавливается из пластика, обеспечивает изгиб 90°.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047000	9.9	Uponor угловой фиксатор для труб пластик 9,9 мм	50	шт	**31,41**


Uponor угловой фиксатор для труб сталь

Фиксирует изгиб труб Uponor PEX на 90 градусов, материал - оцинкованная сталь.



Артикул	d мм	r мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009004	16	34		Uponor угловой фиксатор для труб сталь 15-16 мм	10	шт	**119,34**
1009233	20	100	140	Uponor угловой фиксатор для труб сталь 20 мм	20	шт	**135,34**


Коллекторные шкафы Uponor



Uponor коллекторный шкаф встраиваемый

Для установки коллекторов, контроллеров и насосно-смесительных блоков Uponor на универсальных фиксирующих направляющих, включающих комплект крепежей. Изготовлен из оцинкованной стали. Все видимые части окрашены порошковой краской в белый цвет (RAL 9010).
Ширина шкафов (с рамкой): 555-950 мм.
Монтажная глубина шкафа (регулируемая): 120-180 мм.
Монтажная высота шкафа (регулируемая): 820-910 мм.

Артикул	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046991	555	820-910	Uponor коллекторный шкаф встраиваемый L=565мм T=123мм	1	шт	**6471,00**
1046992	710	820-910	Uponor коллекторный шкаф встраиваемый L=715мм T=123мм	1	шт	**7234,00**
1046993	785	820-910	Uponor коллекторный шкаф встраиваемый L=790мм T=123мм	1	шт	**7946,00**
1046994	950	820-910	Uponor коллекторный шкаф встраиваемый L=952мм T=123мм	1	шт	**8946,00**



Uponor коллекторный шкаф накладной

Для установки коллекторов, контроллеров и насосно-смесительных блоков Uponor на универсальных фиксирующих направляющих, включающих комплект крепежей. Изготовлен из оцинкованной стали. Все видимые части окрашены порошковой краской в белый цвет (RAL 9010).
Ширина шкафов (с рамкой): 555-950 мм.
Монтажная глубина шкафа: 160 мм.
Монтажная высота шкафа : 820 мм.

Артикул	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046996	555	820	Uponor коллекторный шкаф накладной L=555мм T=160мм	1	шт	**7234,00**
1046997	710	820	Uponor коллекторный шкаф накладной L=705мм T=160мм	1	шт	**8470,00**
1046998	785	820	Uponor коллекторный шкаф накладной L=785мм T=160мм	1	шт	**8566,00**
1046999	950	820	Uponor коллекторный шкаф накладной L=950мм T=160мм	1	шт	**10516,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor Радио 24В система беспроводного управления климатом в помещениях (DEM)



Система беспроводного управления климатом в помещениях Uponor DEM была разработана на основе существовавшей ранее системы радиоуправления Uponor. Кроме цвета радиоконтроллера (ранее был белый, а теперь темно-серый), есть много других отличий между двумя версиями. Усовершенствованная система обладает рядом особенностей, которые еще больше облегчают ее монтаж и настройку. Кроме значительного энергосбережения при работе, быстрой установки и удобства использования, что является стандартными отличиями всех систем Uponor, новая система управления делает отопление и охлаждение еще более комфортабельным.
Автоматическая балансировка покончила с занимающей много времени ручной гидравлической увязкой системы. В большинстве случаев нет необходимости пересчитывать настройки клапанов, что обычно требуется после перепланировки помещения или замены напольного покрытия. Распределение тепла в помещении анализируется специальным программным обеспечением. Соответствующие значения сохраняются в памяти и система автоматически балансируется с регулярными интервалами. Это обеспечивает оптимальное распределение энергии!
Функция «Комфортные настройки» предотвращает чрезмерное охлаждение греющих поверхностей, если помещение отапливается с помощью альтернативного источника (например: открытого камина). Система диагностики подачи контролирует тепловые показатели во всех комнатах и подает на Панель управления I-76 сигнал о недостаточной или излишней подаче тепла.
Функция «Помещение-байпас» особенно подходит для систем с жесткими требованиями к минимальному расходу. Неправильно расположенные термостаты обнаруживаются автоматически и исправляются с помощью функции "Проверка помещений".


Достоинства

Экономия энергии:
- Энергосбережение до 8% благодаря повышенной эффективности
- Индивидуальные экономичные настройки
- Встроенное управление насосом

Простота монтажа и эксплуатации:
- Отсутствие необходимости ручной гидравлической балансировки
- "Мастер установки" делает монтаж и запуск легким и быстрым
- Надежное функционирование с минимальным обслуживаением

Высокий комфорт:
- Улучшенное распределение тепла
- Быстрое и точное регулирование с уменьшением времени реакции до 25%
- Возможность дистанционного SMS контроля

Эффективность:
- Совместимость с климат-контроллером Uponor C-46
- К климат-контроллеру C-46 может быть подключено до трех контроллеров C-56 через шину управления (функции Ведущая и Ведомая шины)

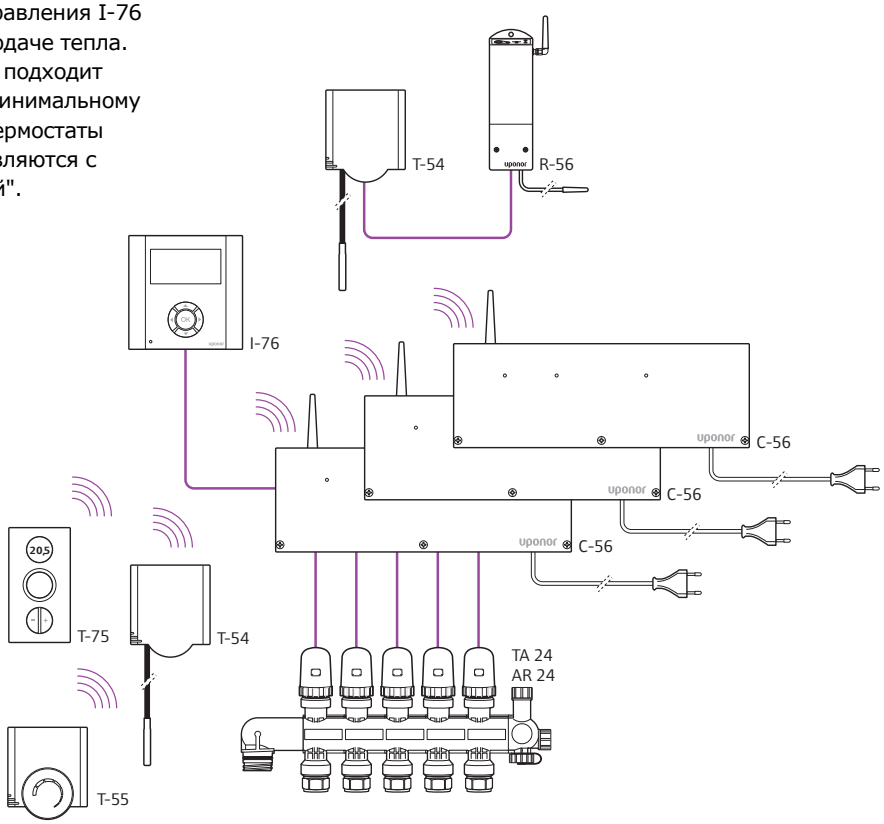

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor Радио 24В система беспроводного управления DEM



Uponor Радио 24В контроллер C-56

Служит для автоматического управления водяным напольным отоплением/охлаждением путем получения и обработки радиосигналов от радиотермостатов и последующего включения/выключения исполнительных механизмов. Для активации функций DEM необходимо использовать в комбинации с Панелью управления Uponor I-76.
Состоит из:
- Радиоконтроллер C-56;
- Антенна;
- Соединительные кабели и крепёж.
Функциональные особенности:
- Электронное управление;
- Прием сигналов от макс. 12 радиотермостатов;
- Подключение до 14 исполнительных механизмов 24 В;
- Функция переключения режимов Отопление/Охлаждение от внешнего сигнала;
- Реле насоса;
- Профилактические упражнения для клапанов и насоса в целях их защиты от окисления/прикипания;
- Цвет: темно-серый (RAL 7015);
- Защита IP 30;
- Питание 230 В, 50 Гц, 70 Вт.

l - 316 мм h - 110 мм d - 60 мм

Артикул	P Вт	P Вт	U В	цвет -	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045565	1	>2	230	тёмно-серый	Uponor Радио 24В контроллер C-56 CE/S	1	шт	**15389,00**



Uponor Радио 24В панель управления I-76

Служит для автоматического управления водяным напольным отоплением/охлаждением в комбинации с радиоконтроллером Uponor C-56. Активирует функции DEM.
Характеристики:
- Дисплей LCD с голубой подсветкой.
Функции:
- Пять программируемых температурных ECO-режимов;
- Max/Min ограничение температуры;
- Режим праздников (выходного дня);
- Функция "Автоматическая балансировка";
- Функция "Проверка помещений";
- Функция "Помещение-байпас";
- Функция "Комфортные настройки";
- Функция "Диагностика подачи";
- Управление до 3-х контроллеров;
- Материал - пластик;
- Цвет темно-серый (RAL 7015).
Защита: IP 30 (EN 60 529). Питание 11 В постоянного тока от контроллера, мощность 1 Вт.

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045568	110	110	30	Uponor Радио 24В панель управления I-76 CE/S/W	1	шт	**10148,00**

Uponor Радио 24В система беспроводного управления DEM

Uponor Радио 24В термостат с дисплеем T-75



Служит для задания, измерения температуры воздуха в помещении и передачи данных радиоконтроллеру посредством радиосвязи. Оборудован ЖК-дисплеем, отображающим заданную и фактическую температуры воздуха.

Состоит из:
- Термостат с ЖК-дисплеем
- Встроенный элемент контроля температуры
- Две батарейки AAA 1,5В и крепёжный материал

Опции:
- Крепежная планка в качестве настольной подставки или настенной установки (поставляется отдельно арт.1000503 белая, 1000505 серебристая, 1046115 серая)

Функциональные особенности:
- На дисплее отображается "ощущаемая" температура
- Постоянный контроль изменений для Вашего удобства
- Легкость в использовании (кнопки +/- для изменения желаемой температуры)
- Температурный диапазон 5-30°C, совместимость с панелью управления I-76
- Различное цветовое исполнение

Радиус действия: макс. 30 м,
Частота радиосигнала: 868,3 МГц,
Мощность радиосигнала: ок. 1 мВт,
Цвет: белый ~ RAL9010, серебристый ~ RAL9006, серый ~ RAL7015

Артикул	l мм	b мм	h мм	цвет -
1000502	124	66	16	белый
1000504	124	66	16	серебристый
1046114	124	66	16	тёмно-серый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Радио 24В термостат с дисплеем белый T-75	1	шт	**3805,00**
Uponor Радио 24В термостат с дисплеем серебристый T-75	1	шт	**4774,00**
Uponor Радио 24В термостат с дисплеем тёмно-серый T-75	1	шт	**3805,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor Радио 24В система беспроводного управления DEM



Uponor Радио 24В крепёжная планка для термостата T-75

Используется в качестве настольной подставки или крепления радиотермостата Uponor T-75 к стене с помощью двусторонней клейкой ленты.

Состав комплекта:
- Крепёжная планка с клипсой
- Кронштейн
- Клейкая лента

Функциональные особенности:
- Удобное расположение термостата в желаемом месте;
- Настольная подставка
- Настенный монтаж с помощью клейкой ленты (без отверстий в стене)
- Сигнализации о неправильном расположении термостатов
- Различное цветовое исполнение (1000503 белая, 1000505 серебристая, 1046115 серая)

Артикул	цвет -
1000503	белый
1000505	серебристый
1046115	тёмно-серый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Радио 24В крепёжная планка белая для термостата T-75	1	шт	**290,75**
Uponor Радио 24В крепёжная планка серебристая для термостата T-75	1	шт	**763,28**
Uponor Радио 24В крепёжная планка тёмно-серая для термостата T-75	1	шт	**290,75**



Uponor Радио 24В термостат T-55

Служит для задания, измерения температуры воздуха в помещении и передачи данных радиоконтроллеру посредством радиосвязи. Задание температуры осуществляется посредством дискового регулятора. Для накладного монтажа.
В комплект входят две батарейки AAA 1,5В и крепёжный материал.

Радиус действия: макс. 30 м,
Частота радиосигнала: 868,3 МГц,
Мощность радиосигнала: ок. 1 мВт,
Температурный диапазон: 6 – 30°C.
Цвет: белый (RAL 9010)

Артикул	l мм	b мм	h мм
1000527	72	72	21

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Радио 24В термостат T-55	1	шт	**2904,00**

Uponor Радио 24В система беспроводного управления DEM

Uponor Радио 24В термостат Public T-54



Служит для задания, измерения температуры воздуха в помещении и передачи данных радиоконтроллеру посредством радиосвязи. Требуемая температура задается внутри корпуса. Для накладного монтажа.
В комплект входят две батарейки AAA 1,5В и крепёжный материал.

Опции:
- Подключение датчика пола для ограничения максимальной/минимальной температуры пола (арт. 1000538)
или
- Подключение SMS модуля R-56 (арт. 1045570)
или
- Датчик наружной температуры (арт. 1047848) может быть подключен к системе DEM, с помощью термостата T-54

Функции:
- Температурный диапазон 6-30°C
- Требуемая температура задается внутри корпуса

Радиус действия: макс. 30 м,
Частота радиосигнала: 868,3 МГц,
Мощность радиосигнала: ок. 1 мВт
Цвет: белый (RAL9010)

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045572	72	72	21	Uponor Радио 24В термостат Public T-54	1	шт	**4579,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor Радио 24В система беспроводного управления DEM



Uponor Радио 24В SMS-модуль R-56

Служит для автоматического управления водяным напольным отоплением/охлаждением. Подключается к радиотермостату Uponor Public T-54. Модуль обеспечивает удаленное включение/выключение энергосберегающего режима Eco с помощью SMS-сообщения и информирует о фактической температуре воздуха в контрольном помещении путем отправки SMS-сообщений. Подключается к радиотермостату Uponor Public T-54. Особенно удобно для загородного жилья.

Состав комплекта:
- SMS-модуль R-56
- Датчик для измерения температуры воздуха или пола
- 1 сухой контакт для удаленного управления
- 2 контакта для внешней системы
- 1 контакт для датчика наружной температуры

Функции:
- Удаленное переключение между режимом ECO и "Комфортные настройки"
- Информирует о внутренней и наружной температуре
- Посылает сигнал тревоги в случае нештатной ситуации в контрольном помещении

Для работы SMS-модуля необходима обычная SIM-карта от мобильного телефона. Работает в стандарте GSM.
- Питание 230 В, 50 Гц;
- Защита IP 30.

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045570	185	75	28	Uponor Радио 24В SMS-модуль R-56 CE/N/S	1	шт	**31744,00**



Uponor СУ датчик температуры пола

Для измерения температуры пола. Подключается к термостатам Uponor T-33, T-36, T-37, T-38, T-53, T-54 (радио и проводным), длина кабеля 4м.

Артикул	d мм	l мм	l1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000538	5	4000	25	Uponor СУ датчик температуры пола для T-33, T-36, T-37, T-38, T-54	1	шт	**1020,24**

Uponor Радио 24В система беспроводного управления DEM

Uponor СУ кабель соединительный

Кабель типа "витая пара" для соединения:
- Радиоконтроллера C-56 с панелью управления I-76,
- Радиоконтроллера C-56 с радиоконтроллером C-56,
- Антенны с радиоконтроллером C-56.



Артикул	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000515	15	Uponor СУ кабель соединительный 15м	1	шт	**2065,00**

Uponor Радио 24В усилитель радиосигнала

Для усиления (ретрансляции) радиосигнала между радиотермостатом и радиоконтроллером C-56 или климат-контроллером C-46 в случае недостаточной мощности сигнала в зданиях с потенциально возможными электромагнитными помехами. Для накладного монтажа. В комплект входит кабель (2 x 0,75) с разъемом и крепёжный материал.



Артикул	P Вт	U В	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000518	< 1	230	160	75	26	Uponor Радио 24В усилитель радиосигнала 230В	1	шт	**9478,00**

Uponor Радио 24В преобразователь KNX сигналов

Для соединения контроллера C-56 с системой связи KNX-стандарта, применяемой в "Умных домах".

- Питание 230 В, 50 Гц
- Защита IP 30.



Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045571	203	75	26.5	Uponor Радио 24В преобразователь KNX сигналов R-76	1	шт	**27790,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor Проводная 24В система управления климатом в помещениях



Проводная система управления температурой в помещениях с широким выбором компонентов

Система управления климатом Uponor

Достоинства

Уменьшение затрат и простота монтажа:
Недорогое и безопасное подключение термостата (6-12В)
Функция автоматической балансировки


Экономия энергии:
Программирование снижения комнатной температуры с помощью таймера с разделением на зоны

Высокий уровень комфорта:
Возможность подключения датчика температуры пола
Дистанционное управление по SMS с помощью SMS-модуля R-56

Проводная 24В состоит из электронных компонентов, которые были специально разработаны для совместной работы друг с другом (5 моделей термостатов, 2 контроллера и таймер). Как только термостат обнаруживает, что отопление или охлаждение в помещении необходимо скорректировать, контроллер соответственно включает исполнительные механизмы напряжением 24 В. Пять моделей термостатов, доступные для этой системы, могут комбинироваться друг с другом и подключаться к контроллерам с помощью неполярных двужильных кабелей (6-12 В), которые невозможно перепутать.

Выбор между двумя типами контроллеров

В зависимости от размера отопительной системы и конкретных требований Вы можете использовать 6-канальный (C-33) или 12-канальный (C-35) контроллер. 12-канальный контроллер обслуживает максимум 12 термостатов, 14 исполнительных механизмов и таймер I-36 (опция). 12-канальный контроллер C-35 также имеет возможность переключения режимов Отопление/Охлаждение от внешнего сигнала. Принцип подключения проводов к контроллеру выполнен так, что один термостат может управлять несколькими исполнительными механизмами. Термостаты и исполнительные механизмы соединяются с контроллером с помощью простых в использовании штекерных разъемов.

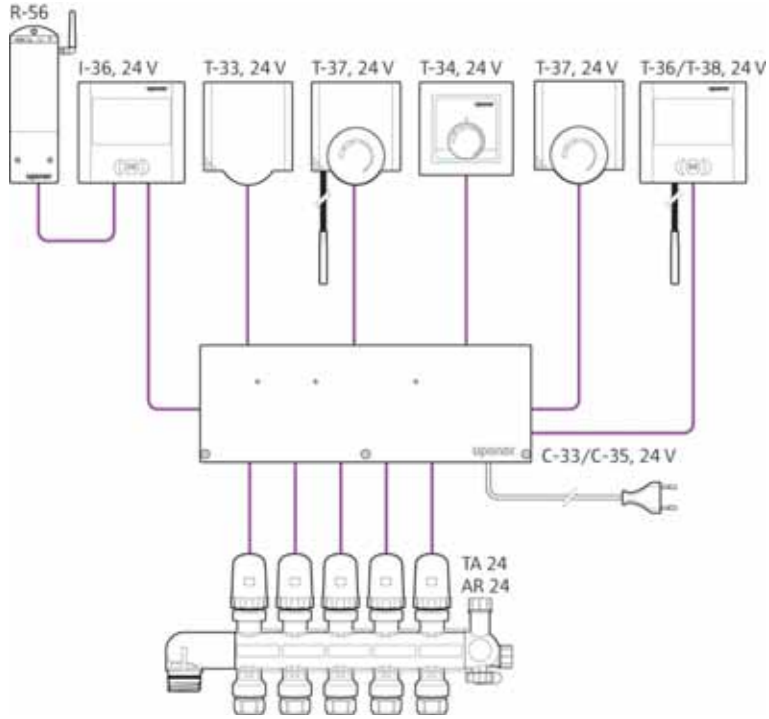

Важно:

Все устройства системы управления Uponor Проводная 24В разработаны для совместной работы. Термостаты T-33, T-34, T-36, T37 , T-38 (6-12В) могут использоваться в различных комбинациях с контроллерами C-33 и C-35. Цифровой таймер I-36 может использоваться только с контроллером C-35 в комбинации с любыми термостатами данной системы. Uponor Проводная 24В - это автономная система из специальных компонентов, которые нельзя заменять устройствами других производителей.

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor проводная 24В система управления

Uponor Проводная 24В контроллер С-33, 6 каналов



Служит для автоматического управления водяным напольным отоплением. Контроллер управляет исполнительными механизмами в соответствии с информацией, поступающей от проводных термостатов, а также согласно заданным параметрам системы. Подключение макс. 6 проводных комнатных термостатов (Т-33, Т-34, Т-37, Т-36, Т-38) и макс. 8 исполнительных механизмов (модели PRO, ST), 24В.

Состав комплекта:
- Контроллер С-33 6-ти канальный
- Крепёжный материал
- Электронное управление с помощью микропроцессора
- Встроенный 230-24В преобразователь

Функциональные особенности:
- Реле насоса
- Профилактические упражнения для клапанов и насоса
- Защита от перегрузки

Материал: пластик белого цвета (RAL 9010)
Защита IP 30 (EN 60529)
Максимальное потребление мощности на один исполнительный механизм 24В: 0.2 А (пусковой ток)
Эффективное потребление мощности на один исполнительный механизм 24В: < 2 Вт

Внимание! Контроллер не имеет возможности подключения таймера Uponor I-36!

Артикул	U В	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000531	24	315	110	58	Uponor Проводная 24В контроллер С-33, 6 каналов, CE/S	1	шт	**4541,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor проводная 24В система управления



Uponor Проводная 24В контроллер C-35, 12 каналов

Служит для автоматического управления водяным напольным отоплением/охлаждением (без возможности переключения). Контроллер управляет исполнительными механизмами в соответствии с информацией, поступающей от проводных термостатов, а также согласно заданным параметрам системы.
Подключение макс. 12 проводных комнатных термостатов (T-33, T-34, T-37, T-36, T-38) и макс. 14 исполнительных механизмов (модели PRO, ST), 24В.
Активация режима Eco возможна при подсключении таймера I-36 или использования термостатов T-38 для соответствующих помещений.

Состав комплекта:
- Контроллер C-35 12-ти канальный
- Крепёжный материал
- Электронное управление с помощью микропроцессора
- Встроенный 230-24В преобразователь

Функциональные особенности:
- Реле насоса
- Профилактические упражнения для клапанов и насоса
- Защита от перегрузки

Опции:
- Переключения режимов отопление/охлаждение от внешнего сигнала
- Возможность подключения таймера Uponor I-36
- Возможность подключения конвертера точки росы Uponor

Материал: пластик белого цвета (RAL 9010)
Защита IP 30 (EN 60529)
Максимальное потребление мощности на один исполнительный механизм 24В: 0.2 А (пусковой ток)
Эффективное потребление мощности на один исполнительный механизм 24В: < 2 Вт

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000533	315	110	58	Uponor Проводная 24В контроллер C-35, 12 каналов, CE/S	1	шт	**8017,00**

Uponor проводная 24В система управления

Uponor Проводная 24В термостат Т-34



Проводной термостат для встраиваемого монтажа. Служит для задания, измерения температуры воздуха в помещении и передачи данных контроллеру С-33 или С-35. Имеет низкий профиль, шкалу и традиционный дисковый регулятор, позволяющий легко установить требуемую температуру.

Состав комплекта:
- Термостат Uponor Т-34
- Светодиодный индикатор
- Внешняя рамка 81Х81
- Внутренняя рамка 50х50
- Крепежный материал

Функциональные особенности
- Температурный диапазон 6-30°С, отметка на 21°С
- Настройки температуры могут быть лимитированы механически путем перемещения ограничителей под дисковым регулятором
- Питание от контроллера 6-12В (батарейки не требуются)

Цвет: белый RAL 9010
Кабели: 2 х мин. 0,5 мм²
Максимальная длина кабеля: 50 м

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048010	81	81	14.7	Uponor Проводная 24В термостат Т-34 встраиваемый	1	шт	**3189,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor проводная 24В система управления



Uponor Проводная 24В термостат Т-37

Проводной термостат для накладного монтажа с дисковым регулятором температуры. Служит для задания, измерения температуры воздуха в помещении и передачи данных контроллеру С-33 или С-35.

Состав комплекта:
- Термостат Uponor Т-37 с дисковым регулятором для настройки
- Дополнительный внутренний порт для подключения датчика температуры пола
- Светодиодный индикатор
- Крепежный материал

Опции:
- Датчик температуры пола (1000538, продается отдельно)
- Рамка для термостата (1000539, продается отдельно)

Функциональные особенности:
- Температурный диапазон: 6-30°С, метка на 21°С
- Настройки температуры могут быть лимитированы механически путем перемещения ограничителей под дисковым регулятором
- Настройки для датчика температуры пола (ограничение по максимуму или минимуму)
- Питание от контроллера 6-12В (батарейки не требуются)

Цвет: белый RAL 9010
Кабель: 2 х мин. 0,5 мм²
Макс. длина кабеля: 50 м

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000536	72	72	21	Uponor Проводная 24В термостат Т-37	1	шт	**1258,00**



Uponor СУ рамка для термостата

Декоративная накладка для накладного монтажа термостатов. Также подходит для стандартной настенной коробки и для случаев реконструкции при установке новых термостатов взамен старых. Размер 90*90 мм, пластик, цвет белый RAL 9010.

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000539	90	90	8	Uponor СУ рамка для термостата Т-33, Т-35, Т-37, Т-54, Т-55, Н-56	1	шт	**174,64**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor проводная 24В система управления



Uponor Проводная 24В термостат Т-36 цифровой

Цифровой программируемый термостат для накладного монтажа. Служит для задания, измерения температуры воздуха в помещении и передачи данных контроллеру С-33 или С-35. Имеет большой ЖК-дисплей и простое меню настроек. Оснащен инновационной технологией "Автобалансировка" (патент Uponor) - экономия энергии до 8%.

Состав комплекта:
- Программируемый цифровой термостат Т-36
- Крепежный материал

Опции:
- Подключение датчика температуры пола Uponor (арт. 1000538, продается отдельно),
- Подключение датчика наружной температуры Uponor (арт. 1047848, продается отдельно) в качестве удаленного датчика внутренней температуры.

Функциональные особенности:
- Отображение комнатной или удаленной температуры на экране
- Управление: комнатной температурой воздуха, комнатной и мин/макс температурой пола (Отопление/Охлаждение) или по удаленному датчику температуры
- Автоматическая или ручная балансировка петель
- Температурные режимы Comfort / ECO
- Индикация блокировки
- Режимы Standby/OFF
- Режимы, отображаемые на LCD-дисплее: Отопление, Охлаждение, ECO, Блокировка, Ожидание (Standby), Comfort/ECO, Автоматическая/Ручная балансировка, режим Выходного дня
- Отображение калибровки температуры
- Функция "Открытое окно"
- 3 кнопки управления на передней панели: +/-/OK
- Скрытая перезагрузка
- Электропитание от контроллера (батарейки не требуются).

Цвет: белый (RAL 9010)

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048011	85	83	25	Uponor Проводная 24В термостат Т-36 цифровой	1	шт	**4090,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor проводная 24В система управления



Uponor Проводная 24В термостат T-38 цифровой программируемый

Цифровой программируемый термостат для накладного монтажа. Служит для задания, измерения температуры воздуха в помещении и передачи данных контроллеру C-33 или C-35, с возможностью задания 5/2, 6/1 или 7-ми дневных групп для режимов Comfort и ECO. Оснащен инновационной технологией "Автобалансировка" (патент Uponor) - экономия энергии до 8%.

Состав комплекта:
- Программируемый цифровой термостат T-38
- Крепежный материал

Опции:
- Подключение датчика температуры пола Uponor (арт. 1000538, продается отдельно),
- Подключение датчика наружной температуры Uponor (арт. 1047848, продается отдельно) в качестве удаленного датчика внутренней температуры.

Функциональные особенности:
- Отображение комнатной или удаленной температуры на экране
- Управление: комнатной температурой воздуха, комнатной и мин/макс температурой пола (Отопление/Охлаждение) или по удаленному датчику температуры
- Автоматическая или ручная балансировка петель
- Температурные режимы Comfort / ECO
- Индикация блокировки
- Режимы Standby/OFF
- 4 предварительно запрограммированных изменяемых программы для работы по дням/выходным/неделям
- Временный или постоянный форсированный режим
- Функция "Открытое окно"
- Режимы, отображаемые на LCD-дисплее: Отопление, Охлаждение, ECO, Блокировка, Ожидание (Standby), Holiday, Comfort/ECO
- Отображение калибровки температуры
- 3 кнопки управления на передней панели: +/-/OK
- Скрытая перезагрузка
- Электропитание от контроллера (батарейки не требуются).

Цвет: белый (RAL 9010)

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048012	85	83	25	Uponor Проводная 24В термостат T-38 цифровой программируемый	1	шт	**4517,00**

Uponor проводная 24В система управления

Uponor Проводная 24В термостат T-33 Public



Проводной термостат для накладного монтажа в помещениях общественного назначения. Служит для задания, измерения температуры воздуха в помещении и передачи данных контроллеру C-33 или C-35. Настройки задаются внутри корпуса.

Состав комплекта:
- Термостат Uponor T-33
- Дополнительный внутренний порт для подключения датчика температуры пола
- Светодиодный индикатор
- Крепежный материал

Опции:
- Датчик температуры пола (1000538, продается отдельно)
- Рамка для термостата (1000539, продается отдельно)

Функциональные особенности:
- Температурный диапазон: 6-30°C
- Настройки для датчика температуры пола (ограничение по максимуму или минимуму)
- Питание от контроллера 6-12В (батарейки не требуются)

Цвет: белый RAL 9010
Кабель: 2 x мин. 0,5 мм²
Макс. длина кабеля: 50 м

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000537	72	72	21	Uponor Проводная 24В термостат T-33 Public	1	шт	**1258,00**

Uponor Проводная 24В таймер I-36



Используется в комбинации с контроллером Uponor C-35. Благодаря своим функциям, таймер позволяет программировать работу системы напольного отопления/ охлаждения во времени и, тем самым, экономить тепловую энергию.
Оснащен ЖК-дисплеем и кнопками для навигации.

Основные функции:
- 2-х зонные программируемые режимы Comfort / ECO,
- Отображение на дисплее статуса зон и времени,
- Предварительно запрограммированные изменяемые программы для работы по дням / выходным / неделям,
- Установка даты и времени, защита от потери электропитания,
- Режим блокировки, режимы Standby/OFF,
- Скрытая перезагрузка,
- Временный или постоянный форсированный режим,
- Сухой контакт для сигнала "Форсированный ECO-режим", пример: сигнал от SMS-модуля Uponor R-56 для удаленного управления,
- Электропитание от контроллера (батарейки не требуются).

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048013	85	83	25	Uponor Проводная 24В таймер I-36 для C-35 цифровой	1	шт	**4349,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары системы управления Uponor



Uponor исполнительный механизм 24В PRO

Устанавливается на модульный пластиковый коллектор Uponor Pro и подключается к контроллеру Uponor (радио или проводному). Предназначен для автоматического регулирования расхода теплоносителя в петле напольного отопления/охлаждения. Имеет индикатор открытого/закрытого положения. Закрыт без подачи электричества, степень защиты IP 54, работает при температуре до 60°C.
Наружная резьба M30x1,5 мм. Высота 54 мм.
Материал: пластик синего цвета.

Артикул	d мм	HP_M -	P Вт	U В	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000138	40	30x1.5	< 2	24	54	Uponor исполнительный механизм 24В PRO нормально закрытый, M30x1,5HP	10	шт	**1524,00**



Uponor исполнительный механизм 24В ST

Устанавливается на стальной коллектор Uponor ST и подключается к контроллеру Uponor (радио или проводному). Предназначен для автоматического регулирования расхода теплоносителя в петле напольного отопления. Имеет индикатор открытого/закрытого положения. Закрыт без подачи электричества, степень защиты IP 54, работает при температуре до 60°C.
Внутренняя резьба M 30x1,5 мм. Высота 54 мм.
Материал: пластик синего цвета.

Артикул	d мм	FT m -	P Вт	U В	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013008	40	30x1.5	~ 2	24	56	Uponor исполнительный механизм 24В ST нормально закрытый, M30x1,5BP	10	шт	**1524,00**

Проводная система управления Uponor 230 В

Uponor Проводная 230В термостат Т-23



Стандартный проводной термостат на 230 В с дисковым регулятором и шкалой для установки требуемой температуры воздуха. Для насосно-смесительного блока Uponor Push-12-AC.

Функциональные особенности:
- Температурный диапазон 5-30°C
- Настройки температуры могут быть лимитированы механически путем перемещения ограничителей под дисковым регулятором
- Питание от сети (230В)

Класс защиты: IP 30
Цвет: белый RAL 9010
Кабель: 4 x 1,5 мм²
Макс. длина кабеля: 100 м

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058422	78	78.5	13.9	Uponor Проводная 230В термостат Т-23, 230В	1	шт	**1321,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Климат-контроллер Uponor



Uponor Радио 24В климат-контроллер C-46

Погодозависимое управление температурой подачи в системах отопления.
Может работать совместно с радиоконтроллером Uponor C-56. Режим охлаждения доступен при использовании совместно с антенной и датчиком влажности (продаются отдельно).

Состав комплекта:
- Климат-контроллер C-46
- Датчик наружной температуры, проводной (длина кабеля 5 м)
- Датчик температуры подачи, проводной (длина кабеля 4 м)
- Крепежный материал

Опции:
- Антенна для подключения радиотермостатов
- Датчик внутренней температуры, проводной
- Датчик температуры обратки, проводной

Основные функции:
- Мастер установки обеспечивает легкую и быструю настройку
- Система быстрого меню дает простой доступ к основным настройкам
- Интеграция с радиоконтроллером C-56 через шину, предоставляет доступ к данным C-56
- Информация о системе, статус Отопление/Охлаждение режим ECO и т.д. также доступны через шину
- ECO/Comfort таймер в климат-контроллере, если отсутствует
панель управления I-76 в системе
- Резервное питание для часов в течение 8 ч
- Сигнализация при вмешательстве
- Управление насосом с внутренним предохранителем
- Поддерживает исполнительные механизмы на 24В или 0-10В управляемые электроприводы
или насосы с изменяемой скоростью
- Вход общего назначения для переключения Отопление+Охлаждение или сигнала об обнаружении снега
- Выход общего назначения для команд Отопление+Охлаждение, команды Осушение или оповещения об ошибке
- Вход датчика внутренней температуры
- Вход датчика наружной температуры
- Вход датчика температуры подачи
- Вход датчика температуры обратки

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047844	174	106	80	Uponor Радио 24В климат-контроллер C-46	1	шт	**41086,00**

Климат-контроллер Uponor

Uponor Радио 24В климат-контроллер С-46 расширенный

Погодозависимое управление температурой подачи в системах отопления и охлаждения. Может работать совместно с радиоконтроллером Uponor С-56.



Состав комплекта:
- Климат-контроллер С-46
- Антенна
- Датчик влажности Uponor H-56, беспроводной
- Датчик наружной температуры, проводной (длина кабеля 5 м)
- Датчик температуры подачи, проводной (длина кабеля 4 м)
- Кабель антенны (длина 3 м)
- Крепежный материал.

Опции:
- Датчик внутренней температуры, проводной
- Датчик температуры обратки, проводной
- Возможность подключения дополнительно 5 датчиков влажности Uponor H-56

Основные функции:
- Мастер установки обеспечивает легкую и быструю настройку
- Система быстрого меню дает простой доступ к основным настройкам
- Интеграция с радиоконтроллером С-56 через шину, предоставляет доступ к данным С-56
- Информация о системе, статус Отопление/Охлаждение режим ECO и т.д. также доступны через шину
- Автопереключение режимов Отопление/Охлаждение
- ECO/Comfort таймер в климат-контроллере, если отсутствует панель управления I-76 в системе
- Резервное питание для часов в течение 8 час
- Сигнализация при вмешательстве
- Управление насосом с внутренним предохранителем
- Поддерживает исполнительные механизмы на 24В или 0-10В управляемые электроприводы или насосы с изменяемой скоростью
- Вход общего назначения для переключения Отопление+Охлаждение или сигнала об обнаружения снега
- Выход общего назначения для команд Отопление+Охлаждение, команды Осушение или оповещения об ошибке
- Вход датчика внутренней температуры
- Вход датчика наружной температуры
- Вход датчика температуры подачи
- Вход датчика температуры обратки

Датчик влажности Uponor H-56:
- Беспроводной датчик влажности с индикацией состояния батареек
- В комплект входят батарейки и монтажный материал
- Подключается к климат-контроллеру С-46, оборудованному антенной, или через радиоконтроллер С-56

Артикул	l мм	b мм	h мм
1047845	174	106	80

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Радио 24В климат-контроллер С-46 расширенный	1	шт	**51525,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Климат-контроллер Uponor



Uponor Радио 24В датчик влажности H-56

Беспроводной датчик влажности информирует о состоянии влажности в помещении, позволяя избежать выпадения конденсата при работе системы охлаждения. Благодаря беспроводной связи может быть размещен в любом удобном месте.

Функциональные особенности:
- Информирует о влажности в помещении
- Может быть подключен к климат-контроллеру C-46 с помощью антенны или радиоконтроллера C-56

Цвет: белый RAL 9010

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047846	72	72	21	Uponor Радио 24В датчик влажности H-56	1	шт	**5143,00**



Uponor Радио 24В датчик температуры подачи/обратки для C-46

Для подключения напрямую к климат-контроллеру C-46.
Длина кабеля 4 м.
Внимание: датчик температуры обратки нужен только для контроля средней температуры.

Артикул	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047847	4	Uponor Радио 24В датчик температуры подачи/обратки для C-46	1	шт	**2377,00**



Uponor Радио 24В датчик наружной/ внутренней температуры для C-46

Может использоваться как датчик наружной или внутренней температуры. Для подключения к климат-контроллеру C-46 или к радиоконтроллеру C-56 DEM. Требуется дополнительный кабель для подключения.

Состав комплекта:
- Датчик с корпусом
- Вход для кабеля с зажимом
- Крепежный материал

Функциональные особенности:
- Для подключения напрямую к климат-контроллеру C-46 (требуется дополнительный кабель)
- Возможность подключения к радиотермостату Public T-54
- При подключении к радиоконтроллеру C-56 DEM наружная температура отображается на панели управления I-76

Класс защиты: 65
Диапазон температур: от -40 до 80°C
Цвет: белый.

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047848	85	50	35	Uponor Радио 24В датчик наружной/внутр. температуры для C-46	1	шт	**2938,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Климат-контроллер Uponor

Uponor СУ реле Отопление/Охлаждение

Для автоматического переключения режимов Отопление/ Охлаждение от внешнего сигнала.



Артикул	U В	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000516	24	160	50	95	Uponor СУ реле Отопление/Охлаждение 24В	1	шт	**5865,00**
1000517	230	160	50	95	Uponor СУ реле Отопление/Охлаждение 230В	1	шт	**5865,00**

Uponor электропривод

Для установки на смесительном клапане, используется в комбинации с климат-контроллером C-46. Оборудован исполнительным механизмом. Диапазон сигналов 0-10В. Необходимо внешнее электропитание (например, блок питания Uponor, арт. 1048763).



Артикул	U В	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1002356	24	Uponor электропривод 24В для сигнала 0-10В	1	шт	**20231,00**
1002357	230	Uponor электропривод 230В 3 точки	1	шт	**13717,00**

Uponor Радио 24В блок питания

Блок питания 230В/24В с Евро-разъемом для электропривода Uponor 24В (арт. 1002356).



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048763	Uponor Радио 24В блок питания 230В/24В, 0,30А, N/CE/S	1	шт	**1049,75**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Насосно-смесительные блоки Uponor



Uponor насосно-смесительный блок Push-12-AC


Насосно-смесительный блок для управления системой напольного отопления на небольших площадях с исполнительным механизмом 230 В и возможностью подключения к комнатному термостату.
Встраивается в контур радиаторного отопления.
Характеристики:
- Циркуляционный насос Grundfos с характеристиками: 0,1-0,40 м³/ч 1,1-1 м, Phyd< 1Вт, 230В;
- Исполнительный механизм 230В с наружной резьбой;
- Воздухоотводчик;
- Балансировочный клапан с kvs 0,9 м³/ч,
- Подключения: вторичный контур - наружная резьба 3/4"НР Евроконус, совместимы с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"ВР Евроконус; первичный контур - резьбовые адаптеры для подключения медных трубок 15 мм;
- Длина электрокабеля: 2 м; длина провода исполнительного механизма - 1 м;
- Ограничитель температуры теплоносителя во вторичном контуре в пределах 25-55°С;
- Максимальная допустимая температура в первичном контуре: 90°С;
- Максимальное давление: 10 бар;
- Питание: 230 В, 50 Гц, 30 Вт,
- Вес: 2,9 кг.
В комплекте с кронштейном для левостороннего или правостороннего монтажа.
Для работы блока необходим комнатный термостат Uponor T-23 (арт. 1058422), в комплект не входит.
Для помещений с тепловой потребностью 1-3 кВт.
Пример расчета для Rl,B =0,05м²K/Вт (керамическая плитка):
труба 9,9x1,1 100мм 2 контура 60м =2x 6м² 0,96 кВт
труба 14x2 150мм 2 контура 60м = 2x 9м² 1,8кВт
труба 17x2 150мм 2 контура 90м = 2x14м² 2,8кВт
труба 20x2,3 150мм 2контура 105м = 2x16м² 3,2 кВт

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1059835 NEW	Uponor насосно-смесительный блок Push-12-AC	1	шт	**28206,00**

Насосно-смесительные блоки Uponor

Uponor тройниковое соединение

Для подключения двух петель напольного отопления к насосно-смесительному блоку Uponor Push-12-AC.
Выходы - наружная резьба 3/4"НР Евроконус, совместимы с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"ВР Евроконус. Без балансировочного вентиля.
Материал: латунь. Комплект состоит из двух штук.





Артикул	l мм	Меж.-центр. мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005675	50	40	Uponor тройниковое соединение для подключения 2 петель, 3/4"Евроконус	1	комп.	**1856,00**

Uponor SET 6 насосно-смесительный блок

Насосно-смесительная группа с термостатическим клапаном для поддержания постоянной температуры на подаче.
Состоит из:
- Насос Grundfos UPS 15-40, Q = 3,6 м³/ч, H = 4 м, 230В, 60 Вт,
- Термостатический клапан на подаче первичного контура (kvs 1,2 м³/ч),
- Возвратный балансировочный клапан на обратке первичного контура (kvs 2,7 м³/ч),
- Термостатическая головка 20-55°С с погружным датчиком,
- Ограничительный термостат (преднастройка 55°С),
- Подключения на первичном контуре: 1/2"ВР,
- Подключения на вторичном контуре 1"НР (например, для подключения к коллекторам Uponor Pro 1" или Uponor ST 1"),
- Диапазон работы термостатов:
- Температура на подаче первичного контура: 20 - 90 °С,
- Температура на подаче вторичного контура: 20 - 55 °С,
- Максимальное давление 10 бар.

Для отопления площадей с тепловой потребностью до 6 кВт.




Артикул	[kw]	l[мм]	b[мм]	h[мм]	Меж. центр[мм]	Меж. центр 1[мм]	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000171	6	359	255	145	200-240	50	Uponor SET 6 насосно-смесительный блок	1	шт.	**22999,00**

Uponor насосно-смесительный блок Push-23A

Обеспечивает поддержание постоянной температуры теплоносителя на подаче в системе напольного отопления.
Состав:
- Циркуляционный насос Grundfos Alpha2-L 15-60 130мм 1", 0,1-2,5 м³/ч, H: 6-2,4 м, однофазный 230 В, 45Вт, 0,38 А, с дифференцированной регулировкой давления;
- 2-х ходовой термостатический клапан 3/4" с Kvs 1,2 м3/ч на подаче первичного контура с термостатом MTWZ с капиллярной трубкой, диапазон настройки 20-55ºС;
- Возвратный балансировочный вентиль на обратке первичного контура 3/4" с Kvs 2,7 м3/ч;
- Встроенный балансировочный вентиль на перемычке;
- Термометр, установленный на подающей линии вторичного контура;
- Подключение к первичному контуру: внутренняя резьба 3/4"ВР;
- Подключение к вторичному контуру: с эксцентриком - наружная резьба 1"НР (например, для подключения к коллекторам Uponor Pro 1" или Uponor ST 1");
- Максимальная допустимая температура в первичном контуре: 90°С;
- Максимальная допустимая температура во вторичном контуре: 55°С;
- Максимальное давление: 10 бар.

Для отопления площадей с тепловой потребностью до 10 кВт.



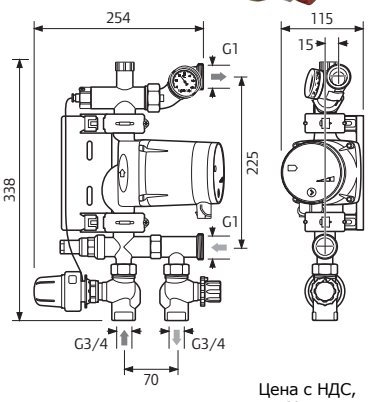


Артикул	ВР дюйм	ВР1 дюйм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046870	G 3/4	G 1	Uponor насосно-смесительный блок Push-23A Тип2	1	шт	**33362,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Насосно-смесительные блоки Uponor



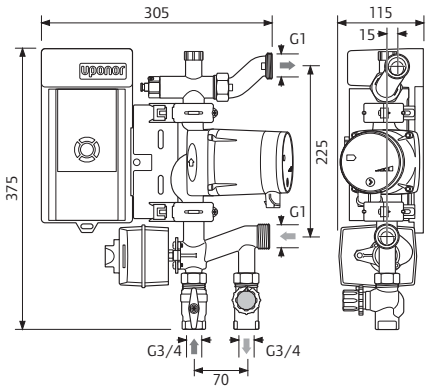

Uponor насосно-смесительный блок MPG-10

Насосно-смесительная группа предназначена для управления системой напольного и настенного отопления с использованием погодозависимой автоматики.
В комплекте с климат-контроллером C-46, датчиком наружной температуры и датчиком температуры теплоносителя на подаче.
Состав:
- Циркуляционный насос Grundfos Alpha2-L 15-60 130мм 1", 0,1-2,5 м³/ч, H: 6-2,4 м, однофазный 230 В, 45Вт, 0,38 А, с дифференцированной регулировкой давления;
- 3-х ходовой клапан с электроприводом, Kvs 4,1 м3/ч;
- Возвратный балансировочный вентиль на обратке первичного контура 3/4" с Kvs 2,7 м3/ч;
- Термометр, установленный на подающей линии вторичного контура;
- Подключение к первичному контуру: внутренняя резьба 3/4"ВР;
- Подключение к вторичному контуру: с эксцентриком
- наружная резьба 1"НР (например, для подключения к коллекторам Uponor Pro 1" или Uponor ST 1");
- Максимальная допустимая температура в первичном контуре: 90°C;
- Максимальная допустимая температура во вторичном контуре: 60°C;
- Максимальное давление: 10 бар.
Возможно использование для поверхностного охлаждения в случае добавления датчика влажности H-56 (арт. 1047846) и антенны (арт. 1046116), в комплект не входят.
Для отопления площадей с тепловой потребностью до 10 кВт.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048780	Uponor насосно-смесительный блок MPG-10	1	шт	**105908,00**


Насосно-смесительные блоки Uponor

Uponor насосно-смесительный блок CPG-15 с контроллером



Насосно-смесительная группа предназначена для управления системой напольного, настенного или потолочного отопления с использованием погодозависимой автоматики.
В комплекте с климат-контроллером C-46, датчиком наружной температуры и датчиком температуры теплоносителя на подаче.
Состав:
- Циркуляционный насос Grundfos Alpha2-L 25-60 130мм 1", 0,1-2,5 м³/ч, H: 6-2,4 м, однофазный 230 В, 45Вт, 0,38 А, с дифференцированной регулировкой давления;
- 3-х ходовой клапан с электроприводом, Kvs 7 м3/ч;
- Подключения на первичном контуре: внутренняя резьба 1"ВР,
- Подключения на вторичном контуре: шаровые краны с внутренней резьбой 1"ВР.

Для отопления площадей с тепловой потребностью 3-15 кВт.
Макс. температура 90° на первичном контуре, макс. температура 60° на вторичном контуре, макс. давление 10 бар.
Возможно использование для поверхностного охлаждения в случае добавления датчика влажности H-56 (арт. 1047846) и антенны (арт. 1046116), в комплект не входят.

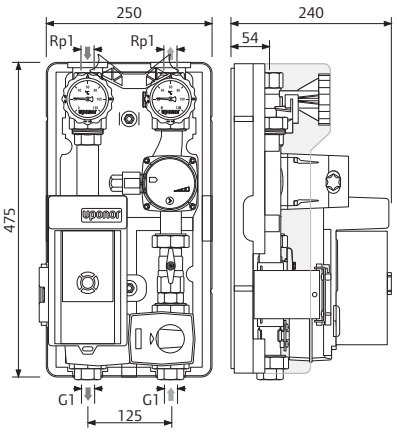


Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048782	Uponor насосно-смесительный блок CPG-15 с контроллером	1	шт	**120604,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Насосно-смесительные блоки Uponor



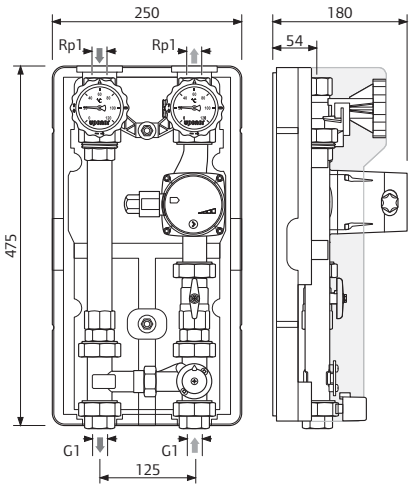

Uponor насосно-смесительный блок CPG-15 без контроллера

Устанавливается в тепловых пунктах или подключается к коллекторам напольного отопления Uponor.
Не имеет исполнительного механизма и системы управления.
Требует подключения к внешней системе управления (например, котла) или к климат-контроллеру Uponor C-46.
Необходима установка электропривода арт. 1002356.
Оборудован:
- 3-х ходовым смесительным клапаном, для электропривода арт. 1002356, kvs=6,3.
- Насосом энергоэффективности класса A (Grundfos alpha2L 25-60),
Q: 0,1-2,5 м³/ч, H: 6-2,4 м, пропорциональное регулирование давления.
- Подключения на первичном контуре: внутренняя резьба 1"ВР,
- Подключения на вторичном контуре: шаровые краны с внутренней резьбой 1"ВР,
- В комплекте: датчик температуры подачи, датчик наружной температуры.

Для отопления площадей с тепловой потребностью 3-15 кВт.
Макс. температура 90° на первичном контуре, макс. температура 60° на вторичном контуре, макс. давление 10 бар.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048783	Uponor насосно-смесительный блок CPG-15 без контроллера	1	шт	**51488,00**

Промышленное напольное отопление и охлаждение Uponor



Достоинства

- Малое количество компонентов для всей системы
- Простое проектирование и монтаж
- Возможность применения в промышленных зданиях различного назначения
- Оптимальное использование пространства зданий
- Возможность использования одной системы для отопления и охлаждения
- Постоянный и равномерный уровень температуры
- Низкая скорость воздушных потоков и отсутствие циркуляции пыли
- Отсутствие шума
- Быстрая окупаемость при использовании с низкотемпературными источниками тепла
- Длительный срок эксплуатации и низкие расходы на обслуживание

Промышленное напольное отопление Uponor – низкотемпературная система распределения тепла для обогрева промышленных площадей. Система встраивается непосредственно в бетонные плиты полов. Можно использовать даже стандартную стальную арматуру бетонных плит в качестве опорной конструкции для труб отопления. Тепло может подаваться от любой традиционной системы водяного отопления, предназначенной для использования в данном типе сооружений.

Компоненты



Элементы для промышленного отопления/ охлаждения 20 мм



Элементы для промышленного отопления/ охлаждения 25 мм




Коллекторы промышленные типа Tichelmann



Магистральные трубопроводы

Аксессуары



Трубы, фитинги, аксессуары



Системы управления



Коллекторы



Инструменты

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor PE-Xa для промышленного напольного отопления



Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы pePEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Они также имеют дополнительный внешний слой из полиэтилена PE, защищающий их от механических повреждений. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.

Артикул	d мм	s мм	L м	V л/м
1009230	20	2.0	240	0,2
1009231	20	2.0	480	0,2

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая, бухта 240м	240	м	**118,01**
Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая, бухта 480м	480	м	**118,01**



Uponor evalPEX труба серии S5,0 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.


Артикул	d мм	s мм	P бар	L м
1023448	25	2.3	6	205
1047615	25	2.3	6	303
1047618	25	2.3		640


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor evalPEX труба 25x2,3 белая, бухта 205м	205	м	**179,87**
Uponor evalPEX труба 25x2,3 белая, бухта 303м	303	м	**179,87**
Uponor evalPEX труба 25x2,3 белая, бухта 640м	640	м	**179,87**

Фитинги Uponor PE-Xa

Uponor зажимной адаптер 25

Изготавливается из латуни. Для труб Uponor PE-X 25x2,3 мм.







Артикул	d мм	HP дюйм	BP дюйм	l мм	SW мм	z мм
1005295	25	R 3/4		50	37/27	15
1005296	25		Rp 1	40	37/38	8
1005297	25		Rp 3/4	35	37/31	8
1005298	25	R 1		53	37/34	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor зажимной адаптер 25x2,3-RP3/4"HP латунь	10	шт	**1321,00**
Uponor зажимной адаптер 25x2,3-RP1"BP латунь	10	шт	**1321,00**
Uponor зажимной адаптер 25x2,3-RP3/4"BP латунь	10	шт	**1321,00**
Uponor зажимной адаптер 25x2,3-RP1"HP латунь	10	шт	**1321,00**

Крепёж для промышленного напольного отопления Uponor






Фиксирующий трак Uponor

U-образная планка для крепления труб Uponor PE-X к рабочей поверхности.
- Длина: 3 м;
- Межосевое расстояние между фиксаторами: 50 мм.

Артикул	d мм	l мм	b мм	h мм	Меж.-центр. мм
1005290	25	3000	50	34	50
1005358	20	3000	40	26	50

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor фиксирующий трак U-профиль 25 мм ц/ц 50мм, 3м	30	м	**286,95**
Uponor фиксирующий трак U-профиль 20 мм ц/ц 50мм, 3м	30	м	**152,75**






Uponor анкер для фиксирующего трака 25

Для крепления фиксирующего трака Uponor 25 к теплоизоляции. Материал: пластик.

Артикул	b мм	h мм
1005291	36	50

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor анкер для фиксирующего трака 25, 50мм	500	шт	**6,18**





Uponor клипса для труб 25


Для фиксации труб Uponor 25x2,3 на арматурной сетке. Материал: пластик.

Артикул	d мм	d1 мм	b мм	h мм	h1 мм
1005289	25	3-8	38	57	27

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor клипса для труб 25 под арматурную сетку 3-8мм	250	шт	**36,64**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Крепёж для промышленного напольного отопления Uponor

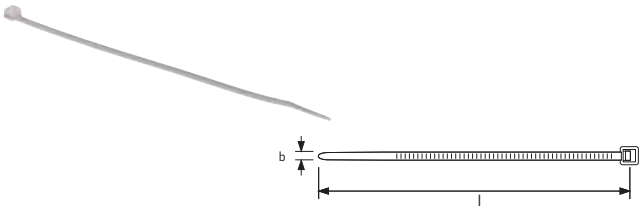

Uponor стягивающий хомут

Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке. Изготовлен из полиамида.

Артикул	l мм	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005287	200	5	Uponor стягивающий хомут, пластик PA 200мм	100	шт	**2,38**
1005372	280	7	Uponor стягивающий хомут, пластик PA 280мм	100	шт	**8,57**



Uponor крепёжная проволока

Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке. Изготовлена из стали. В комплекте 250 шт. Цена указана за комплект.

Артикул	l мм	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009222	150	1.25	Uponor крепёжная проволока, 250 шт, 150x1,25 мм	1	комп	**391,63**

Uponor угловой фиксатор для труб сталь

Фиксирует изгиб труб Uponor PEX на 90 градусов, материал - оцинкованная сталь.



Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	r мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009233	20			100	140	Uponor угловой фиксатор для труб сталь 20 мм	20	шт	**135,34**
1009006	25			134	155	Uponor угловой фиксатор для труб сталь 22-25 мм	10	шт	**226,13**

Промышленный коллектор Uponor и аксессуары к нему




Uponor сегмент промышленного коллектора 25

Промышленный коллектор Uponor диаметром 1 1/2" для напольного отопления больших площадей, а также систем снеготаяния и геотермальных систем.
В комплект входят:
- подающий сегмент с балансировочным вентилем, имеющий одиночный выход на петлю и оснащенный резьбовым адаптером для подключения трубы PE-X 25x2,3 мм;
- обратный сегмент с регулировочным клапаном и маховичком, имеющий одиночный выход на петлю и оснащенный резьбовым адаптером для подключения трубы PE-X 25x2,3 мм.
Исполнительный механизм Uponor может быть установлен прямо на обратном коллекторе вместо маховичка.
- Расстояние между осями выходов: 100 мм;
- Материал: полиамид, армированный стекловолокном;
- Макс. рабочая температура: 60 °C;
- Макс. рабочее давление: 6 бар.
Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель. Максимальное количество: 20 петель.
Необходимое количество кронштейнов:

Кол-во петель	2-5	6-9	10-14	15-19	20
Кол-во кронштейнов	2	3	4	5	6

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045813	Uponor сегмент промышленного коллектора 25	1	комп	**4758,00**



Uponor сегмент промышленного коллектора G3/4" Евроконус

Промышленный коллектор Uponor диаметром 1 1/2" для напольного отопления больших площадей, а также систем снеготаяния.
В комплект входят:
- подающий сегмент с балансировочным вентилем, имеющий одиночный выход 3/4"НР Евроконус;
- обратный сегмент с регулировочным клапаном и маховичком, имеющий одиночный выход 3/4"НР Евроконус.
Исполнительный механизм Uponor может быть установлен прямо на обратном коллекторе вместо маховичка.
- Расстояние между осями выходов: 100 мм;
- Материал: полиамид, армированный стекловолокном;
- Макс. рабочая температура: 60 °C;
- Макс. рабочее давление: 6 бар.
Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель. Максимальное количество: 20 петель.
Необходимое количество кронштейнов:

Кол-во петель	2-5	6-9	10-14	15-19	20
Кол-во кронштейнов	2	3	4	5	6

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045814	Uponor сегмент промышленного коллектора G3/4" Евроконус	1	комп	**4194,00**


Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Промышленный коллектор Uponor и аксессуары к нему

Uponor базовый комплект для промышленного коллектора

Базовый комплект для монтажа промышленного коллектора Uponor 1 1/2", состоит из:
- Кронштейн короткий: 2 шт;
- Кронштейн длинный: 2 шт;
- Вентиль для заполнения/слива, латунный: 2 шт;
- Термометр 0 – 60°C: 2 шт;
- Манометр: 1 шт;
- Заглушка: 2 шт;
- Резьбовой соединительный элемент с накидной гайкой: 2 шт;
- Крепёжные материалы, 1 комплект:
  - 8 шурупов 6x60 мм;
  - 8 пластиковых анкеров 8x40 мм;
  - 2 плоских прокладки 44x32x2 мм.



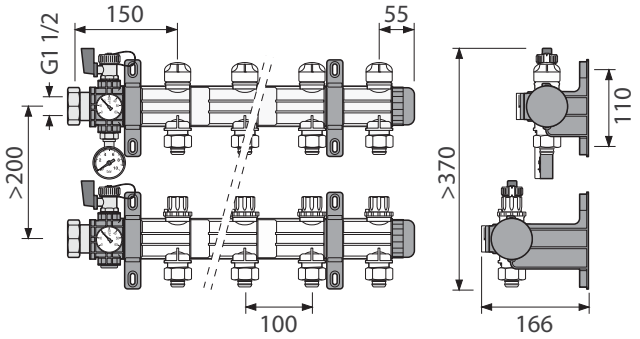

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045815	Uponor базовый комплект для промышленного коллектора	1	шт	**10228,00**

Uponor кронштейны для промышленного коллектора



Комплект кронштейнов для монтажа промышленного коллектора Uponor 1 1/2", состоит из:
- Кронштейн короткий: 2 шт;
- Кронштейн длинный: 2 шт;
- Крепёжные материалы, 1 комплект:
  - 8 шурупов 6x60 мм;
  - 8 пластиковых анкеров 8x40 мм.

Материал: полиамид.


Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045816	Uponor кронштейны для промышленного коллектора, комплект	1	комп	**1231,00**

Uponor расходомер для промышленного коллектора



Служит для балансировки системы путем настройки расхода теплоносителя через петлю в диапазоне 4-20 л/мин. Расход указывается в смотровом окне. Имеется возможность полного закрытия петли.
Материал: полиамид, армированный стекловолокном.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1030134	Uponor расходомер для промышленного коллектора	1	шт	**855,59**




Uponor кран шаровой для промышленного коллектора G 1 1/2"

Резьба трубная цилиндрическая G 1 1/2" ВР – G 1 1/2" НР по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Материал: латунь. Комплект состоит из 2 штук.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1030135	Uponor кран шаровой для промышленного коллектора G 1 1/2" (комплект)	1	комп.	**4279,00**

Система снеготаяния Uponor Meltaway



Система снеготаяния Uponor наилучшим образом подходит для любых открытых поверхностей с твердым или травяным покрытием. Особенно для проезжей части, съездов, подъездов к пожарным депо или больницам, вертолетных площадок, тротуаров, газонов, футбольных полей и т.д.

Достоинства

- Система обеспечивает максимальную защиту – круглосуточно
- Автоматическое оттаивание, больше не надо убирать снег
- Предотвращает загрязнение окружающей среды и ущерб от использования противогололедных реагентов
- Возможно использование промышленных теплоотходов
- Быстрый и легкий монтаж с помощью надежных труб Uponor PE-X
- Система в комплекте со всеми компонентами
- Снижение ответственности за ранения вследствие падения на скользкой поверхности

Компоненты



Система крепления



Трубопроводы



Фитинги


Аксессуары



Трубы и фитинги Uponor PE-Xa



Коллекторы



Инструменты

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Коллекторы и аксессуары Uponor для снеготаяния



Uponor Meltaway PEX труба 25x2,3

Труба Uponor Meltaway для систем снеготаяния. Выполнена из сшитого полиэтилена PE-Xb в соответствии с EN ISO 15875 "Системы полимерных труб для горячей и холодной воды - Поперечно-сшитый полиэтилен". Максимальная рабочая температура теплоносителя 50°C. Рабочее давление 4 бара.

Артикул	d мм	s мм	L м	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1022341	25	2.3	920	Uponor Meltaway PEX труба 25x2,3 бухта 920м	920 м	**150,84**
1033625	25	2.3	1020	Uponor Meltaway PEX труба 25x2,3 бухта 1020м	1020 м	**150,84**

Uponor MELTAWAY одинарный коллектор

Коллектор Uponor Meltaway для систем снеготаяния с ответвлениями под трубы Uponor Meltaway диаметром 25 мм. Выполнен из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Максимальная рабочая температура теплоносителя 50°C. Рабочее давление 4 бара.



Артикул	d мм	Меж.-центр. мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033631	75	500	Uponor MELTAWAY одинарный коллектор 75 1x12 петель ц/ц 500 L=6м	1 шт	**22336,00**
1033632	110	500	Uponor MELTAWAY одинарный коллектор 110 1x12 петель ц/ц 500 L=6м	1 шт	**27495,00**
1033633	160	500	Uponor MELTAWAY одинарный коллектор 160 1x12 петель ц/ц 500 L=6м	1 шт	**39690,00**
1033637	75	600	Uponor MELTAWAY одинарный коллектор 75 1x10 петель ц/ц 600 L=6м	1 шт	**18439,00**
1033638	110	600	Uponor MELTAWAY одинарный коллектор 110 1x10 петель ц/ц 600 L=6м	1 шт	**22336,00**
1033639	160	600	Uponor MELTAWAY одинарный коллектор 160 1x10 петель ц/ц 600 L=6м	1 шт	**30302,00**
1033640	75	150	Uponor MELTAWAY одинарный коллектор 75 1x40 петель ц/ц 150 L=6м	1 шт	**59874,00**
1033641	75	200	Uponor MELTAWAY одинарный коллектор 75 1x30 петель ц/ц 200 L=6м	1 шт	**43629,00**
1033642	110	200	Uponor MELTAWAY одинарный коллектор 110 1x30 петель ц/ц 200 L=6м	1 шт	**43629,00**
1033645	110	150	Uponor MELTAWAY одинарный коллектор 110 1x40 петель ц/ц 150 L=6м	1 шт	**59874,00**
1033647	160	150	Uponor MELTAWAY одинарный коллектор 160 1x40 петель ц/ц 150 L=6м	1 шт	**65226,00**

Uponor MELTAWAY двойной коллектор

Коллектор Uponor Meltaway для систем снеготаяния с ответвлениями под трубы Uponor Meltaway диаметром 25 мм. Выполнен из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Оснащен выходами в двух направлениях с углом 120° между ними. Максимальная рабочая температура теплоносителя 50°C. Рабочее давление 4 бара.



Артикул	d мм	Меж.-центр. мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033634	75	500	Uponor MELTAWAY двойной коллектор 75 2x12 петель ц/ц 500 L=6м	1 шт	**30302,00**
1033635	110	500	Uponor MELTAWAY двойной коллектор 110 2x12 петель ц/ц 500 L=6м	1 шт	**39690,00**
1033636	160	500	Uponor MELTAWAY двойной коллектор 160 2x12 петель ц/ц 500 L=6м	1 шт	**50707,00**
1033646	110	150	Uponor MELTAWAY двойной коллектор 110 2x40 петель ц/ц 150 L=6м	1 шт	**94244,00**
1033644	75	150	Uponor MELTAWAY двойной коллектор 75 2x40 петель ц/ц 150 L=6м	1 шт	**94244,00**

Uponor MELTAWAY соединитель

Для соединения труб Uponor Meltaway 25x2,3 мм, оснащен резиновыми уплотнителями и надвижными кольцами. Материал - полиэтилен высокой плотности HDPE.



Артикул	d мм	s мм	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033672	25	2.3	Uponor MELTAWAY соединитель 25x2,3 L=145мм	1 шт	**1244,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Коллекторы и аксессуары Uponor для снеготаяния



Uponor тройник PE100

Для соединения коллекторов Uponor Meltaway, под сварку, без нагревательного элемента. Материал - полиэтилен высокой плотности HDPE.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033648	75	Uponor тройник 75 PN10 PE100 SDR17	1	шт	**3330,00**
1033649	110	Uponor тройник 110 PN10 PE100 SDR17	1	шт	**3944,00**
1033650	160	Uponor тройник 160 PN10 PE100 SDR17	1	шт	**8349,00**



Uponor угольник 90° PE100

Для соединения коллекторов Uponor Meltaway, под сварку, без нагревательного элемента. Материал - полиэтилен высокой плотности HDPE.

Артикул	d мм	d1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033652	75	90	Uponor угольник 75 x 90° PN10 PE100 SDR17	1	шт	**1075,92**
1033653	110	90	Uponor угольник 110 x 90° PN10 PE100 SDR17	1	шт	**2408,00**
1033654	160	90	Uponor угольник 160 x 90° PN10 PE100 SDR17	1	шт	**5327,00**



Uponor переходник PE100

Для соединения коллекторов Uponor Meltaway, под сварку, без нагревательного элемента. Материал - полиэтилен высокой плотности HDPE.

Артикул	d мм	d1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1056656	110	75	Uponor переходник 110-75 PN10 PE100 SDR17	1	шт	**4915,00**
1033657	160	110	Uponor переходник 160 - 110 PN10 PE100 SDR17	1	шт	**4915,00**



Uponor заглушка PE100

Для коллекторов Uponor Meltaway, под сварку, без нагревательного элемента. Материал - полиэтилен высокой плотности HDPE.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033659	75	Uponor заглушка 75 PN16 PE100 SDR11	1	шт	**1262,00**
1033660	110	Uponor MELTAWAY заглушка PE 110	1	шт	**1620,00**
1033661	160	Uponor MELTAWAY заглушка PE 160	1	шт	**3577,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Коллекторы и аксессуары Uponor для снеготаяния

Uponor фланцевый патрубок PE100

Для соединения коллекторов Uponor Meltaway, под сварку, без нагревательного элемента. Используется в комбинации с фланцем Uponor. Материал - полиэтилен высокой плотности HDPE.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033662	75	Uponor фланцевый патрубок 75 PN10 PE100 SDR17	1	шт	**1031,18**
1033663	110	Uponor фланцевый патрубок 110 PN10 PE100 SDR17	1	шт	**1717,00**
1052123	160	Uponor фланцевый патрубок 160 PN10 PE100 SDR17	1	шт	**2657,00**

Uponor фланец

Для соединения коллекторов Uponor Meltaway. Используется в комбинации с фланцевым патрубком Uponor. Материал: PP со стальным сердечником.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033666	75	Uponor фланец 75x6,8 мм PN 10	1	шт	**2103,00**
1033667	110	Uponor фланец 110x6,6 мм PN 10	1	шт	**3254,00**
1033668	160	Uponor фланец 160x9,5 мм PN 10	1	шт	**3953,00**

Uponor муфта электросварная

Для соединения коллекторов Uponor Meltaway, с нагревательными элементами. Материал - полиэтилен высокой плотности HDPE.




Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033673	75	Uponor муфта электросварная для труб 75x6,8 мм 40B	10	шт	**1338,00**
1033675	110	Uponor муфта электросварная для труб 110x6,6 мм 40B	1	шт	**2228,00**
1033676	160	Uponor муфта электросварная для труб 160x9,5 мм 40B	2	шт	**3473,00**

Uponor фиксирующий трак U-профиль

U-образная планка для крепления труб Uponor PE-X к рабочей поверхности.
- Длина: 3 м;
- Межосевое расстояние между фиксаторами: 50 мм;
- Материал: ПВХ.






Артикул	d мм	l мм	b мм	h мм	Меж.-центр. мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005290	25	3000	50	34	50	Uponor фиксирующий трак U-профиль 25 мм ц/ц 50мм, 3м	30	м	**286,95**

Коллекторы и аксессуары Uponor для снеготаяния






Uponor анкер для фиксирующего трака 25

Для крепления фиксирующего трака Uponor 25 к теплоизоляции. Материал: пластик.

Артикул	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005291	36	50	Uponor анкер для фиксирующего трака 25, 50мм	500	шт	**6,18**

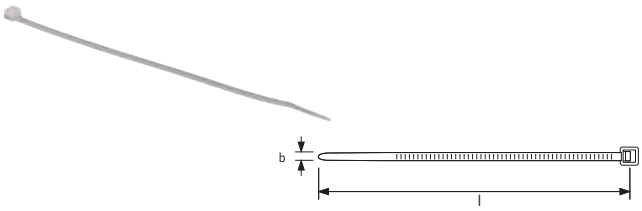

Uponor стягивающий хомут

Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке. Изготовлен из полиамида.

Артикул	l мм	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005287	200	5	Uponor стягивающий хомут, пластик PA 200мм	100	шт	**2,38**
1005372	280	7	Uponor стягивающий хомут, пластик PA 280мм	100	шт	**8,57**



Uponor крепёжная проволока

Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке. Изготовлена из стали. В комплекте 250 шт. Цена указана за комплект.


Артикул	l мм	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009222	150	1.25	Uponor крепёжная проволока, 250 шт, 150x1,25 мм	1	комп	**391,63**




Uponor угловой фиксатор для труб сталь

Фиксирует изгиб труб Uponor PEX на 90 градусов, материал - оцинкованная сталь.

Артикул	d мм	r мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009006	25	134	155	Uponor угловой фиксатор для труб сталь 22-25 мм	10	шт	**226,13**





Uponor зажимной адаптер 25

Изготавливается из латуни. Для труб Uponor PE-X 25x2,3 мм.

Артикул	d мм	HP дюйм	BP дюйм	l мм	SW мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005297	25		Rp 3/4	35	37/31	8	Uponor зажимной адаптер 25x2,3-RP3/4"BP латунь	10	шт	**1321,00**
1005296	25		Rp 1	40	37/38	8	Uponor зажимной адаптер 25x2,3-RP1"BP латунь	10	шт	**1321,00**
1005295	25	R 3/4		50	37/27	15	Uponor зажимной адаптер 25x2,3-RP3/4"HP латунь	10	шт	**1321,00**
1005298	25	R 1		53	37/34	20	Uponor зажимной адаптер 25x2,3-RP1"HP латунь	10	шт	**1321,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Коллекторы и аксессуары Uponor для снеготаяния


Uponor MELTAWAY калибратор

Для снятия наружной фаски с труб Uponor Meltaway 25x2,3 мм. Материал: окрашенная сталь.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033689	25	Uponor MELTAWAY калибратор диаметр 25	1	шт	**1818,00**

Напольное отопление Uponor для спортивных сооружений



Отопление полов спортивных сооружений с эластичной поверхностью. Такие полы это синтез деревянного пружинящего пола с эластичным слоем из ПВХ или линолеума. Змеевики труб проходят через специальные фиксирующие траки (патент компании Uponor) непосредственно под черновым полом. Концы змеевиков подключаются к коллекторам Uponor. Системы напольного отопления спортивных сооружений Uponor быстро монтируются. Во-первых, благодаря гибкому и, в то же время, прочному материалу труб PE-Xa. Во-вторых, благодаря запатентованному способу крепления труб в конструкций полов с эластичной поверхностью.

Достоинства


Комфорт: мягкий и равномерный нагрев без циркуляции пыли

Безопасность: отсутствие каких-либо элементов системы в зоне занятия спортом

Экономичность: свобода выбора изоляции

Экономия пространства: все элементы системы находятся под спортивной площадкой

Компоненты



Система креплений



Трубы



Фитинги



Коллекторы

Аксессуары



Насосно-смесительные группы



Трубы и фитинги Uponor PE-Xa



Системы управления



Коллекторы



Инструменты

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor PE-Xa для напольного отопления спортзалов


Uponor evalPEX труба серии S5,0 белая в бухтах



Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы Uponor evalPEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.

Артикул	d мм	s мм	P бар	L м
1023448	25	2.3	6	205
1047615	25	2.3	6	303
1047618	25	2.3		640

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor evalPEX труба 25x2,3 белая, бухта 205м	205	м	**179,87**
Uponor evalPEX труба 25x2,3 белая, бухта 303м	303	м	**179,87**
Uponor evalPEX труба 25x2,3 белая, бухта 640м	640	м	**179,87**

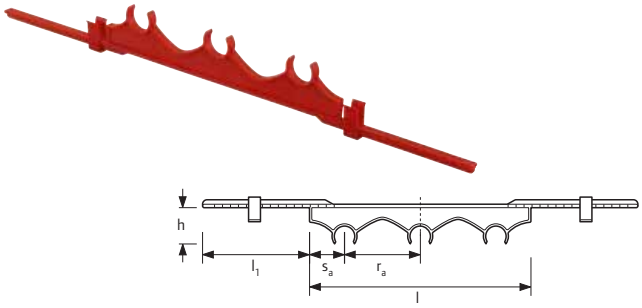


Uponor фиксирующий трак для регулируемых полов

Для точной установки труб Uponor PE-X 25 мм внутри каналов спортивных полов. Материал - полиамид.

Артикул	S_a мм	l мм	l1 мм	h мм	Меж.-центр. мм
1005286	45	290	145	50	100

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor фиксирующий трак, пластик PA, для регулируем.полов, 25, ц/ц100, 0,29м	150	шт	**266,49**

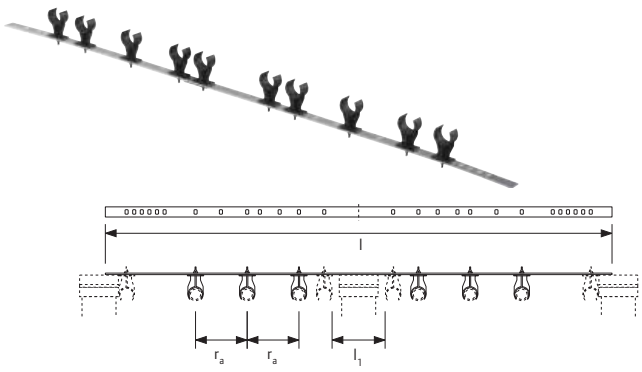


Uponor фиксирующий трак двойной для регулируемых полов

Для точной установки труб Uponor PE-X 25 мм в изогнутых зонах каналов спортивных полов. Материал - оцинкованная сталь.

Артикул	l мм	l1 мм	Меж.-центр. мм
1005284	975	105	100

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor фиксирующий трак двойной, сталь, для регулируем.полов, 25, ц/ц100, 0,975м	1	шт	**1417,00**

Крепежи и аксессуары Uponor для спортзалов

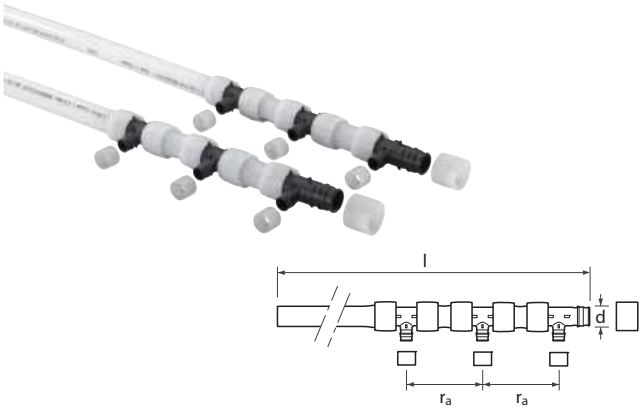

Uponor Q&E Tichelmann коллектор

Используется для устройства напольного отопления и охлаждения в спортивных полах, в основе которого заложен принцип Тихельмана (попутная схема движения теплоносителя). Оснащен тремя выходами, предназначен для подключения труб Uponor evalPEX 25x2,3 мм по технологии Uponor Q&E. Состоит из:
- 1 коллектор (подающий и обратный),
- 6 колец Q&E 25 мм,
- 2 кольца Q&E 40 мм.


Материал: трубы Uponor evalPEX + фитинги Uponor Q&E PPSU.

Артикул	d мм	l мм	Меж.-центр. мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046748	40	2084	150	Uponor Q&E Tichelmann коллектор 3 петли	1	комп.	**15035,00**

Uponor Q&E Tichelmann коллектор концевой

Используется для устройства напольного отопления и охлаждения в спортивных полах, в основе которого заложен принцип Тихельмана (попутная схема движения теплоносителя). Оснащен тремя выходами, предназначен для подключения труб Uponor evalPEX 25x2,3 мм по технологии Uponor Q&E. Состоит из:
- 1 коллектор (подающий и обратный),
- 6 колец Q&E 25 мм.

Материал: трубы Uponor evalPEX + фитинги Uponor Q&E PPSU.

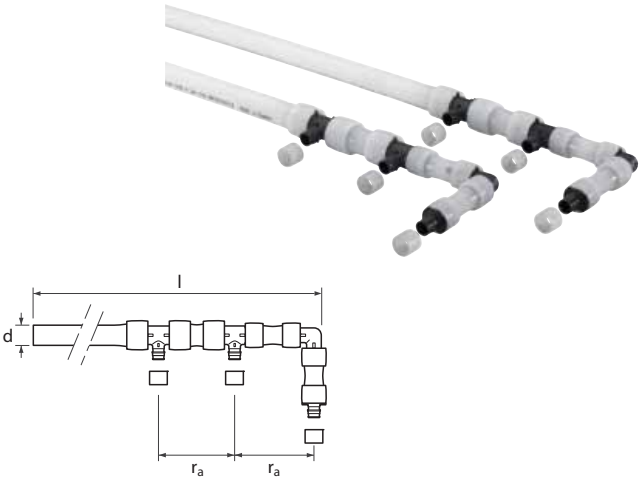

Артикул	d мм	l мм	Меж.-центр. мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046749	40	2036	150	Uponor Q&E Tichelmann коллектор концевой 3 петли	1	комп.	**15035,00**

Uponor угловой фиксатор для труб сталь


Фиксирует изгиб труб Uponor PEX на 90 градусов, материал - оцинкованная сталь.



Артикул	d мм	r мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009006	25	134	155	Uponor угловой фиксатор для труб сталь 22-25 мм	10	шт	**226,13**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Панели Uponor Comfort



Панели Uponor Comfort представляют собой систему подвесных потолков, которая может использоваться как для обогрева, так и для охлаждения помещений. Составными элементами активной панели являются трубы PE-X 10 мм, которые закреплены на оцинкованном стальном листе и покрыты слоем теплопроводной мастики из графита. Система идеально подходит для коммерческого строительства, а также для реконструкции зданий с уже существующими подвесными потолками, где можно использовать имеющуюся подвесную конструкцию. Использование природного пористого графита в качестве теплопередающего материала позволяет добиться высокой тепло- и холодоотдачи. Звукоизоляция помещений может быть улучшена за счет комбинированного использования активных и пассивных панелей. Тепло- и холодоотдача соответствует EN 14240 и EN 14037.

Достоинства


Эффективность: Быстрый и простой монтаж без специального инструмента

Совместимость: Совместима с существующими подвесными конструкциями из стальных направляющих с ячейкой 600 мм и 625 мм


Гибкость: Подходит для новых и реконструируемых зданий

Улучшенная акустика: Возможность улучшения акустических характеристик при использовании сплошных панелей Uponor Comfort.

Компоненты



Comfort панели



Трубы и фитинги



Адаптеры

Аксессуары



Коллекторы



Насосно-смесительные группы




Трубы и фитинги Uponor PE-Xa



Системы управления



Контроль зон




Инструменты


Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Панели Uponor Comfort

Uponor Comfort панель высокоэффективная


Для охлаждения и отопления зданий системой подвесных потолков. Подходит для новых и реконструируемых зданий. Рабочая поверхность - из оцинкованного стального листа со стекловолокнистым звукопоглощающим покрытием белого цвета. Высокая эффективность благодаря хорошей теплопроводности между рабочей поверхностью и встроенными трубами PE-X. Верхнее покрытие выполнено из минерального волокна.
- Диаметр труб PE-X: 10x1,5мм,
- Охлаждающая мощность: 74 Вт/м ² при температурном напоре 8°C в соответствии с EN 14240,
- Отопительная мощность: 103 Вт/м ² при температурном напоре 15°C согласно EN 14037.

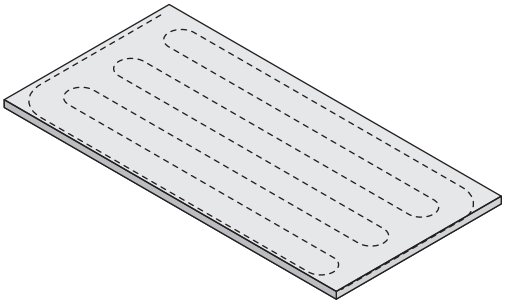


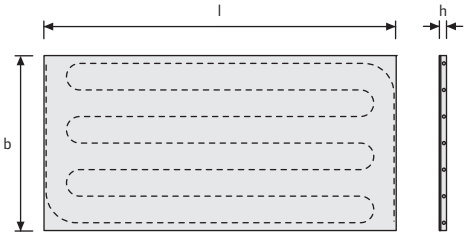

Артикул	l мм	b мм	h мм	A м²
1045315	1240	615	23	0.76
1045316	1190	590	23	0.70
1045317	615	615	23	0.38
1045318	590	590	23	0.35

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Comfort панель высокоэффективная 1250x625 мм	4	шт	**9626,00**
Uponor Comfort панель высокоэффективная 1200x600 мм	1	шт	**9626,00**
Uponor Comfort панель высокоэффективная 625x625 мм	8	шт	**5847,00**
Uponor Comfort панель высокоэффективная 600x600 мм	8	шт	**5847,00**

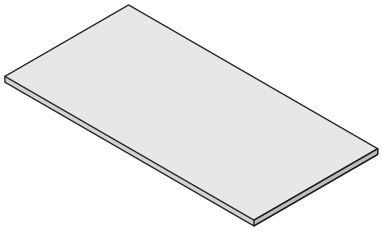



Uponor Comfort панель акустическая сплошная


Пассивная сплошная панель без труб для использования на пристенных участках подвесных потолков и в местах устройства отверстий (например, под светильники или вентиляционные диффузоры).
Состоит из минерального волокна, покрытого стекловолокнистым звукопоглощающим покрытием белого цвета.
Цвет рабочей поверхности полностью совпадает с цветом активных панелей Uponor Comfort.
Звукопоглощение (alpha w): 1,00
Звукопоглощение (NRC): 0,95


Артикул	l мм	b мм	h мм	A м²
1022983	1242	617	18	0.76
1022984	1195	595	18	0.71
1045319	615	615	18	0.39
1045320	590	590	20	0.36

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Comfort панель акустическая сплошная 1250x625 мм	32	шт	**2319,00**
Uponor Comfort панель акустическая сплошная 1200x600 мм	16	шт	**2319,00**
Uponor Comfort панель акустическая сплошная 625x625 мм	32	шт	**1165,00**
Uponor Comfort панель акустическая сплошная 600x600 мм	32	шт	**1165,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары для панелей Uponor Comfort






Uponor рамка для Comfort панели

Для использования в существующих подвесных потолках или в подвесных потолках с панелями Uponor Comfort. Применяется для оптического разделения потолка на квадратную сетку.
Цвет - белый.

Артикул	l мм	b мм	цвет -
1045323	625	24	белый
1045324	600	24	белый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor рамка для Comfort панели 625мм	1	шт	**866,54**
Uponor рамка для Comfort панели 600мм	1	шт	**866,54**



Uponor PE-Xc труба 10x1,5 в бухтах

Для соединения панелей Uponor Comfort в один циркуляционный контур. Материал: сшитый полиэтилен PE-Xc, с барьером от диффузии кислорода.
Рабочая температура: 0…60°C.
Рабочее давление: 0-6 бар при макс. 65 °C, 0-12 бар при макс. 20 °C. Влажность окружающей среды: до 90%.

Артикул	d мм	s мм	L м
1045327	10	1.5	100

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor PE-Xc труба 10x1,5 бухта 100м, 6 бар	100	м	**69,48**



Uponor Push Fit вкладыш 10


Для присоединения труб Uponor PE-Xc 10x1,5 мм панелей Uponor Comfort к вставным пуш-фитингам Uponor диаметром 10 мм. Материал - пластик.


Артикул	d мм	b мм
1045328	7	5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Push Fit вкладыш 10	10	шт	**71,38**

Uponor Push Fit соединитель 10

Пуш-фитинг для соединения панелей Uponor Comfort в один циркуляционный конур.
Рабочая температура: 0…60°C.
Рабочее давление: 6 бар.
Влажность окружающей среды: до 90%.
Материал: пластик.
Внимание! Ниппели Uponor 10x1,5 мм (арт. 1045328) следует заказывать отдельно.







Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	d3 мм	l мм
1045325	22	22	10	10	45

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Push Fit соединитель 10-10	10	шт	**395,44**

Uponor Push Fit переходник 15-10

Пуш-фитинг для соединения панелей Uponor Comfort в один циркуляционный конур.
Рабочая температура: 0…60°C.
Рабочее давление: 6 бар.
Влажность окружающей среды: до 90%.
Материал: пластик.
Внимание! Ниппель Uponor 10x1,5 мм (арт. 1045328) и штуцер Uponor 15 мм следует заказывать отдельно.





Артикул	d1 мм	d2 мм	d3 мм	l мм
1045326	32	10	15	56

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Push Fit переходник 15-10	10	шт	**647,65**


Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары для панелей Uponor Comfort

Uponor Push Fit коллектор

Фитинг позволяет объединить 4 панели Uponor Comfort и подключить их к трубе Uponor MLC 20 мм посредством пресс адаптера Uponor MLC 20-22CU (арт. 1014558).
Температурный диапазон: 0 – 60°C.
Давление: 0-6 бар.
Материал: пластик.






Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048684	Uponor Push Fit коллектор 4x10-22Cu	4	шт	**1901,00**

Uponor Push Fit заглушка 10


Заглушка для закрытия открытых выходов на вставном коллекторном фитинге Uponor Cu 22- 4x10 (арт. 1048684).
Температурный диапазон: 0 – 60°C.
Давление: 0-6 бар.
Материал: пластик.



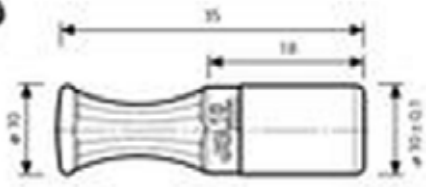

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048685	Uponor Push Fit заглушка 10	10	шт	**141,33**






Uponor пресс адаптер MLC-Cu латунь

Изготавливается из луженой латуни и медной трубки в соответствии с EN 1057. С предустановленной алюминиевой пресс гильзой и пластмассовым упорным кольцом. Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка, защита от протечки. Не требуется калибровка.
Внимание: медная трубка только для пресс соединений.

Артикул	d мм	d1 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1014558	20	Cu 22	82	22	41	Uponor пресс адаптер латунь 20-22Cu	10	шт	**405,44**
1014584	25	Cu 22	90	30	41	Uponor пресс адаптер латунь 25-22Cu	5	шт	**537,72**






Uponor RTM адаптер MLC-Cu латунь


Изготавливается из лужёной латуни с концепцией tool inside ("инструмент внутри"). Имеет функции: идентификация опрессовки, цветовая кодировка. Медная трубка соответствует EN 1057.
Внимание: медная трубка предназначена только для пресс соединений.

Артикул	d мм	d1 мм	l мм	l1 мм	l2 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057377	25	Cu 22	71.2	26.6	30	Uponor RTM адаптер латунь 25-22Cu	20	шт	**716,22**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары для панелей Uponor Comfort






Uponor Push Fit штуцер MLCP

Для подключения труб Uponor MLCP к вставным пуш-фитингам Uponor 15 мм. В комплекте с предустановленной пресс-гильзой.
Материал: никелированная латунь.

Артикул	d мм	d1 мм	l мм
1000297	15	16x2.0	70
1000298	15	20x2.25	70

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Push Fit штуцер MLCP 15-16x2,0 латунь	6	шт	**303,13**
Uponor Push Fit штуцер MLCP 15-20x2,25 латунь	30	шт	**303,13**




Uponor Push Fit штуцер с наружной резьбой

Для подключения резьбовых фитингов к вставным пуш-фитингам Uponor 15 мм.
Материал: никелированная латунь.

Артикул	d мм	HP дюйм	l мм
1000299	15	R 1/2	57
1000300	15	R 3/4	57

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Push Fit штуцер с наружной резьбой 15-1/2"HP латунь	6	шт	**303,13**
Uponor Push Fit штуцер с наружной резьбой 15-3/4"HP латунь	6	шт	**1192,00**





Uponor кран шаровой

Шаровой запорный кран для систем охлаждения и отопления.
Рабочая температура: -10…+110 °C;
Рабочее давление: 0…10 бар;
Материал: никелированная латунь.

Артикул	BP дюйм	l мм
1022985	G 1	50
1022986	G 3/4	50

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor кран шаровой Rp 1"BP - Rp 1"BP L=50мм	1	шт	**854,17**
Uponor кран шаровой Rp 3/4"BP -Rp 3/4"BP L=50мм	10	шт	**624,80**

Uponor динамический регулятор расхода ABQM

Для управления объемным расходом в контурах охлаждения/отопления посредством встроенного вентиля в комбинации с исполнительным механизмом TWA-Z.
Материал: латунь.



Артикул	DN мм	Flow Rate l/h	stroke мм	Valve Connection -
1042942	15	90-450	2,25	G 3/4" A
1042943	20	180-900	2,25	G 1" A
1042944	25	340-1700	2,25	G 1 1/4" A


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor динамический регулятор расхода ABQM-15	1	шт	**13523,00**
Uponor динамический регулятор расхода ABQM-20	1	шт	**17412,00**
Uponor динамический регулятор расхода ABQM-25	1	шт	**17412,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары для панелей Uponor Comfort

Uponor штуцер для регулятора расхода ABQM

Для регулятора расхода ABQM. В комплекте с торцевой уплотнительной прокладкой. Материал - латунь.





Артикул	Усл. обозн. -	НР дюйм	ВР дюйм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1044809	15	R 1/2"	Rp 3/4"	Uponor штуцер для регулятора расхода ABQM-15 3/4"НГ-1/2"НР	1	шт	**340,71**
1044810	20	R 3/4"	Rp 1"	Uponor штуцер для регулятора расхода ABQM-20 1"НГ-3/4"НР	1	шт	**469,19**
1044811	25	R 1"	Rp 1 1/4"	Uponor штуцер для регулятора расхода ABQM-25 11/4"НГ-1"НР	1	шт	**795,16**

Uponor исполнительный механизм нормально открытый, TWA-Z

Для автоматического управления объемным расходом на регуляторах расхода ABQM.
Тип TWA-Z NO - открыт в отключенном состоянии.



Артикул	Усл. обозн. -	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1042946	TWA-Z	Uponor исполнительный механизм нормально открытый, TWA-Z	1	шт	**2567,00**

Uponor исполнительный механизм нормально закрытый, TWA-Z

Для автоматического управления объемным расходом на регуляторах расхода ABQM.
Тип TWA-Z NC - закрыт в отключенном состоянии.



Артикул	Усл. обозн. -	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1042947	TWA-Z	Uponor исполнительный механизм нормально закрытый, TWA-Z	1	шт	**2567,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары для панелей Uponor Comfort



Uponor термостат TR 2/3

Для встраиваемой установки, защищает охлаждаемую поверхность от выпадения конденсата. Термостат TR 2/3 может работать в двух режимах (режим переключается внутри термостата):
- управлять одним клапаном (отопление или охлаждение);
- управлять 2-мя клапанами (отопление или охлаждение).
С опцией внешнего удаленного переключения заданного значения он может работать в двух-линейных (отопление и охлаждение) и в трех-линейных (отопление и охлаждение) системах.
Фактический статус работы термостата (нагревание / охлаждение / предупреждение о точке росы) показывается на лицевой панели устройства посредством светодиодов.
Для упрощения прокладки проводов и установки термостатов необходимо использовать распределительные коробки.
Рабочее напряжение: 24 В / 50-60 Гц;
Диапазон контроля температуры: 5-30°C;
Гистерезис переключения: 1 K;
Датчик температуры: NTC (ОТКС);
Выход переключателя: Триак (симистор), 24 В/1 А, краткосрочно до 2,5 А.
Функции:
- Отопление или охлаждение;
- Отопление или охлаждение с переключением внутри термостата;
- Отопление и/или охлаждение с удаленным переключением заданного значения.
Место монтажа: под штукатурку, подходит для коробок UP DIN 49073.
Монтажная глубина: 28 мм;
Цвет: белый RAL 9010.

Артикул	l мм	l1 мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000311	71	70	28	Uponor термостат TR 2/3	1	шт	**8177,00**



Uponor датчик точки росы TF3 PR

Для оштукатуренных потолков или стен со встроенными трубами, обнаруживает потенциальное образование конденсата на трубе, или в непосредственной близости, изменяя свое электрическое сопротивление. Это изменение сопротивления датчика фиксируется комнатным термостатом Uponor TR 2/3, который закрывает управляемый клапан и, тем самым, эффективно защищает охлаждающую поверхность от вредного воздействия конденсата.
Датчик точки росы Uponor TF3 PR разработан для установки в оштукатуренных потолках/стенах или на трубы холодной воды.

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000312	70	20	7	Uponor датчик точки росы TF3 PR	1	шт	**5025,00**

Аксессуары для панелей Uponor Comfort

Uponor датчик точки росы TF3 GM

Для гипсокартонных потолков и стен / подвесных металлических потолков, обнаруживает потенциальное образование конденсата на трубе, или в непосредственной близости, изменяя свое электрическое сопротивление. Это изменение сопротивления датчика фиксируется комнатным термостатом Uponor TR 2/3, который закрывает управляемый клапан и, тем самым, эффективно защищает охлаждающую поверхность от вредного воздействия конденсата.
Датчик точки росы TF3 GM разработан для установки в гипсокартонные потолки/стены или в подвесные металлические потолки.



Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000313	70	20	7	Uponor датчик точки росы TF3 GM	1	шт	**5025,00**

Uponor конвертер точки росы TK 1PF


Оценивает информацию, полученную от соответствующего датчика точки росы. Встроенный контакт активируется, когда точка росы достигнута. Эта информация может использоваться, например, для удаленного управления с центральной системы управления здания или подобным устройством.
К конвертеру можно подключить до пяти датчиков точки росы.
Рабочее напряжение: 24 В / 50-60 Гц.
Выход: свободный от напряжения переключаемый контакт с максимальной выходной мощностью: 48 В ~/60 В постоянного тока.
Место установки: пункт автоматизации или электрический коллекторный пункт.



Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1000314	85	36	60	Uponor конвертер точки росы TK 1PF	1	шт	**5368,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Гипсовые панели Uponor



Система поверхностного отопления и охлаждения для потолочной установки. Гипсовые панели со встроенными трубами Uponor PE-Xa 9,9 мм легко собираются в единую конструкцию путем крепления к подвесной системе направляющих. После монтажа панели окрашиваются в любой подходящий цвет. Отопительная и холодильная мощность соответствуют стандартам EN 14240, EN 14037.

Достоинства
Эффективность: Быстрые в установке благодаря встроенными трубам в панели и технологии Q&E
Комфорт: Скорый нагрев и короткое время реакции
Экономия энергии: Пониженные температуры теплоносителя

Компоненты



Гипсовые панели



Трубы и фитинги



Элементы для магистралей



Инструменты и аксессуары

Аксессуары



Коллекторы



Насосно-смесительные группы



Трубы и фитинги Uponor PE-Xa



Системы управления




Инструменты

Гипсовые панели Uponor

Uponor гипсовая панель с EPS активная

Панель для отопления и охлаждения зданий системой подвесных потолков. Состоит из гипсовой плиты (15 мм), встроенного в нее змеевика из труб Uponor evalPEX 9,9x1,1 мм и слоя теплоизоляции 17 мм из пенополистирола EPS 200 (30 кг/м³).
Размеры: 2000x1200мм, 1000x1200мм, 500x1200мм.

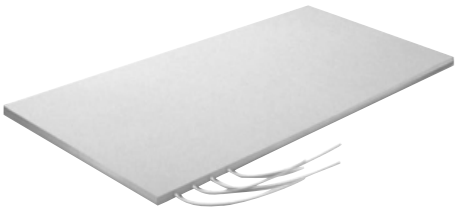

Артикул	l мм	b мм	h мм	A м²
1047319	2000	1200	42	2.40
1047320	1000	1200	42	1.20
1047321	500	1200	42	0.60

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor гипсовая панель с EPS активная 2000x1200 мм	1	шт	**14995,00**
Uponor гипсовая панель с EPS активная 1000x1200 мм	1	шт	**7718,00**
Uponor гипсовая панель с EPS активная 500x1200 мм	1	шт	**3859,00**

Uponor гипсовая панель с EPS пассивная

Гипсовая панель Uponor пассивная имеет аналогичную структуру с активной панелью (1047319-1047321), но без труб.
Размер: 2000x1200 мм.



Артикул	l мм	b мм	h мм	A м²
1020506	2000	1200	42	2.40

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor гипсовая панель с EPS пассивная 2000x1200 мм	1	шт	**5983,00**




Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая в бухтах

Труба изготавливается из сшитого полиэтилена PE-Xa по методу Энгеля, в соответствии с EN ISO 15875 и ГОСТ Р 52134, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям DIN 4726 по кислородопроницаемости. Данный барьер разработан специально для использования с технологией соединения труб Uponor Q&E. Трубы pePEX предназначены для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения. Они также имеют дополнительный внешний слой из полиэтилена PE, защищающий их от механических повреждений. Максимальная температура 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4 и 5.

Артикул	d мм	s мм	L м	V л/м
1009230	20	2.0	240	0,2
1009231	20	2.0	480	0,2

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая, бухта 240м	240	м	**118,01**
Uponor pePEX Q&E труба 20x2,0 белая, бухта 480м	480	м	**118,01**





Uponor Minitec PE-Xa соединитель 9,9

Для соединения труб Uponor evalPEX 9,9x1,1 мм.
Состоит из:
- 1 соединитель,
- 2 пластиковых кольца Q&E 9,9.

Материал: соединитель - латунь, кольца - сшитый полиэтилен PE-X.


Артикул	d мм	s мм	l мм	z мм
1005264	9.9	1.1	34	4

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Minitec PE-Xa соединитель 9,9-9,9 с двумя кольцами PE-X	10	шт	**180,36**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Гипсовые панели Uponor - Аксессуары





Uponor Minitec штуцер с наружной резьбой 9,9-R1/2"HP

Для труб Uponor evalPEX 9,9 x 1,1 мм, материал латунь. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211. В комплект входит одно пластиковое кольцо Q&E 9,9 из сшитого полиэтилена PE-X.

Артикул	d мм	HP дюйм	l мм	SW мм	z мм
1005265	9.9	R 1/2	39	22	14

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Minitec штуцер с наружной резьбой 9,9-R1/2"HP с кольцом PE-X	10	шт	**329,77**



Uponor PE-Xa Q&E переходник 20x9,9

Для соединения труб Uponor PEX, изготавливается из латуни. В комплект входит одно кольцо Q&E 9,9 и одно кольцо Q&E 20 из сшитого полиэтилена PE-X.

Артикул	d мм	d1 мм
1020518	9.9	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor PE-Xa Q&E переходник 20x9,9 с кольцом PE-X 9,9 и кольцом PE-X 20	5	шт	**333,58**

Uponor PE-Xa Q&E тройник 20x9,9x20

Для соединения труб Uponor PEX, изготавливается из латуни. В комплект входит одно кольцо Q&E 9,9 и два кольца Q&E 20 из сшитого полиэтилена PE-X.



Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм
1020524	20	9.9	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor PE-Xa Q&E тройник 20x9,9x20 с кольцом PEX 9,9 и 2 кольцами PEX 20	5	шт	**368,80**

Uponor PE-X кольцо для труб PE-Xa 9,9


Запасное кольцо Q&E для монтажа соединений труб Uponor evalPEX 9,9x1,1 мм с фитингами Uponor Minitec 9,9 мм. Изготавливается из сшитого полиэтилена PE-X.



Артикул	d мм
1005263	9.9

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor PE-X кольцо для труб PE-Xa 9,9x1,1	10	шт	**11,90**

Термоактивные строительные конструкции Uponor TABS: Contec ON



Система Uponor TAB Contec ON - система термоактивных строительных конструкций с трубами, близко распложенными к рабочей поверхности для мнговенной компенсации тепловой/холодильной нагрузки и быстрого управления температурой в помещениях. В зданиях с установленной системой Uponor TAB Contec, которая обеспечивает накопление и хранение термической энергии, Contec ON является полезным дополнением, позволяющим эффективно справляться с пиковыми нагрузками и обеспечивать индивидуальное регулирования внутренней температуры в помещениях. Доступны две версии:
Contec On стандартная и Contec On высокоэффективная. Стандартная версия предназначена для установки во всем пространстве потолка, в то время как высокоэффективная версия предназначена для установки в граничных зонах для обеспечения повышенной тепло- и холодоотдачи.

Достоинства
Комфорт: Сокращение времени реакции в случае изменения окружающих условий
Производительность: Высокая тепло- и холодоотдача. Трубы находятся близко к рабочей поверхности
Эффективность: Возможность ускорения монтажа с помощью предварительно собранных модулей
Гибкость: Оптимальное использование пространства здания
Экономия энергии: Пониженные температуры теплоносителя

Компоненты



Компоненты



Трубы и фитинги



Аксессуары

Аксессуары



Коллекторы




Насосно-смесительные группы



Трубы и фитинги Uponor PE-Xa



Системы управления



Инструменты

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Инструменты Uponor



Uponor труборез для труб PE-X 14-25 мм

Для резки труб Uponor PEX диаметром до 25 мм.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1001369	- 25	Uponor труборез для труб PEX 14-25 мм	1	шт	**1091,15**



Uponor труборез 14-32

Для резки труб Uponor PEX и Uponor MLC диаметром до 32 мм.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1013719	- 32	Uponor труборез 14-32	1	шт	**2011,00**



Uponor гибочная пружина наружная

Специальная пружина для сгибания труб Uponor MLC. Материал: сталь.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1006640	16	Uponor гибочная пружина наружная 16	1	шт	**353,56**



Uponor расширительная головка

Расширительная головка для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa по технологии Quick & Easy. Только для использования с ручным расширительным инструментом Q&E.

Артикул	d мм	s мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1006250	9.9	1.1	Uponor Minitec расширительная головка 9,9x1,1	1	шт	**3284,00**



Uponor Tacker степлер с магазином

Высокоточный, износостойкий инструмент для крепления труб напольного отопления к теплоизоляции посредством фиксаторов для степлера Uponor. Фиксаторы загружаются в магазин.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1002295	Uponor Tacker степлер с магазином 14-20мм, L=700мм	1	шт	**9775,00**

Инструменты Uponor

Uponor графитовая смазка

Коллоидная графитовая смазка для смазки рабочего конуса расширительных инструментов Uponor Q&E, а также болтов на фитингах Uponor WIPEX.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008334	Uponor графитовая смазка 30г (для расширит.инструментов Q&E, болтов Wipex)	20	шт	**543,43**

Uponor Classic скручивающий инструмент


Для крепления труб к арматурной сетке путем скручивания крепёжной проволоки.




Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1006243	Uponor Classic скручивающий инструмент для крепёжной проволоки L=20мм	1	шт	**945,54**

Uponor ключ для коллектора PRO 1"

Для замены клапанов и расходомеров на модульном пластиковом коллекторе Uponor Pro.





Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009216	Uponor ключ для коллектора PRO 1"	2	шт	**251,74**

Uponor разматыватель для труб с направляющей

Для разматывания всех труб Uponor диаметром до 25 мм. Подходит для бухт с внутренним диаметром 300 мм и 600 мм. Материал - окрашенная сталь.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1035807	Uponor разматыватель для труб с направляющей	1	шт	**8205,00**

Uponor MELTAWAY разматыватель для труб

Для разматывания труб Uponor Meltaway 25x2,3 мм. Материал - окрашенная сталь.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1033691	Uponor MELTAWAY разматыватель для труб	1	шт	**4544,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.


Теплоизолированные трубы Uponor



Трубы Uponor для теплоснабжения

Uponor Thermo Single труба PN6






Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем теплоснабжения, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена для подземной бесканальной прокладки. Ежегодно институтом DIN Certco проверяются данные о теплопотерях в соответствии с VDI 2055.
Одна несущая труба, выполнена из сшитого полиэтилена PE-Xa, серия S5,0. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям ISO 17455 по кислородопроницаемости. Параметры несущей трубы: максимальная температура Tmax = 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4-5.
Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).
Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).

Артикул	dxs мм	DN мм	d2 мм	R м	Вес кг
1018109	25x2.3	20	140	0,25	1,18
1018110	32x2.9	25	140	0,3	1,31
1018111	40x3.7	32	175	0,35	2,2
1018112	50x4.6	40	175	0,45	2,4
1018113	63x5.8	50	175	0,55	2,8
1018114	75x6.8	65	200	0,8	3,74
1018115	90x8.2	80	200	1,1	4,2
1018116	110x10.0	100	200	1,2	5,24

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Thermo Single труба 25x2,3/140 PN6 (бухта 200м)	1	м	**1597,00**
Uponor Thermo Single труба 32x2,9/140 PN6 (бухта 200м)	1	м	**1722,00**
Uponor Thermo Single труба 40x3,7/175 PN6 (бухта 200м)	1	м	**2660,00**
Uponor Thermo Single труба 50x4,6/175 PN6 (бухта 200м)	1	м	**2899,00**
Uponor Thermo Single труба 63x5,8/175 PN6 (бухта 200м)	1	м	**3347,00**
Uponor Thermo Single труба 75x6,8/200 PN6 (бухта 100м)	1	м	**4473,00**
Uponor Thermo Single труба 90x8,2/200 PN6 (бухта 100м)	1	м	**4939,00**
Uponor Thermo Single труба 110x10,0/200 PN6 (бухта 100м)	1	м	**5786,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor для теплоснабжения

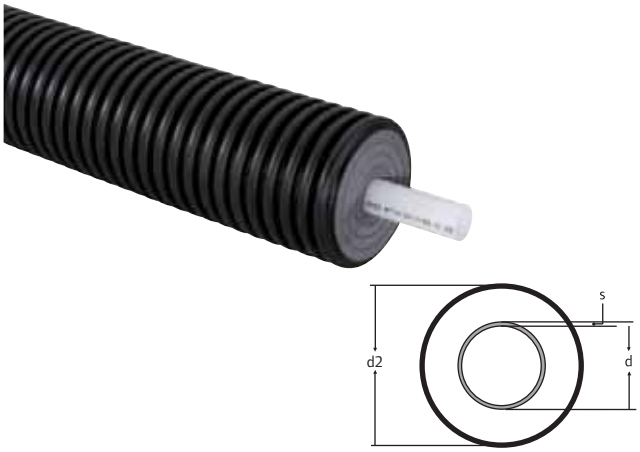

Uponor Thermo Single труба PN10

Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем теплоснабжения, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена для подземной бесканальной прокладки. Ежегодно институтом DIN Certco проверяются данные о теплопотерях в соответствии с VDI 2055.
Одна несущая труба, выполнена из сшитого полиэтилена PE-Xa, серия S3,2. Имеет антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствует требованиям ISO 17455 по кислородопроницаемости. Параметры несущей трубы: максимальная температура Tmax = 95°C, рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4-5.
Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).
Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).

Артикул	dxs мм	DN мм	d2 мм	s мм	R м	Вес кг
1045875	25x3.5	20	140	3.5	0,35	1,24
1045876	32x4.4	25	140	4.4	0,4	1,42
1045877	40x5.5	32	175	5.5	0,45	2,4
1045878	50x6.9	40	175	6.9	0,55	2,7
1045879	63x8.7	50	175	8.6	0,65	3,2
1061041	75x10.3	65	200	10.3		
1061042	90x12.3	80	200	12.3		
1061043	110x15.1	100	200	15.1		


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Thermo Single труба 25x3,5/140 PN10 (бухта 200м)	1	м	**1811,00**
Uponor Thermo Single труба 32x4,4/140 PN10 (бухта 200м)	1	м	**2056,00**
Uponor Thermo Single труба 40x5,5/175 PN10 (бухта 200м)	1	м	**3035,00**
Uponor Thermo Single труба 50x6,9/175 PN10 (бухта 200м)	1	м	**3420,00**
Uponor Thermo Single труба 63x8,7/175 PN10 (бухта 200м)	1	м	**3945,00**
Uponor Thermo Single труба 75x10,3/200 PN10 (бухта 100м)	1	м	**5433,00**
Uponor Thermo Single труба 90x12,3/200 PN10 (бухта 100м)	1	м	**6191,00**
Uponor Thermo Single труба 110x15,1/200 PN10 (бухта 100м)	1	м	**7358,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor для теплоснабжения

Uponor Thermo Twin труба PN6






Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем теплоснабжения, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена для подземной бесканальной прокладки. Ежегодно институтом DIN Certco проверяются данные о теплопотерях в соответствии с VDI 2055.
Две несущих трубы: подающая и обратная, выполнены из сшитого полиэтилена PE-Xa, серия S5,0. Имеют антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствуют требованиям ISO 17455 по кислородопроницаемости. Несущие трубы встроены в двухцветную сердцевину теплоизоляции, выполненную в форме "собачьей кости", для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами. Параметры несущих труб: максимальная температура Tмах = 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4-5.
Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).
Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).

Артикул	dxs мм	d1xs1 мм	DN мм	d2 мм	R м	Вес кг
1018134	25x2.3	25x2.3	20+20	175	0,5	2,2
1018135	32x2.9	32x2.9	25+25	175	0,6	2,4
1018136	40x3.7	40x3.7	32+32	175	0,8	2,6
1018137	50x4.6	50x4.6	40+40	200	1	3,5
1018138	63x5.8	63x5.8	50+50	200	1,2	4,55

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Thermo Twin труба 2x25x2,3/175 PN6 (бухта 200м)	1	м	**2376,00**
Uponor Thermo Twin труба 2x32x2,9/175 PN6 (бухта 200м)	1	м	**2563,00**
Uponor Thermo Twin труба 2x40x3,7/175 PN6 (бухта 200м)	1	м	**2938,00**
Uponor Thermo Twin труба 2x50x4,6/200 PN6 (бухта 100м)	1	м	**4348,00**
Uponor Thermo Twin труба 2x63x5,8/200 PN6 (бухта 100м)	1	м	**5877,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor для теплоснабжения

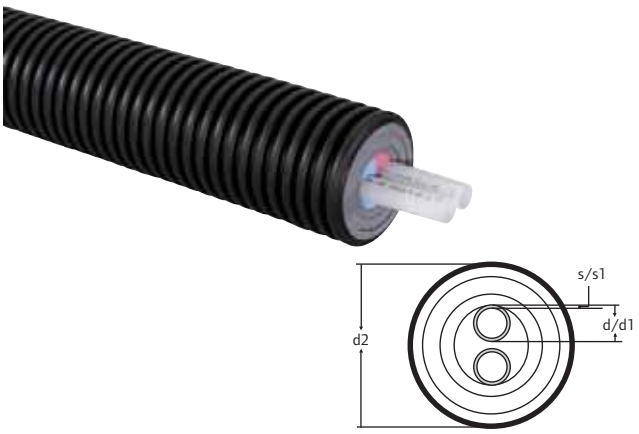

Uponor Thermo Twin труба PN10

Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем теплоснабжения, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена для подземной бесканальной прокладки. Ежегодно институтом DIN Certco проверяются данные о теплопотерях в соответствии с VDI 2055.

Две несущих трубы: подающая и обратная, выполнены из сшитого полиэтилена PE-Xa, серия S3,2. Имеют антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствуют требованиям ISO 17455 по кислородопроницаемости. Несущие трубы встроены в двухцветную сердцевину теплоизоляции, выполненную в форме "собачьей кости", для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами. Параметры несущих труб: максимальная температура Tmax = 95°C, рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4-5.

Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).

Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).

Артикул	dxs мм	d1xs1 мм	DN мм	d2 мм	s мм	R м	Вес кг
1045880	25x3.5	25x35	20+20	175	3.5	0,65	2,5
1045881	32x4.4	32x4.4	25+25	175	4.4	0,7	2,7
1045882	40x5.5	40x5.5	32+32	175	5.5	0,9	2,9
1045883	50x69	50x6.9	40+40	200	6.9	1	3,8


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Thermo Twin труба 2x25x3,5/175 PN10 (бухта 200м)	1	м	**2820,00**
Uponor Thermo Twin труба 2x32x4,4/175 PN10 (бухта 200м)	1	м	**3267,00**
Uponor Thermo Twin труба 2x40x5,5/175 PN10 (бухта 200м)	1	м	**3729,00**
Uponor Thermo Twin труба 2x50x6,9/200 PN10 (бухта 100м)	1	м	**5352,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor для горячего водоснабжения

Uponor Aqua Single труба PN10






Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем горячего водоснабжения, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена для подземной бесканальной прокладки.
Одна несущая труба, выполнена из сшитого полиэтилена PE-Xa, серия S3,2. Параметры несущей трубы: максимальная температура Tmax = 95°C, рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1-2.
Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).
Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).

Артикул	dxs мм	DN мм	d2 мм	R м	Вес кг
1034180	28x4.0	20	140	0,35	1,3
1018118	32x4.4	25	140	0,4	1,42
1018119	40x5.5	32	175	0,45	2,4
1018120	50x6.9	40	175	0,55	2,7
1018121	63x8.7	50	175	0,65	3,2
1018122	75x10.3	65	200	0,9	4,34
1018123	90x12.3	80	200	1,2	5,3
1036036	110x15.1	100	200	1,3	6,5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Aqua Single труба 28x4,0/140 PN10 (бухта 200м)	1	м	**1741,00**
Uponor Aqua Single труба 32x4,4/140 PN10 (бухта 200м)	1	м	**1741,00**
Uponor Aqua Single труба 40x5,5/175 PN10 (бухта 200м)	1	м	**2723,00**
Uponor Aqua Single труба 50x6,9/175 PN10 (бухта 200м)	1	м	**3065,00**
Uponor Aqua Single труба 63x8,7/175 PN10 (бухта 200 м)	1	м	**3627,00**
Uponor Aqua Single труба 75x10,3/200 PN10 (бухта 100м)	1	м	**4939,00**
Uponor Aqua Single труба 90x12,3/200 PN10 (бухта 100м)	1	м	**5628,00**
Uponor Aqua Single труба 110x15,1/200 PN10 (бухта 100м)	1	м	**6689,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor для горячего водоснабжения

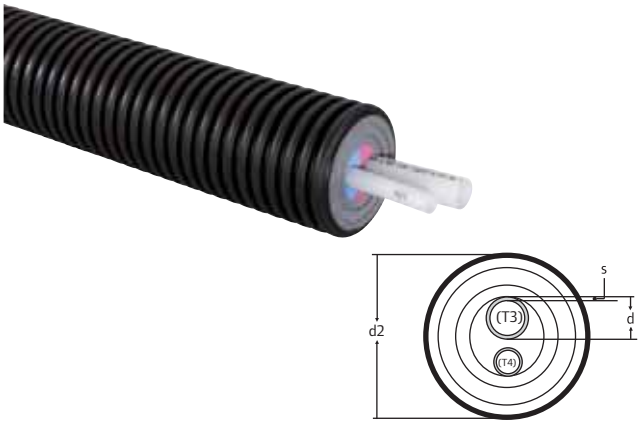

Uponor Aqua Twin труба PN10

Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем горячего водоснабжения, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена для подземной бесканальной прокладки.
Две несущих трубы: подающая и циркуляционная, выполнены из сшитого полиэтилена PE-Xa, серия S3,2. Несущие трубы встроены в двухцветную сердцевину теплоизоляции, выполненную в форме "собачьей кости", для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами. Параметры несущих труб: максимальная температура Tmax = 95°C, рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1-2.
Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).
Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).

Артикул	dxs мм	d1xs1 мм	DN мм	d2 мм	R м	Вес кг
1034185	28x4.0	18x2.5	20+12	140	0,65	1,4
1034186	32x4.4	18x2.5	25+12	175	0,7	2,3
1034187	40x5.5	28x4.0	32+20	175	0,9	2,7
1034188	50x6.9	32x4.4	40+25	175	1	3,1
1044014	32x4.4	28x4.0	25+20	175	0,7	2,5
1044015	40x5.5	32x4.4	32+25	175	0,9	2,8
1044016	50x6.9	40x5.5	40+32	200	1	3,5
1044013	50x6.9	50x6.9	40+40	200	1	3,6


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Aqua Twin труба 28x4,0-18x2,5/140 PN10 (бухта 200м)	1	м	**2077,00**
Uponor Aqua Twin труба 32x4,4-18x2,5/175 PN10 (бухта 200м)	1	м	**2534,00**
Uponor Aqua Twin труба 40x5,5-28x4,0/175 PN10 (бухта 200м)	1	м	**3098,00**
Uponor Aqua Twin труба 50x6,9-32x4,4/175 PN10 (бухта 200м)	1	м	**3597,00**
Uponor Aqua Twin труба 32x4,4-28x4,0/175 PN10 (бухта 200м)	1	м	**2814,00**
Uponor Aqua Twin труба 40x5,5-32x4,4/175 PN10 (бухта 200м)	1	м	**3288,00**
Uponor Aqua Twin труба 50x6,9-40x5,5/200 PN10 (бухта 100м)	1	м	**4752,00**
Uponor Aqua Twin труба 50x6,9-50x6,9/200 PN10 (бухта 100м)	1	м	**5064,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor для теплоснабжения и горячего водоснабжения

Uponor Quattro труба





Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена для подземной бесканальной прокладки. Четыре несущих трубы: две для теплоснабжения (подающая и обратная, серия S5,0) и две для горячего водоснабжения (подающая и циркуляционная, серия S3,2), выполнены из сшитого полиэтилена PE-Xa. Несущие трубы встроены в двухцветную сердцевину теплоизоляции, выполненную в форме "собачьей кости", для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами. Трубы теплоснабжения имеют антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствуют требованиям ISO 17455 по кислородопроницаемости.

Параметры несущих труб для теплоснабжения: максимальная температура Tmax = 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4-5.

Параметры несущих труб для горячего водоснабжения: максимальная температура Tmax = 95°C, рабочее давление 10 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 1-2.

Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).

Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).


Артикул	dxs мм	d1xs1 мм	d2 мм	R м	Вес кг
1034173	2x25x2.3	28x4.0+18x2.5	175	0,8	2,4
1034174	2x32x2.9	28x4.0+18x2.5	175	0,8	2,6
1034175	2x32x2.9	32x4.4+18x2.5	175	0,8	2,8
1034176	2x40x3.7	40x5.5+28x4.0	200	1	3,7
1044017	2x32x2.9	2x28x4.0	175	0,8	2,7
1044018	2x32x2.9	2x32x4.4	175	0,8	2,9
1044020	2x40x3.7	32x4.4+18x2.5	200	1	3,4
1044019	2x40x3.7	2x40x5.5	200	1	3,8

d = трубы отопления
d1 = труба гор.водоснабжения + циркуляция

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Quattro труба 2x25x2,3-28x4,0-18x2,5/175 (бухта 200м)	1	м	**4001,00**
Uponor Quattro труба 2x32x2,9-28x4,0-18x2,5/175 (бухта 200м)	1	м	**4348,00**
Uponor Quattro труба 2x32x2,9-32x4,4-18x2,5/175 (бухта 200м)	1	м	**4723,00**
Uponor Quattro труба 2x40x3,7-40x5,5-28x4,0/200 (бухта 100м)	1	м	**5198,00**
Uponor Quattro труба 2x32x2,9-2x28x4,0/175 (бухта 200м)	1	м	**4723,00**
Uponor Quattro труба 2x32x2,9-2x32x4,4/175 (бухта 200м)	1	м	**4723,00**
Uponor Quattro труба 2x40x3,7-32x4,4-18x2,5/200 (бухта 100м)	1	м	**5198,00**
Uponor Quattro труба 2x40x3,7-2x40x5,5/200 (бухта 100м)	1	м	**5198,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor для холодного водоснабжения и напорной канализации

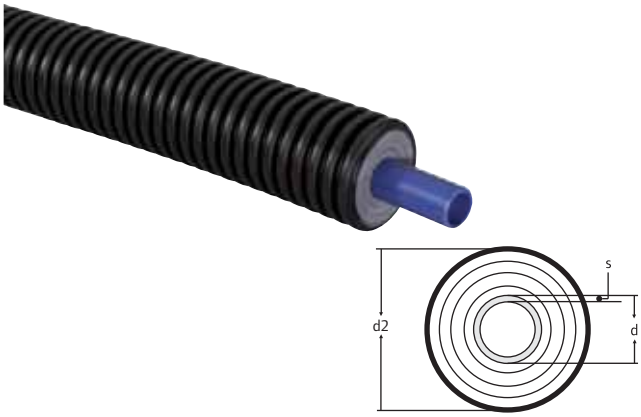

Uponor Supra труба

Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем холодного водоснабжения, холодоснабжения, напорной канализации и геотермальных систем.
С самокомпенсацией температурных удлинений.
Предназначена для подземной бесканальной прокладки.
Одна несущая труба синего цвета, выполненная из полиэтилена высокой плотности PE 100, SDR 11, серия S5,0. Параметры несущей трубы: рабочая температура 20°C, максимальное давление 16 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, класс XB. Соединение труб выполняется посредством обжимных фитингов Uponor Wipex, стыковой сварки или электросварных фитингов.
Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).
Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).

Артикул	dxs мм	DN мм	d2 мм	R м	Вес кг
1018124	25x2.3	20	68	0,2	0,52
1018125	32x2.9	25	68	0,25	0,62
1018126	40x3.7	32	140	0,3	1,47
1018127	50x4.6	40	140	0,4	1,67
1018128	63x5.8	50	140	0,5	1,97
1018129	75x6.8	65	175	0,6	2,72
1018130	90x8.2	80	175	0,7	3,14
1018131	110x10.0	100	200	1,2	5,24


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Supra труба 25x2,3/68 (бухта 200м)	1	м	**1070,69**
Uponor Supra труба 32x2,9/68 (бухта 200м)	1	м	**1070,69**
Uponor Supra труба 40x3,7/140 (бухта 200м)	1	м	**1635,00**
Uponor Supra труба 50x4,6/140 (бухта 200м)	1	м	**1822,00**
Uponor Supra труба 63x5,8/140 (бухта 200м)	1	м	**2351,00**
Uponor Supra труба 75x6,8/175 (бухта 200м)	1	м	**2538,00**
Uponor Supra труба 90x8,2/175 (бухта 200м)	1	м	**3116,00**
Uponor Supra труба 110x10,0/200 (бухта 100м)	1	м	**3619,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor для холодного водоснабжения и напорной канализации

Uponor Supra Plus труба





Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем холодного водоснабжения и напорной канализации, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена для подземной бесканальной прокладки и используется в местах, где существует риск замерзания транспортируемой среды. Снабжена по всей длине саморегулирующимся греющим электрокабелем зеленого цвета, защищающим от замерзания, и трубкой из полиэтилена для размещения датчика температуры. Максимальная выходная мощность кабеля 10 Вт/м, напряжение питания 230 В, максимальная допустимая длина подключения электрокабеля, запитанного от одной точки электропитания, составляет 150 м.
Одна несущая труба, выполненная из полиэтилена высокой плотности PE 80 (диаметры 25-63 мм) и PE 100 (диаметры 75-110 мм), SDR 11, серия S5,0. Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура 20°C, максимальное давление 12,5 бар (25-63 мм) и 16 бар (75-110 мм). Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, класс ХВ. Соединение труб выполняется посредством обжимных фитингов Uponor Wipex, стыковой сварки или электросварных фитингов.
Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).
Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).


Артикул	dxs мм	DN мм	d2 мм	s мм	R м	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048687	25x2.3	20	68	2.3	0,2	0,58	Uponor Supra Plus труба 25x2,3/68 (бухта 150м)	1	м	**1784,00**
1048688	32x2.9	25	68	2.9	0,25	0,67	Uponor Supra Plus труба 32x2,9/68 (бухта 150м)	1	м	**1784,00**
1035935	32x2.9	25	140	2.9	0,3	1,2	Uponor Supra Plus труба 32x2,9/140 (бухта 150м)	1	м	**2177,00**
1048689	40x3.7	32	90	3.7	0,3	1,08	Uponor Supra Plus труба 40x3,7/90 (бухта 150м)	1	м	**2126,00**
1048690	40x3.7	32	140	3.7	0,3	1,5	Uponor Supra Plus труба 40x3,7/140 (бухта 150м)	1	м	**2347,00**
1048691	50x4.6	40	90	4.6	0,4	1,26	Uponor Supra Plus труба 50x4,6/90 (бухта 150м)	1	м	**2285,00**
1048692	50x4.6	40	140	4.6	0,4	1,7	Uponor Supra Plus труба 50x4,6/140 (бухта 150м)	1	м	**2534,00**
1048693	63x5.8	50	140	5.8	0,5	2,1	Uponor Supra Plus труба 63x5,8/140 (бухта 150м)	1	м	**3065,00**
1048694	75x6.8	65	175	6.8	0,6	2,9	Uponor Supra Plus труба 75x6,8/175 (бухта 100м)	1	м	**3252,00**
1048695	90x8.2	80	200	8.2	1,1	4,4	Uponor Supra Plus труба 90x8,2/200 (бухта 100м)	1	м	**4409,00**
1048696	110x10.0	100	200	10.0	1,2	5,1	Uponor Supra Plus труба 110x10,0/200 (бухта 100м)	1	м	**4912,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Трубы Uponor для холодного водоснабжения и напорной канализации

Uponor Supra Standard труба с желтым кабелем






Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем холодного водоснабжения и напорной канализации, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена для подземной бесканальной прокладки и используется в местах, где существует риск замерзания транспортируемой среды. Снабжена по всей длине греющим электрокабелем постоянного сопротивления желтого цвета, защищающим от замерзания. Максимальная выходная мощность кабеля 25 Вт/м, напряжение питания 230 В или 400 В, длина подключения электрокабеля, запитанного от одной точки электропитания, составляет от 50 до 300 м.
Одна несущая труба, выполненная из полиэтилена высокой плотности PE 80 (диаметры 25-63 мм) и PE 100 (диаметры 75-110 мм), SDR 11, серия S5,0. Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура 20°C, максимальное давление 12,5 бар (25-63 мм) и 16 бар (75-110 мм). Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, класс ХВ. Соединение труб выполняется посредством обжимных фитингов Uponor Wipex, стыковой сварки или электросварных фитингов.
Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).
Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).

Артикул	d мм	dxs мм	DN мм	d2 мм	s мм	R м	Вес кг
1034213	25	25x2.3	20	68	2.3	0,2	0,6
1034214	32	32x2.9	25	68	2.9	0,25	0,7
1034215	40	40x3.7	32	90	3.7	0,3	1,08
1034253	40	40x3.7	32	140	3.7	0,3	1,5
1034216	50	50x4.6	40	90	4.6	0,4	1,26
1034254	50	50x4.6	40	140	4.6	0,4	1,7
1034255	63	63x5.8	50	140	5.8	0,5	2
1034256	75	75x6.8	65	175	6.8	0,6	2,9
1034257	90	90x8.2	80	200	8.2	1,1	4,4
1034222	110	110x10.0	100	200	10.0	1,2	5,1

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 25x2,3/68 (бухта 300м)	1	м	**1784,00**
Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 32x2,9/68 (бухта 300м)	1	м	**1784,00**
Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 40x3,7/90 (бухта 300м)	1	м	**2126,00**
Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 40x3,7/140 (бухта 300м)	1	м	**2347,00**
Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 50x4,6/90 (бухта 300м)	1	м	**2285,00**
Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 50x4,6/140 (бухта 300м)	1	м	**2534,00**
Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 63x5,8/140 (бухта 300м)	1	м	**3065,00**
Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 75x6,8/175 (бухта 100м)	1	м	**3252,00**
Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 90x8,2/200 (бухта 100м)	1	м	**4409,00**
Uponor Supra Standard труба с жёлтым кабелем 110x10,0/200 (бухта 100м)	1	м	**4912,00**

Трубы Uponor для холодного водоснабжения и напорной канализации

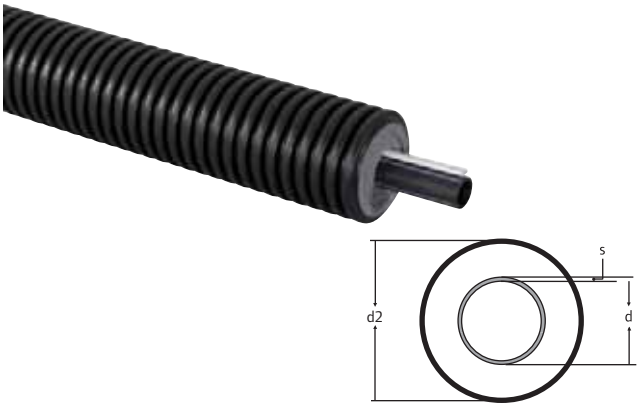

Uponor Supra Standard труба с белым кабелем

Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем холодного водоснабжения и напорной канализации, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена для подземной бесканальной прокладки и используется в местах, где существует риск замерзания транспортируемой среды. Снабжена по всей длине греющим электрокабелем постоянного сопротивления белого цвета, защищающим от замерзания. Максимальная выходная мощность кабеля 25 Вт/м, напряжение питания 230 В или 400 В, длина подключения электрокабеля, запитанного от одной точки электропитания, составляет от 150 до 700 м.
Одна несущая труба, выполненная из полиэтилена высокой плотности PE 80 (диаметры 25-63 мм) и PE 100 (диаметры 75-110 мм), SDR 11, серия S5,0. Параметры несущей трубы: максимальная рабочая температура 20°C, максимальное давление 12,5 бар (25-63 мм) и 16 бар (75-110 мм). Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, класс ХВ. Соединение труб выполняется посредством обжимных фитингов Uponor Wipex, стыковой сварки или электросварных фитингов.
Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).
Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).

Артикул	d мм	dxs мм	DN мм	d2 мм	s мм	R м	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1034230	25	25x2.3	20	68	2.3	0,2	0,6	Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 25x2,3/68 (бухта 300м)	1	м	**1784,00**
1034231	32	32x2.9	25	68	2.9	0,25	0,7	Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 32x2,9/68 (бухта 300м)	1	м	**1784,00**
1034232	40	40x3.7	32	90	3.7	0,3	1,4	Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 40x3,7/90 (бухта 300м)	1	м	**2126,00**
1034258	40	40x3.7	32	140	3.7	0,3	1,5	Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 40x3,7/140 (бухта 300м)	1	м	**2347,00**
1034233	50	50x4.6	40	90	4.6	0,4	1,6	Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 50x4,6/90 (бухта 300м)	1	м	**2285,00**
1034259	50	50x4.6	40	140	4.6	0,4	1,7	Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 50x4,6/140 (бухта 300м)	1	м	**2534,00**
1034260	63	63x5.8	50	140	5.8	0,5	2	Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 63x5,8/140 (бухта 300м)	1	м	**3065,00**
1034261	75	75x6.8	65	175	6.8	0,6	2,9	Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 75x6,8/175 (бухта 100м)	1	м	**3252,00**
1034262	90	90x8.2	80	200	8.2	1,1	3,5	Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 90x8,2/200 (бухта 100м)	1	м	**4409,00**
1034234	110	110x10.0	100	200	10.0	1,2	5,1	Uponor Supra Standard труба с белым кабелем 110x10,0/200 (бухта 100м)	1	м	**4912,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары для теплоизолированных труб Uponor

Uponor Supra Plus комплект подключения и окончания



В комплект входят электрические компоненты Supra Plus для подключения и окончания греющего кабеля, два резиновых концевых уплотнителя с комплектами колец и хомутов, блок управления Supra Plus и датчик температуры. Фитинги для несущей трубы в комплект не входят.
Данные комплекты подключения и окончания позволяют выполнять подключения длиной до 150 м.

Артикул	d мм	d2 мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048697	25-32	68	1	Uponor Supra Plus комплект подключения и окончания 25+32/68	1	шт	**12487,00**
1048698	40-50	90	1,077	Uponor Supra Plus комплект подключения и окончания 40+50/90	1	шт	**12487,00**
1048699	40-63	140	1,53	Uponor Supra Plus комплект подключения и окончания 40+50+63/140	1	шт	**14135,00**
1048700	75	175	1,638	Uponor Supra Plus комплект подключения и окончания 75/175	1	шт	**14135,00**
1048702	90-110	200	1,924	Uponor Supra Plus комплект подключения и окончания 90+110/200	1	шт	**17381,00**

Uponor Supra Plus 1 комплект компонентов для подключения и окончания кабеля




Предназначен для организации соединений греющего кабеля Supra Plus и питающего электрокабеля. Входит в состав комплекта подключения и окончания Supra Plus.

Артикул	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1042310	0,1	Uponor Supra Plus 1 комплект компонентов для подключения и окончания кабеля	1	шт	**2614,00**

Uponor Supra Plus комплект удлинения

В комплект входят компоненты для монтажа удлинения греющего кабеля, два термоусадочных рукава, а также жесткий патрубок из полиэтилена для защиты места соединения. Фитинги для несущих труб в комплект не входят.





Артикул	d мм	d2 мм	l мм	H мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1034227	25-32	68	390	75	0,23	Uponor Supra Plus комплект удлинения 25+32 /68	1	шт	**9967,00**
1034228	40-50	90	390	110	1,192	Uponor Supra Plus комплект удлинения 40+50 /90	1	шт	**11107,00**
1034268	40-63	140	390	160	1,5	Uponor Supra Plus комплект удлинения 40+50+63/140	1	шт	**14018,00**
1034269	75-90	175	390	200	2	Uponor Supra Plus комплект удлинения 75+90 /175	1	шт	**16565,00**
1034229	90-110	200	390	215	2,478	Uponor Supra Plus комплект удлинения 90+110 /200	1	шт	**16565,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары для теплоизолированных труб Uponor



Uponor Supra Plus комплект тройника

В комплект входят компоненты для монтажа тройниковой разводки греющего кабеля и окончания кабеля, тройниковая теплоизоляция в виде скорлупы с хомутами для крепления, переходники на разные типоразмеры кожухов, а также один концевой уплотнитель из EPDM. Фитинги для несущих труб в комплект не входят.

Артикул	d мм	d2 мм	Вес кг
1034224	25-32	68	3
1034225	40-50	90	3
1034267	40-63	140	3,2
1034284	75	175	3,54
1034226	90-110	200	4

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Supra Plus комплект тройника 25+32 /68	1	шт	**23333,00**
Uponor Supra Plus комплект тройника 40+50 /90	1	шт	**23333,00**
Uponor Supra Plus комплект тройника 40+63/140	1	шт	**34563,00**
Uponor Supra Plus комплект тройника 75/175	1	шт	**38993,00**
Uponor Supra Plus комплект тройника 90+110 /200	1	шт	**38993,00**



Uponor Supra Standard комплект подключения и окончания

В комплект входят электрические компоненты для подключения и окончания греющего кабеля, два резиновых концевых уплотнителя с комплектами колец и хомутов, регулятор температуры 600S и датчик температуры. Фитинги для несущей трубы в комплект не входят.

Артикул	d мм	d2 мм	Вес кг
1034235	25-32	68	0,5
1034272	40-50	90	2,11
1034273	40-63	140	1
1034274	75	175	1
1034236	90-110	200	1,5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Supra Standard комплект подключения и окончания 25+32/68	1	шт	**63567,00**
Uponor Supra Standard комплект подключения и окончания 40+50/90	1	шт	**63567,00**
Uponor Supra Standard комплект подключения и окончания 40+50+63/140	1	шт	**72094,00**
Uponor Supra Standard комплект подключения и окончания 75+90/175	1	шт	**72094,00**
Uponor Supra Standard комплект подключения и окончания 90+110/200	1	шт	**73961,00**



Uponor Supra Standard комплект удлинения

В комплект входят компоненты для монтажа удлинения греющего кабеля, два термоусадочных рукава, а также жесткий патрубок из полиэтилена для защиты места соединения. Фитинги для несущих труб в комплект не входят.

Артикул	d мм	d2 мм	Вес кг
1034242	25-32	68	0,23
1034243	40-50	90	1,192
1034282	40-63	140	1,5
1034283	75-90	175	2
1034244	110	200	2,5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Supra Standard комплект удлинения 25+32/68	1	шт	**10594,00**
Uponor Supra Standard комплект удлинения 40+50/90	1	шт	**10594,00**
Uponor Supra Standard комплект удлинения 40+50+63/140	1	шт	**14308,00**
Uponor Supra Standard комплект удлинения 75+90/175	1	шт	**17314,00**
Uponor Supra Standard комплект удлинения 90+110/200	1	шт	**17314,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары для теплоизолированных труб Uponor

Uponor Supra Standard комплект тройника

В комплект входят компоненты для монтажа тройниковой разводки греющего кабеля и окончания кабеля, тройниковая теплоизоляция в виде скорлупы с хомутами для крепления, переходники на разные типоразмеры кожухов, а также один концевой уплотнитель из EPDM. Фитинги для несущих труб в комплект не входят.




Артикул	d мм	d2 мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1034239	25-32	68	3	Uponor Supra Standard комплект тройника 25+32/68	1	шт	**23773,00**
1034240	40-50	90	3	Uponor Supra Standard комплект тройника 40+50/90	1	шт	**23773,00**
1034280	40-63	140	2,5	Uponor Supra Standard комплект тройника 40+63/140	1	шт	**34759,00**
1034286	75	175	3,54	Uponor Supra Standard комплект тройника 75/175	1	шт	**39174,00**
1034241	90-110	200	4	Uponor Supra Standard комплект тройника 90+110/200	1	шт	**39174,00**

Uponor концевой уплотнитель Single

Предназначен для гидроизоляции торца теплоизоляции на концах теплоизолированных труб. В комплект входят резиновый концевой уплотнитель, хомут из нержавеющей стали и уплотнительное кольцо. Для теплоизолированных трубопроводов с одной несущей трубой.






Артикул	d мм	d2 мм	Кол-во отв. шт	l мм	l1 мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1018316	25-40	68	1	80	174	0,27	Uponor концевой уплотнитель Single резина 25+32+40/68	1	шт	**2779,00**
1018315	25-32	140	1	90	184	0,51	Uponor концевой уплотнитель Single резина 25+28+32/140	1	шт	**3731,00**
1018313	32-50	175	1	90	184	0,61	Uponor концевой уплотнитель Single резина 32+40+50/175	1	шт	**4574,00**
1036248	40-50	90	1	90		0,69	Uponor концевой уплотнитель Single резина 32+40+50/90	1	шт	**3594,00**
1018314	40-63	140	1	90	184	0,51	Uponor концевой уплотнитель Single резина 40+50+63/140	1	шт	**3731,00**
1018312	63-75	175	1	90	184	0,65	Uponor концевой уплотнитель Single резина 63+75/175	1	шт	**4574,00**
1018310	75-110	200	1	90	184	0,73	Uponor концевой уплотнитель Single резина 75+90+110/200	1	шт	**5136,00**
1018311	90-110	175	1	90	184	0,64	Uponor концевой уплотнитель Single резина 90+110/175	1	шт	**4574,00**
1018246	25-40	90	1	80	140	0,15	Uponor концевой уплотнитель Single резина 25+32+40/90	1	шт	**3179,00**

Аксессуары для теплоизолированных труб Uponor






Uponor концевой уплотнитель Twin

Предназначен для гидроизоляции торца теплоизоляции на концах теплоизолированных труб. В комплект входят резиновый концевой уплотнитель, хомут из нержавеющей стали и уплотнительное кольцо. Для теплоизолированных трубопроводов с двумя несущими трубами.

Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	Кол-во отв. шт	l мм	l1 мм	Вес кг
1034305	18-28		140	2			0,52
1034306	18-40		175	2			0,63
1018245	25-40	25-40	140	2	90	184	0,5
1018309	25-40	25-40	175	2	90	184	0,67
1018308	25-50	25-50	175	2	90	184	0,64
1018307	40-63	40-63	200	2	90	184	0,72

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor концевой уплотнитель Twin резина 18+22+28/140	1	шт	**3731,00**
Uponor концевой уплотнитель Twin резина 18+22+28-25+32+40/175	1	шт	**4574,00**
Uponor концевой уплотнитель Twin резина 25+32+40/140	1	шт	**3731,00**
Uponor концевой уплотнитель Twin резина 25+32+40/175	1	шт	**4574,00**
Uponor концевой уплотнитель Twin резина 25+32+50/175	1	шт	**4574,00**
Uponor концевой уплотнитель Twin резина 40+50+63/200	1	шт	**5136,00**





Uponor концевой уплотнитель Quattro

Предназначен для гидроизоляции торца теплоизоляции на концах труб. В комплект входят резиновый концевой уплотнитель, хомут из нержавеющей стали и уплотнительное кольцо. Для теплоизолированных трубопроводов с четырьмя несущими трубами.
При установке уплотнителя Quattro 200 на трубу Quattro 2x40/32-18/200 (арт. 1044020) для достижения плотного обжима с несущей трубой 18 мм на патрубок резинового уплотнителя необходимо установить обжимной хомут.

Артикул	d мм	d2 мм	Кол-во отв. шт	l мм	l1 мм	Вес кг
1018306	25-32	175	4	90	184	0,69
1034308	28-40	200	4		90	0,81

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor концевой уплотнитель Quattro резина 25+32/175	1	шт	**4853,00**
Uponor концевой уплотнитель Quattro резина 28+32+40/200	1	шт	**6773,00**



Uponor Supra комплект удлинения

В комплект входят два термоусадочных рукава, а также жесткий патрубок из полиэтилена для защиты места соединения. Фитинги для несущих труб в комплект не входят.

Артикул	d мм	d1 мм	Вес кг
1034245	68	390	0,23
1034246	90	390	1,15
1034270	140	390	1,5
1034271	175	390	2
1034247	200	390	2,57

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Supra комплект удлинения 68	1	шт	**6373,00**
Uponor Supra комплект удлинения 90	1	шт	**8821,00**
Uponor Supra комплект удлинения 140	1	шт	**11795,00**
Uponor Supra комплект удлинения 175	1	шт	**12415,00**
Uponor Supra комплект удлинения 200	1	шт	**12415,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары для теплоизолированных труб Uponor

Uponor комплект для изоляции соединения

Комплект для тепло- и гидроизоляции прямых соединений труб Single и Twin. Комплект содержит изоляционный кожух, стяжные хомуты из нержавеющей стали и клей. Использовать только совместно с резиновыми концевыми уплотнителями Uponor!



Артикул	l мм	Вес кг
1018275	770	1,9
1018276	770	2,5
1018277	770	2,8

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor комплект для изоляции соединения 140	1	шт	**15264,00**
Uponor комплект для изоляции соединения 175	1	шт	**15264,00**
Uponor комплект для изоляции соединения 200	1	шт	**15264,00**

Uponor комплект для изоляции тройника

Комплект для тепло- и гидроизоляции тройниковых соединений труб Single и Twin. Комплект содержит изоляционный кожух, стяжные хомуты из нержавеющей стали, клей и переходники с одного диаметра кожуха на другой (по 2 шт каждого переходника). Использовать только совместно с резиновыми концевыми уплотнителями Uponor!




Артикул	l мм	Вес кг	b мм	di мм	do мм
1035957		3		68	90
1018259	770	4,77	545	140	170
1018260	770	5,3	565	175	200
1018261	770	5,72	590	200	250

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor комплект для изоляции тройника 90/68	1	шт	**17672,00**
Uponor комплект для изоляции тройника 140/140	1	шт	**17672,00**
Uponor комплект для изоляции тройника 175/175-140	1	шт	**19463,00**
Uponor комплект для изоляции тройника 200/200-175-140	1	шт	**19463,00**

Uponor комплект для изоляции отвода

Комплект для тепло- и гидроизоляции угловых соединений труб Single и Twin с кожухами 140, 175 и 200 мм. Комплект содержит изоляционный кожух, болты из нержавеющей стали, пластмассовые дюбели и клей. Использовать только совместно с резиновыми концевыми уплотнителями Uponor!






Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	l мм	Вес кг	b мм
1021991	200	175	140	735	6,5	735

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor комплект для изоляции отвода 200/175/140	1	шт	**15264,00**

Аксессуары для теплоизолированных труб Uponor



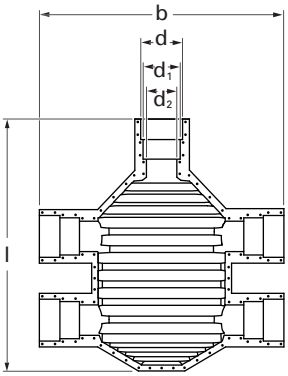


Uponor комплект для изоляции H-образный

Комплект для тепло- и гидроизоляции узла ответвления от двух труб Single (подающей и обратной) одной трубы Twin с кожухами 140, 175 и 200 мм. Комплект содержит изоляционный кожух, болты из нержавеющей стали, пластмассовые дюбели и клей. Использовать только совместно с резиновыми концевыми уплотнителями Uponor!

Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	l мм	Вес кг	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1007355	200	175	140	1290	19	1260	Uponor комплект для изоляции H-образный 200/175/140	1	шт	**36166,00**






Uponor кольцо редукционное под комплекты для изоляции

Запасное кольцо редукционное для организации переходов от кожухов большего диаметра на меньший в комплектах для изоляции.

Артикул	d мм	d1 мм	l мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1007356	140	90	140	0,07	Uponor кольцо редукционное под комплекты для изоляции 140/90	1	шт	**849,32**
1007357	140	68	140	0,13	Uponor кольцо редукционное под комплекты для изоляции 140/68	1	шт	**1274,00**





Uponor колодец теплоизолированный

Теплоизолированный колодец с крышкой. Предназначен для тепло- и гидроизоляции соединений труб Single, Twin и Quattro с кожухом 140, 175 и 200 мм. Также в колодце могут быть установлены вентили. Колодец выполнен из полиэтилена с ПЭ изоляцией, доступны модели T- и X-образного подключения.

Артикул	d мм	d1 мм	Кол-во отв. шт	l мм	Вес кг	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1018326	980	140-200	6	1660	52	685	Uponor колодец теплоизолированный 6x140/175/200	1	шт	**50554,00**
1018327	980	140-200	8	1660	53	685	Uponor колодец теплоизолированный 8x140/175/200	1	шт	**61207,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары для теплоизолированных труб Uponor

Uponor термоусадочный рукав с молнией

Для герметизации мест соединения теплоизолированной трубы с угловым проходом или колодцем. Применяется также для ремонта мелких повреждений кожуха. Усадка с 280 мм до 133 мм.



Артикул	d мм	l мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1034312	140/175/200	220	0,473	Uponor термоусадочный рукав с молнией 140/175/200	1	шт	**5993,00**

Uponor термоусадочный рукав


Для герметизации мест соединения теплоизолированной трубы с угловым проходом. Усадка с 230 мм до 80 мм.



Артикул	d мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1034296	90	0,4	Uponor термоусадочный рукав 90	1	шт	**4239,00**

Uponor герметизирующее кольцо PWP

Для герметизации прохода теплоизолированных труб через фундамент в местах, где имеется давление грунтовых вод. Для использования в отверстии фундамента из водоупорного бетона, либо с фиброцементной трубой Uponor PWP.






Артикул	d мм	d1 мм	l мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1007358	68	125	110	1,21	Uponor герметизирующее кольцо PWP 68	1	шт	**10093,00**
1007360	140	200	110	2,42	Uponor герметизирующее кольцо PWP 140	1	шт	**15666,00**
1007361	175	250	110	3,7	Uponor герметизирующее кольцо PWP 175	1	шт	**20130,00**
1007362	200	300	110	4,9	Uponor герметизирующее кольцо PWP 200	1	шт	**25817,00**

Аксессуары для теплоизолированных труб Uponor






Uponor дополнительный вкладыш PWP

Дополнительный аксессуар для устранения радиального напряжения в кожухе теплоизолированной трубы, когда труба располагается не перпендикулярно к стене, а под наклоном. Используется только в сочетании с герметизирующим кольцом Uponor PWP.

Артикул	d мм	d1 мм	l мм	Вес кг
1007363	68	125	65	0,72
1007364	90	150	65	0,93
1007365	140	200	65	1,43
1007366	175	250	65	2,3
1007367	200	300	65	3,3

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor дополнительный вкладыш PWP 68	1	шт	**6806,00**
Uponor дополнительный вкладыш PWP 90	1	шт	**7948,00**
Uponor дополнительный вкладыш PWP 140	1	шт	**10404,00**
Uponor дополнительный вкладыш PWP 175	1	шт	**13156,00**
Uponor дополнительный вкладыш PWP 200	1	шт	**18500,00**





Uponor фиброцементная труба PWP

Для устройства прохода теплоизолированных труб через фундамент в местах, где имеется давление грунтовых вод. Может быть встроена в кирпичную стену или замоноличена в бетонную стену при использовании герметизирующих колец PWP.

Артикул	d мм	d1 мм	l мм	Вес кг
1007368	68	125	400	8
1007369	90	150	400	9,2
1007370	140	200	400	15,2
1007371	175	250	400	18,8
1007372	200	300	400	22

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor фиброцементная труба PWP 68	1	шт	**6542,00**
Uponor фиброцементная труба PWP 90	1	шт	**6985,00**
Uponor фиброцементная труба PWP 140	1	шт	**8378,00**
Uponor фиброцементная труба PWP 175	1	шт	**10894,00**
Uponor фиброцементная труба PWP 200	1	шт	**14846,00**



Uponor комплект эпоксидной смолы PWP

Для покрытия поверхности водоупорного бетона перед использованием герметизирующего кольца PWP.

Артикул	Вес кг
1007373	1,45

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor комплект эпоксидной смолы PWP 1,1 кг/3,5 м2	1	комп.	**8734,00**


Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Аксессуары для теплоизолированных труб Uponor

Uponor комплект прохода через фундамент

Для устройства прохода теплоизолированных труб через фундамент, в местах, где отсутствует давление грунтовых вод. Набор состоит из проходной втулки длиной 390 мм, которая замуровывается в стене фундамента, и термоусадочного рукава длиной 200 мм.






Артикул	d мм	d1 мм	l мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1018266	68	90	375	0,5	Uponor комплект прохода через фундамент NPW 68	1	шт	**3841,00**
1018267	90	110	375	0,85	Uponor комплект прохода через фундамент NPW 90	1	шт	**3841,00**
1018269	140	175	375	1,1	Uponor комплект прохода через фундамент NPW 140	1	шт	**9988,00**
1018268	175+200	250	375	1,7	Uponor комплект прохода через фундамент NPW 175/200	1	шт	**9988,00**

Uponor проход через стену

Обеспечивает эффективное уплотнение прохода через бетонную конструкцию и предотвращает проникновение влаги в здание. В комплект входят уплотнительная прокладка и хомут.





Артикул	d мм	Вес кг	b мм	do мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1034202	140	0,349	40	190	Uponor проход через стену 140	1	шт	**3534,00**
1034203	175	0,435	40	225	Uponor проход через стену 175	1	шт	**4047,00**
1034204	200	0,616	50	250	Uponor проход через стену 200	1	шт	**4866,00**

Uponor угловой проход

Используется в качестве гильзы, когда теплоизолированная труба проходит через фундамент в здание. Материал: ПВХ.



Артикул	d мм	r мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1030268	68-90	560	8,749	Uponor угловой проход 90	1	шт	**9219,00**
1030269	140-175	1 200	12	Uponor угловой проход 175/140	1	шт	**14038,00**
1030270	200	1 000	17	Uponor угловой проход 200	1	шт	**14038,00**

Аксессуары для теплоизолированных труб Uponor




Uponor угловой фиксатор для труб

Для фиксации углов поворота теплоизолированной трубы. Материал: сталь.

Артикул	d2 мм	r мм	Вес кг
1034302	175	800	8
1034303	200	1 000	8

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor угловой фиксатор для труб 175, R=800мм	1	шт	**9219,00**
Uponor угловой фиксатор для труб 200, R=1000мм	1	шт	**9219,00**





Uponor ремонтный комплект для кожуха

Служит для ремонта участков трубы с поврежденным кожухом. Термоусадочный рукав может открываться и его легко установить на трубу.

Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	l мм	Вес кг
1036012	68	139	38	650	1
1036014	140/175/200	226	98	700	1,2


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor ремонтный комплект для кожуха 90/68, L=650мм	1	шт	**10594,00**
Uponor ремонтный комплект для кожуха 200/175/140, L=700мм	1	шт	**15246,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги Uponor

Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6

Для соединения труб PE-Xa серии S5,0 (PN6) и труб HDPE серии S5,0. Состоит из обжимной гильзы, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и болта из нержавеющей стали. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.






Артикул	d мм	HP дюйм	s мм	P бар	l мм	l1 мм	Вес кг
1018328	25	G 1	2.3	6	26	13	0,2
1018329	32	G 1	2.9	6	38	13	0,3
1018330	40	G 11/4	3.7	6	44	14	0,5
1018331	50	G 11/4	4.6	6	51	14	0,7
1027491	63	G 11/2	5.8	6	67	17	1,3
1018332	63	G 2	5.8	6	67	16	1,2
1018333	75	G 2	6.8	6	71	17	1,5
1018334	90	G 3	8.2	6	80	17	2,4
1018335	110	G 3	10.0	6	92	17	3,5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 25x2,3-G1"HP	2	шт	**1310,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 32x2,9-G1"HP	2	шт	**1462,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 40x3,7-G1 1/4"HP	2	шт	**1868,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 50x4,6-G1 1/4"HP	2	шт	**2538,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 63x5,8-G1 1/2"HP	2	шт	**3295,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 63x5,8-G2"HP	2	шт	**4107,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 75x6,8-G2"HP	1	шт	**6292,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 90x8,2-G3"HP	1	шт	**9416,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN6 110x10,0-G3"HP	1	шт	**11789,00**

Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10

Для соединения труб PE-Xa серии S3,2 (PN10). Состоит из обжимной гильзы, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и болта из нержавеющей стали. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.





Артикул	d мм	HP дюйм	s мм	P бар	l мм	l1 мм	Вес кг
1018336	25	G 1	3.5	10	26	13	0,2
1027489	28	G 1	4.0	4			0,511
1018338	32	G 1	4.4	10	38	13	0,3
1018339	40	G 11/4	5.5	10	44	14	0,5
1018340	50	G 11/4	6.9	10	51	14	0,7
1018341	63	G 2	8.6	10	67	16	1,2
1018342	75	G 2	10.3	10			1,554
1018343	90	G 3	12.3	10			2,6
1023170	110	G 3	15.1	10			3,164

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 25x3,5-G1"HP	2	шт	**1310,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 28x4,0-G1"HP	2	шт	**1462,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 32x4,4-G1"HP	2	шт	**1462,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 40x5,5-G1 1/4"HP	2	шт	**1868,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 50x6,9-G1 1/4"HP	2	шт	**2538,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 63x8,7-G2"HP	2	шт	**4107,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 75x10,3-G2"HP	1	шт	**6292,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 90x12,3-G3"HP	1	шт	**9416,00**
Uponor WIPEX зажимной наконечник PN10 110x15,1-G3"HP	1	шт	**11789,00**

Uponor зажимной штуцер с наружной резьбой PN10

Зажимной фитинг для соединения труб PE-Xa серии S3,2 (PN10). Фитинг из коррозионно-стойкой латуни. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.




Артикул	d мм	HP дюйм	s мм
1034012	18	1	2.5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor зажимной штуцер с наружн.резьбой DR-латунь 18x2,5-1"HP (FPL-PX)	5	шт	**1585,00**

Фитинги Uponor






Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6

Для соединения труб PE-Xa серии S5,0 (PN6) и труб HDPE серии S5,0. Состоит из двух обжимных гильз, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и двух болтов из нержавеющей стали.

Артикул	d мм	s мм	P бар	l мм	Вес кг
1042972	25	2.3	6	53.5	0,168
1042973	32	2.9	6	63.5	0,358
1042980	40	3.7	6	72	0,554
1042984	50	4.6	6	86	0,984
1042981	63	5.8	6	106	1,575
1042985	75	6.8	6	124	2,405
1042986	90	8.2	6	143	3,622
1042987	110	10	6	167	5,127

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 25x2,3-25x2,3	1	шт	**1730,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 32x2,9-32x2,9	1	шт	**2160,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 40x3,7-40x3,7	1	шт	**2786,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 50x4,6-50x4,6	1	шт	**4205,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 63x5,8-63x5,8	1	шт	**6895,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 75x6,8-75x6,8	1	шт	**10293,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 90x8,2-90x8,2	1	шт	**14182,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN6 110x10-110x10	1	шт	**17754,00**






Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10

Для соединения труб PE-Xa серии S3,2 (PN10). Состоит из двух обжимных гильз, штуцера из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509 и двух болтов из нержавеющей стали.

Артикул	d мм	s мм	l мм	Вес кг
1042970	25	3.5	53.5	0,179
1042974	32	4.4	63.5	0,345
1042979	40	5.5	72.0	0,551
1042983	50	6.9	86.0	0,974
1042982	63	8.7	106.0	1,582

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 25x3,5-25x3,5	1	шт	**1730,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 32x4,4-32x4,4	1	шт	**2160,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 40x5,5-40x5,5	1	шт	**2786,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 50x6,9-50x6,9	1	шт	**4205,00**
Uponor WIPEX зажимной соединитель PN10 63x8,7-63x8,7	1	шт	**6895,00**





Uponor WIPEX тройник

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с тремя резиновыми уплотнительными кольцами на торцах. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	DN мм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
1018345	25	G 1	6+10	0,31	35
1018346	32	G 11/4	6+10	0,48	42
1018347	50	G 2	6+10	1,01	55
1018348	80	G 3	6+10	2,64	75


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX тройник G1"BP-G1"BP-G1"BP	1	шт	**1363,00**
Uponor WIPEX тройник G1 1/4"BP-G1 1/4"BP-G1 1/4"BP	1	шт	**1657,00**
Uponor WIPEX тройник G2"BP-G2"BP-G2"BP	1	шт	**3634,00**
Uponor WIPEX тройник G3"BP-G3"BP-G3"BP	1	шт	**7711,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги Uponor

Uponor WIPEX угольник

Изготовлено из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с двумя резиновыми уплотнительными кольцами на торцах. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.






Артикул	DN мм	BP дюйм	P бар	l мм	Вес кг	z мм
1018350	25	G 1	6+10	58	0,27	35
1018351	32	G 11/4	6+10	68	0,45	42
1018352	50	G 2	6+10	91	0,94	55
1018353	80	G 3	6+10	126	2,2	75

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX угольник G1"BP-G1"BP	1	шт	**1123,00**
Uponor WIPEX угольник G1 1/4"BP-G1 1/4"BP	1	шт	**1481,00**
Uponor WIPEX угольник G2"BP-G2"BP	1	шт	**3574,00**
Uponor WIPEX угольник G3"BP-G3"BP	1	шт	**7068,00**

Uponor WIPEX муфта

Изготовлена из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с двумя резиновыми уплотнительными кольцами на торцах. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.






Артикул	DN мм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
1018355	25	G 1	6+10	0,18	30
1018356	32	G 11/4	6+10	0,2	37
1018357	50	G 2	6+10	0,39	45
1018358	80	G 3	6+10	0,7	55

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX муфта G1"BP-G1"BP	1	шт	**791,35**
Uponor WIPEX муфта G1 1/4"BP-G1 1/4"BP	1	шт	**1141,00**
Uponor WIPEX муфта G2"BP-G2"BP	1	шт	**2094,00**
Uponor WIPEX муфта G3"BP-G3"BP	1	шт	**3047,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги Uponor






Uponor WIPEX переходник

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с одним резиновыми уплотнительным кольцом на торце с внутренней резьбой. Наружная и внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.

Артикул	HP дюйм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
1018368	11/4	1	6+10	0,22	20
1018369	11/2	11/4	6+10	0,25	21
1018371	2	1	6+10	0,41	21
1018372	2	11/4	6+10	0,46	25
1018373	21/2	2	6+10	0,692	25
1018374	3	1	6+10	0,92	23
1018375	3	11/4	6+10	1,03	27
1018376	3	2	6+10	0,99	31
1009052	4	3	6+10	1,5	30

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G1 1/4"HP-G1"BP	1	шт	**889,38**
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G1 1/2"HP-G1 1/4"BP	1	шт	**2024,00**
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G2"HP-G1"BP	1	шт	**2335,00**
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G2"HP-G1 1/4"BP	1	шт	**2335,00**
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G2 1/2"HP-G2"BP	1	шт	**2739,00**
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G3"HP-G1"BP	1	шт	**3988,00**
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G3"HP-G1 1/4"BP	1	шт	**3988,00**
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G3"HP-G2"BP	1	шт	**3988,00**
Uponor WIPEX переходник нар. х внутр. резьба G4"HP-G3"BP	1	шт	**6919,00**





Uponor WIPEX фланец

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с одним резиновым уплотнительным кольцом на торце. Внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Класс давления 6+10 бар.

Артикул	DN мм	BP дюйм	xx мм	xx мм	Кол-во отв. шт	P бар	Вес кг
1018359	25	1	14	85	4	6+10	1,33
1018360	32	11/4	18	100	4	6+10	1,96
1018361	40	11/2	18	110	4	6+10	2,285
1018362	50	2	18	125	4	6+10	2,96
1018363	65	21/2	18	145	8	6+10	3,72
1018364	80	3	18	160	8	6+10	4,36
1018365	100	4	18	180	8	6+10	4,559


Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX фланец F25/4-85/G1"BP	1	шт	**3125,00**
Uponor WIPEX фланец F32/4-100/G1 1/4"BP	1	шт	**4300,00**
Uponor WIPEX фланец F40/4-110/G1 1/2"BP	1	шт	**4774,00**
Uponor WIPEX фланец F50/4-125/G2"BP	1	шт	**8609,00**
Uponor WIPEX фланец F65/8-145/G2 1/2"BP	1	шт	**8954,00**
Uponor WIPEX фланец F80/8-160/G3"BP	1	шт	**9809,00**
Uponor WIPEX фланец F100/8-180/G4"BP	1	шт	**17589,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги Uponor

Uponor WIPEX муфта места крепления

Для крепления труб. Изготовлена из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509, с одним резиновыми уплотнительным кольцом на торце с внутренней резьбой. Наружная и внутренняя трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.





Артикул	DN мм	HP дюйм	BP дюйм	P бар	Вес кг	z мм
1018302	25	G 1	G 1	6+10	0,23	42
1018303	32	G 11/4	G 11/4	6+10	0,45	68
1018304	50	G 2	G 2	6+10	0,78	73
1018305	80	G 3	G 3	6+10	2,15	111

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX муфта места крепления G1" HP-BP	1	шт	**2175,00**
Uponor WIPEX муфта места крепления G1 1/4" HP-BP	1	шт	**2806,00**
Uponor WIPEX муфта места крепления G2" HP-BP	1	шт	**3988,00**
Uponor WIPEX муфта места крепления G3" HP-BP	1	шт	**7911,00**

Uponor WIPEX ниппель

Изготовлен из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357.



Артикул	d мм	HP дюйм	HP1 дюйм	d1 мм	P бар	Вес кг
1018322	25	1	1	25	6+10	0,126
1009035	32	11/4	1	25	6+10	0,21
1018323	32	11/4	11/4	32	6+10	0,226
1009037	50	2	1	25	6+10	0,421
1022281	50	2	11/4	32	6+10	0,452
1018324	50	2	2	50	6+10	0,432
1009040	80	3	1	25	6+10	0,944
1009041	80	3	11/4	32	6+10	0,911
1009042	80	3	2	50	6+10	0,925
1018325	80	3	3	80	6+10	0,918

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX ниппель G1"HP	1	шт	**818,95**
Uponor WIPEX ниппель G1 1/4"HPxG 1"HP	1	шт	**1088,30**
Uponor WIPEX ниппель G1 1/4"HP	1	шт	**1088,30**
Uponor WIPEX ниппель G2"HPxG1"HP	1	шт	**2335,00**
Uponor WIPEX ниппель G2"HPxG1 1/4"HP	1	шт	**2335,00**
Uponor WIPEX ниппель G2"HP	1	шт	**2335,00**
Uponor WIPEX ниппель G3"HPxG1"HP	1	шт	**3496,00**
Uponor WIPEX ниппель G3"HPxG1 1/4"HP	1	шт	**3496,00**
Uponor WIPEX ниппель G3"HPxG2"HP	1	шт	**3988,00**
Uponor WIPEX ниппель G3"HP	1	шт	**3988,00**

Фитинги Uponor



Uponor RS зажимной адаптер WIPEX DR-латунь PN6

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб PE-Xa серии S5,0 (PN6) и труб HDPE серии S5,0 к системе модульных фитингов Uponor RS.

Артикул	Усл. обозн. -	d мм	P бар	Вес кг
1047013	RS 2	63	6	0,95
1047014	RS 2	75	6	1,34
1047015	RS 3	90	6	2,19
1047016	RS 3	110	6	2,81

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 63x5,8 (PN6)	1	шт	**4107,00**
Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 75x6,8 (PN6)	1	шт	**6292,00**
Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 90x8,2 (PN6)	1	шт	**9416,00**
Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 110x10,0 (PN6)	1	шт	**11789,00**



Uponor RS зажимной адаптер WIPEX DR-латунь PN10

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб PE-Xa серии S3,2 (PN10) к системе модульных фитингов Uponor RS.

Артикул	Усл. обозн. -	d мм	P бар	Вес кг
1047017	RS 2	63	10	0,95
1047018	RS 2	75	10	1,33
1047019	RS 3	90	10	2,21
1047020	RS 3	110	10	3,01

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 63x8,7 (PN10)	1	шт	**4107,00**
Uponor RS2 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 75x10,3 (PN10)	1	шт	**6292,00**
Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 90x12,3 (PN10)	1	шт	**9416,00**
Uponor RS3 зажимной адаптер WIPEX DR-латунь 110x15,1 (PN10)	1	шт	**11789,00**



Uponor RS адаптер Q&E DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб Uponor PE-Xa по технологии Q&E к системе модульных фитингов Uponor RS. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	Усл. обозн. -	d мм	P бар
1047021	RS 2	25	6+10
1047022	RS 2	32	6+10
1047023	RS 2	40	6+10
1047024	RS 2	50	6+10
1047026	RS 2	63	6

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 25	1	шт	**1620,00**
Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 32	1	шт	**2317,00**
Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 40	1	шт	**2317,00**
Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 50	1	шт	**2611,00**
Uponor RS2 адаптер Q&E DR-латунь 63	1	шт	**3190,00**



Uponor Q&E соединитель DR-латунь

Для соединения труб Uponor PE-Xa, изготавливается из DR-латуни. В комплект входят два кольца Q&E из сшитого полиэтилена PE-X соответствующего диаметра.

Артикул	d мм
1025883	17
1025885	28

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E соединитель DR-латунь 18-18 (NKB)	5	шт	**495,08**
Uponor Q&E соединитель DR-латунь 28-28 (NKB)	5	шт	**1002,16**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги Uponor

Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь

Для соединения труб Uponor PE-Xa по технологии Quick & Easy. Наружная трубная цилиндрическая резьба G по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. В комплект входят штуцер из DR-латуни и кольцо Q&E из сшитого полиэтилена PE-X.



Артикул	d мм	HP дюйм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1025830	18	1/2	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 18-1/2"HP (NKB)	10	шт	**370,60**
1025834	28	3/4	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 28-3/4"HP (NKB)	5	шт	**1056,98**

Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь


Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб Uponor PE-Xa по технологии Q&E к резьбовыми элементам системы фитингов Uponor Wipex. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	HP дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047868	25	G 1	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 25-1"HP (W)	35	шт	**788,59**
1008730	32	G 1	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 32-1"HP (W)	20	шт	**918,79**
1008732	40	G 11/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 40-1 1/4"HP (W)	16	шт	**1560,00**
1008866	50	G 11/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 50-1 1/4"HP (W)	8	шт	**2322,00**
1008867	63	G 2	6	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 63-2"HP (W)	6	шт	**3770,00**

Uponor RS муфта латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.






Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029144	RS 2	51	18	Uponor RS2 муфта латунь	2	шт	**1980,00**
1029145	RS 3	51	18	Uponor RS3 муфта латунь	2	шт	**4737,00**

Uponor RS тройник равнопроходной латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 3 фиксирующих хомута RS.






Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029142	RS 2	51	31	Uponor RS2 тройник равнопроходной латунь	1	шт	**3154,00**
1029143	RS 3	68	48	Uponor RS3 тройник равнопроходной латунь	1	шт	**7909,00**

Фитинги Uponor






Uponor RS угольник латунь 90°

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.

Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029138	RS 2	51	31	Uponor RS2 угольник латунь 90°	1	шт	**2648,00**
1029139	RS 3	68	48	Uponor RS3 угольник латунь 90°	1	шт	**6195,00**






Uponor RS угольник латунь 45°

Изготавливается из лужёной латуни. Является соединительным элементом для адаптеров, редукторов, соединителей и фланцев RS. В комплект входят 2 фиксирующих хомута RS.

Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029140	RS 2	51	31	Uponor RS2 угольник латунь 45°	1	шт	**3154,00**
1029141	RS 3	68	48	Uponor RS3 угольник латунь 45°	1	шт	**7909,00**






Uponor RS переходник латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Является переходным соединительным элементом с гнезда RS 3 на гнездо RS 2. В комплект входит 1 фиксирующий хомут RS 2.

Артикул	Усл. обозн. -	l мм	l1 мм	z мм	Z1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029146	RS 3 / RS 2	47	27	27	20	Uponor RS3 переходник латунь RS3-RS2	2	шт	**2765,00**





Uponor RS адаптер с внутренней резьбой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357.


Артикул	Усл. обозн. -	BP дюйм	l мм	z мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1029134	RS 2	Rp 1	45	26	Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 1"BP	1	шт	**1552,00**
1029135	RS 2	Rp 2	54	28	Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 2"BP	1	шт	**1887,00**
1029136	RS 2	Rp 2 1/2	63	32	Uponor RS2 адаптер с внутренней резьбой латунь 2 1/2"BP	1	шт	**2156,00**
1029137	RS 3	Rp 3	65	32	Uponor RS3 адаптер с внутренней резьбой латунь 3"BP	1	шт	**2958,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги Uponor

Uponor RS адаптер с наружной резьбой латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3. Наружная резьба трубная коническая R по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6211.






Артикул	Усл. обозн. -	HP дюйм	l мм	z мм
1029131	RS 2	R 2	66	43
1029132	RS 2	R 2 1/2	64	37
1029133	RS 3	R 3	73	43

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 адаптер с наружной резьбой латунь 2"HP	1	шт	**1887,00**
Uponor RS2 адаптер с наружной резьбой латунь 2 1/2"HP	1	шт	**2156,00**
Uponor RS3 адаптер с наружной резьбой латунь 3"HP	1	шт	**2958,00**

Uponor RS фланец латунь

Изготавливается из лужёной латуни. Фланец PN 16, 8 болтовых отверстий, соответствует европейскому стандарту DIN EN1092-3. Используется с соединительными элементами RS 2 или RS 3.






Артикул	Усл. обозн. -	DN мм	P бар	l мм	l1 мм	l2 мм	z мм
1029129	RS 3	80	16	45	160	200	20
1029130	RS 3	100	16	44	180	220	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS3 фланец латунь DN 80 (PN16)	1	шт	**15230,00**
Uponor RS3 фланец латунь DN 100 (PN16)	1	шт	**16742,00**

Uponor RS соединитель латунь длинный

Изготавливается из лужёной латуни. Для соединения вместе двух соединительных деталей RS одного размера. Позволяет создавать из тройников RS коллекторы, крестовины или пересечение труб в разных уровнях.






Артикул	Усл. обозн. -	l мм	l1 мм	z мм
1046477	RS 2	130	31	20
1046478	RS 3	210	31	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 соединитель латунь 130мм	1	шт	**3319,00**
Uponor RS3 соединитель латунь 210мм	1	шт	**6144,00**

Uponor RS соединитель латунь короткий

Изготавливается из лужёной латуни. Для соединения между собой двух соединительных деталей RS одного размера. Позволяет создавать из тройников RS коллекторы и крестовины.





Артикул	Усл. обозн. -	l мм	z мм
1046750	RS 2	5	20
1046751	RS 3	5	20

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 соединитель латунь 5мм	1	шт	**1598,00**
Uponor RS3 соединитель латунь 5мм	1	шт	**2376,00**

Фитинги Uponor




Uponor RS фиксирующий хомут запасной

Изготавливается из пластика. Служит для фиксации вставных элементов RS в гнездах RS.

Артикул	цвет -
1042921	черный
1042922	тёмно-серый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor RS2 фиксирующий хомут черный	10	шт	**81,85**
Uponor RS3 фиксирующий хомут серый	10	шт	**184,16**






Uponor WIPEX-MLC пресс переходник PN6

Для соединения труб PE-Xa серии S5,0 (PN6) с трубами Uponor MLC. Изготавливается из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509.

Артикул	xx мм	xx мм	l мм	Вес кг
1060058	32x2.9	32x3.0	66.5	0,35

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX-MLC пресс переходник PN6 32	1	шт	**2160,00**





Uponor WIPEX-MLC пресс переходник PN6

Для соединения труб PE-Xa серии S5,0 (PN6) с трубами Uponor MLC. Изготавливается из стойкой к обесцинкованию латуни по DIN EN ISO 6509.

Артикул	xx мм	xx мм	l мм	Вес кг
1060059	40x3.7	40x4.0	79	0,5
1060060	50x4.6	50x4.5	86	0,8

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX-MLC пресс переходник PN6 40	1	шт	**2786,00**
Uponor WIPEX-MLC пресс переходник PN6 50	1	шт	**4205,00**



Uponor Q&E соединитель PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	P бар
1008671	25	6+10
1001235	32	6+10
1008673	40	6+10
1042866	50	6+10
1042865	63	6

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E соединитель PPSU 25-25	50	шт	**197,58**
Uponor Q&E соединитель PPSU 32-32	20	шт	**348,90**
Uponor Q&E соединитель PPSU 40-40	10	шт	**638,42**
Uponor Q&E соединитель PPSU 50-50	10	шт	**1333,00**
Uponor Q&E соединитель PPSU 63-63	5	шт	**2255,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Фитинги Uponor

Uponor Q&E угольник PPSU 90°

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU).
Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008681	25	6+10	Uponor Q&E угольник PPSU 90° 25-25	25	шт	**244,40**
1001245	32	6+10	Uponor Q&E угольник PPSU 90° 32-32	15	шт	**460,26**
1008683	40	6+10	Uponor Q&E угольник PPSU 90° 40-40	10	шт	**974,18**
1042859	50	6+10	Uponor Q&E угольник PPSU 90° 50-50	5	шт	**1632,00**
1042858	63	6	Uponor Q&E угольник PPSU 90° 63-63	3	шт	**2945,00**

Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU).
Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008686	25	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 25-25-25	25	шт	**333,49**
1001250	32	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 32-32-32	10	шт	**694,38**
1008688	40	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 40-40-40	5	шт	**1296,00**
1042861	50	6+10	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 50-50-50	3	шт	**2496,00**
1042860	63	6	Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 63-63-63	2	шт	**4151,00**

Фитинги Uponor



Uponor Q&E тройник редукционный PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	P бар
1008712	25	32	25	6+10
1001426	32	25	25	6+10
1001428	32	25	32	6+10
1008713	32	40	32	6+10
1008708	40	25	32	6+10
1008695	40	25	40	6+10
1008709	40	32	32	6+10
1008696	40	32	40	6+10
1042876	50	25	40	6+10
1042864	50	25	50	6+10
1042863	50	32	50	6+10
1042862	50	40	40	6+10
1042875	50	40	50	6+10
1042871	63	25	50	6
1042873	63	25	63	6
1042870	63	32	63	6
1042869	63	40	40	6
1042872	63	40	63	6
1042868	63	50	50	6
1042874	63	50	63	6

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-32-25	15	шт	**694,38**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-25	15	шт	**694,38**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-32	15	шт	**694,38**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-40-32	10	шт	**1296,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-32	5	шт	**1296,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-40	5	шт	**1296,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-32	5	шт	**1296,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-40	5	шт	**1296,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-25-40	4	шт	**2496,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-25-50	4	шт	**2496,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-32-50	4	шт	**2496,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-40-40	4	шт	**2496,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-40-50	4	шт	**2496,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-25-50	2	шт	**4151,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-25-63	2	шт	**4151,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-32-63	2	шт	**4151,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-40-40	2	шт	**4151,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-40-63	2	шт	**4151,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-50-50	2	шт	**4151,00**
Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 63-50-63	2	шт	**4151,00**



Uponor Q&E Evolution кольцо белое

Изготавливается из модифицированного полиэтилена. Кольца используются в системах водоснабжения, напольного и радиаторного отопления для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитингами Uponor Q&E. Имеют упор, коническую внутреннюю форму.

Артикул	d мм	P бар	цвет -
1057455 NEW	25	6+10	белый
1057456 NEW	32	6+10	белый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E Evolution кольцо белое 25	300	шт	**30,22**
Uponor Q&E Evolution кольцо белое 32	150	шт	**48,59**



Uponor Q&E кольцо белое

Изготавливается из сшитого полиэтилена PE-X. Кольца Uponor Q&E используются для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитингами Uponor Q&E. Для труб диаметром 40 - 63 мм.

Артикул	d мм	P бар	цвет -
1045464	40	6+10	белый
1045489	50	6+10	белый
1045490	63	6	белый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E кольцо белое 40 (с упором)	80	шт	**60,53**
Uponor Q&E кольцо белое 50 (с упором)	70	шт	**191,86**
Uponor Q&E кольцо белое 63 (с упором)	35	шт	**254,68**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Инструменты Uponor

Uponor Q&E гидравлический инструмент расширительный

Электро-гидравлический расширительный инструмент в комплекте с пистолетом и шлангами для монтажа труб PE-Xa. Поставляется в пластиковом кейсе. В комплект входят: тюбик смазки (Molykote G-n plus), масло для инструмента (канистра 1 л), инструкция по эксплуатации. Работает от электросети 230В/50Гц. Расширительные головки в комплект не входят. Арт. 1004043 - для труб 16-32мм/10 бар и 16-40мм/6 бар. Арт. 1004042 - для труб 40-50мм/10 бар и 50-63мм/6 бар.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1004043	Uponor Q&E гидравлический инструмент расширительный 250/40	1	шт	**96968,00**
1004042	Uponor Q&E гидравлический инструмент расширительный 250/63	1	шт	**106026,00**

Uponor Q&E пистолет для гидравлического инструмента

Для гидравлического инструмента Uponor Q&E 250/40. Пистолет 40-250 (арт. 1004041) применяется для монтажа труб PEXa 16-32мм/10 бар и 16-40мм/6 бар. Пистолет 63-250 (арт. 1004034) применяется для монтажа труб PEXa 40-50мм/10 бар и 50-63мм/6 бар.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1004034	Uponor Q&E пистолет для гидравлического инструмента 63-250	1	шт	**41194,00**
1004041	Uponor Q&E пистолет для гидравлического инструмента 40-250	1	шт	**32137,00**



Uponor Q&E расширительная головка серии S3,2

Расширительная головка для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa серии S3,2 с фитингами Uponor Q&E серии S5,0. Головки без маркировки "H" предназначены для ручного расширительного инструмента. Головки с маркировкой "H" предназначены для гидравлического инструмента.

Артикул	Усл. обозн. -	d мм	s мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1004063	H 25x3.5	25	3.5	Uponor Q&E расширительная головка H 25x3,5	1	шт	**3284,00**
1042755	H 32x4.4 DC	32	4.4	Uponor Q&E расширительная головка двойной конус H 32x4,4	1	шт	**3284,00**
1004035	H 40x5.5	40	5.5	Uponor Q&E расширительная головка для пистолета 63 H 40x5,5	1	шт	**13087,00**
1004037	H 50x6.9	50	6.9	Uponor Q&E расширительная головка для пистолета 63 H 50x6,9	1	шт	**16383,00**



Uponor Q&E расширительная головка серии S5.0

Расширительная головка для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa серии S5,0 с фитингами Uponor Q&E серии S5,0. Головки без маркировки "H" предназначены для ручного инструмента. Головки с маркировкой "H" предназначены для гидравлического инструмента. Материал: сталь.

Артикул	Усл. обозн. -	d мм	s мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1001376	H 25x2.3	25	2.3	Uponor Q&E расширительная головка H 25x2,3	1	шт	**3284,00**
1001378	H 32x2.9 GC	32	2.9	Uponor Q&E расширительная головка H 32x2,9	1	шт	**3284,00**
1004033	H 40x3.7	40	3.7	Uponor Q&E расширительная головка H 40x3,7	1	шт	**4711,00**
1004036	H 50x4.6	50	4.6	Uponor Q&E расширительная головка для пистолета 63 H 50x4,6	1	шт	**16383,00**
1004038	H 63x5.8	63	5.8	Uponor Q&E расширительная головка для пистолета 63 H 63x5,8	1	шт	**17807,00**

Инструменты Uponor

Uponor Q&E M18 расширительный инструмент аккумуляторный



Аккумуляторный расширительный инструмент для монтажа соединений Q&E на трубах Uponor PE-Xa диаметром до 40 мм 6 бар и до 32 мм 10 бар.
Оснащен функцией автовращения расширительной головки.
Технические характеристики:
- Менее 10 секунд на расширение одного соединения 16мм;
- Вес 4,2 кг включая расширительную головку и аккумулятор;
- Стальные шестерни в металлическом каркасе;
- LED-подсветка;
- Указатель уровня заряда аккумулятора;
- Период зарядки аккумулятора ≈30 мин;
- Цветовая кодировка расширительных головок.

В комплект входят:
- Расширительный инструмент Q&E M18 (1 шт);
- Головки Q&E M18 H20x1,9/2,0 (1 шт), H25x2,3 (1 шт), H32x2,9/4,4 (1 шт) на 6 бар;
- Аккумулятор M18 Li-Ion 1,5 A*ч, 18В (2 шт);
- Зарядное устройство M18, 220-240В/50-60Гц (1 шт);
- Смазка (1 тюбик);
- Пластиковый кейс (1 шт).

Артикул	P бар	длина хода мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057169	6	25	Uponor Q&E M18 расширительный инструмент с головками H20/H25/H32 на 6 бар	1	комп.	**42780,00**



Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M12

Расширительная головка для монтажа соединений Q&E на трубах Uponor PE-Xa с помощью расширительных инструментов M12 и M18. Имеет цветовую кодировку.
Материал: сталь.

Артикул	d мм	P бар	stroke мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057185	17/18	10	14	Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M12/M18 17/18x2,5	1	шт	**3284,00**
1057187	28	10	14	Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M12/M18 28x4,0	1	шт	**3284,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Инструменты Uponor

Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18

Расширительная головка для монтажа соединений Q&E на трубах Uponor PE-Xa с помощью расширительного инструмента M18. Имеет цветовую кодировку. Материал: сталь.



Артикул	d мм	s мм	P бар	длина хода мм
1057180	25	2.3	6	25
1057181	25	3.5	10	25
1057182	32	2.9/4.4	6+10	25
1057183	40	3.7	6	25

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 25x2,3	1	шт	**3284,00**
Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 25x3,5	1	шт	**3284,00**
Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 32x2,9/4,4	1	шт	**3284,00**
Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 40x3,7	1	шт	**4711,00**



Uponor графитовая смазка

Коллоидная графитовая смазка для смазки рабочего конуса расширительных инструментов Uponor Q&E, а также болтов на фитингах Uponor WIPEX.

Артикул
1008334

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor графитовая смазка 30г (для расширит.инструментов Q&E, болтов Wipex)	20	шт	**543,43**



Uponor бухтодержатель Тип 1

Бухтодержатель для монтажа теплоизолированных труб.

Артикул	l мм	Вес кг	h мм
1036645	20000	65	50

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor бухтодержатель Тип 1	1	шт	**235551,00**



Uponor набор инструментов 63-110

Набор предназначен для резки труб Uponor PEX и Uponor MLC диаметром 63-110 мм и снятия внутренней фаски. Состав набора: режущий инструмент с фаскоснимателем, переходники на 90, 75 и 63 мм. Поставляется в чемоданчике.

Артикул	d мм
1014334	63-110

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor набор инструментов для резки и снятия фаски 63-110	1	шт	**28377,00**

Инструменты Uponor

Uponor труборез 25-63

Для резки труб Uponor PEX и Uponor MLC диаметром 25-63 мм.



Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1006634	25-63	Uponor труборез 25-63	1	шт	**3079,00**
1006635	25-63	Uponor запасное лезвие для трубореза 25-63, артикул 1006634	1	шт	**350,71**

Uponor WIPEX раздвижные плоскогубцы

Изготавливаются из стали. Служат для монтажа зажимных фитингов Wipex.



Артикул	l мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1046407	145	0,148	Uponor WIPEX раздвижные плоскогубцы 1" - 1 1/2"	1	шт	**1244,00**
1046408	200	0,228	Uponor WIPEX раздвижные плоскогубцы 1 1/2" - 3 1/2"	1	шт	**1244,00**

Uponor универсальный инструмент для снятия фаски

Для снятия фаски с труб Uponor MLC и Uponor PE-Xa.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1060167 NEW	Uponor универсальный инструмент для снятия фаски	1	шт	**799,45**

Запасные части Uponor

Uponor WIPEX O-кольцо PN 10

Запасное уплотнительное кольцо из EPDM для установки на внутренний штуцер зажимного фитинга Wipex серии S3,2.



Артикул	d мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1026535	25	0	Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 14,0x1,78/25x3,5	1	шт	**69,48**
1026540	28	0	Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 16,56x1,78/28x4,0	1	шт	**69,48**
1018605	32	0	Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 19,0x2,0/32x4,4	1	шт	**69,48**
1018606	40	0,001	Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 23,5x2,5/40x5,5	1	шт	**69,48**
1018607	50	0,001	Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 30,0x2,5/50x6,9	1	шт	**69,48**
1018608	63	0,011	Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 39,3x2,6/63x8,7	1	шт	**69,48**
1026578	75	0,001	Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 48,0x3/75x10,3	1	шт	**69,48**
1026582	90	0,002	Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 58,0x3/90x12,3	1	шт	**69,48**
1026583	110	0,002	Uponor WIPEX O-кольцо PN 10 72,0x3/110x15,1	1	шт	**69,48**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Запасные части Uponor

Uponor WIPEX O-кольцо PN6

Запасное уплотнительное кольцо из EPDM для установки на внутренний штуцер зажимного фитинга Wipex серии S5,0.



Артикул	d мм	Вес кг
1026549	25	0
1018598	32	0
1018599	40	0,008
1018600	50	0,007
1018601	63	0,009
1018602	75	0,001
1018603	90	0,029
1018604	110	0,021

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX O-кольцо PN6 17,17x1,78/25x2,3	1	шт	**69,48**
Uponor WIPEX O-кольцо PN6 22x2,0/32x2,9	1	шт	**69,48**
Uponor WIPEX O-кольцо PN6 27,0x2.5/40x3,7	1	шт	**69,48**
Uponor WIPEX O-кольцо PN6 34,3x2,5/50x4,6	1	шт	**69,48**
Uponor WIPEX O-кольцо PN6 45,7x2,62/63x5,8	1	шт	**69,48**
Uponor WIPEX O-кольцо PN6 54,2x3,0/75x6,8	1	шт	**69,48**
Uponor WIPEX O-кольцо PN6 65,0x3,0/90x8,2	1	шт	**69,48**
Uponor WIPEX O-кольцо PN6 80,0x3,0/110x10	1	шт	**69,48**

Uponor WIPEX O-кольцо

Запасное уплотнительное кольцо из EPDM для установки на внутреннюю резьбу фитинга Wipex в качестве торцевого уплотнения.



Артикул	d мм	d1 мм	s мм	Вес кг	DN дюйм
1018594	35	25	3.0	0,001	1
1018595	43.5	32	3.0	0,003	11/4
1026579	49.5	40	3.0	0,014	11/2
1018596	61.9	50	3.53	0,023	2
1026584	77.4	65	3.6	0,003	21/2
1013306	90.0	80	4.0	0,004	3
1009105	115.3	100	4.2	0,053	4

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX O-кольцо 35x3/G1"	1	шт	**69,48**
Uponor WIPEX O-кольцо 43,5x3,0/G1 1/4"	1	шт	**69,48**
Uponor WIPEX O-кольцо 49,5x3,0/G1 1/2"	1	шт	**69,48**
Uponor WIPEX O-кольцо 61,9x3,53/G2"	1	шт	**69,48**
Uponor WIPEX O-кольцо 77,4x3,6/G2 1/2"	1	шт	**69,48**
Uponor WIPEX O-кольцо 90,0X4,0/G3"	1	шт	**69,48**
Uponor WIPEX O-кольцо 115,3X4,2/G42	1	шт	**396,00**



Uponor WIPEX болт

Запасной элемент для зажимных наконечников Uponor WIPEX. Включает в себя болт, шайбу и гайку из кислотостойкой нержавеющей стали.

Артикул	Вес кг
1046414	0,015
1048141	0,033
1046416	0,042
1046421	0,099
1046423	0,103
1048142	0,062
1046422	0,215

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor WIPEX болт комплект M6x35/25мм	1	шт	**94,24**
Uponor WIPEX болт комплект M6x40/32мм	1	шт	**96,66**
Uponor WIPEX болт комплект M8x45/40мм	1	шт	**135,25**
Uponor WIPEX болт комплект M10x55/50мм	1	шт	**195,72**
Uponor WIPEX болт комплект M12x70x/63мм	1	шт	**343,11**
Uponor WIPEX болт комплект M12x75/75мм	1	шт	**357,61**
Uponor WIPEX болт комплект M16x90/90+110мм	1	шт	**678,99**

Запасные части Uponor



Uponor хомут для концевого уплотнителя

Запасной элемент для крепления резинового концевого уплотнителя Uponor.

Артикул	d мм	d2 мм	Вес кг
1018319	60-80	68	0,02
1018320	80-100	90	0,03
1018317	130-150	140	0,05
1018318	170-190	175	0,07
1018321	190-210	200	0,08

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor хомут для концевого уплотнителя 68	1	шт	**135,27**
Uponor хомут для концевого уплотнителя 90	1	шт	**157,06**
Uponor хомут для концевого уплотнителя 140	1	шт	**186,05**
Uponor хомут для концевого уплотнителя 175	1	шт	**274,78**
Uponor хомут для концевого уплотнителя 200	1	шт	**274,78**



Uponor кольцо герметизирующее для концевого уплотнителя

Запасное резиновое уплотнительное кольцо для концевого уплотнителя.

Артикул	d2 мм	Вес кг
1018659	68	0,05
1018660	90	0,05
1018661	140	0,4
1018662	175	0,5
1018663	200	0,7

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor кольцо герметизирующее для концевого уплотнителя 68	1	шт	**635,27**
Uponor кольцо герметизирующее для концевого уплотнителя 90	1	шт	**635,27**
Uponor кольцо герметизирующее для концевого уплотнителя 140	1	шт	**1070,69**
Uponor кольцо герметизирующее для концевого уплотнителя 175	1	шт	**1070,69**
Uponor кольцо герметизирующее для концевого уплотнителя 200	1	шт	**1070,69**



Uponor запасная крышка для колодца

Запасная крышка теплоизолированного колодца Uponor 1000.

Артикул	Вес кг
1018384	7

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor запасная крышка для колодца	1	шт	**19121,00**

Uponor датчик температуры для регулятора 600S

Запасной датчик температуры для регулятора Uponor 600S.



Артикул	Вес кг
1036606	0,15

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor датчик температуры для регулятора 600S	1	шт	**5630,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Запасные части Uponor

Uponor кольцо редукционное под комплекты для изоляции

Запасное кольцо редукционное для организации переходов от кожухов большего диаметра на меньший в комплектах для изоляции.



Артикул	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1044029	0,03	Uponor кольцо редукционное под комплекты для изоляции 90/68	1	шт	**738,54**

Uponor Supra Plus датчик температуры

Запасной датчик температуры для блока управления Supra Plus. Длина кабеля 10 м. Также применяется в случаях, когда требуется датчик температуры с длиной кабеля длиннее стандартной величины (5 м).



Артикул	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1044127	0,2	Uponor Supra Plus датчик температуры L=10м	1	шт	**2316,00**

Uponor Supra Plus блок управления

Запасной блок управления с датчиком температуры. Используется для подключения к электросети греющего кабеля теплоизолированных труб Supra Plus. Блок имеет функции таймера и термостата. Назначение блока – включение и отключение электропитания греющего кабеля по времени (функция таймера) или в зависимости от температуры на трубе, которую фиксирует датчик температуры (функция термостата).



Характеристики блока:
· Номинальная мощность 1500 Вт;
· Напряжение тока 230 В;
· Частота тока 50 Гц;
· Макс. длина подключения греющего кабеля: 150 м.
Диапазон регулировок:
· Функция термостата: 0…10°C;
· Функция таймера: 10%…100%;
· Диапазон рабочих температур: -20°C…+45°C;
· Длина кабеля датчика температуры: 5м;
· Класс защиты IP23.

Артикул	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048703	0,298	Uponor Supra Plus блок управления макс. 150м	1	шт	**4607,00**

Запасные части Uponor



Uponor 600S блок управления

Запасной регулятор температуры с датчиком температуры.
Используется для подключения к электросети греющего кабеля теплоизолированных труб Supra Standard.
Характеристики:
· Диапазон регулировки температуры: от 0 до +30 ºС;
· Напряжение питания 230 В / 400 В;
· Переменный ток 50-60 Гц, макс. ток 16 А.
Мин. рабочая нагрузка:
· 230 Вт/230 В (1 А);
· 400 Вт/400 В (1 А);
Макс. допустимая нагрузка:
· 3680 Вт/230 В (16 А);
· 6400 Вт/400 В (16 А);
Класс защиты IP54;
Размер блока: 125 X 175 X 75 мм.

Артикул	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1035953	0,9	Uponor 600S блок управления с датчиком температуры	1	шт	**50194,00**



Uponor Supra Standard 1 комплект компонентов для подключения и окончания кабеля

Предназначен для организации соединений греющего кабеля с постоянным сопротивлением Uponor Supra Standart и питающего электрокабеля. Входит в состав комплекта подключения и окончания Supra Standart.

Артикул	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1044133	0,1	Uponor Supra Standard 1 комплект компонентов для подключ. и оконч. кабеля	1	шт	**3384,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Геотермальные системы Uponor



Uponor трубы для грунтового коллектора

Uponor грунтовый коллектор горизонтальный

Геотермальный коллектор для горизонтальной укладки. Труба PE80, 40x2,4мм, PN8.



Артикул	d мм	s мм	L м
1048224	40	2.4	100
1047091	40	2.4	150
1048225	40	2.4	200
1048227	40	2.4	250
1048226	40	2.4	300
1047095	40	2.4	350
1048228	40	2.4	400
1047098	40	2.4	450
1048229	40	2.4	500

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor грунтовый коллектор горизонтальный 40x2,4мм, PE80, PN8, 100м	1	шт	**12190,00**
Uponor грунтовый коллектор горизонтальный 40x2,4мм, PE80, PN8, 150м	1	шт	**19201,00**
Uponor грунтовый коллектор горизонтальный 40x2,4мм, PE80, PN8, 200м	1	шт	**22947,00**
Uponor грунтовый коллектор горизонтальный 40x2,4мм, PE80, PN8, 250м	1	шт	**29116,00**
Uponor грунтовый коллектор горизонтальный 40x2,4мм, PE80, PN8, 300м	1	шт	**34937,00**
Uponor грунтовый коллектор горизонтальный 40x2,4мм, PE80, PN8, 350м	1	шт	**40495,00**
Uponor грунтовый коллектор горизонтальный 40x2,4мм, PE80, PN8, 400м	1	шт	**46583,00**
Uponor грунтовый коллектор горизонтальный 40x2,4мм, PE80, PN8, 450м	1	шт	**52049,00**
Uponor грунтовый коллектор горизонтальный 40x2,4мм, PE80, PN8, 500м	1	шт	**58229,00**

Uponor Ground Energy PE-Xa труба

Труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) изготавливается по методу Энгеля и в соответствии с требованиями стандартов DIN 16892/16893. Труба является универсальной и применяется для организации горизонтальных коллекторов, энергетических свай, в качестве соединительной трубы. Имеет дополнительный наружный слой из PE черного цвета, обладающего 2-летней стойкостью к воздействию УФ-лучей. SDR 11. Максимальное давление: 6 бар; максимальная температура: от -50°C до 95°C. Возможность соединения с помощью электросварных фитингов. В соответствии с требованиями стандарта W 400-2 DVGW не требуется устройство песчаной подушки.



Артикул	d мм	s мм	L м
1058046	25	2,3	
1058047	25	2,3	50
1058048	25	2,3	100
1058049	25	2,3	200
1058054	32	2,9	
1058055	32	2,9	50
1058056	32	2,9	100
1058057	32	2,9	150
1058058	32	2,9	200
1058059	40	3,7	
1058060	40	3,7	50
1058061	40	3,7	100
1058062	40	3,7	200

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Ground Energy PE-Xa труба 25x2,3мм, SDR 11, бухта на заказ	1	м	**179,87**
Uponor Ground Energy PE-Xa труба 25x2,3мм, SDR 11, бухта 50м	50	м	**179,87**
Uponor Ground Energy PE-Xa труба 25x2,3мм, SDR 11, бухта 100м	100	м	**179,87**
Uponor Ground Energy PE-Xa труба 25x2,3мм, SDR 11, бухта 200м	200	м	**179,87**
Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта на заказ	1	м	**260,77**
Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта 50м	50	м	**260,77**
Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта 100м	100	м	**260,77**
Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта 150м	150	м	**260,77**
Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта 200м	200	м	**260,77**
Uponor Ground Energy PE-Xa труба 40x3,7мм, SDR 11, бухта на заказ	1	м	**448,73**
Uponor Ground Energy PE-Xa труба 40x3,7мм, SDR 11, бухта 50м	50	м	**448,73**
Uponor Ground Energy PE-Xa труба 40X3,7мм, SDR 11, бухта 100м	100	м	**448,73**
Uponor Ground Energy PE-Xa труба 40x3,7мм, SDR 11, бухта 200м	200	м	**448,73**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor распределительный коллектор



Uponor распределительный коллектор

С шаровыми вентилями на подающих и обратных патрубках. Выходы для подключения к тепловому насосу выполнены из труб PE100 диаметром 63 - 90 мм. Комплект состоит из 2-х коллекторов: 1 для подачи и 1 для обратки.

Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047030	Uponor распределительный коллектор 2x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047133	Uponor распределительный коллектор 3x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047134	Uponor распределительный коллектор 4x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047135	Uponor распределительный коллектор 5x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047136	Uponor распределительный коллектор 6x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047137	Uponor распределительный коллектор 7x40/75мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047138	Uponor распределительный коллектор 8x40/75мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047139	Uponor распределительный коллектор 9x40/90мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047140	Uponor распределительный коллектор 10x40/90мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**



Uponor распределительный коллектор

С регулировочными вентилями Flow Guard на обратных патрубках и шаровыми вентилями на подающих патрубках. Подключения к тепловому насосу выполнены из труб PE100 диаметром 63 - 90 мм. Комплект состоит из 2-х коллекторов: 1 для подачи и 1 для обратки.

Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047158	Uponor распределительный коллектор 2x40/63мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047141	Uponor распределительный коллектор 3x40/63мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047032	Uponor распределительный коллектор 4x40/63мм, PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047142	Uponor распределительный коллектор 5x40/63мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047143	Uponor распределительный коллектор 6x40/63мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047144	Uponor распределительный коллектор 7x40/75мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047145	Uponor распределительный коллектор 8x40/75мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047146	Uponor распределительный коллектор 9x40/90мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047147	Uponor распределительный коллектор 10x40/90мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**

Uponor распределительный коллектор

Uponor сегмент промышленного коллектора 25



Промышленный коллектор Uponor диаметром 1 1/2" для напольного отопления больших площадей, а также систем снеготаяния и геотермальных систем.
В комплект входят:
- подающий сегмент с балансировочным вентилем, имеющий одиночный выход на петлю и оснащенный резьбовым адаптером для подключения трубы PE-X 25x2,3 мм;
- обратный сегмент с регулировочным клапаном и маховичком, имеющий одиночный выход на петлю и оснащенный резьбовым адаптером для подключения трубы PE-X 25x2,3 мм.

Исполнительный механизм Uponor может быть установлен прямо на обратном коллекторе вместо маховичка.
- Расстояние между осями выходов: 100 мм;
- Материал: полиамид, армированный стекловолокном;
- Макс. рабочая температура: 60 °C;
- Макс. рабочее давление: 6 бар.

Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель. Максимальное количество: 20 петель.
Необходимое количество кронштейнов:


Кол-во петель	2-5	6-9	10-14	15-19	20
Кол-во кронштейнов	2	3	4	5	6

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045813	Uponor сегмент промышленного коллектора 25	1	комп	**4758,00**

Uponor базовый комплект для промышленного коллектора

Базовый комплект для монтажа промышленного коллектора Uponor 1 1/2", состоит из:
- Кронштейн короткий: 2 шт;
- Кронштейн длинный: 2 шт;
- Вентиль для заполнения/слива, латунный: 2 шт;
- Термометр 0 – 60°C: 2 шт;
- Манометр: 1 шт;
- Заглушка: 2 шт;
- Резьбовой соединительный элемент с накидной гайкой: 2 шт;
- Крепёжные материалы, 1 комплект:
  - 8 шурупов 6x60 мм;
  - 8 пластиковых анкеров 8x40 мм;
  - 2 плоских прокладки 44x32x2 мм.



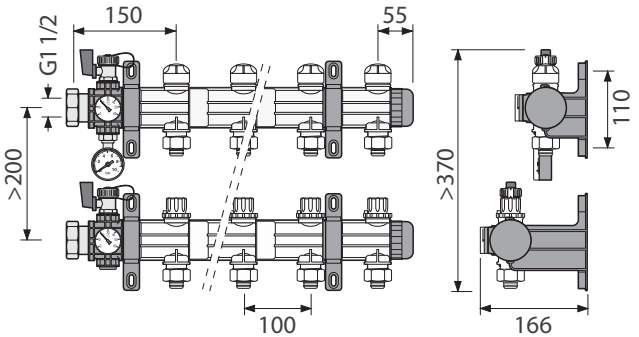

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045815	Uponor базовый комплект для промышленного коллектора	1	комп	**10228,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor распределительный коллектор



Uponor кронштейны для промышленного коллектора

Комплект кронштейнов для монтажа промышленного коллектора Uponor 1 1/2", состоит из:
- Кронштейн короткий: 2 шт;
- Кронштейн длинный: 2 шт;
- Крепёжные материалы, 1 комплект:
  - 8 шурупов 6x60 мм;
  - 8 пластиковых анкеров 8x40 мм.

Материал: полиамид.


Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045816	Uponor кронштейны для промышленного коллектора, комплект	1	комп.	**1231,00**



Uponor расходомер для промышленного коллектора

Служит для балансировки системы путем настройки расхода теплоносителя через петлю в диапазоне 4-20 л/мин. Расход указывается в смотровом окне. Имеется возможность полного закрытия петли.
Материал: полиамид, армированный стекловолокном.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1030134	Uponor расходомер для промышленного коллектора	1	шт	**855,59**



Uponor кран шаровой для промышленного коллектора G 1 1/2"

Резьба трубная цилиндрическая G 1 1/2" ВР – G 1 1/2" НР по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Материал: латунь.
Комплект состоит из 2 штук.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1030135	Uponor кран шаровой для промышленного коллектора G 1 1/2" (комплект)	1	комп.	**4279,00**

Uponor распределительный коллектор

Uponor сегмент распределительного коллектора



Сегмент распределительного коллектора Uponor диаметром 1 1/2" для геотермальных систем.
В комплект входят:
- подающий и обратный сегменты, имеющие одиночный выход на петлю, предназначенный для подключения штыкового соединителя Uponor;
- Расстояние между осями выходов: 100 мм;
- Материал: полиамид, армированный стекловолокном;
- Макс. рабочая температура: 60 °C;
- Макс. рабочее давление: 6 бар.

Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель. Максимальное количество: 20 петель.
Необходимое количество кронштейнов:

Кол-во петель	2-5	6-9	10-14	15-19	20
Кол-во кронштейнов	2	3	4	5	6

Внимание: для монтажа требуются базовый комплект для промышленного коллектора и штыковые соединители для распределительного коллектора Uponor. Заказываются отдельно.
Опции: расходомеры и/или кронштейны.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058340	Uponor сегмент распределительного коллектора 1 1/2", 14 м³/ч	1	комп.	**3001,00**

Uponor штыковой соединитель



2 штыковых соединителя Uponor, латунь, оснащены зажимными адаптерами для труб PE-Xa.

Артикул	do мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058341	32	Uponor штыковой соединитель 32 для распределительного коллектора 1 1/2"	1	комп.	**4187,00**
1058342	40	Uponor штыковой соединитель 40 для распределительного коллектора 1 1/2"	1	комп.	**7721,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.


Uponor компоненты системы



Uponor грунтовый крюк 25-40мм

Используется в системах геотермальной энергии для фиксации труб PE-Xa Ø 20 - 40 мм, сталь.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058344	Uponor грунтовый крюк 25-40мм	100	шт	**95,17**

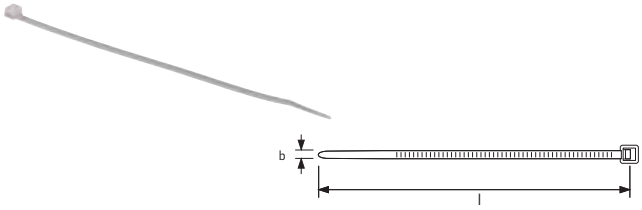

Uponor стягивающий хомут

Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке. Изготовлен из полиамида.

Артикул	l мм	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005287	200	5	Uponor стягивающий хомут, пластик PA 200мм	100	шт	**2,38**
1005372	280	7	Uponor стягивающий хомут, пластик PA 280мм	100	шт	**8,57**



Uponor крепёжная проволока

Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке. Изготовлена из стали. В комплекте 250 шт. Цена указана за комплект.

Артикул	l мм	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009222	150	1.25	Uponor крепёжная проволока, 250 шт, 150x1,25 мм	1	комп	**391,63**



Uponor Classic скручивающий инструмент

Для крепления труб к арматурной сетке путем скручивания крепёжной проволоки.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1006243	Uponor Classic скручивающий инструмент для крепёжной проволоки L=20мм	1	шт	**945,54**



Uponor антифризы

Антифризы для систем отопления и охлаждения.

Артикул	V л	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047090	25	Uponor пропиленгликоль 25 л	1	шт	**19696,00**
1047089	25	Uponor этиленгликоль 25 л	1	шт	**14969,00**

Uponor вертикальный грунтовый зонд

Uponor вертикальный грунтовый зонд

Вертикальный U-образный грунтовый зонд для установки в скважину.
Труба PE100, 40x2,4 мм, PN 10; внизу имеет приваренное U-образное колено с проушиной для крепления груза.



Артикул	d мм	s мм	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1060296	40	2.4	2 x 50	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x50м	1	шт	**13325,00**
1060297	40	2.4	2 x 60	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x60м	1	шт	**15741,00**
1060298	40	2.4	2 x 70	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x70м	1	шт	**18278,00**
1060299	40	2.4	2 x 80	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x80м	1	шт	**20818,00**
1060300	40	2.4	2 x 90	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x90м	1	шт	**23356,00**
1060301	40	2.4	2 x 100	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x100м	1	шт	**24708,00**
1060302	40	2.4	2 x 110	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x110м	1	шт	**27189,00**
1060303	40	2.4	2 x 120	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x120м	1	шт	**29605,00**
1060304	40	2.4	2 x 130	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x130м	1	шт	**32032,00**
1060305	40	2.4	2 x 140	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x140м	1	шт	**34330,00**
1060306	40	2.4	2 x 150	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x150м	1	шт	**36661,00**
1060307	40	2.4	2 x 160	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x160м	1	шт	**39325,00**
1060326	40	2.4	2 x 170	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x170м	1	шт	**41658,00**
1060308	40	2.4	2 x 180	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x180м	1	шт	**43989,00**
1060309	40	2.4	2 x 190	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x190м	1	шт	**46345,00**
1060310	40	2.4	2 x 200	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x200м	1	шт	**48666,00**
1060327	40	2.4	2 x 210	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x210м	1	шт	**51025,00**
1060311	40	2.4	2 x 220	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x220м	1	шт	**53363,00**
1060312	40	2.4	2 x 230	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x230м	1	шт	**55699,00**
1060313	40	2.4	2 x 240	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x240м	1	шт	**58032,00**
1060314	40	2.4	2 x 250	Uponor вертикальный грунтовый зонд U-образный 40x2,4, PE100, PN10, 2x250м	1	шт	**60358,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor распределительный коллектор



Uponor распределительный коллектор

С шаровыми вентилями на подающих и обратных патрубках. Выходы для подключения к тепловому насосу выполнены из труб PE100 диаметром 63 - 90 мм. Комплект состоит из 2-х коллекторов: 1 для подачи и 1 для обратки.

Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047030	Uponor распределительный коллектор 2x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047133	Uponor распределительный коллектор 3x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047134	Uponor распределительный коллектор 4x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047135	Uponor распределительный коллектор 5x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047136	Uponor распределительный коллектор 6x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047137	Uponor распределительный коллектор 7x40/75мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047138	Uponor распределительный коллектор 8x40/75мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047139	Uponor распределительный коллектор 9x40/90мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047140	Uponor распределительный коллектор 10x40/90мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**



Uponor распределительный коллектор

С регулировочными вентилями Flow Guard на обратных патрубках и шаровыми вентилями на подающих патрубках. Подключения к тепловому насосу выполнены из труб PE100 диаметром 63 - 90 мм. Комплект состоит из 2-х коллекторов: 1 для подачи и 1 для обратки.


Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047158	Uponor распределительный коллектор 2x40/63мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047141	Uponor распределительный коллектор 3x40/63мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047032	Uponor распределительный коллектор 4x40/63мм, PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047142	Uponor распределительный коллектор 5x40/63мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047143	Uponor распределительный коллектор 6x40/63мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047144	Uponor распределительный коллектор 7x40/75мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047145	Uponor распределительный коллектор 8x40/75мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047146	Uponor распределительный коллектор 9x40/90мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047147	Uponor распределительный коллектор 10x40/90мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**

Uponor распределительный коллектор

Uponor базовый комплект для промышленного коллектора

Базовый комплект для монтажа промышленного коллектора Uponor 1 1/2", состоит из:
- Кронштейн короткий: 2 шт;
- Кронштейн длинный: 2 шт;
- Вентиль для заполнения/слива, латунный: 2 шт;
- Термометр 0 – 60°C: 2 шт;
- Манометр: 1 шт;
- Заглушка: 2 шт;
- Резьбовой соединительный элемент с накидной гайкой: 2 шт;
- Крепёжные материалы, 1 комплект:
  - 8 шурупов 6x60 мм;
  - 8 пластиковых анкеров 8x40 мм;
  - 2 плоских прокладки 44x32x2 мм.



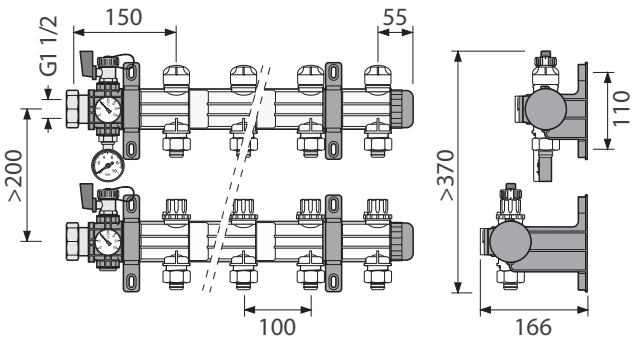

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045815	Uponor базовый комплект для промышленного коллектора	1	комп	**10228,00**

Uponor кронштейны для промышленного коллектора



Комплект кронштейнов для монтажа промышленного коллектора Uponor 1 1/2", состоит из:
- Кронштейн короткий: 2 шт;
- Кронштейн длинный: 2 шт;
- Крепёжные материалы, 1 комплект:
  - 8 шурупов 6x60 мм;
  - 8 пластиковых анкеров 8x40 мм.

Материал: полиамид.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045816	Uponor кронштейны для промышленного коллектора, комплект	1	комп	**1231,00**

Uponor расходомер для промышленного коллектора



Служит для балансировки системы путем настройки расхода теплоносителя через петлю в диапазоне 4-20 л/мин. Расход указывается в смотровом окне. Имеется возможность полного закрытия петли.
Материал: полиамид, армированный стекловолокном.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1030134	Uponor расходомер для промышленного коллектора	1	шт	**855,59**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor распределительный коллектор




Uponor сегмент промышленного коллектора 25

Промышленный коллектор Uponor диаметром 1 1/2" для напольного отопления больших площадей, а также систем снеготаяния и геотермальных систем.
В комплект входят:
- подающий сегмент с балансировочным вентилем, имеющий одиночный выход на петлю и оснащенный резьбовым адаптером для подключения трубы PE-X 25x2,3 мм;
- обратный сегмент с регулировочным клапаном и маховичком, имеющий одиночный выход на петлю и оснащенный резьбовым адаптером для подключения трубы PE-X 25x2,3 мм.
Исполнительный механизм Uponor может быть установлен прямо на обратном коллекторе вместо маховичка.
- Расстояние между осями выходов: 100 мм;
- Материал: полиамид, армированный стекловолокном;
- Макс. рабочая температура: 60 °C;
- Макс. рабочее давление: 6 бар.
Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель. Максимальное количество: 20 петель.
Необходимое количество кронштейнов:

Кол-во петель	2-5	6-9	10-14	15-19	20
Кол-во кронштейнов	2	3	4	5	6

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045813	Uponor сегмент промышленного коллектора 25	1	комп	**4758,00**



Uponor кран шаровой для промышленного коллектора G 1 1/2"

Резьба трубная цилиндрическая G 1 1/2" ВР – G 1 1/2" НР по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Материал: латунь.
Комплект состоит из 2 штук.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1030135	Uponor кран шаровой для промышленного коллектора G 1 1/2" (комплект)	1	комп.	**4279,00**

Uponor распределительный коллектор

Uponor сегмент распределительного коллектора



Сегмент распределительного коллектора Uponor диаметром 1 1/2" для геотермальных систем.
В комплект входят:
- подающий и обратный сегменты, имеющие одиночный выход на петлю, предназначенный для подключения штыкового соединителя Uponor;
- Расстояние между осями выходов: 100 мм;
- Материал: полиамид, армированный стекловолокном;
- Макс. рабочая температура: 60 °C;
- Макс. рабочее давление: 6 бар.

Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель. Максимальное количество: 20 петель.
Необходимое количество кронштейнов:

Кол-во петель	2-5	6-9	10-14	15-19	20
Кол-во кронштейнов	2	3	4	5	6

Внимание: для монтажа требуются базовый комплект для промышленного коллектора и штыковые соединители для распределительного коллектора Uponor. Заказываются отдельно.
Опции: расходомеры и/или кронштейны.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058340	Uponor сегмент распределительного коллектора 1 1/2", 14 м³/ч	1	комп.	**3001,00**

Uponor штыковой соединитель



2 штыковых соединителя Uponor, латунь, оснащены зажимными адаптерами для труб PE-Xa.

Артикул	do мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058341	32	Uponor штыковой соединитель 32 для распределительного коллектора 1 1/2"	1	комп.	**4187,00**
1058342	40	Uponor штыковой соединитель 40 для распределительного коллектора 1 1/2"	1	комп.	**7721,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor компоненты системы



Uponor резиновый уплотнитель

Резиновая уплотнительная крышка со стальной пластиной надежно крепится к подводящей трубе с помощью четырех болтов, при стягивании которых резиновый диск создает надежное и герметичное уплотнение вокруг подводящей трубы.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1002163	138 - 168	Uponor резиновый уплотнитель для вертик. зонда со стальной пластиной 138-168	1	шт	**6339,00**



Uponor крышка растягивающаяся

Растягивающаяся крышка Uponor надежно крепится к подводящей трубе с помощью четырех болтов, при стягивании которых резиновый диск создает надежное и герметичное уплотнение вокруг подводящей трубы. Только для стальных труб.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047170	Uponor крышка растягивающаяся для вертикального грунтового зонда 138	1	шт	**3364,00**
1002161	Uponor крышка растягивающаяся для вертикального грунтового зонда 168	1	шт	**3997,00**



Uponor тройник для грунтового зонда

Тройник с воздухоотводчиком для стравливания воздуха из вертикального грунтового зонда.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1002164	Uponor тройник для грунтового зонда 40мм, с воздухоотводчиком	1	шт	**1737,00**



Uponor соединительная труба

Соединительная труба в отрезках по 6 м для устройства подводящих магистралей.

Артикул	d мм	s мм	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048156	40	3.7	6	Uponor соединительная труба 40x3,7мм PN12,5 SDR11 PE80, 6м	1	шт	**1431,00**



Uponor крышка 315мм

Защелкивающаяся крышка устанавливается в комбинации со смотровым колодцем и тройником для грунтового зонда.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1002367	Uponor крышка 315мм для смотрового колодца	1	шт	**474,43**

Uponor компоненты системы

Uponor смотровой колодец

Смотровой колодец, используется в комбинации с крышкой 315 мм и тройником для грунтового зонда.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047187	Uponor смотровой колодец 315/280мм, 2м	1	шт	**7402,00**

Uponor крышка колодца сплошная круглая

Крышка чугунная для смотрового колодца, используется в местах движения автотранспорта.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048159	Uponor крышка колодца сплошная круглая U-125B 12,5т чугун	1	шт	**17063,00**

Uponor крышка колодца сплошная квадратная

Крышка чугунная для смотрового колодца, используется в местах движения автотранспорта.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048160	Uponor крышка колодца сплошная квадратная U-125B 12,5т чугун	1	шт	**21647,00**

Uponor колено для вертикального грунтового зонда

U-образное колено под приварку для соединения труб в вертикальных грунтовых зондах. Имеет проушину для крепления груза. Защищает зонд при монтаже от повреждений о стенку скважины. Материал PE 100. Длина - 0,6 м.



Артикул	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1060328	0.6	Uponor колено для вертикального грунтового зонда 40X2,4мм, PE100, PN10	1	шт	**3374,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor компоненты системы



Uponor груз

Груз круглого сечения с монтажными петлями в верхней части и проушинами в нижней части, представляет собой полиэтиленовую оболочку, заполненную рудой или чугуном.

Артикул	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1002167	10,5	Uponor груз 10,5кг	1	шт	**2607,00**
1057710	25	Uponor груз 25кг	1	шт	**6790,00**



Uponor груз для установки в озере

Груз для укладки труб по дну водоема, обеспечивает фиксацию PE труб под водой. Из стали круглого сечения, 12,5 кг.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047028	Uponor груз для установки грунтового коллектора в озере, сталь, 12,5кг	1	шт	**1230,00**



Uponor стягивающий хомут для геотермии

Для крепления PE труб к грузу при укладке в водоемах.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047027	Uponor стягивающий хомут для геотермии, нейлон, 7,8-540мм	100	шт	**36,64**



Uponor проставка для вертикального грунтового зонда

Разделительный элемент между трубами для одинарных U-образных зондов, для труб диаметром 40 мм.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058346	Uponor проставка для вертикального грунтового зонда 40мм	50	шт	**220,32**



Uponor антифризы

Антифризы для систем отопления и охлаждения.

Артикул	V л	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047090	25	Uponor пропиленгликоль 25 л	1	шт	**19696,00**
1047089	25	Uponor этиленгликоль 25 л	1	шт	**14969,00**

Uponor энергетическая корзина

Uponor энергетическая корзина


Коническая форма: 2,4 - 1,4 м.

Труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa), SDR 11, изготавливается по методу Энгеля и в соответствии с требованиями стандартов DIN 16892/16893. Имеет дополнительный наружный слой из PE черного цвета, обладающий 2-летней стойкостью к воздействию УФ-лучей. Максимальное давление: 6 бар; максимальная температура: от -50°C до 95°C.
Труба уложена змеевиком в форме корзины, концы змеевика служат для подключения подачи и обратки. Возможность соединения труб с помощью электросварных фитингов. В соответствии с требованиями стандарта W 400-2 DVGW не требуется устройство песчаной подушки.



Артикул	d мм	L м	h м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058353	32	150	2.0	Uponor энергетическая корзина 32 PE-Xa 32x2,9мм, 150м	1	шт	**75182,00**
1058783	32	200	2.7	Uponor энергетическая корзина XL 32 PE-Xa 32x2,9мм, 200м	1	шт	**98462,00**

Uponor распределительный коллектор

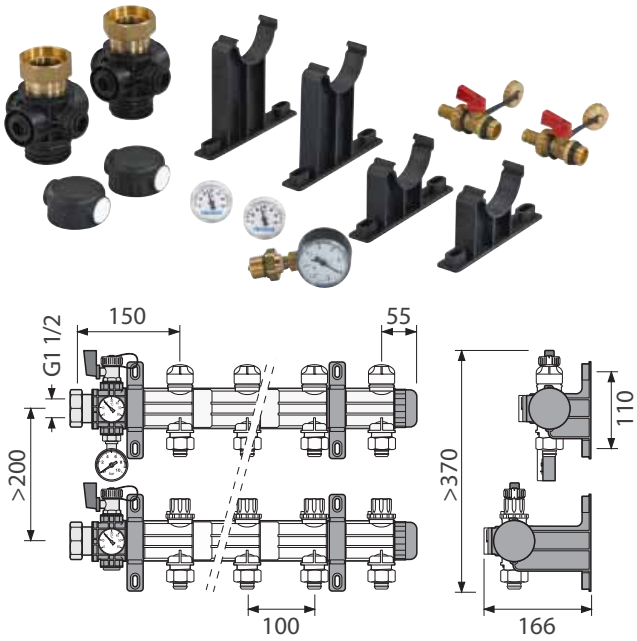

Uponor базовый комплект для промышленного коллектора

Базовый комплект для монтажа промышленного коллектора Uponor 1 1/2", состоит из:
- Кронштейн короткий: 2 шт;
- Кронштейн длинный: 2 шт;
- Вентиль для заполнения/слива, латунный: 2 шт;
- Термометр 0 – 60°C: 2 шт;
- Манометр: 1 шт;
- Заглушка: 2 шт;
- Резьбовой соединительный элемент с накидной гайкой: 2 шт;
- Крепёжные материалы, 1 комплект:
  - 8 шурупов 6x60 мм;
  - 8 пластиковых анкеров 8x40 мм;
  - 2 плоских прокладки 44x32x2 мм.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045815	Uponor базовый комплект для промышленного коллектора	1	комп	**10228,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor распределительный коллектор



Uponor кронштейны для промышленного коллектора

Комплект кронштейнов для монтажа промышленного коллектора Uponor 1 1/2", состоит из:
- Кронштейн короткий: 2 шт;
- Кронштейн длинный: 2 шт;
- Крепёжные материалы, 1 комплект:
  - 8 шурупов 6x60 мм;
  - 8 пластиковых анкеров 8x40 мм.

Материал: полиамид.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045816	Uponor кронштейны для промышленного коллектора, комплект	1	комп	**1231,00**




Uponor расходомер для промышленного коллектора

Служит для балансировки системы путем настройки расхода теплоносителя через петлю в диапазоне 4-20 л/мин. Расход указывается в смотровом окне. Имеется возможность полного закрытия петли.
Материал: полиамид, армированный стекловолокном.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1030134	Uponor расходомер для промышленного коллектора	1	шт	**855,59**

Uponor кран шаровой для промышленного коллектора G 1 1/2"

Резьба трубная цилиндрическая G 1 1/2" ВР – G 1 1/2" НР по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Материал: латунь.
Комплект состоит из 2 штук.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1030135	Uponor кран шаровой для промышленного коллектора G 1 1/2" (комплект)	1	комп.	**4279,00**

Uponor распределительный коллектор

Uponor сегмент распределительного коллектора



Сегмент распределительного коллектора Uponor диаметром 1 1/2" для геотермальных систем.
В комплект входят:
- подающий и обратный сегменты, имеющие одиночный выход на петлю, предназначенный для подключения штыкового соединителя Uponor;
- Расстояние между осями выходов: 100 мм;
- Материал: полиамид, армированный стекловолокном;
- Макс. рабочая температура: 60 °C;
- Макс. рабочее давление: 6 бар.

Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель. Максимальное количество: 20 петель.
Необходимое количество кронштейнов:

Кол-во петель	2-5	6-9	10-14	15-19	20
Кол-во кронштейнов	2	3	4	5	6

Внимание: для монтажа требуются базовый комплект для промышленного коллектора и штыковые соединители для распределительного коллектора Uponor. Заказываются отдельно.
Опции: расходомеры и/или кронштейны.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058340	Uponor сегмент распределительного коллектора 1 1/2", 14 м³/ч	1	комп.	**3001,00**

Uponor штыковой соединитель



2 штыковых соединителя Uponor, латунь, оснащены зажимными адаптерами для труб PE-Xa.

Артикул	do мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058341	32	Uponor штыковой соединитель 32 для распределительного коллектора 1 1/2"	1	комп.	**4187,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.


Uponor компоненты системы



Uponor антифризы

Антифризы для систем отопления и охлаждения.

Артикул	V л	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047090	25	Uponor пропиленгликоль 25 л	1	шт	**19696,00**
1047089	25	Uponor этиленгликоль 25 л	1	шт	**14969,00**

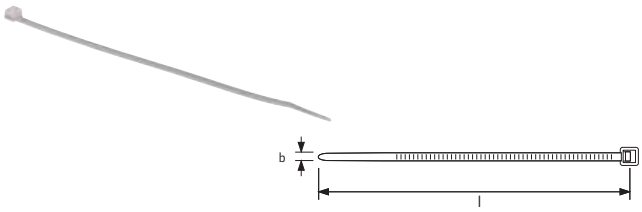

Uponor стягивающий хомут

Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке. Изготовлен из полиамида.

Артикул	l мм	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005287	200	5	Uponor стягивающий хомут, пластик PA 200мм	100	шт	**2,38**
1005372	280	7	Uponor стягивающий хомут, пластик PA 280мм	100	шт	**8,57**



Uponor крепёжная проволока

Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке. Изготовлена из стали. В комплекте 250 шт. Цена указана за комплект.

Артикул	l мм	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009222	150	1.25	Uponor крепёжная проволока, 250 шт, 150x1,25 мм	1	комп	**391,63**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor трубы для грунтового коллектора

Uponor Ground Energy PE-Xa труба




Труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) изготавливается по методу Энгеля и в соответствии с требованиями стандартов DIN 16892/16893. Труба является универсальной и применяется для организации горизонтальных коллекторов, энергетических свай, в качестве соединительной трубы. Имеет дополнительный наружный слой из PE черного цвета, обладающего 2-летней стойкостью к воздействию УФ-лучей. SDR 11. Максимальное давление: 6 бар; максимальная температура: от -50°C до 95°C. Возможность соединения с помощью электросварных фитингов. В соответствии с требованиями стандарта W 400-2 DVGW не требуется устройство песчаной подушки.

Артикул	d мм	s мм	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058045	20	2		Uponor Ground Energy PE-Xa труба 20x2,0мм, SDR 11, бухта на заказ	1	м	**126,58**
1058044	20	2	50	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 20x2,0мм, SDR 11, бухта 50м	50	м	**126,58**
1058043	20	2	200	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 20x2,0мм, SDR 11, бухта 200м	200	м	**126,58**
1058042	20	2	100	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 20x2,0мм, SDR 11, бухта 100м	100	м	**126,58**
1058046	25	2,3		Uponor Ground Energy PE-Xa труба 25x2,3мм, SDR 11, бухта на заказ	1	м	**179,87**
1058047	25	2,3	50	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 25x2,3мм, SDR 11, бухта 50м	50	м	**179,87**
1058048	25	2,3	100	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 25x2,3мм, SDR 11, бухта 100м	100	м	**179,87**
1058049	25	2,3	200	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 25x2,3мм, SDR 11, бухта 200м	200	м	**179,87**
1058054	32	2,9		Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта на заказ	1	м	**260,77**
1058055	32	2,9	50	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта 50м	50	м	**260,77**
1058056	32	2,9	100	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта 100м	100	м	**260,77**
1058057	32	2,9	150	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта 150м	150	м	**260,77**
1058058	32	2,9	200	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта 200м	200	м	**260,77**

Uponor соединения



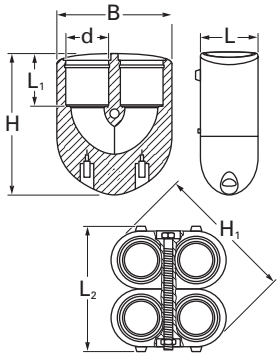

Uponor колено U-образное электросварное

Электросварной фитинг из полиэтилена PE100 для труб Uponor PE-Xa, U-образный, 180°. Два U-образных колена соединены между собой одним винтом, также их можно использовать отдельно. Имеют проушины для грузов в нижней части. Максимальная температура носителя 40°C.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058345	25	Uponor колено U-образное электросварное 25мм	1	комп.	**9500,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor компоненты системы

Uponor груз

Груз круглого сечения с монтажными петлями в верхней части и проушинами в нижней части, представляет собой полиэтиленовую оболочку, заполненную рудой или чугуном.



Артикул	Вес кг
1002167	10,5
1057710	25

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor груз 10,5кг	1	шт	**2607,00**
Uponor груз 25кг	1	шт	**6790,00**

Uponor антифризы

Антифризы для систем отопления и охлаждения.



Артикул	V л
1047090	25
1047089	25

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пропиленгликоль 25 л	1	шт	**19696,00**
Uponor этиленгликоль 25 л	1	шт	**14969,00**

Uponor заглушка для труб

Для труб Uponor PE-Xa SDR11. Пластик.



Артикул	d мм
1058490	20
1058491	25
1058492	32
1058493	40
1058494	50

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor заглушка для труб 20мм	20	шт	**56,63**
Uponor заглушка для труб 25мм	20	шт	**75,66**
Uponor заглушка для труб 32мм	15	шт	**79,95**
Uponor заглушка для труб 40мм	10	шт	**117,06**
Uponor заглушка для труб 50мм	10	шт	**146,09**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor компоненты системы



Uponor проставка для вертикального грунтового зонда

Разделительный элемент для установки между трубами диаметром 25мм в вертикальных зондах и энергетических сваях.


Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058347	Uponor проставка для вертикального грунтового зонда 25мм	1	шт	**289,32**



Uponor фитинг для мониторинга давления

Для проведения гидравлических испытаний в соответствии с требованиями стандарта EN 805. Оснащен зажимным латунным адаптером для труб Uponor PE-Xa и вентильной заглушкой со шкалой 200 кПа.

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058351	20	Uponor фитинг для мониторинга давления 20	10	шт	**2406,00**
1058352	25	Uponor фитинг для мониторинга давления 25	10	шт	**2884,00**

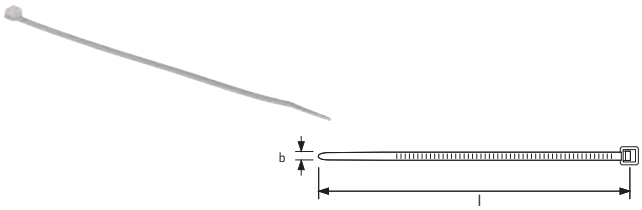

Uponor стягивающий хомут

Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке. Изготовлен из полиамида.

Артикул	l мм	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005287	200	5	Uponor стягивающий хомут, пластик PA 200мм	100	шт	**2,38**
1005372	280	7	Uponor стягивающий хомут, пластик PA 280мм	100	шт	**8,57**



Uponor крепёжная проволока

Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке. Изготовлена из стали. В комплекте 250 шт. Цена указана за комплект.

Артикул	l мм	b мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1009222	150	1.25	Uponor крепёжная проволока, 250 шт, 150x1,25 мм	1	комп	**391,63**



Uponor угловой фиксатор с защёлками

Угловой фиксатор с регулируемым углом загиба. Материал: пластик.

Артикул	d мм	r мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1034554	16-20	120	Uponor угловой фиксатор с защёлками 20	20	шт	**142,76**
1034555	21-25	120	Uponor угловой фиксатор с защёлками 21-25	20	шт	**249,83**


Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor EPG-6

Uponor насосно-смесительная группа EPG-6



Предназначена для разделения и управления работой геотермальных систем пассивного охлаждения, оборудована климат-контроллером C-46 для управления температурой подачи.
Состоит из:
3-х ходового смесительного клапана с kvs 7, циркуляционного насоса класса энергоэффективности - A (модель Grundfos alpha2L 25-60), климат-контроллера Uponor C-46 со встроенным интерфейсом для подключения контроллера Uponor C-56 (опция, для управления температурой воздуха в помещениях), теплообменника, датчика температуры подачи,
датчика наружной температуры (устанавливается на строительной площадке), крепежного материала.

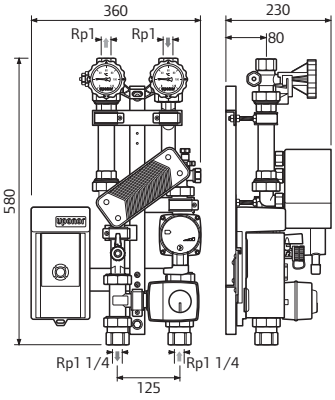

Подключения на первичном контуре: внутренняя резьба Rp1 1/4"ВР,
Подключения на вторичном контуре: внутренняя резьба Rp1"ВР, оборудованная термометрами и встроенным обратным клапаном.

Необходимые аксессуары для управления системой:
Датчик влажности Uponor H-56 (1047846), термостат Uponor T-75 (1046114) и антенна для радиоконтроллера Uponor C-56 (1046116) либо контроллер Uponor C-56 (1045565) с датчиком влажности Uponor H-56 (1047846) и термостатом Uponor T-75 (1046114).

Мощность: 1-6 кВт.
Максимальная допустимая температура 90°C, максимальное давление 10 бар.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058304	Uponor насосно-смесительная группа EPG-6	1	шт	**158507,00**

Uponor Радио 24В датчик влажности H-56



Беспроводной датчик влажности информирует о состоянии влажности в помещении, позволяя избежать выпадения конденсата при работе системы охлаждения. Благодаря беспроводной связи может быть размещен в любом удобном месте.

Функциональные особенности:
- Измеряет влажность в помещении
- Может быть подключен к климат-контроллеру C-46 с помощью антенны или радиоконтроллера C-56

Цвет: белый RAL 9010

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047846	72	72	21	Uponor Радио 24В датчик влажности H-56	1	шт	**5143,00**

Система управления Uponor



Uponor Радио 24В контроллер C-56

Служит для автоматического управления водяным напольным отоплением/охлаждением путем получения и обработки радиосигналов от радиотермостатов и последующего включения/выключения исполнительных механизмов. Для активации функций DEM необходимо использовать в комбинации с Панелью управления Uponor I-76.
Состоит из:
- Радиоконтроллер C-56;
- Антенна;
- Соединительные кабели и крепёж.
Функциональные особенности:
- Электронное управление;
- Прием сигналов от макс. 12 радиотермостатов;
- Подключение до 14 исполнительных механизмов 24 В;
- Функция переключения режимов Отопление/Охлаждение от внешнего сигнала;
- Реле насоса;
- Профилактические упражнения для клапанов и насоса в целях их защиты от окисления/прикипания;
- Цвет: темно-серый (RAL 7015);
- Защита IP 30;
- Питание 230 В, 50 Гц, 70 Вт.

l - 316 мм h - 110 мм d - 60 мм

Артикул	P Вт	P Вт	U В	цвет -
1045565	1	>2	230	тёмно-серый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Радио 24В контроллер C-56 CE/S	1	шт	**15389,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Система управления Uponor

Uponor Радио 24В панель управления I-76



Программируемый таймер I-36 предоставляет возможность задания двух программ по времени. Большой ЖК-дисплей с упрощенным отображением режимов Comfort и Eco. Также имеется возможность принудительного включения режима Eco с помощью SMS модуля R-56.

Состав комплекта:
- Программируемый цифровой таймер I-36
- Крепежный материал

Опции:
- Сухой контакт для сигнала "Форсированный ECO-режим",
пример: сигнал от SMS-модуля Uponor R-56 для удаленного управления

Функциональные особенности
- 2-х зонные программируемые режимы Comfort / ECO,
- Отображение на дисплее статуса зон и времени,
- Предварительно запрограммированные изменяемые программы для работы по дням / выходным / неделям,
- Установка даты и времени, защита от потери данных при отключении электропитания,
- Режим блокировки, режимы Standby/OFF,
- Скрытая перезагрузка,
- Временный или постоянный форсированный режим,
- Электропитание от контроллера (батарейки не требуются)

Цвет: белый ~RAL 9010

Артикул	l мм	b мм	h мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045568	110	110	30	Uponor Радио 24В панель управления I-76 CE/S/W	1	шт	**10148,00**

Система управления Uponor



Uponor Радио 24В термостат с дисплеем T-75

Служит для задания, измерения температуры воздуха в помещении и передачи данных радиоконтроллеру посредством радиосвязи. Оборудован ЖК-дисплеем, отображающим заданную и фактическую температуры воздуха.

Состоит из:
- Термостат с ЖК-дисплеем
- Встроенный элемент контроля температуры
- Две батарейки AAA 1,5В и крепёжный материал

Опции:
- Крепежная планка в качестве настольной подставки или настенной установки (поставляется отдельно арт.1000503 белая, 1000505 серебристая, 1046115 серая)

Функциональные особенности:
- На дисплее отображается "ощущаемая" температура
- Постоянный контроль изменений для Вашего удобства
- Легкость в использовании (кнопки +/- для изменения желаемой температуры)
- Температурный диапазон 5-30°C, совместимость с панелью управления I-76
- Различное цветовое исполнение

Радиус действия: макс. 30 м,
Частота радиосигнала: 868,3 МГц,
Мощность радиосигнала: ок. 1 мВт,
Цвет: белый ~ RAL9010, серебристый ~ RAL9006, серый ~ RAL7015

Артикул	l мм	b мм	h мм	цвет -
1000502	124	66	16	белый
1046114	124	66	16	тёмно-серый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Радио 24В термостат с дисплеем белый T-75	1	шт	**3805,00**
Uponor Радио 24В термостат с дисплеем тёмно-серый T-75	1	шт	**3805,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor трубы для грунтового коллектора

Uponor Ground Energy PE-Xa труба



Труба из сшитого полиэтилена (PE-Xa) изготавливается по методу Энгеля и в соответствии с требованиями стандартов DIN 16892/16893. Труба является универсальной и применяется для организации горизонтальных коллекторов, энергетических свай, в качестве соединительной трубы. Имеет дополнительный наружный слой из PE черного цвета, обладающего 2-летней стойкостью к воздействию УФ-лучей. SDR 11. Максимальное давление: 6 бар; максимальная температура: от -50°C до 95°C. Возможность соединения с помощью электросварных фитингов.
В соответствии с требованиями стандарта W 400-2 DVGW не требуется устройство песчаной подушки.

Артикул	d мм	s мм	L м	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058046	25	2,3		Uponor Ground Energy PE-Xa труба 25x2,3мм, SDR 11, бухта на заказ	1	м	**179,87**
1058047	25	2,3	50	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 25x2,3мм, SDR 11, бухта 50м	50	м	**179,87**
1058048	25	2,3	100	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 25x2,3мм, SDR 11, бухта 100м	100	м	**179,87**
1058049	25	2,3	200	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 25x2,3мм, SDR 11, бухта 200м	200	м	**179,87**
1058054	32	2,9		Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта на заказ	1	м	**260,77**
1058055	32	2,9	50	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта 50м	50	м	**260,77**
1058056	32	2,9	100	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта 100м	100	м	**260,77**
1058057	32	2,9	150	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта 150м	150	м	**260,77**
1058058	32	2,9	200	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 32x2,9мм, SDR 11, бухта 200м	200	м	**260,77**
1058059	40	3,7		Uponor Ground Energy PE-Xa труба 40x3,7мм, SDR 11, бухта на заказ	1	м	**448,73**
1058060	40	3,7	50	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 40x3,7мм, SDR 11, бухта 50м	50	м	**448,73**
1058061	40	3,7	100	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 40X3,7мм, SDR 11, бухта 100м	100	м	**448,73**
1058062	40	3,7	200	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 40x3,7мм, SDR 11, бухта 200м	200	м	**448,73**
1058064	50	4,6	50	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 50x4,6мм, SDR 11, бухта 50м	50	м	**635,27**
1058065	50	4,6	100	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 50x4,6мм, SDR 11, бухта 100м	100	м	**635,27**
1058066	50	4,6	200	Uponor Ground Energy PE-Xa труба 50x4,6мм, SDR 11, бухта 200м	200	м	**635,27**

Uponor теплоизолированные трубы PE80



Uponor труба теплоизолированная для геотермии


Гибкая теплоизолированная труба PEM диаметром 40 мм в защитном гофрированном кожухе диаметром 68 мм.

Артикул	d мм	xx мм	DN мм	d2 мм	s мм	R м	L м	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1044454	40	40x2.4	32	68	2.4	0,3	50	0,67	Uponor труба теплоизолированная для геотермии 40x2,4/68, L=50м	50	м	**617,19**
1042315	40	40x2.4	32	68	2.4	0,3	100	0,67	Uponor труба теплоизолированная для геотермии 40X2,4/68, L=100м	100	м	**617,19**
1044455	40	40x2.4	32	68	2.4	0,3	200	0,67	Uponor труба теплоизолированная для геотермии 40x2,4/68, L=200м	200	м	**617,19**

Uponor теплоизолированные трубы PE100

Uponor Supra труба






Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем холодного водоснабжения, холодоснабжения, напорной канализации и геотермальных систем.
С самокомпенсацией температурных удлинений.
Предназначена для подземной бесканальной прокладки.
Одна несущая труба синего цвета, выполненная из полиэтилена высокой плотности PE 100, SDR 11, серия S5,0. Параметры несущей трубы: рабочая температура 20°C, максимальное давление 16 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, класс XB. Соединение труб выполняется посредством обжимных фитингов Uponor Wipex, стыковой сварки или электросварных фитингов.
Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).
Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).

Артикул	dxs мм	DN мм	d2 мм	R м	Вес кг
1018124	25x2.3	20	68	0,2	0,52
1018125	32x2.9	25	68	0,25	0,62
1018126	40x3.7	32	140	0,3	1,47
1018127	50x4.6	40	140	0,4	1,67
1018128	63x5.8	50	140	0,5	1,97

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Supra труба 25x2,3/68 (бухта 200м)	1	м	**1070,69**
Uponor Supra труба 32x2,9/68 (бухта 200м)	1	м	**1070,69**
Uponor Supra труба 40x3,7/140 (бухта 200м)	1	м	**1635,00**
Uponor Supra труба 50x4,6/140 (бухта 200м)	1	м	**1822,00**
Uponor Supra труба 63x5,8/140 (бухта 200м)	1	м	**2351,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor теплоизолированные трубы PE-Xa

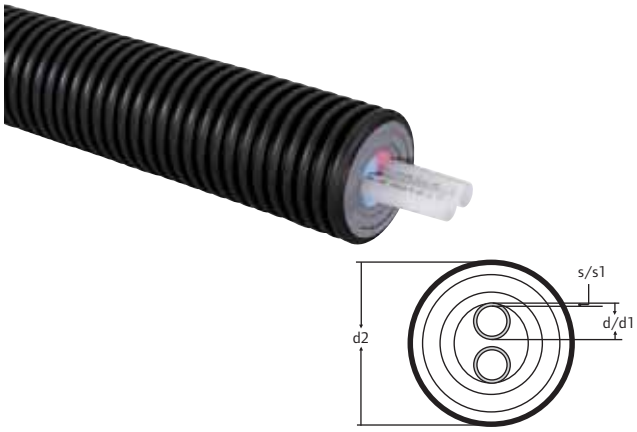

Uponor Thermo Twin труба PN6

Гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем теплоснабжения, с самокомпенсацией температурных удлинений. Предназначена для подземной бесканальной прокладки. Ежегодно институтом DIN Certco проверяются данные о теплопотерях в соответствии с VDI 2055.
Две несущих трубы: подающая и обратная, выполнены из сшитого полиэтилена PE-Xa, серия S5,0. Имеют антидиффузионный слой от проникновения кислорода EVOH (сополимер этилена и винилового спирта) для предотвращения коррозии элементов системы и соответствуют требованиям ISO 17455 по кислородопроницаемости. Несущие трубы встроены в двухцветную сердцевину теплоизоляции, выполненную в форме "собачьей кости", для исключения путаницы и предотвращения теплообмена между трубами. Параметры несущих труб: максимальная температура Tmax = 95°C, рабочее давление 6 бар. Срок службы 50 лет при температурных режимах, указанных в ГОСТ Р 52134, таблица 26, классы 4-5.
Теплоизоляция многослойная, устойчивая к старению, эластичная, выполнена из вспененного сшитого полиэтилена PE-X с закрытыми порами (водопоглощение <1%).
Защитный гофрированный кожух изготавливается из полиэтилена высокой плотности HDPE. Соответствует требованиям стандарта ATV-DVWK-A 127 для установки на участках с интенсивным транспортным движением SLW 60 (грузовые автомобили до 60 тонн).

Артикул	dxs мм	d1xs1 мм	DN мм	d2 мм	R м	Вес кг
1018134	25x2.3	25x2.3	20+20	175	0,5	2,2
1018135	32x2.9	32x2.9	25+25	175	0,6	2,4
1018136	40x3.7	40x3.7	32+32	175	0,8	2,6
1018137	50x4.6	50x4.6	40+40	200	1	3,5

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Thermo Twin труба 2x25x2,3/175 PN6 (бухта 200м)	1	м	**2376,00**
Uponor Thermo Twin труба 2x32x2,9/175 PN6 (бухта 200м)	1	м	**2563,00**
Uponor Thermo Twin труба 2x40x3,7/175 PN6 (бухта 200м)	1	м	**2938,00**
Uponor Thermo Twin труба 2x50x4,6/200 PN6 (бухта 100м)	1	м	**4348,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor соединения

Uponor муфта электросварная

Электросварной фитинг с нагревательными элементами для труб Uponor PE80.



Артикул	Усл. обозн. -	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1002168	PN8	40	Uponor муфта электросварная 40мм, PN8	20	шт	**622,90**

Uponor муфта электросварная

Электросварной фитинг с нагревательными элементами для труб Uponor PE100.



Артикул	Усл. обозн. -	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047182	PN10	40	Uponor муфта электросварная 40мм, PN10	25	шт	**847,03**

Uponor угольник под электросварку

Электросварной фитинг без нагревательных элементов для труб Uponor PE100.



Артикул	Усл. обозн. -	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1002171	PN10	40	Uponor угольник под электросварку 90°, 40мм, PN10	20	шт	**384,97**

Uponor угольник электросварной

Электросварной фитинг с нагревательными элементами для труб Uponor PE100.



Артикул	Усл. обозн. -	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1002172	PN10	40	Uponor угольник электросварной 90°, 40мм, PN10	30	шт	**2255,00**

Uponor угольник под электросварку

Электросварной фитинг без нагревательных элементов для труб Uponor PE100.



Артикул	Усл. обозн. -	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047177	PN10	40	Uponor угольник под электросварку 45°, 40мм, PN6	30	шт	**418,76**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor соединения



Uponor тройник под электросварку

Электросварной фитинг без нагревательных элементов для труб Uponor PE100.

Артикул	Усл. обозн. -	d мм	d1 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1002169	PN10	40	40	Uponor тройник под электросварку 40x40x40мм, PN10	10	шт	**706,65**



Uponor переход на внутреннюю резьбу под электросварку

Электросварной фитинг без нагревательных элементов для труб Uponor PE80.

Артикул	Усл. обозн. -	d мм	BP дюйм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047174	PN10	40	R 25	Uponor переход на внутреннюю резьбу под электросварку 40xR25 PN10	20	шт	**2630,00**




Uponor угольник электросварной

Электросварной фитинг с нагревательными элементами для труб Uponor PE80.

Артикул	Усл. обозн. -	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1048161	PN10	40	Uponor угольник электросварной с вентилем 90°, 40мм, PN10	1	шт	**7121,00**





Uponor переход Y-образный электросварной

Электросварной фитинг из PE100 для труб Uponor PE-Xa. Y-образный для сведения двух труб в одну.
Два спаренных выхода (малого диаметра) оборудованы нагревательными элементами, одиночный - без нагревательных элементов. Для одиночного выхода требуется дополнительная электросварная муфта.
Максимальная температура 40°C.

Артикул	d1 мм	d2 мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058337	32	25	Uponor переход Y-образный электросварной 25-25-32, PN16	1	шт	**5369,00**
1058338	40	32	Uponor переход Y-образный электросварной 32-32-40, PN16	1	шт	**5872,00**
1058339	50	40	Uponor переход Y-образный электросварной 40-40-50, PN16	1	шт	**6617,00**

Uponor соединения

Uponor муфта электросварная

Электросварной фитинг из PE100 с нагревательными элементами для труб Uponor PE-Xa. Максимальная температура 40°C.




Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058348	32	Uponor муфта электросварная 32мм, PN16	1	шт	**672,39**
1058349	40	Uponor муфта электросварная 40мм, PN16	1	шт	**690,47**
1058350	50	Uponor муфта электросварная 50мм, PN16	1	шт	**1075,45**

Uponor колено U-образное электросварное

Электросварной фитинг из полиэтилена PE100 для труб Uponor PE-Xa, U-образный, 180°. Два U-образных колена соединены между собой одним винтом, также их можно использовать отдельно. Имеют проушины для грузов в нижней части. Максимальная температура носителя 40°C.



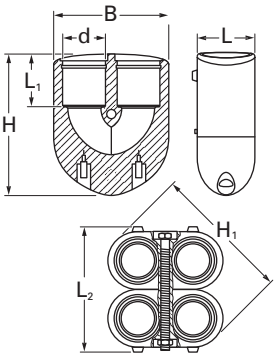

Артикул	d мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1059594	32	Uponor колено U-образное электросварное 32мм	1	комп.	**10677,00**
1059595	40	Uponor колено U-образное электросварное 40мм	1	комп.	**14168,00**

Uponor Q&E соединитель PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008932	20	6+10	Uponor Q&E соединитель PPSU 20-20	80	шт	**149,04**
1008671	25	6+10	Uponor Q&E соединитель PPSU 25-25	50	шт	**197,58**
1001235	32	6+10	Uponor Q&E соединитель PPSU 32-32	20	шт	**348,90**
1008673	40	6+10	Uponor Q&E соединитель PPSU 40-40	10	шт	**638,42**
1042866	50	6+10	Uponor Q&E соединитель PPSU 50-50	10	шт	**1333,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor соединения



Uponor Q&E переходник PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	d1 мм	P бар
1008676	25	20	6+10
1001240	32	25	6+10
1008678	40	32	6+10
1042867	50	40	6+10

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E переходник PPSU 25-20	40	шт	**197,58**
Uponor Q&E переходник PPSU 32-25	20	шт	**348,90**
Uponor Q&E переходник PPSU 40-32	10	шт	**638,42**
Uponor Q&E переходник PPSU 50-40	10	шт	**1333,00**



Uponor Q&E угольник PPSU 90°

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	P бар
1008680	20	6+10
1008681	25	6+10
1001245	32	6+10
1008683	40	6+10
1042859	50	6+10

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E угольник PPSU 90° 20-20	40	шт	**157,61**
Uponor Q&E угольник PPSU 90° 25-25	25	шт	**244,40**
Uponor Q&E угольник PPSU 90° 32-32	15	шт	**460,26**
Uponor Q&E угольник PPSU 90° 40-40	10	шт	**974,18**
Uponor Q&E угольник PPSU 90° 50-50	5	шт	**1632,00**



Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	P бар
1008685	20	6+10
1008686	25	6+10
1001250	32	6+10
1008688	40	6+10
1042861	50	6+10

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 20-20-20	35	шт	**197,01**
Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 25-25-25	25	шт	**333,49**
Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 32-32-32	10	шт	**694,38**
Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 40-40-40	5	шт	**1296,00**
Uponor Q&E тройник равнопроходной PPSU 50-50-50	3	шт	**2496,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor соединения

Uponor Q&E тройник редукционный PPSU

Изготавливается из полимера Полифенилсульфон (PPSU). Внимание: кольца Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008703	25	20	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-20-20	25	шт	**333,49**
1008691	25	20	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-20-25	25	шт	**333,49**
1001420	25	25	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-25-20	25	шт	**333,49**
1008712	25	32	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 25-32-25	15	шт	**694,38**
1001422	32	20	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-20-25	15	шт	**694,38**
1001424	32	20	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-20-32	15	шт	**694,38**
1008704	32	25	20	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-20	15	шт	**694,38**
1001426	32	25	25	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-25	15	шт	**694,38**
1001428	32	25	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-25-32	15	шт	**694,38**
1008713	32	40	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 32-40-32	10	шт	**1296,00**
1008707	40	20	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-20-32	5	шт	**1296,00**
1008694	40	20	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-20-40	5	шт	**1296,00**
1008708	40	25	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-32	5	шт	**1296,00**
1008695	40	25	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-25-40	5	шт	**1296,00**
1008709	40	32	32	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-32	5	шт	**1296,00**
1008696	40	32	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 40-32-40	5	шт	**1296,00**
1042876	50	25	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-25-40	4	шт	**2496,00**
1042864	50	25	50	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-25-50	4	шт	**2496,00**
1042863	50	32	50	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-32-50	4	шт	**2496,00**
1042862	50	40	40	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-40-40	4	шт	**2496,00**
1042875	50	40	50	6+10	Uponor Q&E тройник редукционный PPSU 50-40-50	4	шт	**2496,00**

Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	HP дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047863	25	G 1	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 25-1"HP	40	шт	**511,64**

Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Служит для подключения труб Uponor PE-Xa по технологии Q&E к резьбовыми элементам системы фитингов Uponor Wipex. Наружная резьба трубная цилиндрическая G по ISO 228-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!



Артикул	d мм	HP дюйм	P бар	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1008730	32	G 1	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 32-1"HP (W)	20	шт	**918,79**
1008732	40	G 11/4	6+10	Uponor Q&E штуцер с наружной резьбой DR-латунь 40-1 1/4"HP (W)	16	шт	**1560,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor соединения



Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь

Изготавливается из стойкой к обесцинкованию DR-латуни. Внутренняя резьба трубная цилиндрическая Rp по DIN EN 10226-1, ГОСТ 6357. Внимание: кольцо Uponor Q&E следует заказывать отдельно!

Артикул	d мм	ВР дюйм	P бар
1023013	25	Rp 1	6+10
1047866	32	Rp 1	6+10

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 25-1"ВР (Rp)	35	шт	**788,59**
Uponor Q&E штуцер с внутренней резьбой DR-латунь 32-1"ВР (Rp)	20	шт	**874,25**



Uponor Q&E кольцо белое

Изготавливается из сшитого полиэтилена PE-X. Кольца Uponor Q&E используются для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитингами Uponor Q&E. Для труб диаметром 40 - 63 мм.

Артикул	d мм	P бар	цвет -
1045464	40	6+10	белый
1045489	50	6+10	белый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E кольцо белое 40 (с упором)	80	шт	**60,53**
Uponor Q&E кольцо белое 50 (с упором)	70	шт	**191,86**



Uponor Q&E Evolution кольцо белое

Изготавливается из модифицированного полиэтилена. Кольца используются в системах водоснабжения, напольного и радиаторного отопления для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa с фитингами Uponor Q&E. Имеют упор, коническую внутреннюю форму, тактильные выступы.

Артикул	d мм	P бар	цвет -
1057454	20	6+10	белый
1057455	25	6+10	белый
1057456	32	6+10	белый

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Q&E Evolution кольцо белое 20	520	шт	**22,33**
Uponor Q&E Evolution кольцо белое 25	300	шт	**30,22**
Uponor Q&E Evolution кольцо белое 32	150	шт	**48,59**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor распределительный коллектор

Uponor распределительный коллектор

С шаровыми вентилями на подающих и обратных патрубках. Выходы для подключения к тепловому насосу выполнены из труб PE100 диаметром 63 - 90 мм. Комплект состоит из 2-х коллекторов: 1 для подачи и 1 для обратки.



Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047030	Uponor распределительный коллектор 2x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047133	Uponor распределительный коллектор 3x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047134	Uponor распределительный коллектор 4x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047135	Uponor распределительный коллектор 5x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047136	Uponor распределительный коллектор 6x40/63мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047137	Uponor распределительный коллектор 7x40/75мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047138	Uponor распределительный коллектор 8x40/75мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047139	Uponor распределительный коллектор 9x40/90мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**
1047140	Uponor распределительный коллектор 10x40/90мм, PN10, PE100	1 комп	**по запросу**

Uponor распределительный коллектор


С регулировочными вентилями Flow Guard на обратных патрубках и шаровыми вентилями на подающих патрубках. Подключения к тепловому насосу выполнены из труб PE100 диаметром 63 - 90 мм. Комплект состоит из 2-х коллекторов: 1 для подачи и 1 для обратки.



Артикул	Наименование	Упаковка	Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047158	Uponor распределительный коллектор 2x40/63мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047141	Uponor распределительный коллектор 3x40/63мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047032	Uponor распределительный коллектор 4x40/63мм, PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047142	Uponor распределительный коллектор 5x40/63мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047143	Uponor распределительный коллектор 6x40/63мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047144	Uponor распределительный коллектор 7x40/75мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047145	Uponor распределительный коллектор 8x40/75мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047146	Uponor распределительный коллектор 9x40/90мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**
1047147	Uponor распределительный коллектор 10x40/90мм PN10, PE100 с рег.вентилями	1 комп	**по запросу**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor распределительный коллектор

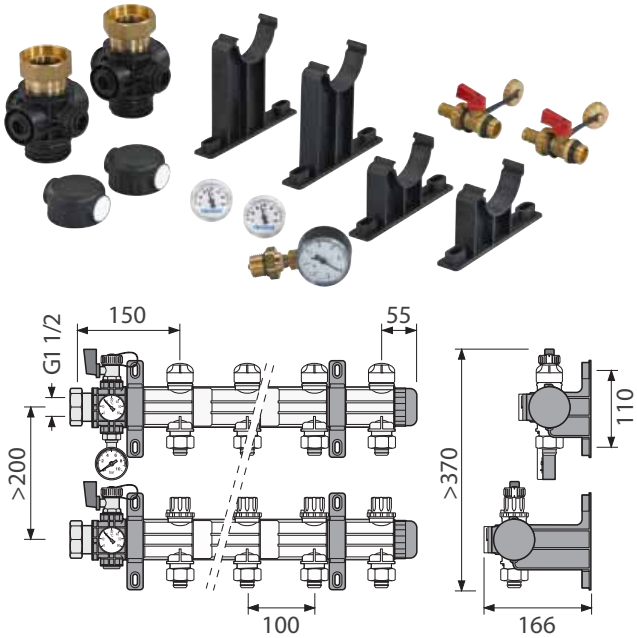

Uponor базовый комплект для промышленного коллектора

Базовый комплект для монтажа промышленного коллектора Uponor 1 1/2", состоит из:
- Кронштейн короткий: 2 шт;
- Кронштейн длинный: 2 шт;
- Вентиль для заполнения/слива, латунный: 2 шт;
- Термометр 0 – 60°C: 2 шт;
- Манометр: 1 шт;
- Заглушка: 2 шт;
- Резьбовой соединительный элемент с накидной гайкой: 2 шт;
- Крепёжные материалы, 1 комплект:
  - 8 шурупов 6x60 мм;
  - 8 пластиковых анкеров 8x40 мм;
  - 2 плоских прокладки 44x32x2 мм.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045815	Uponor базовый комплект для промышленного коллектора	1	комп	**10228,00**



Uponor кронштейны для промышленного коллектора

Комплект кронштейнов для монтажа промышленного коллектора Uponor 1 1/2", состоит из:
- Кронштейн короткий: 2 шт;
- Кронштейн длинный: 2 шт;
- Крепёжные материалы, 1 комплект:
  - 8 шурупов 6x60 мм;
  - 8 пластиковых анкеров 8x40 мм.

Материал: полиамид.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1045816	Uponor кронштейны для промышленного коллектора, комплект	1	комп	**1231,00**



Uponor расходомер для промышленного коллектора


Служит для балансировки системы путем настройки расхода теплоносителя через петлю в диапазоне 4-20 л/мин. Расход указывается в смотровом окне. Имеется возможность полного закрытия петли.
Материал: полиамид, армированный стекловолокном.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1030134	Uponor расходомер для промышленного коллектора	1	шт	**855,59**

Uponor распределительный коллектор

Uponor кран шаровой для промышленного коллектора G 1 1/2"

Резьба трубная цилиндрическая G 1 1/2" ВР – G 1 1/2" НР по DIN EN ISO 228-1, ГОСТ 6357. Материал: латунь. Комплект состоит из 2 штук.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1030135	Uponor кран шаровой для промышленного коллектора G 1 1/2" (комплект)	1	комп.	**4279,00**

Uponor сегмент распределительного коллектора

Сегмент распределительного коллектора Uponor диаметром 1 1/2" для геотермальных систем.
В комплект входят:
- подающий и обратный сегменты, имеющие одиночный выход на петлю, предназначенный для подключения штыкового соединителя Uponor;
- Расстояние между осями выходов: 100 мм;
- Материал: полиамид, армированный стекловолокном;
- Макс. рабочая температура: 60 °C;
- Макс. рабочее давление: 6 бар.



Благодаря модульному принципу сегменты могут быть соединены между собой до необходимого количества петель. Максимальное количество: 20 петель.
Необходимое количество кронштейнов:

Кол-во петель	2-5	6-9	10-14	15-19	20
Кол-во кронштейнов	2	3	4	5	6

Внимание: для монтажа требуются базовый комплект для промышленного коллектора и штыковые соединители для распределительного коллектора Uponor. Заказываются отдельно.
Опции: расходомеры и/или кронштейны.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058340	Uponor сегмент распределительного коллектора 1 1/2", 14 м³/ч	1	комп.	**3001,00**

Uponor штыковой соединитель

2 штыковых соединителя Uponor, латунь, оснащены зажимными адаптерами для труб PE-Xa.



Артикул	do мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058341	32	Uponor штыковой соединитель 32 для распределительного коллектора 1 1/2"	1	комп.	**4187,00**
1058342	40	Uponor штыковой соединитель 40 для распределительного коллектора 1 1/2"	1	комп.	**7721,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor колодцы



Uponor колодец с коллектором PE100

Колодец со встроенным распределительным коллектором. Коллектор оснащен шаровыми вентилями на подающих и обратных патрубках. Выходы для подключения к тепловому насосу выполнены из труб PE100 диаметром 63 - 90 мм.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047160	Uponor колодец с коллектором PE100 2x40/63, PN10	1	шт	**по запросу**
1047148	Uponor колодец с коллектором PE100 3x40/63, PN10	1	шт	**по запросу**
1047150	Uponor колодец с коллектором PE100 4x40/63, PN10	1	шт	**по запросу**
1047151	Uponor колодец с коллектором PE100 5x40/63, PN10	1	шт	**по запросу**
1047153	Uponor колодец с коллектором PE100 6x40/63, PN10	1	шт	**по запросу**
1047154	Uponor колодец с коллектором PE100 7x40/75, PN10	1	шт	**по запросу**
1047156	Uponor колодец с коллектором PE100 8x40/75, PN10	1	шт	**по запросу**
1047161	Uponor колодец с коллектором PE100 9x40/90, PN10	1	шт	**по запросу**
1047162	Uponor колодец с коллектором PE100 10x40/90, PN10	1	шт	**по запросу**



Uponor колодец с коллектором PE100

Колодец со встроенным распределительными коллектором. Коллектор оснащен регулировочными вентилями Flow Guard на обратных патрубках и шаровыми вентилями на подающих патрубках. Подключения к тепловому насосу выполнены из труб PE100 диаметром 63 - 90 мм.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047163	Uponor колодец с коллектором PE100 2x40/63, PN10, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047149	Uponor колодец с коллектором PE100 3x40/63, PN10, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047033	Uponor колодец с коллектором PE100 4x40/63, PN10, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047152	Uponor колодец с коллектором PE100 5x40/63, PN10, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047034	Uponor колодец с коллектором PE100 6x40/63, PN10, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047155	Uponor колодец с коллектором PE100 7x40/75, PN10, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047157	Uponor колодец с коллектором PE100 8x40/75, PN10, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047164	Uponor колодец с коллектором PE100 9x40/90, PN10, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047165	Uponor колодец с коллектором PE100 10x40/90, PN10, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**

Uponor колодцы

Uponor колодец 1000 с коллектором PE100

Колодец с чугунной крышкой (нагрузка до 40 тонн) и встроенным распределительными коллектором. Коллектор оснащен регулировочными вентилями Flow Guard на обратных патрубках и шаровыми вентилями на подающих патрубках. Подключения к тепловому насосу выполнены из труб PE100 диаметром 63 - 90 мм.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047116	Uponor колодец 1000 с коллектором PE100 2x40/63, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047117	Uponor колодец 1000 с коллектором PE100 3x40/63, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047118	Uponor колодец 1000 с коллектором PE100 4x40/63, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047119	Uponor колодец 1000 с коллектором PE100 5x40/63, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047120	Uponor колодец 1000 с коллектором PE100 6x40/63, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047121	Uponor колодец 1000 с коллектором PE100 7x40/75, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047122	Uponor колодец 1000 с коллектором PE100 8x40/75, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047123	Uponor колодец 1000 с коллектором PE100 9x40/90, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047124	Uponor колодец 1000 с коллектором PE100 10x40/90, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**

Uponor колодец 1300 с коллектором PE100

Колодец с чугунной крышкой (нагрузка до 40 тонн) и встроенным распределительными коллектором. Коллектор оснащен регулировочными вентилями Flow Guard на обратных патрубках и шаровыми вентилями на подающих патрубках. Подключения к тепловому насосу выполнены из труб PE100 диаметром 110-125 мм.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1047125	Uponor колодец 1300 с коллектором PE100 11x40/110, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047126	Uponor колодец 1300 с коллектором PE100 12x40/110, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047127	Uponor колодец 1300 с коллектором PE100 13x40/110, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047128	Uponor колодец 1300 с коллектором PE100 14x40/110, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047129	Uponor колодец 1300 с коллектором PE100 15x40/110, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047130	Uponor колодец 1300 с коллектором PE100 16x40/110, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047131	Uponor колодец 1300 с коллектором PE100 17x40/110, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**
1047132	Uponor колодец 1300 с коллектором PE100 18x40/110, 40т, с рег.вентилями	1	шт	**по запросу**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor компоненты системы



Uponor угловой фиксатор с защёлками

Угловой фиксатор с регулируемым углом загиба.
Материал: пластик.

Артикул	d мм	r мм
1034554	16-20	120
1034555	21-25	120

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor угловой фиксатор с защёлками 20	20	шт	**142,76**
Uponor угловой фиксатор с защёлками 21-25	20	шт	**249,83**




Uponor Classic скручивающий инструмент

Для крепления труб к арматурной сетке путем скручивания крепёжной проволоки.

Артикул
1006243

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor Classic скручивающий инструмент для крепёжной проволоки L=20мм	1	шт	**945,54**

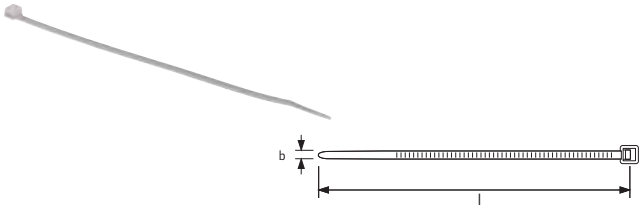

Uponor стягивающий хомут

Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке.
Изготовлен из полиамида.

Артикул	l мм	b мм
1005287	200	5
1005372	280	7

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor стягивающий хомут, пластик PA 200мм	100	шт	**2,38**
Uponor стягивающий хомут, пластик PA 280мм	100	шт	**8,57**



Uponor крепёжная проволока

Для быстрого крепления труб Uponor к арматурной сетке. Изготовлена из стали. В комплекте 250 шт. Цена указана за комплект.

Артикул	l мм	b мм
1009222	150	1.25

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor крепёжная проволока, 250 шт, 150x1,25 мм	1	комп	**391,63**



Uponor заглушка для труб

Для труб Uponor PE-Xa SDR11. Пластик.

Артикул	d мм
1058490	20
1058491	25
1058492	32
1058493	40
1058494	50

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor заглушка для труб 20мм	20	шт	**56,63**
Uponor заглушка для труб 25мм	20	шт	**75,66**
Uponor заглушка для труб 32мм	15	шт	**79,95**
Uponor заглушка для труб 40мм	10	шт	**117,06**
Uponor заглушка для труб 50мм	10	шт	**146,09**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor компоненты системы

Uponor грунтовый крюк 25-40мм

Используется в системах геотермальной энергии для фиксации труб PE-Xa Ø 20 - 40 мм, сталь.




Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1058344	Uponor грунтовый крюк 25-40мм	100	шт	**95,17**

Uponor герметизирующее кольцо PWP

Для герметизации прохода теплоизолированных труб через фундамент в местах, где имеется давление грунтовых вод. Для использования в отверстии фундамента из водоупорного бетона, либо с фиброцементной трубой Uponor PWP.






Артикул	d мм	d1 мм	l мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1007358	68	125	110	1,21	Uponor герметизирующее кольцо PWP 68	1	шт	**10093,00**
1007360	140	200	110	2,42	Uponor герметизирующее кольцо PWP 140	1	шт	**15666,00**
1007361	175	250	110	3,7	Uponor герметизирующее кольцо PWP 175	1	шт	**20130,00**
1007362	200	300	110	4,9	Uponor герметизирующее кольцо PWP 200	1	шт	**25817,00**

Uponor фиброцементная труба PWP

Для устройства прохода теплоизолированных труб через фундамент в местах, где имеется давление грунтовых вод. Может быть встроена в кирпичную стену или замоноличена в бетонную стену при использовании герметизирующих колец PWP.





Артикул	d мм	d1 мм	l мм	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1007368	68	125	400	8	Uponor фиброцементная труба PWP 68	1	шт	**6542,00**
1007370	140	200	400	15,2	Uponor фиброцементная труба PWP 140	1	шт	**8378,00**
1007371	175	250	400	18,8	Uponor фиброцементная труба PWP 175	1	шт	**10894,00**
1007372	200	300	400	22	Uponor фиброцементная труба PWP 200	1	шт	**14846,00**

Uponor термоусадочный рукав

Для герметизации мест соединения теплоизолированной трубы с проходом через фундамент или угловым проходом. Усадка с 76 мм до 22 мм.



Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1042429	Uponor термоусадочный рукав 76/22 L=200мм	1	шт	**498,22**


Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor компоненты системы



Uponor концевой уплотнитель Single

Предназначен для гидроизоляции торца теплоизоляции на концах теплоизолированных труб. В комплект входят резиновый концевой уплотнитель, хомут из нержавеющей стали и уплотнительное кольцо. Для теплоизолированных трубопроводов с одной несущей трубой.




Артикул	d мм	d2 мм	Кол-во отв. шт	l мм	l1 мм	Вес кг
1018316	25-40	68	1	80	174	0,27
1018315	25-32	140	1	90	184	0,51

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor концевой уплотнитель Single резина 25+32+40/68	1	шт	**2779,00**
Uponor концевой уплотнитель Single резина 25+28+32/140	1	шт	**3731,00**



Uponor концевой уплотнитель Twin

Предназначен для гидроизоляции торца теплоизоляции на концах теплоизолированных труб. В комплект входят резиновый концевой уплотнитель, хомут из нержавеющей стали и уплотнительное кольцо. Для теплоизолированных трубопроводов с двумя несущими трубами.



Артикул	d мм	d1 мм	d2 мм	Кол-во отв. шт	l мм	l1 мм	Вес кг
1018309	25-40	25-40	175	2	90	184	0,67
1018307	40-63	40-63	200	2	90	184	0,72

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor концевой уплотнитель Twin резина 25+32+40/175	1	шт	**4574,00**
Uponor концевой уплотнитель Twin резина 40+50+63/200	1	шт	**5136,00**



Uponor антифризы

Антифризы для систем отопления и охлаждения.

Артикул	V л
1047090	25
1047089	25

Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
Uponor пропиленгликоль 25 л	1	шт	**19696,00**
Uponor этиленгликоль 25 л	1	шт	**14969,00**

Uponor инструменты

Uponor Q&E M18 расширительный инструмент



Аккумуляторный расширительный инструмент для монтажа соединений Q&E на трубах Uponor PE-Xa диаметром до 40 мм 6 бар и до 32 мм 10 бар.
Оснащен функцией автовращения расширительной головки.
Технические характеристики:
- Менее 10 секунд на расширение одного соединения 16мм;
- Вес 4,2 кг включая расширительную головку и аккумулятор;
- Стальные шестерни в металлическом каркасе;
- LED-подсветка;
- Указатель уровня заряда аккумулятора;
- Период зарядки аккумулятора ≈30 мин;
- Цветовая кодировка расширительных головок.
В комплект входят:
- Расширительный инструмент Q&E M18 (1 шт);
- Головки Q&E M18 H20x1,9/2,0 (1 шт), H25x2,3 (1 шт), H32x2,9/4,4 (1 шт) на 6 бар;
- Аккумулятор M18 Li-Ion 1,5 A*ч, 18В (2 шт);
- Зарядное устройство M18, 220-240В/50-60Гц (1 шт);
- Смазка (1 тюбик);
- Пластиковый кейс (1 шт).

Артикул	P бар	длина хода мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057169	6	25	Uponor Q&E M18 расширительный инструмент с головками H20/H25/H32 на 6 бар	1	комп.	**42780,00**

Uponor Q&E M18 расширительная головка



Расширительная головка для монтажа соединений Q&E на трубах Uponor PE-Xa с помощью расширительного инструмента M18. Имеет цветовую кодировку. Материал: сталь.

Артикул	d мм	s мм	P бар	длина хода мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1057178	20	1.9/2.0	6	25	Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 20x1,9/2,0	1	шт	**3284,00**
1057180	25	2.3	6	25	Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 25x2,3	1	шт	**3284,00**
1057182	32	2.9/4.4	6+10	25	Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 32x2,9/4,4	1	шт	**3284,00**
1057183	40	3.7	6	25	Uponor Q&E расширительная головка Milwaukee M18 H 40x3,7	1	шт	**4711,00**

Uponor графитовая смазка



Коллоидная графитовая смазка для смазки рабочего конуса расширительных инструментов Uponor Q&E, а также болтов на фитингах Uponor WIPEX.

Артикул	Вес кг	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1005017	0,1	Uponor графитовая смазка 100г (для расширит.инструментов Q&E, болтов Wipex)	10	шт	**1378,00**

Продукция Uponor импортируется из стран ЕС. Цены указаны справочно и не являются официальным ценовым предложением Uponor. Действительные цены, пожалуйста, уточняйте у наших партнеров, список которых приведен на сайте www.uponor.ru.

Uponor инструменты



Uponor Q&E гидравлический инструмент расширительный

Электро-гидравлический расширительный инструмент в комплекте с пистолетом 63 мм и шлангами для монтажа труб PE-Xa диаметром 40-50 мм серии S3,2 (10 бар) и 50-63 мм серии S5,0 (6 бар). Поставляется в пластиковом кейсе. В комплект входят: тюбик смазки (Molykote G-n plus), масло для инструмента (канистра 1 л), инструкция по эксплуатации. Работает от электросети 230В/50Гц. Расширительные головки в комплект не входят.

Артикул	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1004042	Uponor Q&E гидравлический инструмент расширительный 250/63	1	шт	**106026,00**



Uponor Q&E расширительная головка серии S5.0

Расширительная головка для монтажа соединений труб Uponor PE-Xa серии S5,0 с фитингами Uponor Q&E серии S5,0. Головки без маркировки "H" предназначены для ручного инструмента. Головки с маркировкой "H" предназначены для гидравлического инструмента. Головка на 16 мм предназначена для ручного и гидравлического инструментов. Материал: сталь.

Артикул	Усл. обозн. -	d мм	s мм	Наименование	Упаковка		Цена с НДС, Руб/Ед.изм.
1004036	H 50x4.6	50	4.6	Uponor Q&E расширительная головка для пистолета 63 H 50x4,6	1	шт	**16383,00**

UPONOR – В ПАРТНЕРСТВЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ.

Uponor занимает лидирующие позиции среди поставщиков трубопроводных систем водоснабжения, отопления и канализации для коммунального хозяйства. Основные направления деятельности – напольное и радиаторное отопление, охлаждение, водоснабжение, локальные очистные сооружения и наружные сети.

Единый справочный номер в России 8 800 700 69 82*

* бесплатные звонки из любого города России

ЗАО «УПОНОР РУС»

МОСКВА,
ул. 2-я Хуторская, 38А, стр. 8
Т +7 (495) 785 69 82
Ф +7 (495) 789 45 74

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
В.О., ул. Детская, д. 5А
Т +7 (812) 327 56 88
Ф +7 (812) 327 56 90

КРАСНОДАР,
ул. Дмитриевская дамба, 5, офис 302
Т +7 (988) 240 89 98
Ф +7 (861) 239 08 83


САМАРА,
ул. Ерошевского, 3, офис 500А
Т +7 (919) 802 22 76

ЕКАТЕРИНБУРГ,
ул. Блюхера, д. 50, офис 338
Т +7 (912) 600 79 96

НОВОСИБИРСК,
ул. Овражная д. 4
Т +7 (913) 900 11 13
Ф +7 (383) 203 36 71

УФА,
Республика Башкортостан,
ул. Кирова, 1
Т +7 (987) 254 38 83

РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ул. Троллейбусная, д. 24/2а, комн. 19
Т +7 (918) 899 88 55

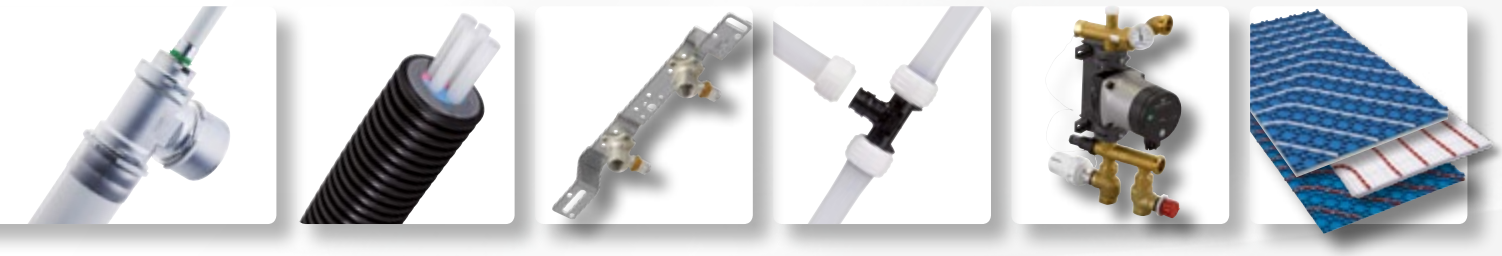

КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ:
www.uponor.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ON-LINE АКАДЕМИИ:
www.academy-uponor.ru

ВСЁ О ТЁПЛЫХ ПОЛАХ UPONOR:
www.uponordom.ru

uponor
simply more